ONUR DENTAL

GENEL ÜRÜN KATALOĞU

ONUR DENTAL

İÇİNDEKİLER

Klinik Cihazlar / Ünit 04-31
Klinik Cihazlar/ Hava Arıtıcısı 32
Klinik Cihazlar/ Mobil Tedavi Üniti /Dinamik El Aletleri 33
Klinik Cihazlar/Dinamik El Aletleri 34-38
Klinik Cihazlar/ Kompresör 39-40
Klinik Cihazlar / Aspiratör 41-43
Klinik Cihazlar / Sterilizasyon 44-45
Klinik Cihazlar / Cerrahi Cihazlar 46
Klinik Cihazlar / Labaratuvar Mikromotorları 47-49
Klinik Cihazlar / Dijital Görüntüleme 50-75
Klinik Cihazlar / Cerrahi Cihazlar 76-80
Klinik Cihazlar / Endodonti 81-87
Klinik Cihazlar / Restoratif Cihazlar 88
Klinik Cihazlar / Lx16 Lazer 89-90
Klinik Cihazlar / Kavitron & Air Flow 91-92
Klinik Cihazlar / Kavitron 93-96
Klinik Cihazlar / Işınlı dolgu cihazı 97-102
Klinik Cihazlar / Kavitron 103-104
Klinik Cihazlar / Kavitron Uçları 105-111
Klinik Cihazlar /Piezo Surgery Uçlar 112-113
Cerrahi Ürünler/ Dental İmplant 114-161
Cerrahi Ürünler / Biyomateryallar 162-167
Klinik Cihazlar / Yardımcı Ekipmanlar 168-170
Sarf Malzemesi Tor /Restoratif Yardımcı Ekipman 171-174
Sarf Malzemesi /Wp Dental Restoratif Malzemeler 176-178
Sarf Malzemesi / Maxfill Restoratif Malzemeler 179-183
Sarf Malzemesi / Vericom Restoratif Malzemeler 184-189
Sarf Malzemesi / C Max Endodonti Malzemeleri 191
Sarf Malzemesi / Tor Restoratif Malzemeler 192
Klinik Sarf /Yardımcı Ekipman 193-198
Klinik Cihazlar /Endodonti Yardımcı Ekipman 199-201
Klinik Cihazlar / Woodpacker HP 33-B2 202
Sarf Malzemesi / Verdent Frezler 203-206
Sarf Malzemesi /Dezenfeksiyon 207-208
Klinik Ekipman /El Aletleri 210-224
Yedek Parçalar 225-230
Klinik Kurulum Şemaları 231-233

ONUR DENTAL ŞİRKETLER GRUBU

Çeyrek yüzyıla yayılan çalışmalarımızda elde ettiğimiz başarı öykümüzün mimarı şirket kurucumuz ve CEO'su Erol SOYDAN, şirketlerimizin bugüne gelmesinde; günümüz teknolojik gelişmelerinin takibi, zamanında ve doğru yatırım planları, eğitimin sonsuza kadar olan öneminin başarıya uzanan yolların başında geldiğini söylemektedir.

Kuruluşunun **25.yılında ONUR DENTAL** sürekli gelişen yapılanmalarının yanında sektöründe kalite, dayanıklılık ve maliyet dinamikleri ile ürün yelpazesini genişletmeye devam etmektedir.

Teknoloji alanında yaptığı yatırımlar ve profesyonel çalışan kadrolarıyla gerek yerli üretim konularında gerek sektörünün dünya çapındaki yeniliklerinin en yakın takipçisi olarak güçlü atılımlarını hayata geçirmiştir.

Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek 2017 yılından bu yana dental cerrahi el aletlerinin yerli üretimine başlamıştır.

Samsun ilinde yerleşik MEDİKÜM (Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği) ün merkezi bulunan bölgenin 30 yılı aşkın tecrübeli ustalarını bünyesine kazandırarak üretiminin ODC markası ile sahada önemli başarıların altına imzasını atmıştır.

Alman, İtalyan ve Amerikan üretim teknolojilerinde uygulanan sistemlerde de olduğu gibi ustalarımızın el marifetleriyle estetik ve dizayn ile ortaya çıkan ürünlerimize ömür boyu garanti vermemizin altında yatan en önemli unsur ise dünyanın en iyi çeliğini kullanıyor olmamızdır.

Sektörümüzde ONUR DENTAL, Üniversitelerimizin, Diş Hastanelerimizin, Özel Diş Kliniklerimizin ve Diş Hekimlerimizin vazgeçilmez çözüm ortağı olarak yer almaktadır.

Dental sektöründeki tüm yenilik ve gelişmeleri yakından izleyerek geçmiş başarılarımızdan aldığımız güçle büyüme hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz ve yeni hedeflerimizi planlıyoruz. Bu anlamda sürekli yenilenen ve genişleyen ürün yelpazemiz teknolojik ve ekonomik gelişmeler sayesinde şekilleniyor.

Bir diğer tesisimiz olacak 2500 m2 kapalı alanda Dental Ünit ve Sterilizasyon cihazları üretim üssünü önümüzdeki yılın son diliminde hayata geçireceğiz. Bu yatırımımız ile %30 oranındaki ithalatı karşılayacağız.

Üretimlerimizde dünya standartlarındaki teknoloji ve kaliteli malzeme kullanımlarımız uluslararası pazarda markalarımızla söz sahibi olarak aranılan firma olma özelliğini kazandırmıştır. Bu sebeple ülkemizin 2023 hedeflerindeki dışa bağımlılık oranlarını %20 ve daha da aşağıya çekmek mümkün olacaktır.

Hedefimiz, müşterilerimizin isteklerini ve seçimlerini ön planda tutarak dürüst, güvenilir, şeffaf ve yenilikçi yaklaşımlarımızla siz hekimlerimizin mutluluğunu ve uzun vadeli kazancını her şeyden önde tutarak hizmet vermektir.

Özellikle 2021 yılında inovatif yaklaşımlarımızla yaptığımız yatırımlarla bünyemize kazandırdığımız şirketlerimizle Onur Şirketler Grubumuzu oluşturduk. Üretim, inşaat, lojistik, sigorta ve eğitim alanlarını kapsayan bir çok konuda ülke ekonomisine kazandırdığımız şirketler ile yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılar elde ettik.

Ticari yaşamına Onur Dental , Ersoy Dental, Onur Cerrahi El Aletleri, Ersoy Emlak Yatırımları ve Lojistik A.Ş., Onur Akademi, A.Ş. olarak devam eden kuruluşumuz konularında marka olmaya 2022 yılında da devam edecektir

Chirana

Medical & Dental Company

DİŞ ÜNİTESİ

MADE IN SLOVAKIA

ONUR DENTAL

Chirana

DİŞ ÜNİTESİ

Konforlu

CHEESE E EFFECTİVE

Chirana

CHEESE E EFFECTİVE

Unit Tableti

- Dokunmatik fonksiyonel ekran
- Askılı / Kamçılı dizayn
- Pnömatik 6 modül kapasiteli tablet
- Sağ - sol, ileri geri yönde dengeli hareketli kamçı modül
- Tablet üzerinden taşınabilir alet tepsisi
- Faro Maia 35.000 lux reflektör
- Ergonomik dizayn
- Özel tasarlanmış dezenfekte edilebilen silikon takoz grubu

Asistan Tableti

- Cerrahi emici grubu
- Özel tasarım 4 kademeli yükseklik ayarlı
- Kumanda paneli
- 3 fonksiyonlu hava tabancası
- Işınlı dolgu cihazı

Koltuk & Pedal

- Linak Danimarka koltuk motoru
- Hareketli sağ kolçak
- Çok fonksiyonlu pedal (Program hafızalı kumanda)
- Pedal'dan sulu, susuz ve chip-blower kumanda
- Çok fonksiyonlu hekim taburesi

Kreşuar

- Kolay sökülüp takılabilen kreşuar ve bardak doldurucu
- Kolay temizlenebilir filtreler

Aksesuarlar

- LM ışıklı kavitron
- Woodpecker ışınlı dolgu cihazı
- Chirana ışıklı elektrikli 40.000 rpm kömürsüz mikromotor
- Chirana ışıklı 1:1 anguldruva
- Chirana ışıklı aeratör
- 3 fonksiyonlu hava su spreyleri

Opsiyonlar

- Faro - Alya Reflektör
- Luzzani hava tabancası 6 fonksiyonlu
- Ekran ve ağız içi kamerası
- Kırmızı kuşak anguldruva
- Puf döşeme
- Asistan taburesi
- Monitör kolu
- Dezenfeksiyon sistemi
- Opsiyonel kamçılı model
- Opsiyonel SK1- 08 koltuk modeli

ONUR DENTAL

Chirana

DİŞ ÜNİTESİ

Yaratıcı

CHEESE L LIFT

Chirana
CHEESE L

Unit Tableti
- Askılı / Kamçılı dizayn
- Pnömatik 5 modül kapasiteli tablet
- Sağ - sol, ileri geri yönde dengeli hareketli kamçı modül
- Tablet üzerinden taşınabilir alet tepsisi
- Faro Maia 35.000 lux reflektör
- Ergonomik dizayn
- Özel tasarlanmış dezenfekte edilebilen silikon takoz grubu

Asistan Tableti
- Cerrahi emici grubu
- Özel tasarım 4 kademeli yükseklik ayarlı
- Kumanda paneli
- 3 fonksiyonlu hava tabancası
- Işınlı dolgu cihazı

Koltuk & Pedal
- Linak Danimarka koltuk motoru
- Pedal'dan sulu, susuz ve chip-blower kumanda
- Hareketli sağ kolçak
- Lift asansör sistemi
- Çok fonksiyonlu hekim taburesi

Kreşuar
- Kolay sökülüp takılabilen kreşuar ve bardak doldurucu
- Kolay temizlenebilir filtreler

Aksesuarlar
- LM ışıklı kavitron
- Chirana ışıklı elektrikli 40.000 rpm kömürsüz mikromotor
- Chirana ışıklı 1:1 anguldruva
- Chirana ışıklı aeratör
- 3 fonksiyonlu hava su spreyleri

Opsiyonlar
- Faro - Alya Reflektör
- Luzzani hava tabancası 6 fonksiyonlu
- Ekran ve ağız içi kamerası
- Kırmızı kuşak anguldruva
- Puf döşeme
- Asistan taburesi
- Monitör kolu
- Dezenfeksiyon sistemi
- Opsiyonel kamçılı model
- Opsiyonel SK1- 08 koltuk modeli
- Dokunmatik fonksiyonel ekran



ONUR DENTAL

Chirana

DİŞ ÜNİTESİ

Çok Yönlü

CHEESE UNI

Chirana

CHEESE UNI

Unit Tableti

- Dijital göstergeli kontrol paneli
- 5 çıkışlı askılı tablet,
- Acil durumlar için otomatik stop özelliği
- Pnömatik kol
- Özel tasarlanmış takoz grubu
- Enstrümanların hız ve devir kontrolü
- 35.000 lux reflektör

Asistan Tableti

- Cerrahi emici grubu
- Özel tasarım 4 kademeli yükseklik ayarlı
- Kumanda paneli
- 3 fonksiyonlu hava tabancası
- Işınlı dolgu cihazı

Koltuk & Pedal

- Hareketli, renkli sağ ve sol kolçak
- Antibakteriyel dikişsiz Alman deri döşeme,
- Linak Danimarka koltuk motoru
- Çok fonksiyonlu pedal (Program hafızalı kumanda)
- Pedal'dan sulu, susuz ve chip-blower kumanda
- Çok fonksiyonlu hekim taburesi
- LP ve 0 pozisyonlarını içeren 4 programlı trandelenburg pozisyonu alabilen ergonomik koltuk
- Pedaldan reflektör kontrol

Kreşuar

- Sıcak su sistemi
- Hareketli kreşuvar ve ayrılabilir blog sistemi
- Hafızaya alınabilir zaman ayarlı kreşuar yıkama

Aksesuarlar

- Sinol 40.000 rpm ışıklı elektrikli mikromotor
- Sinol 1:1 anguldruva (Işıklı)
- Woodpecker Işınlı dolgu cihazı
- Woodpecker Işıklı kavitron
- Hava su spreyleri

Opsiyonlar

- Faro - Maia Reflektör
- Faro hava tabancası 3 fonksiyonlu
- Faro hava tabancası 6 fonksiyonlu
- Ekran ve ağız içi kamerası
- Kırmızı kuşak anguldruva
- Puf döşeme
- Asistan taburesi



ONUR DENTAL

Chirana

DİŞ ÜNİTESİ

Çok Yönlü

CHEESE EASY

Chirana
CHEESE EASY

Unit Tableti
- Askılı / Kamçılı dizayn
- Pnömatik 5 modül kapasiteli tablet
- Sağ - sol, ileri geri yönde dengeli hareketli kamçı modül
- Tablet üzerinden taşınabilir alet tepsisi
- Faro Maia 35.000 lux reflektör
- Ergonomik dizayn
- Özel tasarlanmış dezenfekte edilebilen silikon takoz grubu

Asistan Tableti
- Cerrahi emici grubu
- Kumanda paneli
- 3 fonksiyonlu hava tabancası
- Işınlı dolgu cihazı

Koltuk
- Linak Danimarka koltuk motoru
- Hareketli sağ kolçak
- Çok fonksiyonlu pedal (Program hafızalı kumanda)
- Pedal'dan sulu, susuz ve chip-blower kumanda
- Çok fonksiyonlu hekim taburesi

Kreşuar
- Kolay sökülüp takılabilen kreşuar ve bardak doldurucu
- Kolay temizlenebilir filtreler

Aksesuarlar
- Woodpecker ışıklı kavitron
- Chirana ışıklı elektrikli 40.000 rpm kömürsüz mikromotor
- Chirana ışıklı 1:1 anguldruva
- Chirana ışıklı aeratör
- Hava ve su spreyleri

Opsiyonlar
- Faro - Alya Reflektör
- Luzzani hava tabancası 6 fonksiyonlu
- Ekran ve ağız içi kamerası
- Kırmızı kuşak anguldruva
- Puf döşeme
- Asistan taburesi
- Dokunmatik panel
- Opsiyonel kamçılı model
- Opsiyonel SK1- 08 koltuk modeli



ONUR DENTAL

Chirana

DİŞ ÜNİTESİ

Çok Yönlü

CHEESE EASY

ONUR DENTAL

SINOL
since 1965

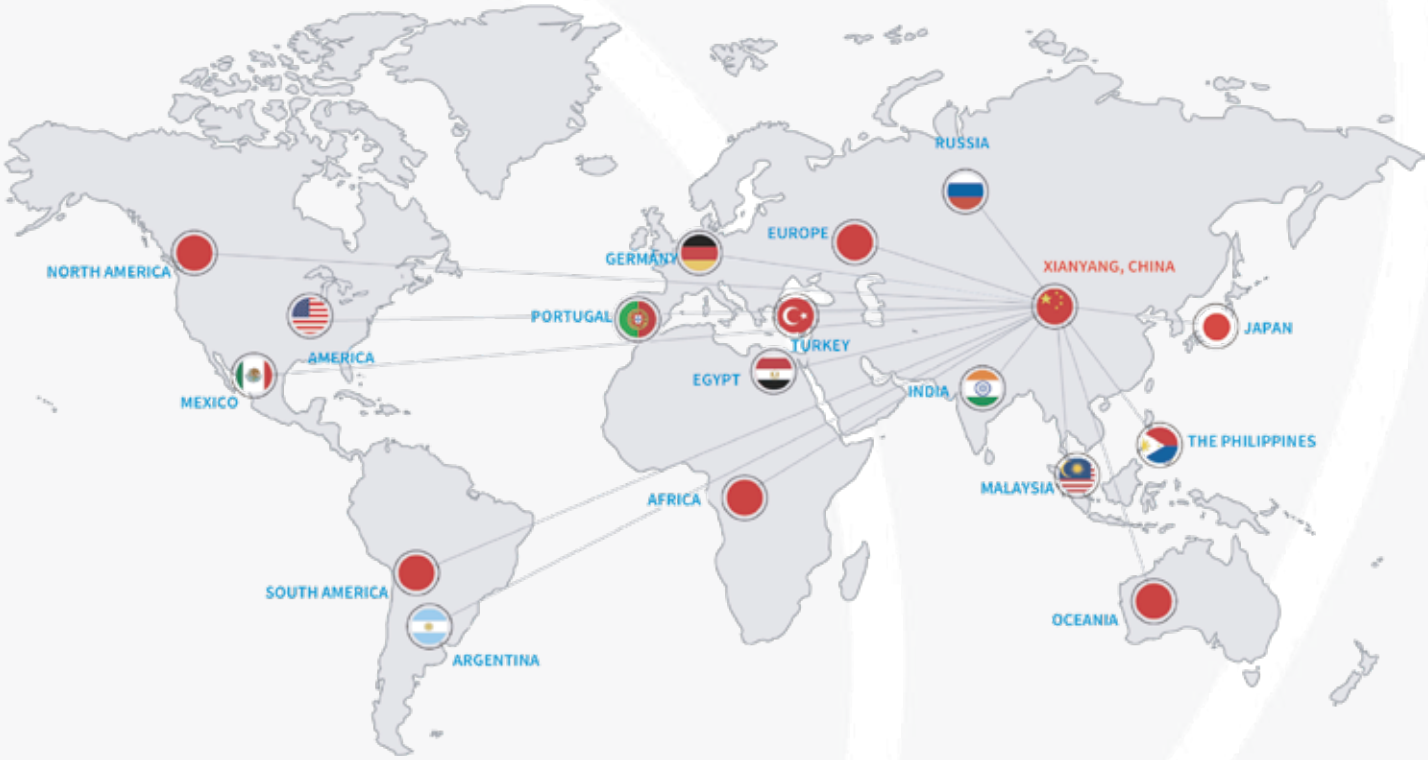

DÜNYA LİDERİ
KATEGORİSİNDE

ONUR DENTAL

SINOL

S 2322 / DİŞ ÜNİTESİ

AVANTAJLI

C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012

*Yukarıdaki döşeme renklerinden tercih sağlayabilirsiniz.

SINOL
S 2322

Unit Tableti
- Dijital göstergeli kontrol paneli
- 5 çıkışlı askılı tablet,
- Acil durumlar için otomatik stop özelliği
- Pnömatik kol
- Özel tasarlanmış takoz grubu
- Enstrümanların hız ve devir kontrolü
- 35.000 lux reflektör

Asistan Tableti
- Cerrahi emici grubu
- Özel tasarım 4 kademeli yükseklik ayarlı
- Kumanda paneli
- 3 fonksiyonlu hava tabancası
- Işınlı dolgu cihazı

Koltuk & Pedal
- Hareketli, renkli sağ ve sol kolçak
- Antibakteriyel dikişsiz Alman deri döşeme,
- Linak Danimarka koltuk motoru
- Çok fonksiyonlu pedal (Program hafızalı kumanda)
- Pedal'dan sulu, susuz ve chip-blower kumanda
- Çok fonksiyonlu hekim taburesi
- LP ve 0 pozisyonlarını içeren 4 programlı trandelenburg pozisyonu alabilen ergonomik koltuk
- Pedaldan reflektör kontrol

Kreşuar
- Sıcak su sistemi
- Hareketli kreşuvar ve ayrılabilir blog sistemi
- Hafızaya alınabilir zaman ayarlı kreşuar yıkama

Aksesuarlar
- Sinol 40.000 rpm ışıklı elektrikli mikromotor
- Sinol 1:1 anguldruva (Işıklı)
- Woodpecker Işınlı dolgu cihazı
- Woodpecker Işıklı kavitron
- Hava su spreyleri

Opsiyonlar
- Faro - Maia Reflektör
- Faro hava tabancası 3 fonksiyonlu
- Faro hava tabancası 6 fonksiyonlu
- Ekran ve ağız içi kamerası
- Kırmızı kuşak anguldruva
- Puf döşeme
- Asistan taburesi




ONUR DENTAL

SINOL

S 2321 / DİŞ ÜNİTESİ

Konforlu & KULLANIŞLI

Yeni Tasarım

C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012

*Yukarıdaki döşeme renklerinden tercih sağlayabilirsiniz.

SINOL
S 2321

Unit Tableti
- Dijital göstergeli kontrol paneli
- 5 çıkışlı askılı tablet,
- Acil durumlar için otomatik stop özelliği
- Pnömatik kol
- Özel tasarlanmış takoz grubu
- Enstrümanların hız ve devir kontrolü
- 35.000 lux reflektör

Asistan Tableti
- Cerrahi emici grubu
- Özel tasarım 4 kademeli yükseklik ayarlı
- Kumanda paneli
- 3 fonksiyonlu hava tabancası
- Işınlı dolgu cihazı

Koltuk & Pedal
- Hareketli, renkli sağ ve sol kolçak
- Antibakteriyel dikişsiz Alman deri döşeme,
- Linak Danimarka koltuk motoru
- Çok fonksiyonlu pedal (Program hafızalı kumanda)
- Pedal'dan sulu, susuz ve chip-blower kumanda
- Çok fonksiyonlu hekim taburesi
- LP ve 0 pozisyonlarını içeren 4 programlı trandelenburg pozisyonu alabilen ergonomik koltuk
- Pedaldan reflektör kontrol

Kreşuar
- Sıcak su sistemi
- Hareketli kreşuar ve ayrılabilir blog sistemi
- Hafızaya alınabilir zaman ayarlı kreşuar yıkama

Aksesuarlar
- Sinol 40.000 rpm ışıklı elektrikli mikromotor
- Sinol 1:1 anguldruva (Işıklı)
- Woodpecker Işınlı dolgu cihazı
- Woodpecker Işıklı kavitron
- Hava su spreyleri

Opsiyonlar
- Faro - Maia Reflektör
- Faro hava tabancası 3 fonksiyonlu
- Faro hava tabancası 6 fonksiyonlu
- Ekran ve ağız içi kamerası
- Kırmızı kuşak anguldruva
- Puf döşeme
- Asistan taburesi

ONUR DENTAL

SINOL

S 2319 / DİŞ ÜNİTESİ

Ergonomik Dizayn

C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012

*Yukarıdaki döşeme renklerinden tercih sağlayabilirsiniz.

SINOL
S 2319

Unit Tableti
- Dijital göstergeli kontrol paneli
- 5 çıkışlı askılı ve kamçılı tablet,
- Acil durumlar için otomatik stop özelliği
- Pnömatik kol
- Enstrümanların hız ve devir kontrolü
- 35.000 lux reflektör
- Tablet üzerinde dezenfekte edilebilen silikon

Asistan Tableti
- Cerrahi emici grubu
- Özel tasarım 4 kademeli yükseklik ayarlı
- Kumanda paneli
- 3 fonksiyonlu hava tabancası
- Işınlı dolgu cihazı
- Priapikal Negatoskop

Koltuk & Pedal
- 30 derece dönebilen hareketli koltuk
- Linak Danimarka koltuk motoru
- Antibakteriyel dikişsiz Alman deri döşeme,
- Çok fonksiyonlu pedal (Program hafızalı kumanda)
- Pedal'dan sulu, susuz ve chip-blower kumanda
- Çok fonksiyonlu hekim taburesi
- LP ve 0 pozisyonlarını içeren 4 programlı trandelenburg pozisyonu alabilen ergonomik koltuk
- Pedaldan reflektör kontrol

Kreşuar
- Sıcak su sistemi
- Fotoselli ayarlı bardak doldurucu
- Tablet üzerindeki ekipmanları dezenfeksiyon sistemi
- Hareketli kreşuar ve ayrılabilir blog sistemi
- Hafızaya alınabilir zaman ayarlı kreşuar yıkama

Aksesuarlar
- Sinol 40.000 rpm ışıklı elektrikli mikromotor
- Sinol push button içten sulu anguldruva
- Sinol ışıklı push button aeratör (coupling)
- Işınlı dolgu cihazı
- Işıklı kavitron
- Hava su spreyleri

Opsiyonlar
- Faro - Maia Reflektör
- Faro hava tabancası 3 fonksiyonlu
- Faro hava tabancası 6 fonksiyonlu
- Ekran ve ağız içi kamerası
- Kırmızı kuşak anguldruva
- Puf döşeme
- Asistan taburesi

ONUR DENTAL

SINOL

S 2318 / DİŞ ÜNİTESİ

Yüksek Performans

düşük maliyet.

C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012

*Yukarıdaki döşeme renklerinden tercih sağlayabilirsiniz.

SINOL
S 2318

Unit Tableti
- Ankastre sistem monitör kolu
- Acil durumlar için otomatik stop özelliği
- 5 çıkışlı özel tasarlanmış yaylı kamçı kol
- Pnömatik kol
- 35.000 lux reflektör

Asistan Tableti
- Hareketli asistan tablası
- Cerrahi emici grubu
- Kumanda paneli
- 3 fonksiyonlu hava tabancası
- Işınlı dolgu cihazı

Koltuk & Pedal
- Hareketli sağ kolçak
- Linak Danimarka koltuk motoru
- Antibakteriyel dikişsiz Alman deri döşeme,
- Çok fonksiyonlu pedal
- Pedal'dan sulu, susuz ve chip-blower kumanda
- Çok fonksiyonlu hekim taburesi
- LP ve 0 pozisyonlarını içeren 4 programlı trandelenburg pozisyonu alabilen ergonomik koltuk
- Pedaldan reflektör kontrol

Kreşuar
- Hareketli kreşuvar
- Ayrılabilir blog sistemi
- Sıcak su sistemi - Otomatik yedek su tankı
- Hafızaya alınabilir zaman ayarlı kreşuar ve bardak doldurucu

Aksesuarlar
- Sinol aeratör push button
- Sinol mikromotor
- Sinol 1:1 anguldruva
- Woodpecker Işınlı dolgu cihazı
- Woodpecker Işıklı kavitron
- Hava su spreyleri

Opsiyonlar
- 40.000 rpm Elektrikli mikromotor
- Faro - Maia Reflektör
- Faro hava tabancası 3 fonksiyonlu
- Faro hava tabancası 6 fonksiyonlu
- Ekran ve ağız içi kamerası
- Kırmızı kuşak anguldruva
- Puf döşeme
- Asistan taburesi

ONUR DENTAL

SINOL

S 2316 / DİŞ ÜNİTESİ

Ergonomik Tasarım

*Yukarıdaki döşeme renklerinden tercih sağlayabilirsiniz.

SINOL
S 2316

Unit Tableti
- 5 çıkışlı askılı tablet,
- Ankastre sistem monitör kolu
- Pnömatik kol
- 35.000 lux reflektör
- Hareketli takoz grubu

Asistan Tableti
- Hareketli asistan tablası
- Cerrahi emici grubu
- Kumanda paneli
- 3 fonksiyonlu hava tabancası
- Işınlı dolgu cihazı

Koltuk & Pedal
- Hareketli sağ kolçak
- Antibakteriyel dikişsiz Alman deri döşeme,
- Linak Danimarka koltuk motoru
- Çok fonksiyonlu pedal (Program hafızalı kumanda)
- Pedal'dan sulu, susuz ve chip-blower kumanda
- Çok fonksiyonlu hekim taburesi
- LP ve 0 pozisyonlarını içeren 4 programlı trandelenburg pozisyonu alabilen ergonomik koltuk
- Pedaldan reflektör kontrol

Kreşuar
- Ayrılabilir blog sistemi
- Sıcak su sistemi - Otomatik yedek su tankı
- Hafızaya alınabilir zaman ayarlı kreşuar ve bardak doldurucu

Aksesuarlar
- Sinol aeratör push button
- Sinol mikromotor
- Sinol 1:1 anguldruva
- Woodpecker Işınlı dolgu cihazı
- Woodpecker Işıklı kavitron
- Hava su spreyleri

Opsiyonlar
- 40.000 rpm Elektrikli mikromotor
- Faro - Maia Reflektör
- Faro hava tabancası 3 fonksiyonlu
- Faro hava tabancası 6 fonksiyonlu
- Ekran ve ağız içi kamerası
- Kırmızı kuşak anguldruva
- Puf döşeme
- Asistan taburesi

ONUR DENTAL

SINOL

S 2313 / DİŞ ÜNİTESİ

Daha Konforlu
Daha Akıllı

üstelik temizlemesi çok kolay.

C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012

*Yukarıdaki döşeme renklerinden tercih sağlayabilirsiniz.

SINOL
S 2313

Unit Tableti
- 5 çıkışlı askılı ve kamçılı tablet,
- Pnömatik kol
- Reflektör 35.000 lux
- Hareketli takoz grubu

Asistan Tableti
- Hareketli asistan tablası
- Cerrahi emici grubu
- Kumanda paneli
- 3 fonksiyonlu hava tabancası
- Işınlı dolgu cihazı

Koltuk & Pedal
- Hareketli sağ kolçak
- Antibakteriyel dikişsiz Alman deri döşeme,
- Linak Danimarka koltuk motoru
- Anti korozyon, anti pas ve anti solma özelligi sayesinde kolay temizlik imkanı
- Pnömatik pedal ve sulu - susuz
- LP ve 0 pozisyonlarını içeren 3 programlı trandelenburg pozisyonu alabilen ergonomik koltuk

Kreşuar
- Hareketli kreşuvar
- Ayrılabilir blog sistemi
- Sıcak su sistemi - yedek su tankı
- Hafızaya alınabilir zaman ayarlı kreşuar ve bardak doldurucu

Aksesuarlar
- Sinol aeratör
- Sinol mikromotor
- Sinol 1:1 anguldruva
- Woodpecker Işınlı dolgu cihazı
- Woodpecker Işıklı kavitron
- Hava su spreyleri

Opsiyonlar
- 40.000 rpm Elektrikli mikromotor
- Faro - Maia Reflektör
- Faro hava tabancası 3 fonksiyonlu
- Faro hava tabancası 6 fonksiyonlu
- Ekran ve ağız içi kamerası
- Kırmızı kuşak anguldruva
- Puf döşeme
- Asistan taburesi

ONUR DENTAL

SINOL

S 2308 EVERSUN / DİŞ ÜNİTESİ

Size kolaylık sağlamak için Esnek ve konforlu

C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012

*Yukarıdaki döşeme renklerinden tercih sağlayabilirsiniz.

SINOL EVERSUN

Unit Tableti

- 5 çıkışlı askılı tablet,
- Pnömatik kol
- 35.000 lux reflektör
- Hareketli takoz grubu

Asistan Tableti

- Hareketli asistan tablası
- Cerrahi emici grubu
- Kumanda paneli
- 3 fonksiyonlu hava tabancası
- Işınlı dolgu cihazı

Koltuk & Pedal

- Hareketli sağ kolçak
- Anti korozyon, anti pas ve anti solma özelligi sayesinde kolay temizlik imkanı
- Pnömatik pedal ve sulu - susuz
- LP ve 0 pozisyonlarını içeren 3 programlı trandelenburg pozisyonu alabilen ergonomik koltuk
- Çok fonksiyonlu pedal
- Pedal'dan sulu, susuz ve chip-blower kumanda

Kreşuar

- Hareketli kreşuvar
- Ayrılabilir blog sistemi
- Sıcak su sistemi - yedek su tankı
- Hafızaya alınabilir zaman ayarlı kreşuar ve bardak doldurucu

Aksesuarlar

- Sinol Eversun aeratör
- Mikromotor
- Anguldruva 1:1
- Woodpecker Işınlı dolgu cihazı
- Woodpecker Işıklı kavitron
- Hava su spreyleri

Opsiyonlar

- 40.000 rpm Elektrikli mikromotor
- Faro - Maia Reflektör
- Faro hava tabancası 3 fonksiyonlu
- Faro hava tabancası 6 fonksiyonlu
- Ekran ve ağız içi kamerası
- Kırmızı kuşak anguldruva
- Puf döşeme
- Asistan taburesi

ONUR DENTAL

SINOL

S 2305 / DİŞ ÜNİTESİ

Süper konfor deneyimi
Güvenilir ve rahat.

C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012

*Yukarıdaki döşeme renklerinden tercih sağlayabilirsiniz.

SINOL
S 2305

Unit Tableti
- 5 çıkışlı askılı tablet
- Pnömatik kol
- 35.000 lux reflektör
- Periapikal Negatoskop

Asistan Tableti
- Hareketli asistan tablası
- Cerrahi emici grubu
- Kumanda paneli
- Işınlı dolgu cihazı

Koltuk & Pedal
- Hareketli sağ kolçak
- Antibakteriyel dikişsiz Alman deri döşeme,
- Anti korozyon, anti pas ve anti solma özelligi sayesinde kolay temizlik imkanı
- Danimarka LINAK sessiz motor güç sistemi
- 0 pozisyonlarını içeren programlı trandelenburg pozisyonu alabilen ergonomik koltuk.
- Pnömatik pedal

Kreşuar
- Sıcak su sistemi
- Yedek su tankı
- Hafızaya alınabilir zaman ayarlı kreşuar ve bardak doldurucu

Aksesuarlar
- Aeratör
- Mikromotor
- Anguldruva 1:1
- Woodpecker Işınlı dolgu cihazı
- Woodpecker Işıklı kavitron
- Hava su spreyleri

Opsiyonlar
- 40.000 rpm Elektrikli mikromotor
- Faro - Maia Reflektör
- Faro hava tabancası 3 fonksiyonlu
- Faro hava tabancası 6 fonksiyonlu
- Ekran ve ağız içi kamerası
- Sol modül çalışabilme
- Kırmızı kuşak anguldruva
- Puf döşeme
- Asistan taburesi

ONUR DENTAL

SINOL

S 2300 PEDODONTİ / DİŞ ÜNİTESİ

Çocuklar için üst düzey diş ünitesi

Sorunsuz çalışma

C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012

*Yukarıdaki döşeme renklerinden tercih sağlayabilirsiniz.

SINOL
S 2300

Unit Tableti
- Dijital kontrol paneli
- 5 çıkışlı askılı tablet,
- Kontrol paneli bağımsız aşağı ve yukarı elektrikli sistem
- Video formatlarını oynatabilen 10 inch'lik tablet
- 35.000 lux reflektör

Asistan Tableti
- Hareketli asistan tablası
- Cerrahi emici grubu
- Kumanda paneli
- 3 fonksiyonlu hava tabancası
- Işınlı dolgu cihazı

Koltuk & Pedal
- Hareketli sağ kolçak
- Antibakteriyel dikişsiz Alman deri döşeme,
- Linak Danimarka koltuk motoru
- Çok fonksiyonlu pedal (Program hafızalı kumanda)
- Pedal'dan sulu, susuz ve chip-blower kumanda
- LP ve 0 pozisyonlarını içeren 4 programlı trandelenburg pozisyonu alabilen ergonomik koltuk
- Çocuklar için özel tasarlanmış emniyet kemeri
- Pedaldan reflektör kontrol
- Hekim taburesi
- Müzik sistemi - Hoparlör

Kreşuar
- Sıcak su sistemi
- Yedek su tankı
- Hafızaya alınabilir zaman ayarlı kreşuar ve bardak doldurucu

Aksesuarlar
- Sinol aeratör
- Sinol Mikromotor
- Sinol Anguldruva 1:1
- Woodpecker Işınlı dolgu cihazı
- Woodpecker Işıklı kavitron
- Hava su spreyleri

Opsiyonlar
- 40.000 rpm Elektrikli mikromotor
- Faro - Maia Reflektör
- Faro hava tabancası 3 fonksiyonlu
- Faro hava tabancası 6 fonksiyonlu
- Ekran ve ağız içi kamerası
- Kırmızı kuşak anguldruva
- Puf döşeme
- Asistan taburesi

Hava Arıtıcısı (Q7-Q3)

Woodpecker Plazma Hava Temizleme Cihazı

- Yeni nesil TPA iyon teknolojisiyle beraber filtre değişim maliyeti ortadan kalkmaktadır.
- Diğer muadillerine göre düşük bir çalışma sesi sunar. (40 dB)
- Ortamdaki hava kalitesini içindeki PM2.5 sensörlerü ile ölçümü gerçekleştirir ve sonucu öndeki panelde Yeşil,Sarı ve Kırmızı olarak gösterir. (Yeşil = İyi, Sarı = Orta, Kırmızı = Kötü)
- Etkinlik Alanları : Grip virüsü, mantar, mikrop, polen, akar, kepek, PM2.5, Duman, toz, TVOC'ler, formaldehit ve havadan gelen kötü kokuları temizler.
- Yapılan testlerde 1 saat içinde 20m3 boyutundaki test odasında% 99,97 öldürme oranına, Duman, PM2.5 ve partiküllerin% 99.9'unun 14.6 nm / 0.0146 mikrona kadar uzaklaştırma özelliğine sahip. (Coronavirus partikülleri yaklaşık 0,06 - 0,14 Mikron aralığında)
- Yerli formaldehit veTVOC'nin% 99,9 oranında giderilmesi.
- Kibar Tasarımıyla yer kaplamaz ve şık bir görünüm sağlar.



Voltaj	: 220V
Frekans	: 50Hz
Çalışma Alanı	: 40 m²
Güç Oranı	: 55
Ağırlık	: 10.7
Ölçü	: 650mm x 316mm x 306mm
Ses Seviyesi	: 40 dB(A)

Voltaj	: 220V
Frekans	: 50Hz
Çalışma Alanı	: 110 m²
Güç Oranı	: 110
Ağırlık	: 19.7
Ölçü	: 760mm x 380mm x 380mm
Ses Seviyesi	: 40 dB(A)

TPC

KLİNİK CİHAZLAR / Mobil Tedavi Üniti

PC 2930 - PORTABLE DENTAL UNIT

- Anti-bakteriyel yüzey
- Aşınmaya dayanıklı özel tasarım
- Dayanıklı enjeksiyon kalıp teknolojisi ile üretilmiştir.
- Kolay taşınabilir dental unit sistemi.

Frekans	: 50/60 Hz
Güç	: 550 W
Hava Akımı	: 60L / min 4 bar
Tank Kapasitesi	: 7L
Net Ağırlık	: 24.5 Kg
Desibel	: 52dB
Çıkışlar	: 6 Çıkışlı
Boyutlar	: 430mm x 295mm x 615mm



Üzerindeki Çıkışlar

- Aeratör çıkışı
- Mikromotor çıkışı
- 3 fonksiyonlu hava ve su şırıngası
- Işınlı dolgu cihazı
- Cerrahi aspiratör
- Işıklı kavitron
- Kirli Su tankı sistemi
- Temiz Su tankı sistemi
- Pedal

Proud

KLİNİK CİHAZLAR / Dinamik El Aletleri

400 Mikromotor

401 Aeratör

421 Piaseman

422 Mandallı Anguldurva

428 Anguldurva

501 Işıklı Başlık

611 İmplant Anguldurvası

TG 656 EASY / Aeratör Başlığı

Hız	: 380.000 Dk. Seramik Rulmanlar
Püskürtme	: 5 Püskürtmeli Soğutma
Güç	: 18 W
Ses	: Maks. 60 dB
Çalışma Basıncı	: 0.21 - 0.23 Maks. 0.3 mpa
Hava Tüketim	: 38±2 NI / dk
Sterilizasyon	: 135°C
Çıkış	: 4 Çıkış
Işık	: Işıksız
Ağırlık	: 47 gr.

TGL 656 EASY / Aeratör Başlığı Led

Hız	: 380.000 Dk. Seramik Rulmanlar
Püskürtme	: 5 Püskürtmeli Soğutma
Güç	: 18 W
Ses	: Maks. 60 dB
Çalışma Basıncı	: 0.21 - 0.23 Maks. 0.3 mpa
Hava Tüketim	: 38±2 NI / dk
Sterilizasyon	: 135°C
Çıkış	: 4 Çıkış
Işık	: Led
Ağırlık	: 53 gr.

TGL 637 A /SMALL / Aeratör Başlığı

Hız	: 380.000 Dk. Seramik Rulmanlar (Small 420.000 Dk.)
Püskürtme	: 5 Püskürtmeli Soğutma
Güç	: 18 W (Small 14 W)
Ses	: Maks. 60 dB
Çalışma Basıncı	: 0.21 - 0.23 Maks. 0.3 mpa
Hava Tüketim	: 38+2 NI-dk (Small 40±2 NI - dk
Sterilizasyon	: 135°C
Coupling	: Multı Flex
Işık	: Fiber Optik Işıklı
Ağırlık	: 49 gr. (*Opsiyon titanyum 36gr.) (Small 48 gr.)

TG 656 / TS 655 / Aeratör Başlığı

Hız	: 380.000 Dk. Seramik Rulmanlar
Püskürtme	: 5 Püskürtmeli Soğutma
Güç	: 18 W
Ses	: Maks. 60 dB
Çalışma Basıncı	: 0.21 - 0.23 Maks. 0.3 mpa
Hava Tüketim	: 38±2 NI / dk
Sterilizasyon	: 135°C
Çıkış	: 4 Çıkış
Ağırlık	: 58 gr.

168 T / Anguldurva Başlığı

Hız	: 40.000 dk
Uygun Modeller	:120D / 120L / 120
Dişli Oranı	:1:1
Kuşak	: Mavi Kuşak
Giriş	: Push Button
Sterilizasyon	:135° C
Ağırlık	:13 gr

168 T / Anguldurva Başlığı

Hız	: 40.000 dk
Uygun Modeller	:120D / 120L / 120
Dişli Oranı	:1:1
Kuşak	: Mavi Kuşak
Giriş	: Mandallı
Sterilizasyon	:135° C
Ağırlık	:12 gr

120 / Anguldurva Başlığı

Hız	: 40.000 dk
Uygun Modeller	:168D / 168T
Dişli Oranı	:1:1
Kuşak	: Mavi Kuşak
Işık	: Işıksız
Sterilizasyon	:135° C
Ağırlık	: 64 gr
Su	: İçten Sulu

120 D / Anguldurva Başlığı

Hız	: 40.000 dk
Uygun Modeller	:168 D/168 T
Dişli Oranı	:1:1
Kuşak	: Mavi Kuşak
Sterilizasyon	: 135°C
Ağırlık	: 64 gr

120 L / Anguldurva Başlığı

Hız	: 40.000 dk
Uygun Modeller	:168D / 168T
Dişli Oranı	:1:1
Kuşak	: Mavi Kuşak
Işık	: Işıklı
Sterilizasyon	:135° C
Ağırlık	: 64 gr
Su	: İçten Sulu

120 LR / Anguldurva Başlığı

Hız	: 40.000 dk
Uygun Modeller	:120 lr
Dişli Oranı	:1:5
Kuşak	: Kırmızı Kuşak
Işık	: Işıklı & Işıksız Seçeneği
Sterilizasyon	:135° C
Ağırlık	: 64 gr
Su	: İçten Sulu

110 D / Piyaseman / İçten Sulu

Hız	: 40.000 Rpm.
Püskürtme	: 2 Püskürtmeli Soğutma
Dişli Oranı	: 1.1
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Kuşak	: Mavi Kuşak
Işık	: Işıksız
Vibrasyon	: Düşük Vibrasyon
Sterilizasyon	: 135° C
Ağırlık	: 71 gr.

CH 660 LED/B LESS
Elektrikli Mikromotor - Kömürsüz

Hız	: 100-40.000 Rpm.
Güç Kaynağı	: Min.5V dc / Maks.26V dc
Dişli Oranı	: 1.1
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Işık	: LED 26.000 lux
Vibrasyon	: Düşük Vibrasyon
Sterilizasyon	: 135° C
Ağırlık	: 90 gr. (Opsiyon Titanyum 60 gr.)
Tork	: 20 mNm

CH 660 KÖMÜRLÜ
Elektrikli Mikromotor

Hız	: 60 -40.000 Rpm.
Güç Kaynağı	: Min.5V dc / Maks.26V dc
Dişli Oranı	: 1.1
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Sterilizasyon	: 135°C
Ağırlık	: 101 gr.
Tork	: 35 mNm

CH 660 LED
Elektrikli Mikromotor

Hız	: 60 - 40.000 Rpm.
Güç Kaynağı	: Min.5V dc / Maks.26V dc
Dişli Oranı	: 1.1
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Mikromotor	: Kömürsüz / Elektrikli
Vibrasyon	: Düşük Vibrasyon
Sterilizasyon	: 135°C
Ağırlık	: 110 gr.
Tork	: 35 mNm

CH 660 / Model 460
Elektrikli Mikromotor + Kömürlü

Hız	: 40.000 Rpm.
Güç Kaynağı	: Min.5V dc / Maks.26V dc
Dişli Oranı	: 1.1
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Sterilizasyon	: 135°C
Ağırlık	: 124 gr.

PROUD 3'LÜ SET

ELEKTRİKLİ MİKROMOTOR

sinOL

0222 / Havalı Mikromotor

Hız	: 40.000 Rpm.
Güç Kaynağı	: Min. 5V dc / Maks. 26V dc
Dişli Oranı	:1.1
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Sterilizasyon	: 135°C'de Sterilizasyon
Ağırlık	: 124 gr.

058 / Angulduruva Başlığı

Hız	: 40.000 Rpm.
Dişli Oranı	: 1.1
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Sterilizasyon	: 135°C'de Sterilizasyon
Ağırlık	: 124 gr.

058x / Angulduruva Başlığı

Hız	: 40.000 Rpm.
Dişli Oranı	: 1.1
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Sterilizasyon	: 135°C'de Sterilizasyon
Ağırlık	: 124 gr.

058i / Angulduruva Başlığı

Hız	: 40.000 Rpm.
Dişli Oranı	: 1.1
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Sterilizasyon	: 135°C'de Sterilizasyon
Ağırlık	: 124 gr.

Aeratör Başlığı / Coupling

AZL - 4 / ADL - 4

Hız	: 335.000 - 390.000 Rpm.
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Tork	: 0.11 - 0.12 N.cm
Çıkış	: Coupling 4 Çıkış (Işıklı) Anti Back Suction System
Sterilizasyon	: 135° C
Ağırlık	: 90 gr.
Standart Kafa Çapı	: Ø11.2 x 13.6

45°Açılı Aeratör Başlığı / Coupling

ADZ-4

Hız	: 325.000 - 380.000 Rpm.
Rulman	: Alman Seramik Rulman
Tork	: 0.12 - 0.13 N.cm
Çıkış	: Coupling 4 Çıkış (Işıksız)
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Sterilizasyon	: 135 C
Ağırlık	: 78 gr.
Kafa Çapı	: Ø12.2 x 13.4

Aeratör Başlığı / Coupling

ADT - 4

Hız	: 335.000 - 380.000 Rpm.
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Tork	: 0.14 - 0.15 N.cm
Çıkış	: 2 veya 4 Çıkış (Işıksız) Anti Back Suction System
Sterilizasyon	: 135° C
Ağırlık	: 78 gr.
Standart Kafa Çapı	: Ø12.2 x 14

Aeratör Başlığı / Coupling

AZF-4

Hız	: 335.000 - 390.000 Rpm.
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Tork	: 0.14- 0.15 N.cm
Çıkış	: Orjinal İsveç Kartuşu Sinol e Bien air 4 Çıkış (Işıksız) Anti Back Suction System
Sterilizasyon	: 135 ° C
Ağırlık	: 78 gr.
Kafa Çapı	: Ø11.2 x 13.6

Aeratör Başlığı / Coupling
ADS - 4

Hız	: 335.000 - 390.000 Rpm.
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Tork	: 0.11 - 0.12 N.cm
Çıkış	: Coupling 4 Çıkış (Işıksız) Anti Back Suction System
Sterilizasyon	: 135° C
Ağırlık	: 78 gr.
Kafa Çapı	: Ø11.2 x 13.6

Aeratör Başlığı / Coupling
AZS-4

Hız	: 335.000 - 390.000 Rpm.
Rulman	: Seramik Rulman
Tork	: 0.1- 0.11N.cm
Çıkış	: 4 Çıkış (Işıksız)
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Sterilizasyon	: 135°C
Ağırlık	: 78 gr.
Kafa Çapı	: Ø11.2 x 13

BD-2 / Aeratör Başlığı

Hız	: 325.000 - 380.000 Rpm.
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Tork	: 0.11 - 0.12 N.cm
Çıkış	: 4 Çıkış (Işıksız)
Sterilizasyon	: 135 ° C
Ağırlık	: 78 gr
Kafa Çapı	: Ø12.2 x 13.7

EVERSUN / Aeratör Başlığı

Hız	: 325.000 - 380.000 Rpm.
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Tork	: 0.11 - 0.12 N.cm
Çıkış	: 4 Çıkış (Işıksız)
Sterilizasyon	: 135 ° C
Ağırlık	: 78 gr
Kafa Çapı	: Ø12.2 x 13.7

043 / Piyasemen Başlığı

Ses	: 68 Db
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Sterilizasyon	:135°C
Ağırlık	: 68 gr.
Su	: Dıştan Sulu

043i / Piyasemen Başlığı

Ses	: 68 Db
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Sterilizasyon	:135°C
Ağırlık	: 68 gr.
Su	: İçten Sulu

043X / Piyasemen Başlığı

Ses	: 68 Db
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Sterilizasyon	:135°C
Ağırlık	: 68 gr.

0224 / Havalı Mikromotor

Hız	: 40.000 Rpm.
Güç Kaynağı	: Min. 5V dc / Maks. 26V dc
Dişli Oranı	:1.1
Çelik	: Paslanmaz Çelik
Sterilizasyon	: 135°C
Ağırlık	: 124 gr.

Başlıklarda Alman malı rulman kullanılmaktadır.

ONUR DENTAL

SÜPER SESSİZ SÜPER VERİMLİ

SIKIŞTIRILMIŞ HAVA - GÜÇLÜ EMME ÖZELLİĞİ
SESSİZ ÇALIŞMA - YAĞSIZ TEFLON KAFA

C-MAX KOMPRESÖR 50 LT.

Depo Hacimi :50 Lt.
Watt :1100 W.
Basınç / Atü :8.0 Bar
Hava Debisi :222 Lt./ Dk
Voltaj :220 V.

Sessiz & Yağsız Hava Kompresörü

C-MAX KOMPRESÖR 65 LT.

Depo Hacimi :65 Lt.
Watt :2X1100 W.
Basınç / Atü :8.0 Bar
Hava Debisi :450 Lt./ Dk
Voltaj :220 V.

Sessiz & Yağsız Hava Kompresörü

C-MAX KOMPRESÖR 100 LT.

Depo Hacimi :100 Lt.
Watt :3X1100 W.
Basınç / Atü :8.0 Bar
Hava Debisi :675 Lt./ Dk
Voltaj :220 V.

Sessiz & Yağsız Hava Kompresörü

C-MAX KOMPRESÖR 200 LT.

Depo Hacimi :200 Lt.
Watt :4X1100 W.
Basınç / Atü :8.0 Bar
Hava Debisi :900 Lt./ Dk
Voltaj :220 V.

Sessiz & Yağsız Hava Kompresörü

TORNADO 1 - 2 / KURUTUCULU - KURUTUCUSUZ

- Alman teknoloji devi Dürr Dental firmasının üretimi kompresörler, yüksek hassasiyetli dental enstrümanlara basınçlı hava temini konusunda dünya çapında liderdir.
- Dürr kompresörler tamamen yağsız çalışarak yüksek kalitede hijyenik ve kuru hava üretirler. Silindir içinde değiştirilebilir bir sekman vardır ve bir fan sistemi ile silindir soğutulularak kompresör ömrünün uzaması sağlanır.

Ürün Açıklaması	TORNADO 1	TORNADO 1 Kurutuculu	TORNADO 2	TORNADO 2 Kurutuculu
Voltaj (V)	230 (-1) V	230 (-1) V	230 (-1) V	230 (-1) V
Frekans (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Silindir	1	1	2	2
Tank Kapasitesi	20 Lt.	20 Lt.	20 Lt.	20 Lt.
Gürültü Seviyesi [Db(A)]	64	54	68	56
Ağırlık	32	37	38	43
Ebatlar	66x48x37	66x49x43	66x48x37	64x49x43
Açıklama	1 beygir gücünde, tek ünite için yeterli 20 Litre tank Kapasitesi 67,5 Litre Dak. Hava Üretimi	1 beygir gücünde, tek ünite için yeterli 20 Litre tank Kapasitesi 60 Litre Dak. Hava Üretimi	3 beygir gücünde, iki ünite için yeterli 20 Litre tank Kapasitesi 125 Litre Dak. Hava Üretimi	3 beygir gücünde, tek ünite için yeterli 20 Litre tank Kapasitesi 110 Litre Dak. Hava Üretimi

TORNADO 4

Tornado, diş hekimliğindeki en sessiz kompresörlerden biridir, sessiz olmasına rağmen çok güçlü bir yapıya sahiptir. Son derece gelişmiş bu kompresörler, sessiz çalışması sayesinde klinik ortamındaki kişilere rahatsızlık vermez.

Ürün Açıklaması	TORNODO 4
Voltaj (V)	230(1~)
Frekans (Hz)	50 / 60
Silindir	4
Tank Kapasitesi	50 Lt.
Gürültü Seviyesi [Db(A)]	70
Ağırlık	85
Ebatlar	72x76x53

VS 300 S / CERRAHİ ASPİRATÖR

Voltaj	: 230 (V 1~)
Frekans (A)	: 50-60
Güç (kw)	: 0.58-0.8
Hız (rpm)	: 2.850
Vakum (bar)	: 180
Ebat	: 37x31x31 cm
Ağırlık kg	: 12.5 / 20

- Elektronik kontrollü ve tamamen otomatiktir.
- Dakikada 300 litre emiş kapasitesine sahiptir.
- 1 ünit için tek kombinasyonda iki aşamalı seperasyon gerçekleştirir ve üstün köpük toleranslıdır.
- 1-2 ünite birden bağlanabilir.
- Teknik bakım ihtiyacı ve enerji tüketimi son derece düşüktür.(2.9-3,7)

VS 600 / CERRAHİ ASPİRATÖR

Voltaj	: 230 (V 1~) 400 (V 3~)
Frekans (A)	: 50-60
Güç (kw)	: 1.10 / 1.40
Hız (rpm)	: 2.850
Vakum (bar)	: 160
Ebat	: 50x42x41 cm
Ağırlık kg	: 25 / 45

- Elektronik kontrollü ve tamamen otomatiktir.
- Dakikada 600 litre emiş kapasitesine sahiptir.
- 2 ünit için tek kombinasyonda iki aşamalı seperasyon gerçekleştirir ve üstün köpük toleranslıdır.
- 2-4 ünite birden bağlanabilir.
- Teknik bakım ihtiyacı ve enerji tüketimi son derece düşüktür.(5.0 / 1.8 - 4.0)

VS 900 S / CERRAHİ ASPİRATÖR

Voltaj	: 230 (V 1~) 400 (V 3~)
Frekans (A)	: 50
Güç (kw)	: 1.8 / 1.9
Hız (rpm)	: 2.850
Vakum (bar)	: 170
Ebat	: 55x41x42 cm
Ağırlık kg	: 33 / 49

- Elektronik kontrollü ve tamamen otomatiktir.
- Dakikada 900 litre emiş kapasitesine sahiptir.
- 3 ünit için tek kombinasyonda iki aşamalı seperasyon gerçekleştirir ve üstün köpük toleranslıdır.
- 3-5 ünite birden bağlanabilir.
- Teknik bakım ihtiyacı ve enerji tüketimi son derece düşüktür.(7.4-3,6)

VS 1200 S / CERRAHİ ASPİRATÖR

Voltaj	: 230 (V 1~) 400 (V 3~)
Frekans (A)	: 50-60
Güç (kw)	: 1.10 / 1.00-1.42
Hız (rpm)	: 2.850
Vakum (bar)	: 170
Ebat	: 55x41x42 cm
Ağırlık kg	: 32 / 48

- Elektronik kontrollü ve tamamen otomatiktir.
- Dakikada 1200 litre emiş kapasitesine sahiptir.
- 4 ünit için tek kombinasyonda iki aşamalı seperasyon gerçekleştirir ve üstün köpük toleranslıdır.
- 4-6 ünite birden bağlanabilir.
- Teknik bakım ihtiyacı ve enerji tüketimi son derece düşüktür.(3.8)

TERAVAC Serisi

DMEGA'nın dental aspirasyon sistemi için gelişmiş teknolojisi, Mitsubishi inverter ve Otomatik basınç sensörü ile AVR (Otomatik Vakum Düzenleme) fonksiyonunu geliştirdi. Bu teknoloji, yükseltilmiş müşteri memnuniyeti seviyesini karşılamak
için esnek, akıllı kontrol sistemi sunar.

Teravac serisi, cerrahi kullanım için optimum vakum gücü sağlar. Bir dental ünitte kullanıldığında inverter motor hızını 40 ~ 45Hz'de kontrol eder, birden fazla dental ünitte aynı anda kullanıldığında inverter, yeterli vakum gücü sağlamak için frekansı uygun şekilde ayarlar.

Bu sayede aşırı ısınma sorunlarını önler, enerji tasarrufu sağlar ve motorun ömrünü uzatır.

Yeni Başarı Kavramları
teravac

Teravac Serisi	Teravac 3000	Teravac 5000	Teravac 6000
Ana Voltaj	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Sıklık	0~70 Hz	0~70 Hz	0~65 Hz
Motor Gücü	0.63 Kw	0.94 Kw	1.3 Kw
İnvertör Gücü	0.75 Kw	1.5 Kw	2.2 Kw
Anma Akımı	3.5~4 Amp	4~4.5 Amp	4.5~5 Amp
Vakum Düzenlemeli	200 m bar	200 m bar	200 m bar
Maks. Vakum	370 m bar	370 m bar	370 m bar
Tedavi Sayısı	3 Unit	5 Unit	6 Unit
Maks. Hava Akımı	600 l/m	900 l/m	1200 l/m
Motor Hızı	0~3980 rpm	0~3980 rpm	0~3740 rpm
Ağırlık	32 Kg	33 Kg	37 Kg
Ölçüleri	41x51x61 cm	41x51x61 cm	41x51x63 cm
Desibel	59 dB	61 dB	61 dB

MEGAVAC 2000

	S101	S101 C	Megavac 2000 A (Amalgam)	Megavac 2000
Main Voltage	230VAC	230VAC	230VAC	AC
Frequency	50~60 Hz	50~60 Hz	50~60 Hz	50~60 Hz
Elctrical power	0.55~0.63 Kw	0.55~0.63 Kw	0.7~0.83 Kw	0.7~0.83 Kw
Currenct consumption	3.7~4.4Amp	3.7~4.4Amp	6~7 Amp	6~7 Amp
Vacuum Regulated	170~200 m bar	170~200 m bar	170~200 m bar	200~290 m bar
Suction moter rotation speed	2900~3440 rpm	2900~3440 rpm	2900~3440 rpm	2900~3440 rpm
Number of treatment units	1 unit	1 unit	1 unit	2 units
Weight	20 kg	35 kg	30 kg	29 kg
Dimensions (WxlxH)	33x54x62 cm	37x52x62 cm	33x43x66 cm	33x43x55 cm
Noise Level	55 dB	50 dB	55 dB	55 dB

S 101 / CERRAHİ ASPİRATÖR

Voltaj	: 230
Desibel	: 55 db
Güç (kw)	: 0.55 kw /0.60 kw
Vakum (bar)	:170 / 200
Ebat	: 33x53x52 cm
Ağırlık kg	: 20
Kapasite	:1-2 Ünit

Muayene alanınızı en etkili şekilde kullanabileceğiniz tasarıma sahip S101,Merkezi sistem emiş sayesinde sessiz bir ortamda çalışmanızı sağlar. Hava / sıvı ayırma ünitesi sayesinde S101, sıvı ve katı parçacıkları güvenilir bir şekilde ayırır ve sistemin iki aşaması en yüksek kapasitesiye ulaşır. Motor durdurulduktan sonra, Sıvıyı tahliye eder S101 üzerindeki egzoz sayesinde bakteriyi dışarıya atar.

TERAVAC 3000 / CERRAHİ ASPİRATÖR

Voltaj	: 230 (V 1~)
Desibel	: 59 db
Güç (kw)	: 0.63
Vakum (bar)	: 370
Ebat	: 41x51x61 cm
Ağırlık kg	: 32
Kapasite	: 2-3 Ünit

TERAVAC Mitsubishi inverter, Merkezi sistem emiş sayesinde sessiz bir ortamda çalışmanızı sağlar.
TERAVAC 3000,özel tasarlanmış **Mitsubishi inverter** sistemi sayesinde basıncını her ünite göre ayarlabilecek kapasiteye sahiptir ve üzerindeki egzoz sayesinde diğer DMEGA aspiratörleri gibi bakteriyi dışarı atar.

TERAVAC 5000 / CERRAHİ ASPİRATÖR

Voltaj	: 230 (V 1~)
Desibel	: 61 db
Güç (kw)	: 0.94
Vakum (bar)	: 370
Ebat	: 41x51x61 cm
Ağırlık kg	: 33
Kapasite	: 3-4 Ünit

Patentli yeni tasarımı ile % 100 hava ve sıvı ayrılmasını garanti eden 2 silikon çark sistemini kullanır.
Ayrıca, üçlü kanat ve otomatik tahliye vana sistemi sayesinde olası tıkanmaları engeller ve bu sayede bakım maliyetini en aza indirir.

TERAVAC 6000 / CERRAHİ ASPİRATÖR

Voltaj	: 230 (V 1~)
Desibel	: 61 db
Güç (kw)	: 1.3
Vakum (bar)	: 370
Ebat	: 41x51x63 cm
Ağırlık kg	: 37
Kapasite	: 5-6 Ünit

TERAVAC Mitsubishi inverter Patentli güçlü tasarımıyla beraber 6 ünite kadar çalışma kapasitesine sahiptir.
TERAVAC 6000 3'lü çark sistemi ve özel mutsubishi inverter basıncı otomatik ayarlayabilen bir sisteme sahiptir. Bu sistem sayesinde maksimum emiş elde eder.

MOCOM FUTURA / OTOKLAV (18 - 23 LT.)

Teknik Özellik	B Fatura 17	B Fatura 22	B Fatura 28	B Classic 17	B Classic 22	B Classic 28
Voltaj	220 / 240 V					
Frekans	50/ 60 hz					
Maksimum Güç	2300 W					
Ebat						
Kazan Ebatları	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Ağırlık	51 kg	56 kg	60 kg	49 kg	54 kg	58 kg
Temiz Su-Tank Kapasitesi	4.5 lt.					
Sterilize Kapasitesi	6 kg	7,5 kg	9 kg	6 kg	7,5 kg	9 kg

- B classic / B futura yüksek performans ve son teknoloji ile dizayn edilmiştir.
- Kolay kullanımı ve tasarruflu su tüketimi ile hızlı sterilizasyon sağlar.
- Cihazlara dışarıdan USB ve Wi-Fi ile bağlantı kurularak tüm aşamaların kontrolü ve bilgi aktarımı sağlanabilir.
- Çoklu dil seçenekleri mevcuttur.
- Özel tasarımı ile 17,22,28 Lt. iç kapasite olarak mevcut olup, dış ölçüleri arasında bir fark yoktur.

PAKETLEME CİHAZI

Voltaj	: 220
Frekans	: 50 Hz
Güç (kw)	: 150 w
Ağırlık	: 5 kg
Ebat	: 469x288x472 mm
Çalışma Sıcaklık	: 180°



- Paketleme cihazı ısınma ve kullanıma hazır hale gelme süresi oldukça hızlıdır.
- Paketlemede kullanılan otoklav poşetlerinin zarar görmemesi için otomatik ısı ayarı özelliğine sahiptir.
- Yeterli seviyede ısındığında otomatik olarak sinyal verir.
- Paketleme işlemi bittiğinde istenilen yerden kolayca kesilebilir, her boy steril paketleme rulosuna uygundur.

DİSTİLE SU CİHAZI

Voltaj	: 220
Sıcaklık	: 160°
Güç (kw)	: 750 w
Ağırlık	: 4 kg
Ebat	: 290x290x390 mm
Kapasite	: 4 lt.

- Su alım kapasitesi 4 litre olup 1 saatte
- 1000 ml su distile eder.
- İç gövdesi paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Tek tuş açıp/kapama ile ergonomik kullanıma uygundur.

ULTRA SONIC CLEANER

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Isıtmalı sistemi zaman ayarlıdır.
- Kolay kullanılabilir ve sepet ile birlikte verilmektedir.
- **2 Lt. - 3 Lt. - 4 Lt. -6 Lt.**

- 2 - 3 - 4 - 6 Lt. Seçenekleriyle mevcuttur.

KLİNİK CİHAZLAR / Sterilizasyon

PAKETLEME CİHAZI JOIDENT

Voltaj	: 220
Frekans	: 50 Hz
Güç (kw)	: 150 w
Ağırlık	: 5 kg
Ebat	: 469x288x472 mm

- Paketleme cihazı ısınma ve kullanıma hazır hale gelme süresi oldukça hızlıdır.
- Paketlemede kullanılan otoklav poşetlerinin zarar görmemesi için otomatik ısı ayarı özelliğine sahiptir.
- Yeterli seviyede ısındığında otomatik olarak sinyal verir.
- Paketleme işlemi bittiğinde istenilen yerden kolayca Kesilebilir, her boy steril paketleme rulosuna uygundur.

DİSTİLE SU CİHAZI

Voltaj	: 220
Sıcaklık	: 160°
Güç (kw)	: 750 w
Ağırlık	: 4 kg
Ebat	: 290x290x390 mm
Kapasite	: 4 lt.

- Su alım kapasitesi 4 litre olup 1 saatte
- 1000 ml su distile eder.
- İç gövdesi paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Tek tuş açıp/kapama ile ergonomik kullanıma uygundur.

P&T / OTOKLAV (18 - 23 LT.)

P&T MEDICAL TECHNOLOGY OTOKLAV

Güçlü, sağlam ve kompakt bir tasarıma sahiptir. (Avrupa standartlarına uygunluk), P&T otoklavlar EN13060 standartına uyumlu olarak, B sınıfı sterilizasyon teknolojisi ile üretilmektedir.

P & T / OTOKLAV (18LT.)

Voltaj	: AC 220V, 50-60Hz
Sterilizasyon SıcaklığıGüç (kw)	: 105 -134°
Güç (kw)	:1800 W
Ağırlık	: 52 kg
Ebat	: 475x443x572 mm
Kazan Ölçüsü	: 250 mm x 350 mm
Dahili USB & Yazıcı	

P & T / OTOKLAV (23 LT.)

Voltaj	: AC 220V, 50-60Hz
Sterilizasyon SıcaklığıGüç (kw)	: 105 -134°
Güç (kw)	: 2000 W
Ağırlık	: 57 kg
Ebat	: 475x443x572 mm
Kazan Ölçüsü	: 250 mm x 450 mm
Dahili USB & Yazıcı	

STRONG 210

Güç kaynağı yan tarafındaki bir motor kalem (105-L model) tutucu bulunmaktadır, aerodinamik bir şekle sahiptir. Cihazın ön panelinde ayrıca dönen bir güç kontrolü ve freze törpü başlıkları için 18 girinti vardır.

Motor gücü 65 W. Cihazın yan tarafındaki REVERS (REW)- saat yönünün tersine ve FORWARD (FWD)- saat yönünde modları, sağ elin ve sol elin kullananlar için ve ayrıca donanım manikürü için çok uygundur. Motor hızı-35.000 devir.

Motor özel bir soğutma sistem le donatılmıştır, bu yüzden sürekli çalışırken bile asla ısınmaz ve eskimez.

Pedallı çalışabilme özelliği sahiptir.

Model:	: STRONG 210 MAX
Maks.Hız	: 35 .000rpm
Maks.Tork	: 70N.cm(20:1)
Boyut	: G140, U132, Y86
Ağırlık	:1,3 kg
Güç Kaynağı	: AC 100V 50/60 Hz
	AC 110V 50/60 Hz
	AC 240V 50/60 Hz



BL-T&K

Model	: BL-T&K
Giriş	: 120V/230V
Çıkış	: DC 0~30V
Frekans	: 50/60Hz
Maks. akım	: 3A
Ağırlık	: 2.9kg
Boyut	: G83xD290xY240mm

EL PARÇASI

Model	: BL-800C
Tip	: Fırçasız tip
Maks.Hız	: 50.000rpm
Maks.Tork	: 7.0N.cm
Boyut	: Ø25 x U158mm
Frez	: Ø2.35mm

BL-F

Model	: BL-F
Giriş	: 120V/230V
Çıkış	: DC 0~30V
Frekans	: 50/60Hz
Maks. akım	: 3A
Ağırlık	: 3.1kg
Boyut	: G225xD305xY100mm

EL PARÇASI

Model	: BL-800C
Tip	: Fırçasız tip
Maks.Hız	: 50.000rpm
Maks.Tork	: 7.0N.cm
Boyut	: Ø25 x U158mm
Frez	: Ø2.35mm

300D

Model	: 300D
Giriş	: 120V/230V
Çıkış	: DC 0~30V
Frekans	: 50/60Hz
Maks. akım	: 2A
Ağırlık	: 2.3kg
Boyut	: G81xD222xY166mm

EL PARÇASI

Modeli	: 170S
Tip: Karbon	: Karbon fırça tipi
Ağırlık	: 200g
Boyut	: Ø25 x U156mm
Frez	: Ø2.35mm

300B

Model	: 300B
Giriş	: 120V/ 220, 230V
Çıkış	: DC 0~30V
Frekans	: 50/60Hz
Maks. akım	: 2A
Ağırlık	: 2.3kg
Boyut	: G168xD168xY75mm

EL PARÇASI

Model	: 170S
Tip	: Karbon fırça tipi
Ağırlık	: 200g
Boyut	: Ø25 x U156mm
Frez	: Ø2.35mm

MICRO NX

KLİNİK CİHAZLAR / Laboratuvar Mikromotorları

Model	: ELM-B40L
Maks.Hız	: 40.000rpm
Max.Tork	: 3N.cm
Maks. Akım	: 5A
Boyut	: Ø20 x 72mm(L)
Ağırlık	: 70g
LED	: Var
Su	: İç su

PANEL

Model	: ELCP-BT
Dişli	: 1:5, 1:1, 16:1, 20:1
Boyut	: W113 x D12 x H44(mm)

AYAK PEDALI

Modeli	: FS-30
İşlev	: Motor Aç/Kapat
Koruma sınıfı	: IPX1

ANAKART MODÜLÜ

Modeli	: EMT-B40K
Giriş	: AV24V, 50/60Hz
Güç tüketimi	: 100VA(Max.)
Boyut	: W70 x D95 x H35(mm)

- **Max. 200,000 RPM**

(1:5 speed increasing handpiece)

- **Powerful optic motor**

25,000 ~ 33,000 LUX optic motor

- **İçten Sulu Sistem**

Dahili su pulverizesi, 50ml/dk (2,5 Bar) sabit bir su kaynağı sağlar.

- **Hafıza Fonksiyonu**

M1 M3 kullanılarak 3 hafıza kaydedilebilir. Bu, kullanıcıların kendi kişisel ayarlarını anında kaydetmelerine ve yüklemelerine olanak tanır.

- **Diş Kesimi**

ELEC II mini ile 200.000 rpm'lik bir hızda dişi keserken, diğer havalı türbin el aletine göre daha hızlı ve pürüzsüz bir şekilde kesmenizi sağlar.

- **Diş protezinin çıkarılması**

Zirkon, amalgam, PFM vb. güçlü diş protezlerinde bile kesimi kolay ve basit bir şekilde yapılabilir.

- **Diş Protezinin Marji**

ELEC II Mini, 50.000 rpm gibi düşük bir hızda bile yüksek güç üretebildiğinden, dişi keserken pürüz olmadan hassas bir kenar oluşumu ile optimum diş protezi yapılabilir.

- **Diğer Tadaviler**

ELEKTRİK motora piyasemen takıldığında, daha yüksek güç üretecek ve implant stunt yapımı gibi hassas diş operasyonu için etkili olacaktır.

RAYSCAN α

KLİNİĞİNİZ KADAR GÜZEL

Geleceğe Yönelik Yeni Yaklaşım

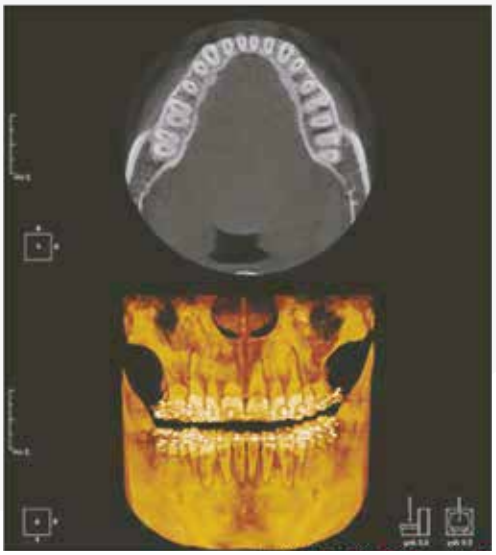



RAYSCAN α

KLİNİĞİNİZ KADAR GÜZEL



Sefalometrik
Tüm versiyonlar



RAYSCAN S
RAYSCAN Studio



RAYSCAN α+



RAYSCAN α

Nanoray

RIOScan

RIOSensor

RAYDENT Solution

*Renk kodlu pozlama durumu

Beklemede | Pozlamaya Hazır | Pozlamaya Yapıyor | Acil Durum

RAYSCAN (Alpha), güvenilirliğini ve sağlamlığını en yüksek teşhis verimliliği ile kanıtlayarak dental görüntüleme sisteminin trendini değiştirdi.

- Panoramik röntgen cihazını sefolometri, CBCT 3D ve STL ölçü tarayıcı özelliklerine cihazınızı değiştirmeden kolayca yükseltilebilir
- Patentli rayguard IoT hizmeti ile 7/24 arıza kontrolü ve online bakım
- DICOM lisanslı görüntüleme, sınırsız kullanıcı lisanslı yazılım ve ücretsiz & sürekli olarak online yazılım güncellemeleri
- Kusursuz netlikte görüntüler sunan patentli filtreler 3 motorlu çoklu yörünge teknolojisi, eksiksiz 2D çekim projeksiyonları
- Uzaktan kumanda ile konforlu kullanım, Renkli led uyarılarla çalışma durumu kontrolü
- Dünya standartlarında düşük radyasyon dozları, 5 yıla uzayabilen garanti süresi

Cihaz Tipi	Panoramik, Sefalometrik, Konik Işınlı CT		
Hasta Pozisyonu	Stand Tipi (tekerlekli sandalye yanaşabilir)		
Odak Noktası	0.5mm		
Tüp Voltajı	60~90 kVp		
Tüp Akımı	4~17mA		
Ağırlık	RAYSCAN - P & 3D:150kg (10%) / RAYSCAN - SC & SM3 D:177.5kg (±10%)		
	CBCT	Panoramik	Sefalometrik (Tarama Süresi)
Dedektör Tipi	CMOS	CMOS	CdTe
F.O.V	100 x 100 mm		Max. 26x24cm
Voxel Boyutu (CT	0.100 x 0.300 mm³		
Çekim Süresi)	14 sn	Maks.14 sn	Min. 4.0 sn.

PANORAMIC

ORTHOGONAL

BITE-WING

TMJ

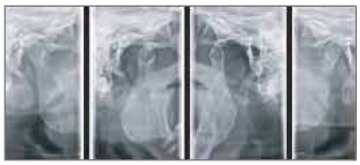

FMX

RAYSCAN α - SC

2D Panoramik röntgen cihazı 3D CBCT veya Sefalometrik olarak yükseltmeyi düşünüyorsanız, sizin için en uygun çözüme sahiptir.

RAYSCAN panoramik röntgen cihazı ilk satın alındıktan sonra klinik görüntüleme sisteminizi geliştirmeniz göz önünde bulundurularak yükseltme teknolojisine uygun tasarlanmıştır.

Rayscan panoramik röntgen cihazınızı tomografi ve sefalometrik olarak adım adım yükseltebilirsiniz

Rayscan panoramik röntgen cihazı tomografi tüpüne sahiptir.

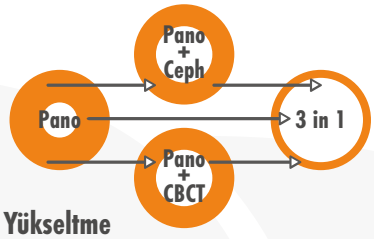

Kolay Yükseltme

Düşük Doz

Rayscan, son teknoloji ürünü dedektörler ve pulsed röntgen teknolojisi ile tasarlanmıştır. Çeşitli 2D panoramik modları, doğru tanı koymanız için gerekli klinik verileri sağlar.

Süper hızlı tarama süreleri

4 sn'lik sefalometrik taramalar dozu %80'den fazla azaltır Yüksek performanslı kadmiyum tellürid (CdTe) detektörü, hızlı tarama süreleri ve düşük radyasyon dozunda mükemmel sefalometrik görüntülerin çekilmesine izin verir. Bu özellik hasta hareketi ile ilişkili görüntü çekim tekrarlama riskini azaltır.

Pulsed X - Ray

Radyasyon dozu, sensörden veri aktarımı sırasında gücün kapatılmasıyla azaltılır. Pulsed röntgen çalışması için yüksek frekansta güç gereklidir. Işın taraması, Pulsed x_ray'in çalışması için 100 kHz'in üzerinde uygulama yapacak şekilde tasarlanmıştır.

RAYSCAN α - 3D

Rayscan Alpha 3D CBCT Tomografi röntgen cihazınız, benzersiz teşhis olanaklarını sizlere sunar. Dijital diş hekimliği çözümlerinin tümü ile ücretsiz iletişim sağlayabilen bağlantı teknolojileri ile gelişen ihtiyaçlarınızın tümünü bugünden karşılamaya adaydır.

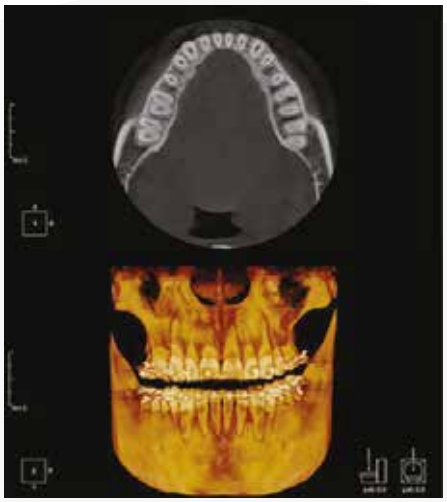



Muhteşem OnDemand 3D yazılım programı ile bir dakika içerisinde yüksek çözünürlükle çekim alanınızı görüntüleyebilir, teşhis ve tedavi planlamanızı yazılımın bilinen kolay kullanımı sayesinde çok hızlı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.



Geçici kron & köprü ve modelin yanı sıra diğer dental çözümlerin (cerrahi kılavuz, ortodontik plak, v.b.) yazdırılması, çalışma süresini kısaltarak ve laboratuvara teslim aşamasını ortadan kaldırarak önemli ölçüde zamandan ve maliyetten tasarruf etmenizi sağlar.

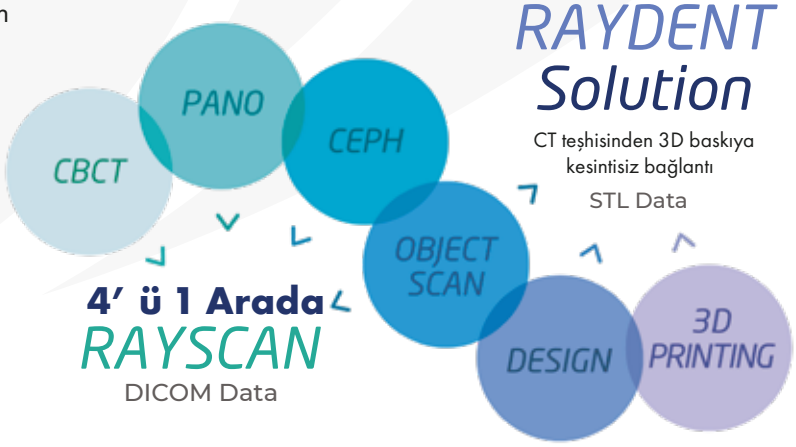

SMARTDent 2D Görüntüleme Yazılımı

Temel özellikler

- Entegre dental görüntüleme yönetimi

- Dokunmatik panelli kolay kullanımlı (UI)

- Dicom 3.0 ile 16 bit tam görüntüleme sistemi
Twain uyumlu cihazları destekler.

O3 ONDEMAND3D 3D Görüntüleme Yazılımı

TEMEL ÖZELLIKLER

- Panoramik görüntü & Cross - Sectional görüntü

- Gölgeleme teknolojisi ile mükemmel 3D görüntüler

- Sinir kanalı çizimi & implant simülasyonu

- DICOM baskı & CD/DVD yazma

RAYFace

Tıpkı fotoğraf çeker gibi,
Tek çekimde kolay 3D tarama

Rayface, birden çok açıdan 0,5 saniye içinde aynı anda çekim yapar.
Rayface, doğal gülüşünüzü yüksek kaliteli 3B verilere dönüştüren yenilikçi bir tarayıcıdır.

Gülüş tasarımına daha iyi uyan bir çözüm sunmak için rayface taracıcıyla daha hassas ve canlı 3D veriler elde edin

GOOD DESIGN Good Design Korea

GOOD DESIGN Selection
RAYSCAN ALPHA PLUS
Designed in South Korea
Licence No. RSCA010008
Good Design Australia

DAHA FAZLA AYRINTI & GÜVEN

Görünür Röntgen Kılavuzu
Kullanıcı, tedavinin amacına göre FOV'u rahatlıkla ayarlayabilir.

Görüntü işleme teknolojisi
70 µm voksel boyutu (4cm çap) ve 6 sn'de yeniden yapılandırma süresi (16 cm çap)

Endodonti prosedürleri için uzman
Voksel boyutu: 70µm
Minimum FOV :4x3 cm

Panoramik
Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi için son teknoloji

Uygulamamız için çeşitli seçenekler
13 x 10 cm ve 16 x 10 cm maksimum Fov opsiyonları
One shot dahil olmak üzere 3 tip sefalometri seçeneği

Ürün özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

RAYSCAN a+ (Model:RCT700)

Tip	Panoromik, Sefalometrik, Cone Beam CT
Hasta konumlandırma	Ayakta, tekerli sandalye ile
Focal Spot	0,5
Tüp Akımı	4-17 mA
Tüp Voltajı	60-90 kVp

	a+ 160 CBCT	Panoramic	a+ 130 CBCT	Panoramic
Dedektör Tipi	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
FOV / Görüntü Boyutu	Maks. 16x10 cm	Maks. 15 cm	Maks. 13x10 cm	Maks. 14,4 cm
Serbest FOV Desteği	Evet	Evet	Evet	Evet
Voksel Boyutları	70-400 µm		70-400 µm	
Tarama Süresi	4.9 - 14 sn	Maks. 14 sn.	4.9 - 14 sn	Maks. 14 sn.

Sefalometri (Opsiyon)

Tip	SC (Tarama Tipi Sefolometri)	OCL (One Shot Büyük)	OCS (One Shot Standart)
Dedektör Tipi	CdTe Dedektör	a-Si TFT	a-Si TFT
Görüntü boyutu	Maks. 26x24 cm	Maks. 33x33 cm	Maks. 30x25 cm
Tarama Süresi	4.8 - 10.4 sn.	0.3 - 0.8 sn.	0,3 - 0,8 sn.

Endodontik Prosedürler İçin Uzman

- Daha hızlı taramanız gerektiğinde 4.9 saniyeye kadar hızlı tarama ve saniyede 3D yeniden yapılandırma
- Kesin endodontik vaka için 70 µm odaklı görüş alanında tarama ve yeniden yapılandırma
- Daha fazla anatomi görmeniz gerektiğinde 6 saniyede 16 cm'e kadar görüş alanı

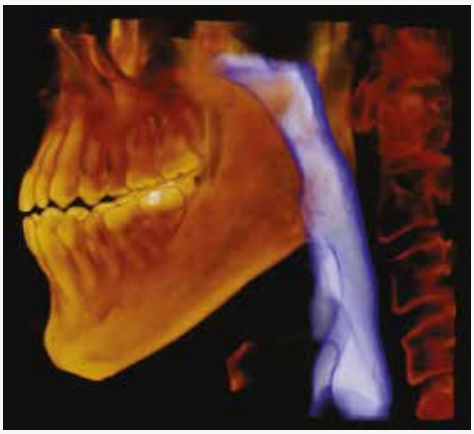

Daha Fazla Detay, Daha Fazla Güven
Kısa Sürede Daha Fazla İşlem

- Belirli bir alandan yüksek çözünürlüklü bir CT görüntü alarak daha fazla ayrıntı görüntülenir
- Artan farkındalığı olan işlem sırasında ve sonrasında daha fazla güvenin
- Daha kısa sürede daha fazla işlem yapın

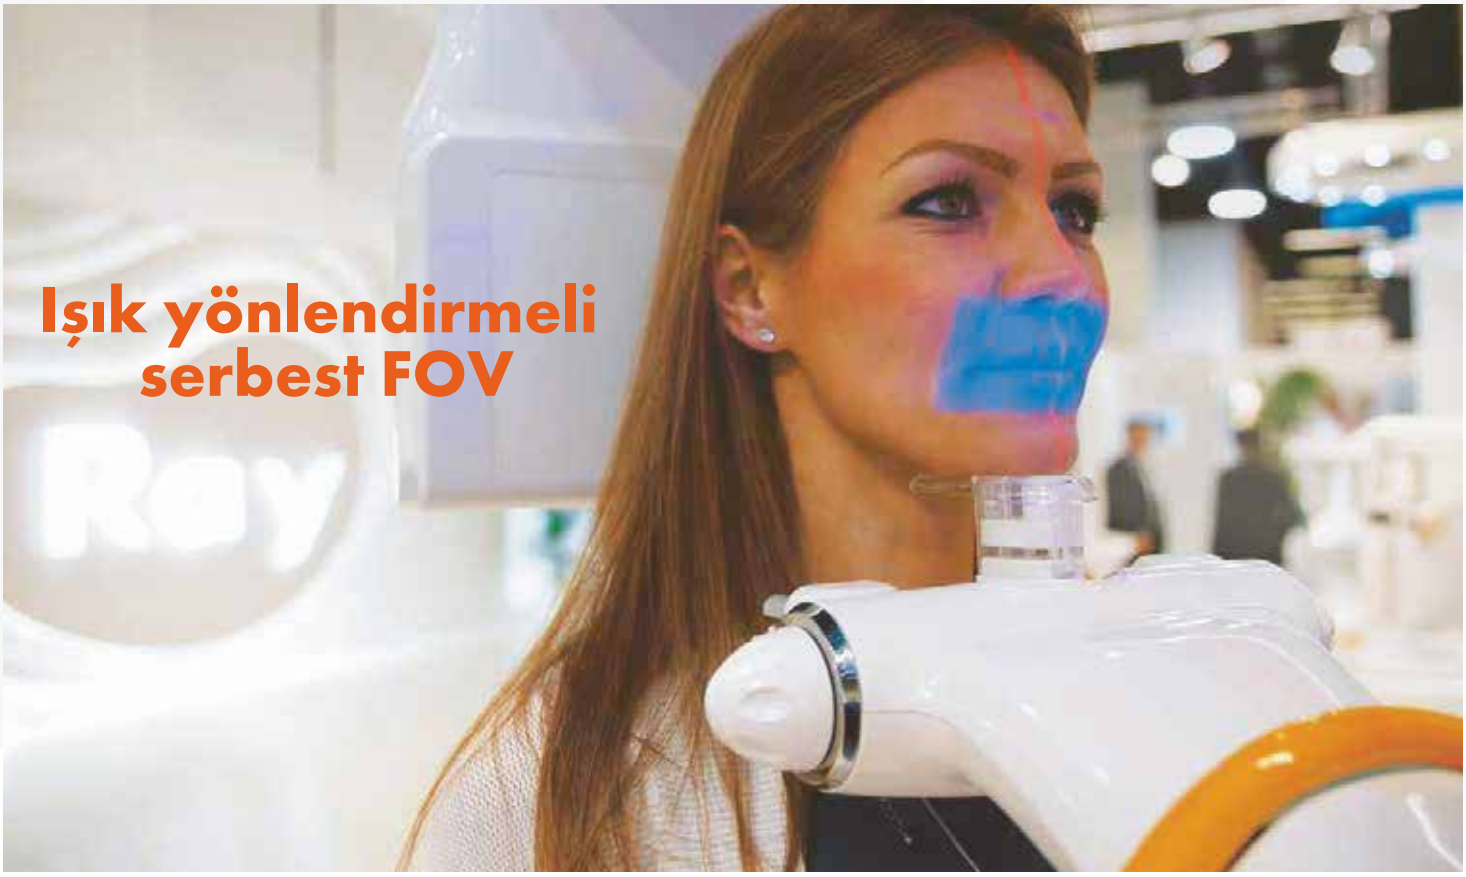

Endodontik prosedürler için uzman

GELECEK
RAYSCAN STUDIO

Önceden var olan dental görüntüleme cihazlarının, daha etkin ve tahmin edilebilir bir tedavi planlaması ve uygulaması için CBCT, 3D yüz ve CT izlenimini (intraoral veriler) taramayı tek bir mükemmel cihazda elde edebileceğimiz benzersiz bir CT üretimini hayal ediyorduk. Ayrıca bu verilerle bir seferde en kaliteli hasta teşhis ve tedavisini en uygun fiyata sunmak için kliniğinizde hızlı bir şekilde uygulayabileceğiniz sistemleride hazırladık.

5'İ 1 ARADA ÇÖZÜM

20 * 20 geniş görüş alanı ve yüz taraması yaparak, geniş bir hasta teşhis ve tedavi yelpazesi için sanal hasta sunuyoruz.

20 x 20 FOV | **3D Sanal Hasta** | **Gülüş Tasarımı** | **Hasta Yüz Taraması** | **Konik Işın CT** | **CT Gösterim Taraması** | **Sefalometrik** | **Panoramik**

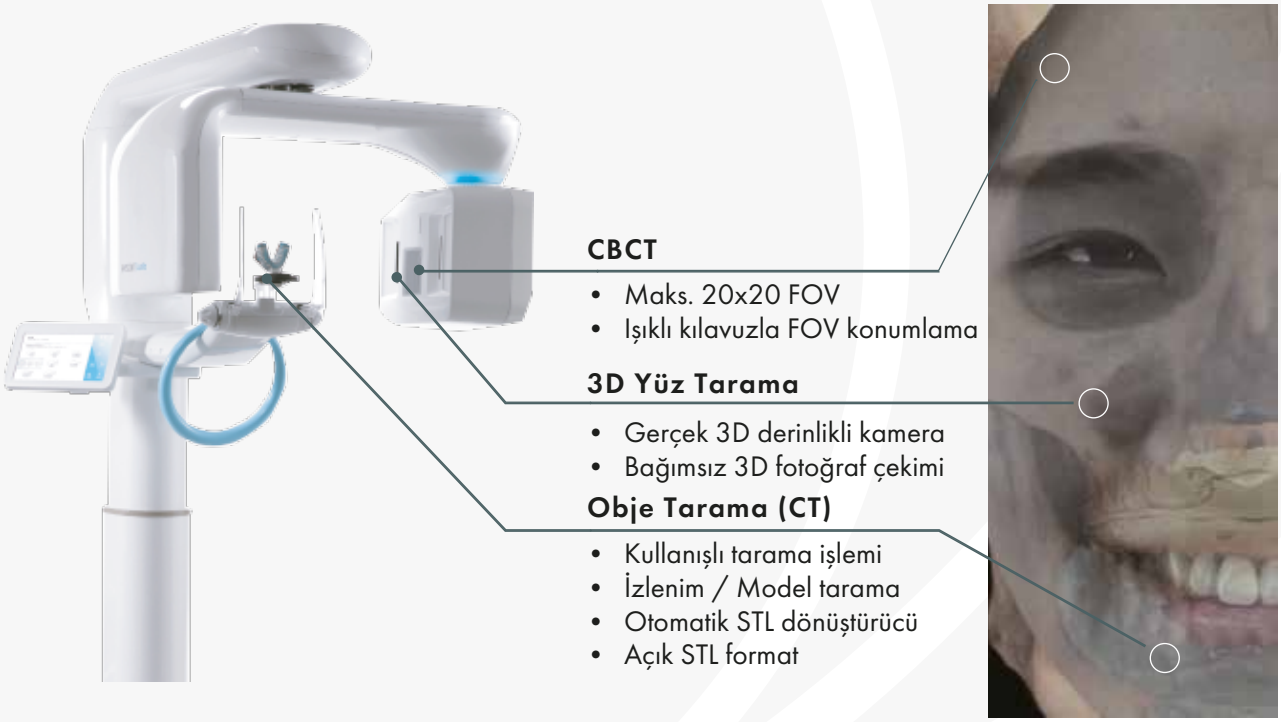

MUTLULUĞA GÜLÜMSEYİN

*Hasta fiilen olmasa bile, 3D sanal hasta üzerinden tam dijital analiz ve tedavi planlaması yapılabilir

Klinik Uygulama

İmplant ameliyatı için daha hızlı, daha kolay ve daha doğru planlama ve analiz sağlar.

Dijital İmplant Dizaynı

Cerrahi guide, üst yapı ve diş tasarımınızı mükemmel yapmanızı sağlar.

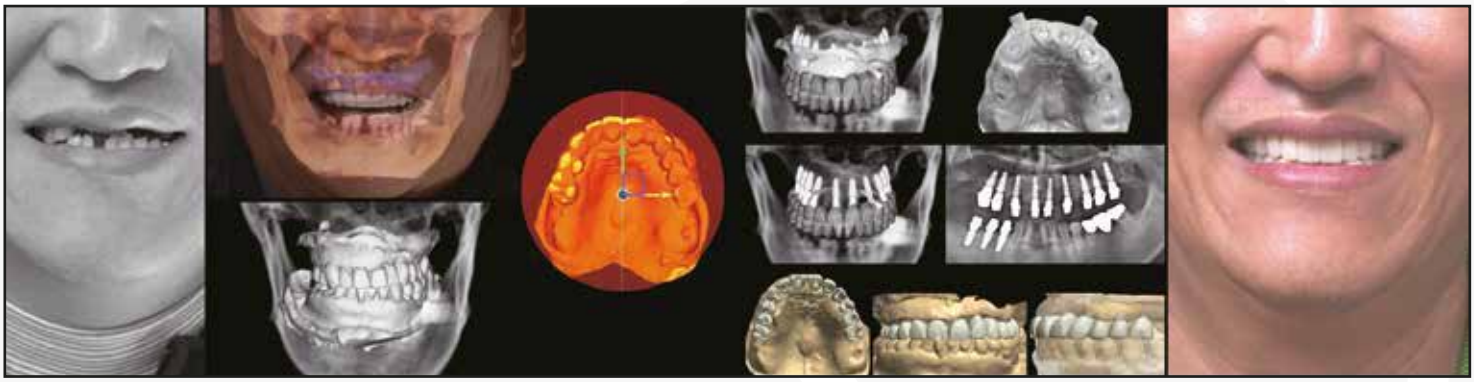

Klinik Uygulama

FACE GUIDE güvenli, öngörülebilir, yüksek kaliteli ortognatik cerrahi ve hassas planlama için doğru kemik ve doku analizi sağlar.

Dijital İmplant Dizaynı

Cerrahi planlama yapıldıktan sonra orthognatik ameliyatı kolaylaştırmak için bir cerrahi kılavuz ve yüz plakası sağlanır. Bunlar riskleri ve ameliyat sonrası komplikasyonları en aza indirecektir.

Klinik Uygulama
İlk analiz

CBCT, yüz taraması ve modeli kullanarak sanal hasta oluşturma



Yüz Analizi

Yüz taramasını analiz eder ve CT bazlı sefalometri ile güncel sorunları tanımlar.

3D SANAL HASTA

Tüm 3d Tarama Verilerinin Bir Araya Getirilmesi

RAYSCAN Studio tüm hasta bilgilerini (gösterim, CBCT ve 3D yüz taraması) tek bir sistemde taramak ve bir araya getirmek için tasarlanmıştır.

İntraoral tarayıcıya yüz tarayıcı veya ayrı ayrı bir CT gerekmez Farklı sistemlerden elde edilen tarama verilerini birleştirirken ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan kaçınabilirsiniz.

Rayscan Studio'ya sahip olduğunuzda tüm 3D tarama verilerinin üst üste bindirilerek 3D sanal hasta oluşturulması kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

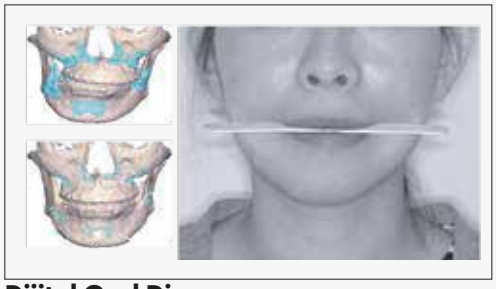

Dijital Oral Dizayn

Dijital montaj & mumlama

Dijital mumlama ve montaj Ağız dizayn simulasyon için dişlerin endeksine karar verin

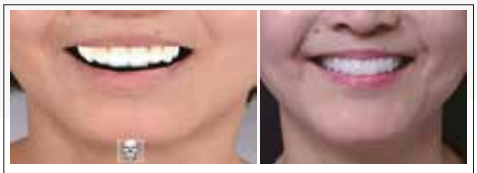

Ağız dizayn simulasyon **Tedavi Sonucu**

RAYSCAN Studio (RCT800)					
Tip	Cone Beam CT, Panoromic, Cephalometric. Object scan (Impression)*, 3D Face scan*				
Hasta Pozisyonu	Standing (Ayakta tekerlekli sandalye ile)				
Focal Spot	0,5				
Tüp Akımı	4~17mA				
Tüp Voltajı	60~90kVp				
	CBCT	**Panoramic**		**Cephalometric**	
FOV Boyutu	Maks. 20x20 cm	Görüntü Boyutu	Maks. 12 cm (H)	Opsiyon Tip	Yok, SC, OCS, OCL
Serbest FOV Desteği	Evet	Serbest FOV Desteği	Evet	Serbest FOV Desteği	Evet
Tarama Süresi	4.9 - 16 sn	Tarama Süresi	Maks. 14 sn		
Voksel Boyutları	70 - 300 µm				
Hızlı Tarama Modu	Evet				
Object Scan Desteği*	Evet (CT izlenim ve model tarama)				
3D Face Scan Desteği*	Evet				
	Cephalometric (Option)				
Cihaz Tipi	SC (Tarama Tipi)	OCS (One Shot Standart Sef)	OCL (One Shot Büyük Sef)		
Görüntü Boyutu	Maks. 20x22,5 cm	Maks. 30x25 cm	Maks. 33x33 cm		
Tarama Süresi	3,7 - 19,8 sn	0,6 / 1,6 sn	0,2 / 0,5 sn		

Dijital Diş Hekimliği Çağına Girmeye Hazır Mısınız ?

RAYDENT Studio, diş klinikleri ve laboratuvarlar için uygulaması en kolay ve entegre dental 3D baskı çözümlerini sunar.

RAYDENT 3D yazıcı, özellikle implant tedavisi alanında günlük klinik uygulamalarımın çok önemli bir parçasıdır.

Geçici bir restorasyon yaparken, protez yenileme-kopyalama, cerrahi guide ve bireysel ölçü kaşığı imalatı vb. ile anında yükleme uygulaması için RAYDENT Studio 3D yazıcıyı Object CT protokolüyle birlikte kullanmayı çok seviyorum...

Dr. Inseong Jeon, Seoul H. Diş Kliniği Seul,Kore

RAYDENT Designer AI

2. Dizayn
Basit & Kolay CAD

RAYDENT Studio

3. 3D Yazıcı
Hızlı & Doğru 3D yazıcı

4. Sonuçlar
Geçici Kron - Köprü & Dijital Model & Cerrahi Kılavuz & Ortodontik Plak - Splint

Hızlı, doğru ve başarılı baskı deneyimi

Diş klinikleri ve laboratuvarlar için tasarlanan RAYDENT 3D Yazıcı, 3D BASKIYI daha keyifli hale getirir.

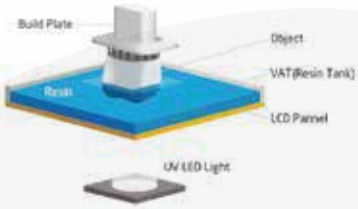

Son teknoloji 3D Baskı Teknolojisi

Üstün ışın homojenliği ve küçük form faktörü

Post-kürleme Ünitesi

RAYDENT Post-kürleme Ünitesi, hızlı bir post-kürleme süreci sağlar.

3D Baskı Malzemeleri

RAYDENT, çok çeşitli uygulamalar için farklı tipte reçineler sunar. Biyo uyumlu ve suyla yıkanabilir.(Alkolsüz temizleme işlemi)

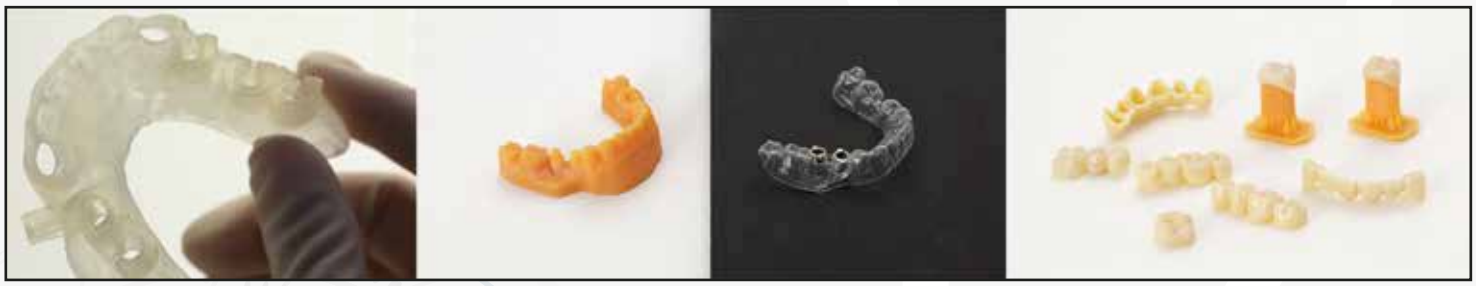

RAYDENT Designer AI (Yapay Zeka)

Tümüyle hastaya özgü kuron tasarımı

Herkes kliniğinde rahatça kuron tasarlayabilir

- Otomatik kuron inlay/onlay tasarımı
- Otomatik olarak tüm kuron tasarım şekilleri mümkün
- Kesici premolar ve molar dahil her şey
- Sadece iki tıklama ile otomatik marjin algılama
- Olası uygulama çeşitliliği; Kuron, köprü, inlay, onlay
- Geçici kuron & köprü, kaplama, teşhis balmumu
- Basit SCRP ve model oluşturucu.
- Occlusal ayar özelliği (otomatik veya manuel modeller)
- Kullanıcı kuron kütüphanesi ekle
- STL gönderimi, tasarımın herhangi bir aşamasında mümkün
- Standart STL dosya ve frez dosyasının dışa aktarılmasını destekler
- RAYDENT Studio'ya bağlı (3D yazıcı)
- Hem diş klinikleri, hem de diş laboratuarları kullanabilir.

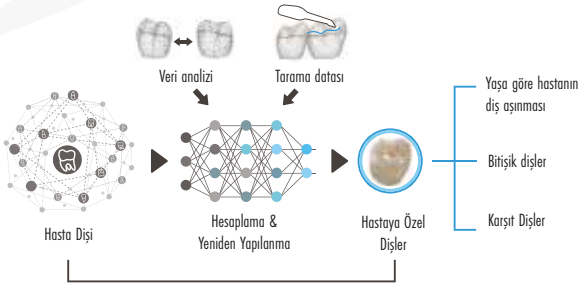

RIOScan

DİJİTAL FOSFOR PLAK TARAYICISI

- Esnek, uzun ömürlü ve yüksek çözünürlüklü 5 farklı boyutta görüntüleme plakaları
- Kompakt yapı, Dokunmatik ön izleme fonksiyonlu ekran, 5 Sn'lik hızlı tarama süresi
- Ağ bağlantısı yokken bile görüntüler taranabilir ve dahili bellekte saklanabilir.
- Rioview DICOM 3.0 onaylı yazılım, Ray viewer kliniğinizde çoklu ağ erişimi ve paylaşım.

Fosfor Plak Boyutları

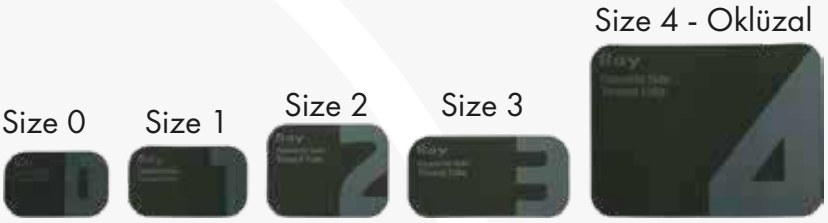

Size 0	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4 - Oklüzal
22x35 mm 0.87x1.38"	24x40 mm 0.94x1.57"	31x41 mm 1.22x1.61"	27x54 mm 1.06x2.13"	57x76 mm 2.24x2.9"

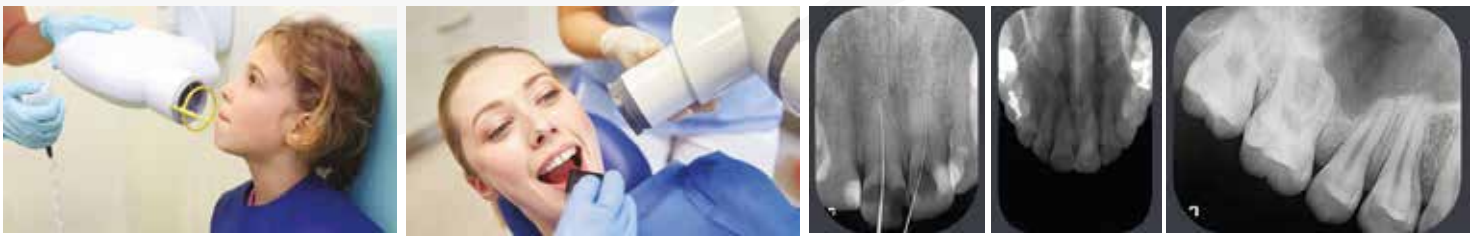

Doğru Teşhis İçin Yüksek Kaliteli Görüntüler Önemlidir

RIOSensor

Yüksek Çözünürlükte
Hd Plus Görüntülerle
İş Akışını Kolaylaştırın

Ergonomik Tasarım | Tak ve Kullun | Dayanıklı ve Güvenilir | Olağanüstü Görüntüler

RIS500 Özellikler	Size 1	Size 2
Dış Boyutlar	39x25 mm	42x30 mm
Görüntüleme Alanı	30x20 mm	34x26 mm
Piksel Boyutu	20x20 µm	20x20 µm
Sensör Teknolojisi	Cmos sensör fiber optik data aktarımı	CMOS sensör fiber optik data aktarımı
Scintillator	Csl.	Csl.
Piksel Sayısı	1,5 Megapixels	2.2 Megapixels
Görüntü Çözünürlüğü	25 lp/mm	25 ıp/mm
Bağlantı	USB 2.0 high speed	USB 2.0 high speed
Kablo Uzunluğu	2 mt E	2 mt E

NANORAY

Batarya Yok

DÜNYA'DA TEK

Hafif ve benzersiz tasarımıyla çekim butonu parmağınızın ucunda, süper kapasitör teknolojisi ile sadece 1.64 kg

Hızlı sarj teknoloji sayesinde 60sn full sarj edilebilmektedir. Süper kapasitör çok daha hızlı sarj ve hafiflik sağlar.

Sürdürülebilir güç verimliliği sürekli çekimde bile %100 güç verimliliğini korur.

Üstün Görüntü Kalitesi
0.4 mm fokal spot aralığı ile CR, RVG ve film çekimlerinin tamamında çok daha net görüntü işleme ve daha geniş bir çalışma aralığı sunar.

Dünya'da Tek Karbon Nano Tüp Teknolojisi Özelliği
Patentli ve benzersiz karbon nano tüp teknoloji ile standart tüplü röntgen cihazlarının 1/3'ü kadar dozlarla intraoral çekimler.

Güç Girişi	: 10.8 V
Çıkış Gücü Maks.	: 70 kV / 3.0mA
Focal Spot	: 0.4mm
Toplam Filtreleme	: 1.5mm Al.

WINWIN KOREA DIGITAL TECHNOLOGY

MAESTRO RX-7 (Yeni Nesil Portatif İntraoral X- Ray)

Kolay Diş Tanisi İçin Dijital X-Ray Sistemi

Diş hekimi için son derece verimli taşınabilir X ışını.
- Hem dijital hem de film yöntemli sensörle serbestçe uyumludur.
- Tabanca tipi tasarımı ile bir el x-ray tutarken, diğer elin sensörü tutabilmesine olanak verir.
– Çıkarılabilir lityum iyon pile sahiptir, pilde elektronik güvenlik devresi bulunmaktadır.
- Taşınabilir X-ışını görüntüleme cihazı patenti (10-1963543)
– Tıbbi cihaz kalite yönetim sistemi belgelendirmesi (ISO 13485)

Maestro RX-7 düşük radyasyon üretimi ile doğrusal ve çevresel olarak minimum seviyede ışın vermektedir.

Teknik Veriler

Taşınabilir X-RAY	
Tüp Gerilimi	: 70 kV
Tüp Akımı	: 2mA
Pozlama Süresi	: 0.01-1.3 sn
Odak Noktası	: 0,4 mm*0,4 mm

Cihaz Tip	: Yüksek Frekanslı İnvertör
Toplam Filtrasyon	: 16 mm AL
Pil	: DC 11.1V 50/60 Hz
Pil Şarz Cihazı	: AC 100-240 V
Ağırlık	1.70 kg ± %5
Anot Açısı	19

SINOL

ORAL DENTAL SUCTION UNIT

Ürün Özellikleri

- Ağız içi teşhis ve tedavisi sırasında bakteri içeren aerosolleri etkili bir şekilde filtreler.
- Havayı aktif karbon absorbsiyonu ve HEPA filtrasyonu ile filtreler, filtrelenen hava ultraviyole ve plazma ile sterilize edilir.
- Teşhiş ve tedavi ortamının temiz kalmasını sağlar.
- Esnek, güçlü vakum kapasitesi ve filtrelemesi sayesinde doktor ve hastalar arasında çapraz enfeksiyonu etkili bir şekilde önler.
- Dokunmatik ve manuel kontrollü 2 model mevcuttur.
- Hava kalitesi standartları ekran üzerinde gösterilmektedir.
- Vakum kolunun iç tasarımı geri akışı (anti Reflü) önleyen bir yapıya sahiptir.

Teknik özellikleri

Voltaj : AC 220V 50/60Hz
Güç : 1.6 kW
Vakum hacmi : 3.5m³/min
Maksimum vakum : 34kPa
Ses : ≤62dB
HEAP Yüksek Verimli Filtreleme : %99,997
Filtreleme Hassasiyeti : 0.3μm

İki Model Mevcuttur

Esnek Kol Sistemi

Panel

Eşsiz Tasarlanmış Vakum Başlığı

Ultraviole ve Plazma ile Çift Dezenfeksiyon

MEDIT i700

Dijital diş hekimliğinin kliniğinizin potansiyelini açığa çıkardığına inanıyoruz .

Dijital diş hekimliğinin sizin, hastalarınızın ve laboratuvar ortaklarınızın hayatını nasıl değiştirebileceğini hayal edin .

Bunu gerçekleştirmek için Medit , sürekli ve ücretsiz ürün yükseltmeleriyle tarama sistemlerini geliştirmeyi asla bırakmaz.

Medit, diş prosedürleriniz için özel ücretsiz akıllı özellikler ve uygulamalarla tarayın. Daha iyi tedavi Seçenekleri sağlamak için hastanızla konsültasyon deneyimini geliştirin. Gerçek zamanlı bulut tabanlı bir sistemle laboratuvarlarla iletişiminizi geliştirin.

Medit, ücretsiz yazılım yükseltmeleri sağlamak için sektördeki en hızlı şirketlerden biridir. Kullanıcılar, yalnızca yazılım yükseltmeleri yoluyla gelişmiş performans ve yeni özelliklerle yenilenmiş bir tarayıcı elde edebilir.

Medit Link tamamen Açık sistem bir yazılımdır

Gülüş Tasarımı

Ortodonti Simülasyonu

Medit Dizayn

Geçiciler

Kuron uyumu

Kenar çizgisi

Model Oluşturucu

DICOM Dönüştürücü

Akıllı renk filtresi

İzlenim tarama

Oklüzyon analizi

A.I. Scanbody – Abutment eşleme

Yüz tarama

2X

2 kat daha doğru
(10,9 µm Tam kemer)

180° dönen uçlar

Kumanda modu

UV-C

UV –C Led dezenfeksiyon

Çok hafif
(245 gr)

Ayrılabilir kablo

Geniş bir uygulama yelpazesinde Medit i700 tarama verilerini kullanın

Medit Link açık sisteminiz, tarama verilerinizi her türlü iş akışlarında, içe aktarmaya izin veren herhangi bir yazılımla kullanmanızı sağlar.
STL, PLY ve OBJ dosyaları. Bu, tarama verilerimizi şu anlamlar için kullanabileceğiniz anlamına gelir:
Net hizalayıcılar I Taç ve köprüler I İmplant destekli restorasyonlar I Tam ve kısmi protezler
Ortodonti I İmplant cerrahi kılavuzları I Uyku apnesi cihazları I Dental modeller I 3D baskı...

reddot winner 2021

CELLERANT BEST OF CLASS TECHNOLOGY AWARD 2021

Kategori		i700 Medit
Tarama teknolojisi	Tarama çervevesi Görüntüleme teknolojisi ışık kaynağı Buğu önleme teknolojisi Tam	70 FPS'ye kadar 3D hareketlerindeki video teknolojisi 3D tam renkli akış yakalama LED Adaptif buğu önleyici
Doğruluk	kemer	10,9um ± 0,98
El aleti	Boyutlar Ağırlık	248 x 44 x 47,4 mm 245 g
Tip	Uç boyutlu Ayna açısı Tarama alanı Otoklavlanabilir Ters Çevrilebilir Uç	22,2 x 15,9 mm 45 derecelik açı Distal motor alanı taramak daha kolay 15 x 13 mm 100 defaya kadar Otoklav 121° C 30 dakika I Otoklov 134° C 4 dakika Evet
Özel mod	Uzaktan kumanda modu UV-C dezenfeksiyon	Evet Evet
Kablo	Uzunluk Bağlantı	2.0 m / El Aleti Çıkarılabilir 2,5 m (Ayrı satılır) USB 3.1 Gen1 (C Güç Dağıtımı)

MEDIT *i700* wireless

Şimdiye kadarki en iyi pil ömrü

Daha Fazla Kablo Yok
Kablolardan arındırılmış tarama, her açıdan rahattır. Hareket kısıtlaması olmadan proksimal alanları zahmetsizce tarayın.

70 FPS

Hızlı, Doğru. Bağlantılı
70 fps'ye kadar tarama hızı *. Med ıt'nin en çok satan modelinin şaşırtıcı derecede sorunsuz ve hızlı tarama performansını deneyimleyebilirsiniz. İ700'ün kablosuz ve kusursuz hızının keyfini çıkarın.

Süper Şarjlı ancak hafif
Ekstra konfor için takılı bir pille bile olağanüstü ağırlık dengesi.

Güçlü Donanım Buluşuyor
Çok Yönlü Yazılım
Kolaylık sağlamak için optimize edilmiştir. Sadece donanım yönünden değil, aynı zamanda yazılımdan da. en son medya teknolojisiyle dolu i700 kablosuz.

* Saniyede kare sayısı: saniyede tarama verilerinin kare sayısı

MEDIT *i700* wireless	VS	Tarayıcı A	Tarayıcı B
1 saat		**45 dk**	**30 dk**

* Pil süresi, kullanıcı ortamına ve (sıcaklık, sinyal gücü vb.) pil durumuna bağlı olarak değişebilir.

Uygulamanızı bir sonraki seviyeye taşıyacak gücü elde edin!



Maksiller + Mandibular + Oklüzyon
Toplam tarama süresi
2 dakika*

Tarama
1 pil ile 30 kasaya kadar



Birlikte verilen 3 pili kullanarak 90 kasaya kadar

Akıllı güç yönetimi işlevi, kullanılmadığında cihazı otomatik olarak uyku moduna geçirir ve 8 saate kadar beklemede kalır.
Cihazı tarama için uyandırmak sadece birkaç saniye sürer.



Kablolu güç bağlantısı:
Ürünle birlikte verilen 3 pili de tükettikten sonra, güç kablosunu bağlamanız ve cihazı kullanmaya devam etmeniz yeterlidir.

MEDIT *i700* wireless

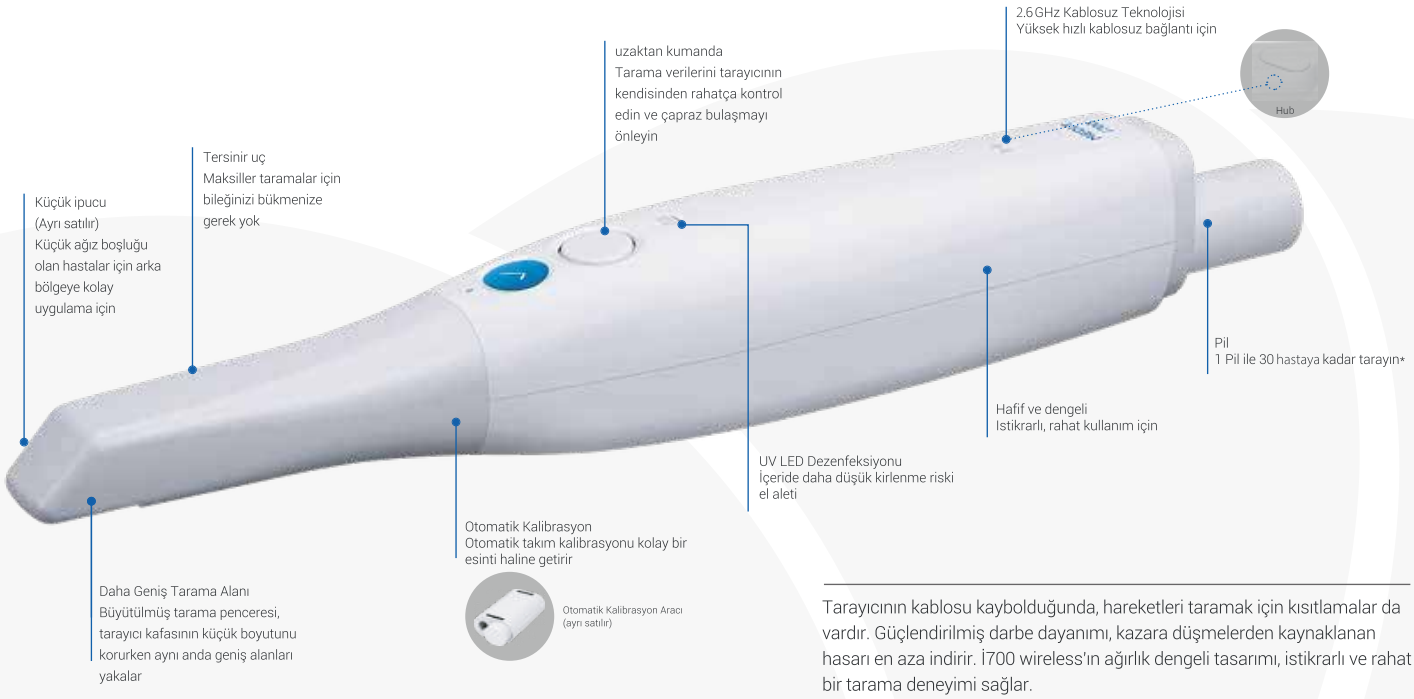

Tarayıcının kablosu kaybolduğunda, hareketleri taramak için kısıtlamalar da vardır. Güçlendirilmiş darbe dayanımı, kazara düşmelerden kaynaklanan hasarı en aza indirir. İ700 wireless'ın ağırlık dengeli tasarımı, istikrarlı ve rahat bir tarama deneyimi sağlar.

* Performans kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Kategori		i700 Medit kablosuz
Tarama teknolojisi	Tarama çervevesi Görüntüleme teknolojisi Işık kaynağı Buğu önleme teknolojisi Tam	70 FPS'ye kadar 3D hareketlerindeki video teknolojisi 3D tam renkli akış yakalama LED Adaptif buğu önleyici
Doğruluk	Kemer	10,9um ± 0,98
El aleti	Boyutlar Ağırlık	248 x 44 x 47,4 mm 245 g
Tip	Uç boyutlu Ayna açısı Tarama alanı	22,2 x 15,9 mm 15 x 13 mm
	Otoklavlanabilir Ters	100 defaya kadar Otoklav 121° C 30 dakika l Otoklov 134° C 4 dakika
	Çevrilebilir Uç	Evet
Özel mod	Uzaktan kumanda modu UV-C dezenfeksiyon	Evet Evet
Kablo	Uzunluk Bağlantı	2.0 m / El Aleti Çıkarılabilir 2,5 m (Ayrı satılır) USB 3.1 Gen1 (C Güç Dağıtımı)

MEDIT i600

Dijital Diş Hekimliği Parmaklarınızın Ucunda

Tek bir düğmeye tıklayarak taramanızın tüm kontrolünü elinize alın. Çok sayıda kablo ve hub'a gerek yok! Bir PC ile doğrudan bağlantı için tek bir kablo kullanarak kolayca takın ve tarayın.

Işık
Konfor için geliştirilmiş kavrama ile 245g tüy gibi hafif.

Pürüzsüz
Geliştirilmiş hız ve optimum taranan görüntüler daha akıcı bir tarama deneyimi sunar.
PC özelliklerinden bağımsız olarak ipek gibi pürüzsüz.

Canlı
Medit i700'de kullanılan yeni optik sistem aracılığıyla canlı tarama verilerini iletir.

Süper Hassas, Süper Hafif, Süper Pürüzsüz.
Dijital iş akışı doğru verilerle başlar. Medit i600, zahmetsiz dijital diş hekimliği için hassas bir şekilde veri edinir.

*Yüksek doğruluk
Tam kemer hassasiyeti 10, 9 µ mm±0,98

*Ön segmentten oklüzal yüzeye doğru tarama verileri alır

En Basiti
En Kolayı

180° Ters Çevrilebilir Uç

Tara Başlat Düğmesi

Çıkarılabilir Kablo

MEDIT i600

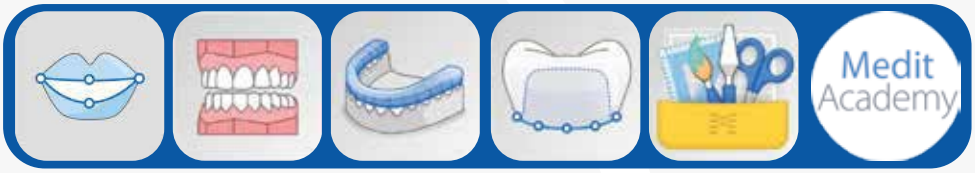

GÜLÜŞ TASARIMI | ORTODONTİ SİMÜLASYONU | SPLİNT TASARIMI | GEÇİCİLER | MEDİT DİZAYN | MEDİT ACADEMY

Kategori		i600 Medit
Tarama teknolojisi	Tarama çervevesi Görüntüleme teknolojisi Işık kaynağı Buğu önleme teknolojisi Tam	35 FPS'ye kadar 3D hareketlerindeki video teknolojisi 3D tam renkli akış yakalama LED Adaptif buğu önleyici
Doğruluk	Kemer	10,9um ± 0,98
El aleti	Boyutlar Ağırlık	248 x 44 x 47,4 mm 245 g
Tip	Uç boyutlu Ayna açısı Tarama alanı	22,2 x 15,9 mm 15 x 13 mm
	Otoklavlanabilir Ters	100 defaya kadar Otoklav 121° C 30 dakika l Otoklov 134° C 4 dakika
	Çevrilebilir Uç	Evet
Özel mod	Uzaktan kumanda modu UV-C dezenfeksiyon	Hayır Evet
Kablo	Bağlantı	USB 3.1 Gen1

WOODPECKER®

i-Scan

Kablosuz Fosfor Plak Tarayıcı

Süper Ekran
7 inç 800 x 1280 ultra yüksek çözünürlüklü kapasitif dokunmatik ekranı, tarayıcı ve bilgisayarda net ayrıntılarla görüntülerin analizini gerçekleştirerek diş hekimleri için güvenilir tanı temeli sağlıyor

Güçlü Algoritma
Tek tıkla ultra net algoritma
Çok seviyeli gri skalası, algoritma çerçevesi, süper çözünürlüklü görüntülerin ayrıntılarını size verir.

Ultra ince ve esnek plaklar
İthal ultra ince görüntüleme plakası 1000 defadan fazla tekrar kullanılabilir.Görüntüleme plakasının kalınlığı yalnızca 0,4 mm'dir ve geleneksel filmlerden daha yumuşaktır. İ-Scan'de toplam 4 boyutlu (0-3) ağız içi görüntüleme plağı kullanılabilir ve çeşitli diş pozisyonlarının fotoğraflanmasına olanak tanır.

Güçlü Yazılım
Tek tıkla kurulum, kolay kullanım ve çok yönlü işlev.
Birden çok dil için profesyonel ve doğru görüntü işleme ve akıllı görüntü optimizasyonu desteği

Kolay Görüntüleme
Sınırsız terminal görüntüleme
(cep telefonu, tablet, İ-Scan ve bilgisayar destekli)
dijital mobil teşhis ve tedaviyi yeniden yaşatır
ve doktor-hasta iletişimini daha rahat hale getirir.

ONUR DENTAL
WOODPECKER
i-Sensor H1
i-Sensor H2
i-SENSOR
DAHA NET VE DAHA DAYANIKLI

Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme

25 lp/mm teorik çözünürlük

İ-Sensör, 25 lp/mm teorik çözünürlük ile yüksek görüntü kalitesi sağlar,dijital radyografinize yüksek bir netlik ve detay getirir. Böylece ince kök uçlarını kolayca görüntüleme imkanı sunar.

Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme

4.4 mm boyutuyla en ince sensör

Yuvarlatılmış köşeler ve 4,4mm'lik ince yapısı ile maksimum hasta konforu sağlar.

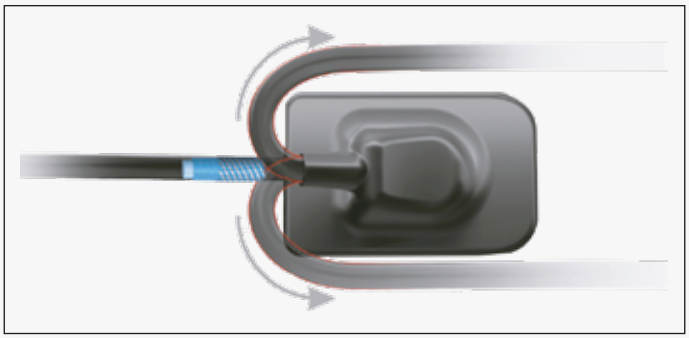

Dayanıklı ve Güvenilir

70000 + bükme testi

İ - Sensör, günlük kullanımda her türlü zararı önlemek için tasarlanmıştır. Yapılan tüm dayanıklılık testlerinden sorunsuz bir şekilde geçmiştir.

Kullanımı kolay yazılım

Akıllı ve güçlü yazılım

İ - Sensör, basit ve kulanımı kolay bir yazılımdır. Güçlü görüntü işleme özellikleriyle donatılmıştır. Radyografileri'nin kalitesini hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz.

Toza ve suya karşı tam koruma

Sıvı teması koruma sınıfının en yüksek seviyesi olan IP68 sınıfı özelliğine sahip i - sensor sıvı temasına karşı dirençlidir.

WOODPECKER®

MT2

Woodpecker
Dental Electric Motor

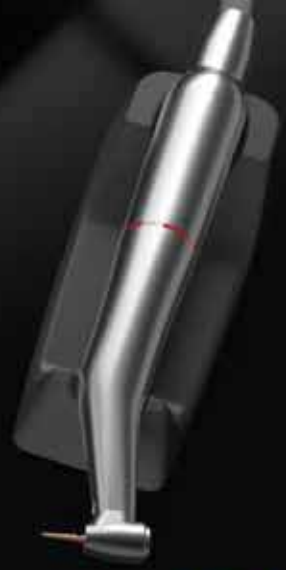

Elektrikli Motor Küçük boyutlu hafif yüksek güc ve torka sahiptir. kullanıcıya konfor alanı ve optimum görsellik sağlar

TEKNIK BİLGİ

- Dokunmatik led ışıklı LCD ekran
- 16:1-1:1 - 1:5 hız oranı
- Hız aralığı:2000-40.000 rpm (1:1 200.000 rpm)
- Voltaj girişi : DC 24 V
- 3 farklı program: Demo modu hariç
- Otomatik kalibrasyon
- Işıklı ışık kullanım seçeneği sağlar

4 Delikli Su Sprey Çıkışı

Işıklı Elektrik Motor

Tork : 80 n / cm

Vaka sonrası pürüzsüz yüzey

FİZYODİSPENSER İMPLANT MOTORU (Işıklı - Işıksız)

İsviçre Motor
SPM -45L 5.5 Ncm Motor 80 Ncm tork çıkışını garanti eder.
Alman rulman
20:1 Dıştan Sulu Anguldurva dönme genişliği 0.02 mm'den azdır.

SERUM HORTUM DÜZENEĞİ
Unit dışına adapte edilmiş peristaltik pompa, ergonomik ve güvenli kullanım sağlar

Tüm Aşamalarıyla İmplantasyon Prosedürleri

İmplant uygulamasının önceden ayarlanmış tüm prosedür ve parametreleri çalışma sırasında size ekstra kolaylık sağlar. Tüm parametrelerde kullanılan cerrahi frez isimleri, hız, tork ve su ayarları otomatik olarak belirlenmiş olup, tüm parametreler kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

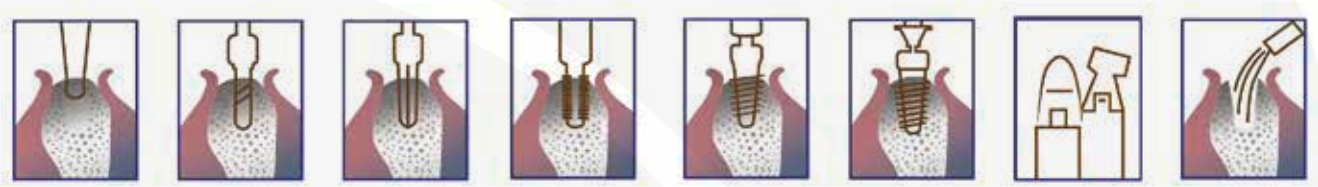

Hız Sınırı	: 300-40.000 rpm
Tork Aralığı	: (20:1) 5 N.cm-80 N.cm
Maksimum Su Hacmi	: 100 ml/dakika
Motor Boyutu	: 23.4 *L91 mm
Motor Ağırlığı	: 140 gr.

AYAK PEDALI

Dijital panelde kullanılan parametreler ayak pedalı ilede aktif şekilde kullanılabilir olup su,hız ve proğram seçenekleri kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

ANGULDURVA SEÇENEKLERİ

1:1 / 1:3 / 1:4.2 /1:5 /16:1 /20:1 /27:1

Anguldurva seçenekleri kullanıcıya tedavi kolaylığı sağlar.

SURGIC TOUCH

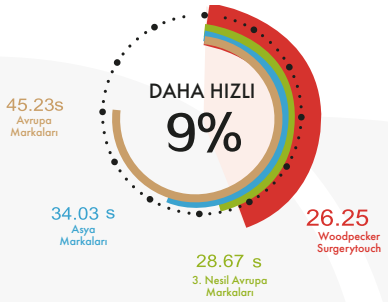

Teknik Özellikler

Voltaj	:100V - 240V / 50/60 - 600Ma
Cihazın Çıkış Gücü	: 5 / 35V
Cihazın Su Akış Oranı	:1 dk / 25 - 110 ML
Cihazın Frekans Ayarı	: 24 - 36Kz
Cihaz Program Sayısı	: 4
Cihazın Ağırlığı	: 2,8 Kg
Cihazın Ölçüleri	: 276 mm x 267mm x 110mm
Cihaz Uç Sayısı	: 14
Ekran Özelliği	: LED renkli ekrana sahip.
Kullanım Seçenekleri	: Bone (Tüm Cerrahi), Perio, Endo ve Clean..

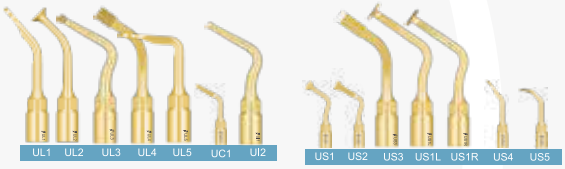



AYAK PEDALI

Dijital panelde kullanılan parametreler ayak pedalı ile de aktif şekilde kullanılabilir olup su,hız ve proğram seçenekleri kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

DOKUNMATIK EKRAN

7 inc led dokunmatik ekran teknolojisiyle üretilen panel sayesinde cihaz üzerinde bulunan tüm protokol ve parametreler kolayca seçilip kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

YÜKSEK PERFORMANSLI EL ALETI

100.000 lux gücüne sahip 134 derecede otoklavlanabilen handpiece ergonomik tasarımı sayesinde tedavi kolaylığı sağlar

SERUM HORTUM DÜZENEĞİ

Unit dışına adapte edilmiş peristaltik pompa, ergonomik ve güvenli kullanım sağlar

Surgic Smart

WOODPECKER®

AKILLI KONTROL SISTEMI
Güç ayarını gerçekleştirmek için farklı kemik kalitesinin ve gücünün otomatik olarak tanımlanması, optimum güce ulaşılması. Kolay ve zahmetsiz. Daha az gürültü

STERİLİZE EDİLEBİLİR SU BORUSU
Kolay sökme ve yeniden takma için harici otoklavlanabilir

ÇOK FONKSİYONLU AYAK PEDALI
Çoklu fonksiyonların kontrolü
Tek tuşla durulama modu

GÜÇLÜ
Güçlü, başlık aşırı ısınmaz.
Yeni geliştirilmiş el aleti
Gelişmiş algılama teknolojisi

ULTRA SESSIZ PERISTALTIK POMPA
Sürekli ve hassas akış kontrolü
Uç uca doğrudan su akışı
Verimli soğutma Daha sessiz ve kararlı

WOODPECKER®

WOODPECKER ENDO RADAR PRO

APEKS LOCATER'Lİ ENDODONTİK MOTOR

ENDO RADAR PRO KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

- Endo Radar Pro kablolu ve kablosuz çalışabilme seçeneğine sahiptir.
- Endomotor, apeks locater, ve her iki özelliği bir arada kullanabilme özelliği
- Anatomik yapıya uygun kanal boyu ölçümü
- Reciprocal ve Rotary çalışma sistemi,
- 34 Rotory, 7 resiproc mod kullanım seçeneği
- Matc System (ATR) adaptive Torque Reverse Rotary özelliği
- 100-1200 rpm hız ve 0.4 -5.0 ncm Tork aralığı
- Auto stop, Auto reverse, Slow down, Auto start özelliklerini aktif kullanım imkanı
- Otomatik kalibrasyon özelliği

Endo Radar PRO

Cihaz 12 metre'ye kadar wifi sistemi
üzerinden kablosuz çalışma özelliğine sahiptir.

Cihaz 2000 ma değerinde lityum ion pil ve
metal hybrid pil ile kablosuz şarj edilebilme sistemine sahiptir.

Tam Dokunmatik Tasarım, Hd Lcd Ekran

- Dokunmatik akıllı panel, düz yüzey özelliğiyle temizlemesi kolaydır.
- Panel aydınlatma özelliğine sahip olduğundan kontrol butonları kolaylıkla seçilebilir.
- HD LCD ekran sayesinde protokol bilgileri basit ve net şekilde görülebilir.
- Tek Tuş program seçeneği kullanım kolaylığı sağlar.

SÜPER MİNİ ANGULDURVA DAHA NET OPERASYON ALANINA İMKAN SAĞLAR.

13.8 çapında normal anguldurva ve boyun kısmı

16:1 reduksiyonlu anguldurva çalışma alanı posterior bölge

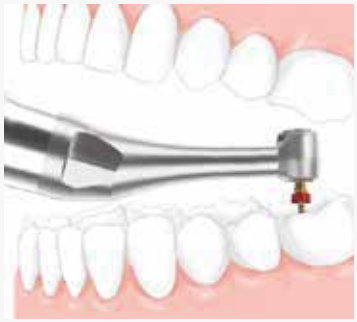

8.0 çapında 9.7 mm boyun kısmı ile 6:1 Reduksiyon ile woodpacker süper mini kafa anguldurva posterior bölge dar alan çalışmasında operasyon alanına rahat ulaşım sağlar

6:1 Süper Mini Anguldurva
Kullanışlı Tasarım

Woodpacker El Aleti
Kablolu ve Kablosuz seçeneği ile
7 mm çaplı endodontik motor
daha hafif ve ergonomik kullanım sağlar

Entegre Apeks Ölçer

- Endodontik Motordan bağımsız Manuel apex lacater kullanım özelliği
- Anotomik apexi ölçme özelliği ile daha hassas ve daha güvenli ölçüm
- Islak kuru kanallı çalışma özelliği
- Kanala girince otomatik başlama ve durma özelliği
- Auto stop, Auto reverse, Slow down Auto start özelliklerini aktif kullanım imkanı sağlar.
- Reciprocal ve Rotary çalışma sistemi,
- Matc System (ATR) adaptive Torque Reverse Rotary özelliği



WOODPECKER MOTOPEX

APEX LOCATERLİ KABLOSUZ ENDODONTİK MOTOR

- Endomotor, apeks locater, ve her iki özelliği bir arada kullanabilme özelliği
- Anatomik yapıya uygun kanal boyu ölçümü
- Reciprocal ve Rotary çalışma sistemi
- 34 Rotory, 7 resiproc mod kullanım seçeneği
- Matc System (ATR) adaptive Torque Reverse Rotary özelliği
- 100-1200 rpm hız ve 0.4 -5.0 ncm Tork aralığı
- Auto stop, Auto reverse, Slow down, Auto start özelliklerini aktif kullanım imkanı
- Otomatik kalibrasyon özelliği




Dişli Oranı	: 6:1 Anguldurva Başlık
Süper Mini Başlık	: 8 mm Çap / 9.7 mm Yükseklik
Dönüş Açısı	: 360 Derece
Batarya	: 2000 mAH Lityum Batarya
Garanti	: 2 yıl



23
Kayıtlı 30 farklı kanal eğe sistemi

360°
360 derece dönebilen anguldurva

6:1
6: 1 anguldurva

2000 ma değerinde lityum ion pil ve metal hybrid pil

Ön ağırlık merkezi

Üç kat daha uzun hizmet ömrü

WOODPECKER APEX LOCATER GOLD PLUS

Ergonomik kullanım ve şık tasarımı ile son jenerasyon kanal boyu ölçüm cihazı.

- Cihaz LCD ekrana sahip olup 3 renklidir.
- Apexe yaklaştığında hem sesli hem görsel uyarı verir.
- %98 hassas ölçüme sahiptir.
- Cihaz ıslak ve kuru kullanıma uygundur.

CİHAZ APARATLARI

- Ana Ünite
- Ara Prop Kablosu (İki Uçlu)
- 3 Adet Metal Ağız Çengeli
- 3 Adet Siyah Kanal Ölçüm Kablosu
- Şarj Ünitesi



Voltaj	: 3.7V / 750 mAh
Cihaz Manyetik Akımı	: 0.5 W
Ekran	: 4.5″ LCD
Cihazın Ağırlığı	: 336g
Ebatları	: 84 x 88 x 112 mm

WOODPECKER APEX LOCATER V

5.JENERASYON APEX LOCATER

- Çok frekanslı apikal ölçüm teknolojisi.
- Cihaz LCD ekrana sahip olup 3 renklidir.
- Apexe yaklaştığında hem sesli hem görsel uyarı verir.
- %98 hassas ölçüme sahiptir.
- Apex rakamsal ölçüm değeri verir
- Cihaz ıslak ve kuru kanal kullanıma uygundur.

CİHAZ APARATLARI

- Ana Ünite
- Ara Prop Kablosu (İki Uçlu)
- 3 Adet Metal Ağız Çengeli
- 3 Adet Siyah Kanal Ölçüm Kablosu
- Şarj Ünitesi

ONUR DENTAL

WOODPECKER®

K-Po

- Ağız içi restoratif vakalarında parlatma ve temizleme işlemi için üretilmiş yeni nesil üründür.
- Çift kontrol tasarım tek kullanımlık proflaksi açısı çapraz enfeksiyonu önler
- kablosuz şarj etme özelliği (750 mAh büyük kapasiteli lityum iyon pil)
- Tam şarj ile 60 defa 5 Saat sürekli çalışma performansı
- 18 mm çaplı ince el aleti balık pulu yumuşak kauçuk tasarım kaymaz tutuşu garanti eder
- Küçük kafa daha fazla kullanıcı konforu sağlar.
- El aleti üzeri 6 vites seçeneği
  (500 rpm-1000 rpm - 1500 rpm - 2000 rpm - 3000 rpm ve 4000 rpm)
- Hız aralığı 0-4000 rpm
- Ayak pedalı kullanım özelliği

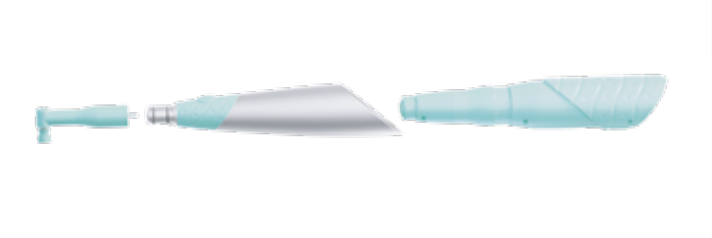

WOODPECKER®

Fİ - P / GUTTA CUT

0.2 Saniye
Kısa sürede ısınma kullanıcıya zaman kazandırır.

Yüksek hassasiyet
Sıcaklık kontrolü,Sabit sıcaklık sayesinde olası yanık durumlarını önler.

4 saat
Dayanıklı büyük kapasiteli pil ve özel ısıtma sistemi, tam şarjla 1500 kesim işlemi yapmanızı sağlar.

0.35 mm
İnce kıvrımlı uç yapısı dar kök kanallarına derinlemesine nüfus ederek daha etkin ve verimli kesim sağlar.

Tip	Çap	Açı
WP3504	0.35mm	0.04
WP4004	0.40mm	0.04
WP4504	0.45mm	0.04
WP5004	0.50mm	0.04
WP5506	0.55mm	0.06
WP5508	0.55mm	0.08
WP5510	0.55mm	0.10
WP6012	0.60mm	0.12
WP5508L	0.55mm	0.08

Fİ - G /SICAK GUTTA DOLUM CİHAZI

360
Derece dönebilen enjeksiyon iğnesi

0.5 mm
Enjeksiyon iğnesi ile apikale daha rahat ulaşır ve tam dolum sağlar.

Çift Ekran
Benzersiz çift ekran tasarımı, farklı açılarda ve dış konumlarında rahat kullanım sağlar.

Endo 3

ULTRASONİK Endo Aktivasyon Cihazı

Net LCD ekran
Daha kolay gözlem

Akıllı Mikrobilgisayar otomatik kontrolü benimsenmiştir. Yüksek frekanslı salınım sinyali, yüksek frekanslı salınım devresi tarafından üretilir ve el aleti kafasına etki ederek ucun ultrasonik titreşim stimülasyonu ile rezonansa girmesini sağlar.

Makine çalışma durumunu görsel olarak görüntülenir
Üç güç seviyesi mevcuttur: E1, E2, E3
Dört zaman modu
İsteğe bağlı dört zaman modu : "10, 15, 20,
Sulama modunda çalışma süresi : "103, 155, 205, 10dk
Düşük titreşim ve yüksek tip Daha verimli ve güvenilir sulama
Kullanıcı dostu halka değiştirme düğmesi
Makineyi kontrol etmek için halka anahtarı düğmesi
Farklı açıların ve hassas dokunuşların tedavisini kolaylaştırın

GUTTA CUTTER

Gutta Percha kesimi için özel tasarım

1:Güç düğmesine 5 saniyeden fazla basmayın.
2:Çalışma sırasında yüksek sıcaklıktan dolayı uca dokunmayınız
3:Lütfen kullandıktan sonra uç kapağını geri takınız.

Voltaj	: İki AA Pil (DC 1,5 V)
Uç Tipi	: Geniş 2,0 mm; Orta 1.2 mm; Küçük 0,5 mm
Sıcaklık Erişimi	: 1000 derecenin üzerinde
Soğutma Süresi	: 1 saniyeden az
Boyutu	: 20 cm x 1,85 cm
Taban Boyutu	: 3 cm x 2,5 cm

WOODPECKER®

AP-H AP-H PLUS

Rahat Temiz Hafif

Air Flow havalı parlatma, biyofilm, pigment, sofr, kir ve benzeri gibi diş yüzeyinde oluşmuş yüzeysel lekelerin toz ve su püskürtülerek basınçlı hava ile temizleme işlemidir.

- Her marka unite uyumlu tasarlanmış AP-H AP-H PLUS kullanıcı dostudur.
- Şeffaf yanal toz haznesi daha kolay gözlem yapılmasını saglar

360 derece dönebilen 0.7 mm küçük kalibreli önceden bükülebilir subgingival meme 3 yönlü toz çıkışı,
Tek yönlü su çıkışı biyofilmleri verimli bir şekilde ortadan kaldırır.
Su ölçümleri için nozul kalibresi 1.4 mm'dir

Ergonomik dizaynı daha esnek ve hafif (ağırlık 125 gr) olması tutuş yorgunluğunu azaltır.
Sökülüp takılabilen parçalar daha kolay temizlenmesini sağlar.

LX16 PLUS

Yeni Jenerasyon - Yüksek Güçlü

Diode Lazer

✓ Taşınabilir Kablosuz Sistem

Dalga Boyları ve Optik Güç
- 450 + 20 nm : Pmax-3W
- 650 ± 20 nm : Pmax=200m
- 976 ± 20 nm: Pmax=5W

Lazer Sistemi
- 450 nm: Class IV;
- 976 nm: Class IV;
- 650 nm: Class II
- (according to IEC 60825-1)

Emisyon Modları
- CW(continuous wave), chopped 1Hz to 20kHz

Hedef Işını
- 650 ± 20 nm / Pmax<5mW

Pil
- 11.1V 2600mAH x2 (57.7Wh)

Şık Tasarım

Hazır Protokoller

Kolay Taşınabilir

Kablosuz Ayak Pedalı

Cerrahi - Periodontoloji
Endodonti -Uç Seçenekleriyle

LX16

Yeni Nesil Diode Lazer

- 5 inch full dokunmatik flat ekran,
- 16 W (peak power) lazer çıkış gücü
- 25 adet hazır protokol (Kullanıcı tarafından değiştirilebilir.)
- Cerrahi, Periodontoloji ve Endodonti fiber optik uç teknolojisi
- Şık tasarım ve kolay kullanım imkanı
- El aleti ve ayak pedalı kontrol seçeneği
- Taşınabilir, kablosuz batarya ile çalışabilme özelliği

Fiber Uç ve Başlıklar

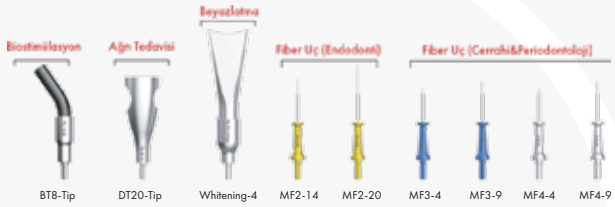

Dalga Boyları ve Optik Güç

- 976 ± 20 nm: Pmax=5W
- 650 ± 20 nm : Pmax=200m

Lazer Sistemi

- 976 nm: Class IV;
- 650 nm: Class II
- (according to IEC 60825-1)

Emisyon Modları

- CW(continuous wave), chopped 1Hz to 20kHz

Hedef Işını

- 650 ± 20 nm / Pmax<5mW

Pil

- 11.1V 2600mAH x2 (57.7Wh)

Uygulama Alanları

Cerrahi

- Gingivektomi
- Frenektomi
- Eksizyon
- İnsizyon
- İmplant üstü açma
- Socket sterilizasyonu
- Sürme güçlüğü olan dişlerin açılması
- Periimplantitis
- Vestibül derinleştirme
- Epulis
- Fibroma
- Hemostas

Periodontoloji

- Biostimülasyon(LLLT)(Hızlı ve kaliteli doku iyileştirme)
- Periodontal cep sterilizasyonu
- Gingivoplasti
- Depigmentasyon
- Retraksiyon
- Apse
- Alf-Ülser-Herpes
- Ağrı tedavisi

Endodonti

- Kanal sterilizasyonu
- Pulpatomi

Diğerleri

- Hassasiyet tedavisi
- Beyazlatma

PT-A™

Dental Kavitron & Air Flow Bir Arada

Modern kavitron sistemi hem supragingival, hem de subgingival işlemlerine olanak sağlar.

Özellikler

Profilaksi + ultrasonik periodontal tedavi + endodontik tedavi
implant bakımı + verimli ve konforlu plak çıkarma

Özellikler

- Otomatik çalışma modu air flow ve ultrosonıc kavitron seçeneği
- Akıllı su ve hava besleme sistemi
- Su hortumu temizleyebilme özelliği
- Dokunmatik lcd ekran
- Küçük kalibreli Air Flow Sprey Başlık
- 100.000 lux ışıklı kavitron el aleti
- 600 ml su tankı
- 2 adet Periodontal Air Flow toz haznesi
- 3.8 - 5.2 Bar basınç arasında çalışabilme özelliği

Modern kavitron sistemi hem supragingival, hem de subgingival işlemlerine olanak sağlar.

Geniş lcd ekranlı akıllı dokunmatik panel

Küçük kalibreli sprey

Tek tuş ile program yönetim seçeneği

Çok fonksiyonlu ayak pedalı

WOODPECKER AİRFLOW TOZU

Wp Air flow toz sertliğinin, diş minesinden daha düşük olması diş yüzeyini korur, Yapışmayi önler Oluşabilecek pürüzlü ve düzensiz yapıyı içerisindeki mineraller ile onarır.

- Wp Air flow toz sertlik derecesi 10 mikron
- Aroma seçenekleri (limon- çilek v.b)

Diş yüzeyinin korunması

PT 5

Piezoelektrik Seramik Sistemli Ağrısız Periodontal Tedavi Cihazı

Özellikler

- 12 kademe güç ayarı
- İsteğe bağlı çift su besleme modları: harici ve otomatik su temini
- Ultra hassas dokunmatik panel
- G-P-E (Kavitron,periodontolaji,endodontoloji) programları
- Kavitron işlem sırasında ışıklı parlatma gerçekleştiren 20 - 60 mikron uç
- 600 ml harici su tankı

Frekans: 28000Hz – 42000Hz
Titreşim genliği: 20 – 60µm
Uç sertliği: 30HRC
Tedavi derinliği: 14mm

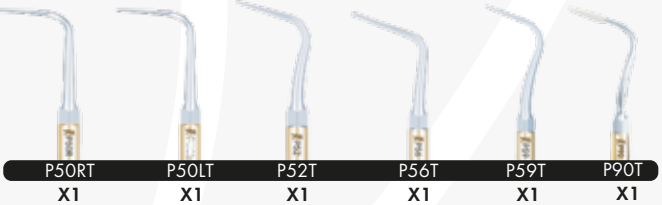

Kök Kanal Tedavisi

Kavitron ile endo (E51 E52)

Kalsifikasyon ve kötü dolguları gidermek için (E3D)

Kök kanalının koronal 1/3'lük kısmındaki Kalsifikasyonugidermek için (P4D)

Kök kanal deliği aramada (E12D)

Elmas kaplı top şeklinde kafa ile güvenli, doğru ve verimli kök kanal deliği aramak için

Kök kanalı tedavisinin çekilmesi, yabancı cismin çıkarılması işleminde (E6 E7 E14 E15)

Son derece ince ve yumuşak (E6, E7) özel malzeme ile, ultrason için iyi iletkenlik.

WOODPECKER®

U600 ULTRASONİC SCALER (Işıklı - Işıksız)

Kök kanal irrigasyonu en yaygın kullanılan klinik destek yöntemleridir. Amacı kök kanal içindeki maddeyi çıkarmak, hastalıklı dokuyu çözmek, smear tabakasını kaldırmaktır. Kök kanalı iç duvarını yağlayarak kök kanal hazırlama işlemi sırasında, enfeköz maddenin apikal foramenlerin derin kısmına iletilmesini önler ve kök kanalında alet kırığı riskini azaltır.

Ultrahassas dokunmatik kontrol panel
Su Geçirmez tasarım

Otomatik su temin sistemi
Hidrojen peroksit, sodyum hipoklorit ve klorheksidin akışını sağlar

U6 YENİ NESİL KAVİTRON IŞIKLI- IŞIKSIZ

Supragingival ,Subgingival küretaj ve endodontik tedavi işlemlerini mikrobilgisayar kontrolü ile birleştirir.

Otomatik frekans izleme sistemiyle takip eder.

Daha istikrarlı performans sağlar ve akıllı dejeneratif sistem ile çalışmayı kolaylaştırır.

Ana Ünite Girişi	: -24v 50 Hz
Su Basıncı	: 0.01MPa-0.5MPa
Frekans	: 2.8KHZ + 3 KHZ
Ana Birim Ağırlığı	: 650gr
Boyutları	:197 mm x 174mm x 74mm

G4	P1	P3	P8	E62
X2	X1	X1	X1	X2

Woodpecker başka bir bildirimde bulunmaksızın uçların yapılandırmasını değiştirme hakkını saklı tutar.

UDS - E LED (Işıklı - Işıksız)

Özellikler

- 600-400 ml su tankı
- Endo-perio vakalarında kullanım
- Dokunmatik hız ve su ayar paneli
- Titanyum alışımlı seramik el aleti (Otoklavlanabilir)
- Mobil Su tankı harici ünite bağlama özelliği
- Çok fonksiyonlu ayak pedalı

Voltaj	: ~220 V 50 Hz
Giriş Gücü	: ~24V 50 Hz 1.3 A
Ağırlık	: 1.70 Kg
Çıkış Gücü	: 38VA
Ebatlar	: 234mm X 193mm X 109mm

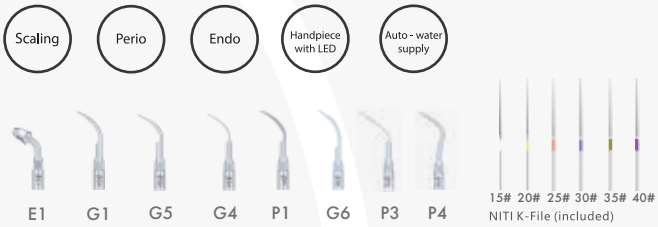

UDS - A LED (Işıklı - Işıksız)

Özellikler

- Endo-perio vakalarında kullanım
- Dokunmatik hız ve su ayar paneli
- Titanyum alışımlı seramik el aleti (Otoklavlanabilir)
- Ünite bağlama özelliği
- Çok fonksiyonlu ayak pedalı

Voltaj	: ~220 V 50 Hz
Giriş Gücü	: ~24V 50 Hz 1.3 A
Ağırlık	: 0.64 Kg
Su Basıncı	: 0.1 bar - 0.5 bar
Ebatlar	: 196mm X 143mm X 80mm
Çıkış Gücü	: 38 VA

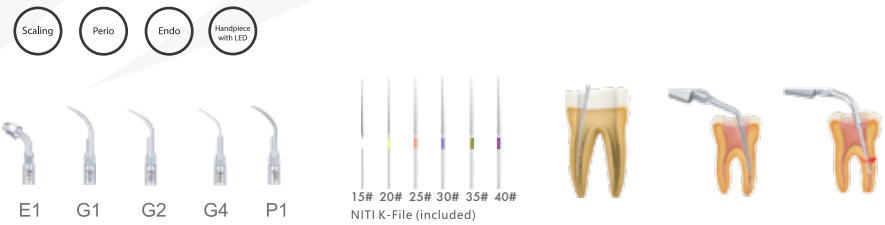

UDS - K

Özellikler

- Çevirmeli hız ve su ayar düğmesi
- Titanyum alışımlı seramik el aleti (Otoklavlanabilir)
- Ünite bağlama özelliği
- Çok fonksiyonlu ayak pedalı

Voltaj	: ~220 V 50 Hz
Giriş Gücü	: ~24V 50 Hz 1.3 A
Ağırlık	: 0.80 Kg
Çıkış Gücü	: 38VA
Ebatlar	: 205mm X 135mm X 74 mm
Su Basıncı	: 0.1bar - 0.5 bar

UDS - J

Özellikler

- Çevirmeli hız ve su ayar düğmesi
- Titanyum alışımlı seramik el aleti (Otoklavlanabilir)
- Ünite bağlama özelliği
- Çok fonksiyonlu ayak pedalı

Voltaj	: ~220 V 50 Hz
Giriş Gücü	: ~24V 50 Hz 1.3A
Ağırlık	: 0.80 Kg
Su Basıncı	: 0.1bar-0.5 bar
Ebatlar	: 170mm X 111mm X 65mm
Çıkış Gücü	: 38VA

ILED II ÖZELLİKLER (1 sn'de kürleme)

- Cihaz led mavi ışık yoğunluğuna sahiptir.
- Uygulanabilir 2 mod seçenegi Turbo program P1 modu 2300/2500 W/ cm2:1ve 3sn standart program P2 modu 1000/1200 W cm2:5,10,15,20 sn
- Şarj edilebilen mobil sistem ergonomik tasarım
- 360 derece dönebilen metal başlık
- 385 -515 Nm dalga boyu
- 8-10 mm çaplı fiber optik ışık ucu
- Lityum İ10 Pil

Yükseltilmiş odaklanmış ışık çıkışı

Odaklanmış ışık çıkışı ile benzersiz Woodpecker teknolojisi,
% 55.87 ışık açısını azaltarak daha konsantre enerji ve daha yüksek kür verimliliği sağlar.



iLed

İLED II

Cihaz ışık kaynağının ucuna takılan mıknatıslı dikey aparat anterior bölge alanında küçük yüzeyler için daraltılmış ışık kaynağına sahiptir.

ILED PLUS ÖZELLİKLER (1 sn'de kürleme)

- Cihaz led mavi ışık yoğunluğuna sahiptir.
- Uygulanabilir 2 mod seçeneği maksimum ışık yoğunluğu 2300 Mw/ cm2,2 mm reçineye 1 saniyede sertleştirir.
- Ortodontik braket, porselen kaplama, ve post -core yapıştırıcılar için uygundur.
- Şarj edilebilen mobil sistem ergonomik tasarım
- 360 derece dönebilen metal başlık
- 385 -420 Nm dalga boyu
- 8-10 mm çaplı fiber optik ışık ucu
- Lityum İ10 Pil

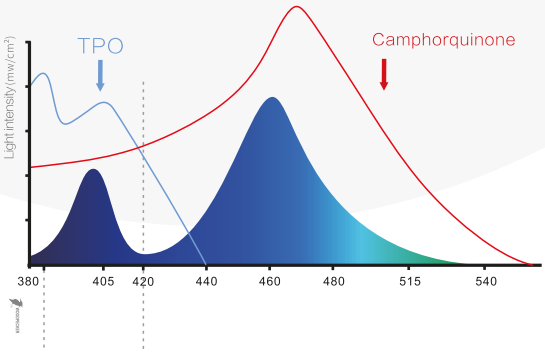

LED G / ÜNİTE MONTE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Dış ünitesine kapalı bağlantı
- 10 saniye çalışma süresi
- Üç çalışma modu; Tam,Rampa,Darbe...

Güç Girişi	: AC24V 50 Hz /60 Hz
Işık Çıkışı	: 1000mW / cm-1200mW/cm
Net Ağırlık	: 135g
Ebatlar	: 260mm X 26mm X 25mm

LED C / ÜNİTE MONTE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ünite monte ışınlı dolgu cihazı
- Zaman ayarlı dolgu cihazı 5sn,10sn,15sn 20sn
- Dalga boyu 420 - 480 Nm

Güç Girişi	: AC 24 V 50 HZ /60 HZ
Işık Çıkışı	: 1000mW / cm-1200mW/cm
Net Ağırlık	: 160 g
Ebatlar	: 23mm X 250mm

MINI S

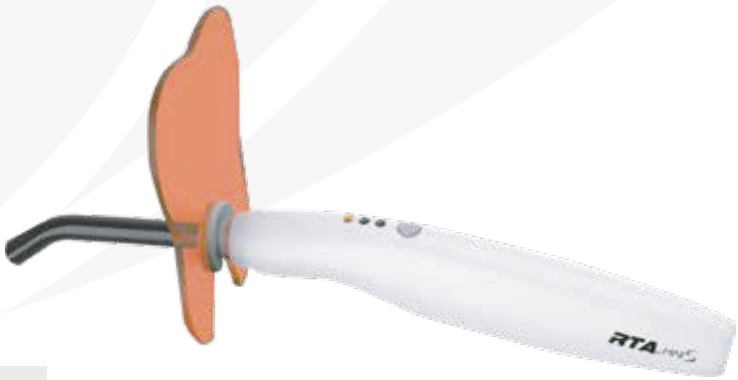

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ünite monte ışınlı dolgu cihazı
- Zaman ayarlı dolgu cihazı 10sn,20sn,30sn

Güç Girişi	: AC24V 50 Hz /60 Hz 0.4A Max
Işık Çıkışı	: 1000mW / cm-1200mW/cm
Net Ağırlık	: 127g
Ebatlar	: 248mm X 26mm X 26mm

X-CURE

Merkezden uzak ışınlama da İyi kürleme derinliği sağlar

Merkezden uzak aydınlatma durumunda, x-cure cihazı mükemmel kürleme özelliğine sahiptir. Reçinesinden 7 mm uzakta olan bir merkez ofset ışınlama durumunda bile kürleme derinliği 5,28 mm'ye ulaşabilir.

Işık kaynağından 7 mm uzaklıkta ışık yoğunluğu %61.5 ulaşır.
Kürleme süresi 20 sn 'dir

Kür Uzmanı
X-Cure

LED F

3 Saniye içerisinde Kürleme Mavi renkli led ışık kaynağı

1800mW /cm² Yüksek Yoğunluk

Özellikler

- Dalga Boyu 420-480 Nm
- AC 100-240 V 50/60 HZ
- 2000 mAH batarya
- 3 farklı çalışma modu

1: Düşük Mod 10-20 sn 1-3-5 dk
2: Orta Mod 5-10 -20 sn
3: Yüksek Mod 3-5 saniye

- Mobil şarj stand üzerinde ışın Ölçer takip sistemi

Sabit ışık yoğunluğu, daha küçük açı ile çapraz enfeksiyondan korur ve 134°C yüksek sıcaklık ve 0.22 MPa yüksek basınç altında otoklavlanabilir.

Batarya
CB sertifikası ile Woodpecker lityum pil, daha güvenilirdir.

LED B

- Kablosuz Mobil mavi led ışık
- Zaman Ayarı : 5s, 10s, 15s, 20s
- En az 1000/1200 Mw/ cm2 ışık Gücü
- Işık Yoğunluğu 1000/1700 Mw / cm2
- Adaptör Gücü 100-240 V 50/60 HZ
- Dalga Boyu 385 -515 Nm
- Fiber Optik Uç çapı 8-10 mm
- Ebat: 31 mm x34 mmx260 mm
- Ağırlık 145 gr

LED D

- Kablosuz Mobil mavi led ışık
- Zaman Ayarı : 5-10-15-20-25-30-34-40 sn
- En az 1000/1200 Mw/ cm2 ışık Gücü
- Işık Yoğunluğu 1000/1700 Mw / cm2
- Adaptör Gücü 100-240 V 50/60 HZ
- Dalga Boyu 420 -480 Nm
- Fiber Optik Uç çapı 8-10 mm
- Ebat: 202 mm x32 mmx38mm
- Ağırlık 143 gr

LED C

- Kablosuz Mobil mavi led ışık
- Zaman Ayarı : 5s, 10s, 15s, 20s
- En az 1000/1200 Mw/ cm2 ışık Gücü
- Adaptör Gücü 100-240 V 50/60 HZ
- Dalga Boyu 385 -515 Nm
- Fiber Optik Uç çapı 8-10 mm
- Ebat: 23 mm x 263 mm
- Ağırlık 124 gr

LED H

- Kablosuz Mobil mavi led ışık
- Metal kasa, 5 farklı renk seçeneği mevcuttur.
- Zaman Ayarı : 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 35s, 40s
- 3 Mood'lu (Düşük, Orta, Yüksek)
- Değiştirilebilir pil,
- Yüksek kapasiteli batarya ile 500'den
- Fazla kullanılabilir (10sn/zaman)
- Sabit ışık yoğunluğu

KLİNİK CİHAZLAR / Işınlı Dolgu Cihazı

WOODPECKER®

ONE CURE LED IŞINLI DOLGU CİHAZI

KLİNİK İHTİYAÇLARI TAMAMEN KARŞILAYAN 7 MOD

Çeşitli klinik ihtiyaçları tam olarak karşılamak için 7 mod

Düzgün ışın, güçlü nüfuz, daha az ışık kaybı, 3000 mW/cm^2'ye kadar ışık yoğunluğu ile şarj tabanı

- Normal Mod
- Yüksek Mod
- Turbo Mod
- Ortho Mod
- Yumuşak Mod
- Darbe Modu
- Kontrol Modu

TEKNİK BİLGİ

Ana ünitenin boyutu: 23mm×23mm×204mm
Ana ünitenin net ağırlığı: 108g
Ekipmanın uygulanan parçaları: Ana ünitenin üstü, Nokta kürleme merceği
Ekipmanın görev döngüsü: 20 Sn açık/20 Sn kapalı

ADAPTÖR

Güç kaynağına göre sınıflandırılmış
Şarj edilebilir Lityum pil modeli:18500, Pil kapasitesi: 2000mAh
Batarya aşırı voltaj, aşırı akım ve kısa devre korumasına sahiptir
Adaptör(şarj) Giriş: 100-240V~ 50/60Hz 0,4A Maks.
Çıkış: 5.0V 1A
Adaptör IEC 60601-1 ve IEC 60601-1-2 ile uyumlu olmalıdır

IŞIK KAYNAĞI

10W yüksek güç
Dalga boyu: 385nm~515nm

LED H ORTHO

410-490 nm dalga boyu aralığında 3 sn' ye led modülü ile polimerizasyon için dizayn edilmiş özel tasarımlı kürleme cihazıdır

TEKNİK BİLGİ

- Işığın eşit dağılımı için reflektör optiği
- ışık çıkış noktası:9 mm
- Farklı ışık yoğunluğuna ve 3 farklı sertleşme moduna sahip

1: Hiper ortho: 3-6-9-18-30-36 sn (her 3 sn'yede bir ışık yaymadan sonra 1 sn'ye duraklama)
2: Standart Mod: 10-20-30 sn'ye (yumuşak başlangıç 3 sn 'ye)
3: Uzun Mod: 1-9 dk

- Işık Şiddeti: Hiper ortho: 3500 mw
- Standart ve uzun mod: 1500 mw

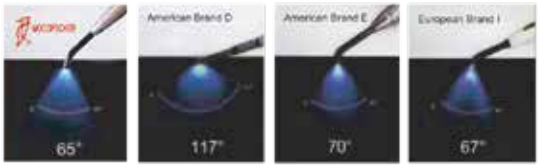

UDS N2 LED

Özellikler
- Unit Tablası üzerine monte ayrılabilen el parçası
- Giriş Gücü 220-240 V 50/60 HZ
- Titreşim Frekansı 28 khz ± 3
- Çıkış Gücü 3-20 W
- Su Basıncı 0.01 MPa~0.5 MPa
- Otoklavlanabilme Özelliği
- Periodontoloji vakalarında kullanım

UDS N2

UDS N3

Özellikler
- Unit Tablası üzerine monte edilir
- Giriş Gücü 220-240 V 50/60 HZ
- Titreşim Frekansı 28 khz ± 3
- Çıkış Gücü 3-20 W
- Su Basıncı 0.01 MPa~0.5 MPa
- Otoklavlanabilme Özelliği
- Periodontoloji ve Endodontoloji vakalarında kullanım

UDS N1

UDS N6

- Supragingival ve Subgingival Ölçekleme sistemi
- İsteğe bağlı Endo fonksiyonu.
- Ayrılabilir metal el parçası
- Mikrobilgisayar kontrolü,
- Otomatik frekans izleme

HW-5L / SCALER EL PARÇASI

HW-3H / SCALER EL PARÇASI

DTE /HW-7L / SCALER EL PARÇASI

HW-1 / SCALER EL PARÇASI

Uyumlu Cihazlar : UDS -J/UDS-B/UDS-N1



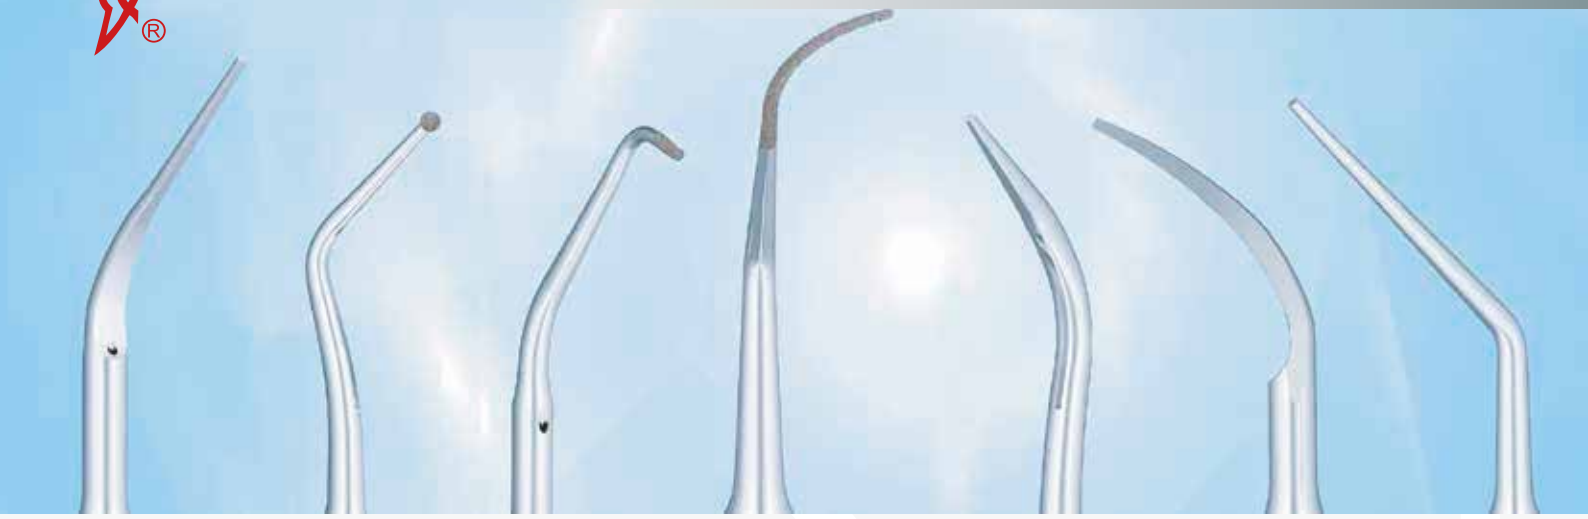

Scaling

G1
Supragingival scaling

G2
Supragingival scaling

G3
Supragingival scaling

G4
Supragingival scaling

G5
Supragingival scaling

G6
Supragingival scaling

G7
Remove dental crown

G8
Remove dental pile, with irrigation

G9
Supragingival scaling

G10
Supragingival scaling

G11
Orthodontic treatment

Periodontics

P1
Periodontal scaling

P3
Periodontal scaling

P4
Periodontal scaling

P3D
Polish root canal surface

P2L
Periodontal scaling

P2R
Periodontal scaling

P2LD
Remove calculus from narrow inter-root spaces (diamond-coated)

KLİNİK CİHAZLAR / Kavitron Uçları

WOODPECKER®

P3D

Polish root canal surface

P2RD

Remove calculus from narrow inter-root spaces (diamond-coated)

Cavity preparation

SB1

Removing the caries on oeclusal surface of teeth and dental neck

SB2

Removing the caries on Mesial surface of the adjacent teeth

SB3

Removing the caries on Distal surface of the adjacent teeth

G31

Preparation of mesiocclusion cavity

G33

Preparation of teeth veneer

SBL

Half ball diamond tip. set 45° to the left, to remove the carious teeth without damaging the adjacent teeth.

SBR

Half ball diamond tip. set 45° to the left, to remove the carious teeth without damaging the adjacent teeth.

G30

Preparation between pits and fissures

G32

Preparation between pits and fissures

Shoulder preparation

G20

Abrade dentin

G21

Preparation of distal and mesial cavity

Endodontics

E1

120° angle holder, for root canal cleaning

E2

95° angle holder, for root canal cleaning

E3

For the lateral thermal condensation of gutta-perscha

E3D

Used to remove the calcification and bad filing material of pulp cavity (diamond-coated)

P4D

Remove calcification in the coronal third of the root canal (diamond-coated)

E4

E10

Used for root canal softly treatment

E10D

Used for root canal retrogression, efficient root apical polishing (diamond-coated)

E11

Used for root canal softly treatment

E11D

Used for root canal retrogression, efficient root apical polishing (diamond-coated)

E14

Remove obstructions and broken instruments in the root canal,with irrigation

E4D

For the retreatment and removal of hard material

E5

Remove root canal fillings and broken instruments in the coronal third

E5D

Remove dental overhangs in the pulp chamber (dia mond-coated)

E5D

Burs holder, used to expand root canal grind teeth

E9

Burs holder, used to expand root canal grind teeth

E15

Remove root canal fillings and broken instruments in the coronal third, with irrigation

E14D

For the retreatment and removal of hard material, with irrigation

E15D

Remove calcification ın root canal, roo canal cleaning and enlargement

Tip with excellent tenacity is used for root canal cleaning File size: 32,5mm, 5 mm
Handpiece size: Φ 0,68mm~0,71mm
K-file taper: 2%
Each kit with siz pieces, one kit for one model Contraindications and precautions can be found in the manual.



Piezo Surgery Scaling

G1T

Supragingival scaling

G2T

Supragingival scaling

G3T

Supragingival scaling

G4T

Supragingival scaling

G5T

Supragingival scaling

G6T

Supragingival scaling

G7T

Remove dental crown

G8T

Remove dental pile, with irrigation

G9T

Supragingival scaling

G10T

Supragingival scaling

Piezasurgery Endodontics

E1T

120° angle holder, for root canal cleaning

E2T

95° angle holder, for root canal cleaning

E3T

For the lateral thermal condensation of gutta-percha

E4T

Remove obstructions and broken instruments in the root canal

E5T

Remove root canal fillings and broken instruments in the coronal third

E8T

Burs holder, used to expand root canal and grind teeth

E9T

Burs holder, used to expand root canal and grind teeth

E10T

Used for root canal softly treatment

E11T

Used for root canal softly treatment

E14T

Remove obstructions and broken instrumentscin the root canal,with irrigation

E15T

Remove root canal fillings and broken instruments in the coronal third, with irrigation

Piezo Surgery Periodontics NEW

P1T

Periodontal scaling

P2LT

Periodontal scaling

P2RT

Periodontal scaling

P3T

Periodontal scaling

P3LT

Periodontal scaling

P14LT

Periodontal scaling

P14RT

Periodontal scaling

P18T

Periodontal scaling

P20T

Periodontal scaling

P3RT

Periodontal scaling

P4T

Periodontal scaling

P5T

Periodontal scaling

P10T

Periodontal scaling

P11T

Periodontal scaling

P12T

Periodontal scaling

P20LT

Periodontal scaling

P20RT

Periodontal scaling

P21LT

Periodontal scaling

P21RT

Periodontal scaling

P22LT

Periodontal scaling

P22RT

Periodontal scaling

Scaling (Used for Sırona)

GS1

Supragingival scaling

GS2

Supragingival scaling

GS3

Supragingival scaling

GS4

Supragingival scaling

GS5

Supragingival scaling

GS6

Supragingival scaling

GS7

Remove dental crown

GS8

Remove dental pile , with irrigation

Endodontics (Used for SIRONA)

ES1

120° angle holder, for root canal cleaning

ES2

95° angle holder, for root canal cleaning

ES3

For the lateral thermal condensation of gutta-percha

ES3D

Used to remove the calcification and bad filling material of pulp cavity (diamond-coated)

PS4D

Remove calcification in the coronal third of the root canal (diamond-coated)

ES4

Remove obstructions and broken instruments in the root canal

ES5

Remove root canal fillings and broken instruments in the coronal third

ES8

Burs holder, used to expand root canal and grind teeth

ES10

Used for root canal softly treatment

ES11

Used for root canal softly treatment

ES14

Remove obstructions and broken instruments in the root canal, with irrigation

ES14

Remove root canal fillings and broken instruments in the coronal third, with irrigation

Endodontics (Used for SIRONA)

PS1

Periodontal scaling

PS3

Periodontal scaling

PS4

Periodontal scaling

PS3D

Smoothing restoration overhangs and debride in-depth root (diamond-coated)

Scaling (Used for KAVO)

GK1

Supragingival and subgingival scaling

GK2

Supragingival and subgingival scaling

GK3

Supragingival and subgingival scaling

GK4

Supragingival and subgingival scaling

GK5

Supragingival and subgingival scaling

GK6

Supragingival and subgingival scaling

GK7

Supragingival and subgingival scaling

GK11

Orthodontic treatment

GC1

Supragingival and subgingival scaling

GC2

Supragingival and subgingival scaling

EK8

Burs holder, used to expand root canal and grind teeth

Periodontics (Used for Kavo)

PC1

Subgingival scaling

Used for AMDENT

A1

Subragingival scaling

A2

Subragingival scaling

A1T

Subragingival scaling

DTE / Scaling

GD1

Subragingival scaling

GD2

Subragingival scaling

GD4

Subragingival scaling

PD1

Periodontal scaling

KLİNİK CİHAZLAR / Piezo Surgery Uçları

WOODPECKER®

Bone surgery

US1

Osteotomy

US1L

Osteotomy

US1R

Osteotomy

US2

Osteotomy

US1

Osteotome of precision in the thin regions

US4

Bone remodeling and bone chip harvesting

US5

Bone remodeling and bone chip harvesting

US6

Precisive osteotomy

Sinus Lifting

UL1

120° Peeling of the sinus membrane

UL2

Peeling of the sinus membrane

UL3

Non-traumatic bone cutting on thin bone region (diamond-coated)

UL1

Micrometric osteotomy near the soft tissue (diamond-coated)
*The size of diamond grit is 100 um.

UL5

Peeling of the sinus membrane (angle:95°)

Endodontics

UL3

Apical root debridement (diamond-coated) *The size of diamond grit is 40 um.

UE2

Soft apical root debridement

UE3

Apical root debridement (diamond-coated)
*The size of diamond grit is 40 um.

UE4

Soft apical root debridement

Exelcymosis

UC1

Used for cutting ligaments. minimally damnification exelcymosis

UC2

Used for cutting ligaments. minimally damnification exelcymosis

Implantation

UI1

Used for implant. with tip ball Ø1.6mm



UI2



Used for implant. with tip ball Ø2mm, irrigation from tip point

UI3

Ø2mm implant site preparation tip, irrigation from tip point.

UI4

Ø3mm implant site preparation tip, irrigation from tip point.

UI5



Ø2mm implant site preparation tip, irrigation from tip point.

UI6

Ø3mm implant site preparation tip,irrigation from tip point.

UI7



Finalize the implant site and bone preparation (diamond-coated)

UI8



For impantation, in plus size, with tip ball Ø1,6mm

UI9



Used for implant, with tip ball Ø2,8mm

Periodontal Surgery

UP1

Root scaling



UP2

Root scaling

UP3

Root scaling

UP4

Root surface debridement and root planning (diamond-coated)

*The size of diamond grit is 40um

UP5

Perio treatment

UP6

Bon remodeling, root planning in perio operation

*The size of diamond grit is 40um

UP6

Bone remodeling and root canal enlargement (diamond-coated)

*The size of diamond grit is 40um.



Ultrasurgery Tip Kit

Basic kit

Include: US2/US3
US4/US5/UC1

Sinus Lifting Kit

Include: UL1/UL2
UL3/UL4/UL5

Bone Surgery Kit

Include: US1/US2
US1L/US1R/US6

Exelcymosis Kit

Include: UC1/UC2
UC3/UP2/UP3

Periodontal Surgery Kit

Include: US4/UP2
UP4/UP5/UP7

Endodontic Kit

Include: UE1/UE2
UE3/UE4/US4

Implantation Kit

Include: UI1/UI2
UI7/UI8/UI9

Made in Italy

CE Certified FDA Approved

J DENTAL CARE

just smile

Tüm endikasyonlara cevap verebilen implant sistemi

Sadece Gülümse

www.jdentalcare.com

JD EVOLUTION

JD NASAL®

JD EVOLUTION® S

JD OCTA®

JD ICON® ULTRA.S

JD ZYGOMA®

JD PTERYGO®

JDENTALCARE® İLERİYE YENİ BİR ADIMDIR.

Evrim sürekli iyileştirme ve maksimum kalite arayan sayısız küçük adımlar sürecin sonucudur.

JDentalCare gelişmiş Dental implantlar üretiminde uzmanlaşmış İtalyan firmasıdır. JDentalCare implant sistemi ile dünyada 35'den fazla ülkede mevcuttur. İmplant sistemi CE,FDA ve COFEPRIS sertifika onaylıdır. JDentalCare tasarımları ve kullanım kolaylığı ile implantolojiye profesyonellik sağlayan, her klinik endikasyon için uyumlu, verimli ve gelişmiş implant sistemleri geliştirmektedir. JDentalCare sürekli araştırma ve çeşitli klinik çalışmaları desteklemektedir. Bu çalışmalar uluslararası dergilerde yayımlanmıştır. Hekimleri ve hastaları memnun edebilmek için güvenilir ve üst düzey ürün özellikleri JDentalCare'in hedefidir. Maksimum kalite standartlarını sağlamak için JDentalCare operatif protokoller temelinde ve üretimde ürün tipinin işlevini elde etmek için özenle çalışmaktadır.

Tüm JDentalcare® ürünlerin ortak temel özellikleri şunlardır;

- Sertifikalı ham maddeler.
- Yüksek kaliteli kontrol makineleri ile üretim süreci.
- Profesyonel ekip tarafından üretim sürecinin izlenmesi
- Düzenli olarak SIT (Italian Calibration Service) tarafından onaylanan enstrümanlar ile meteorolojik odada kapsamlı kalite kontrolü (100% of critical level).
- Steril odada paketleme

TÜV SÜD EN ISO 13485

CE 0123

JDentalCare ® Kalite Sistemi EN ISO 13485 normuna göre sertifikalandırılmıştır.
Diş İmplantları ve cerrahi malzeme Sınıf II A, TÜV Ürün servisi CE0123 tarafından onaylanmıştır.

DENTAL İMPLANT

JD EVOLUTION®

JDEvolution®with **S**and-blasted **L**arge grit **A**cid-etched surface (**S.L.A.**)

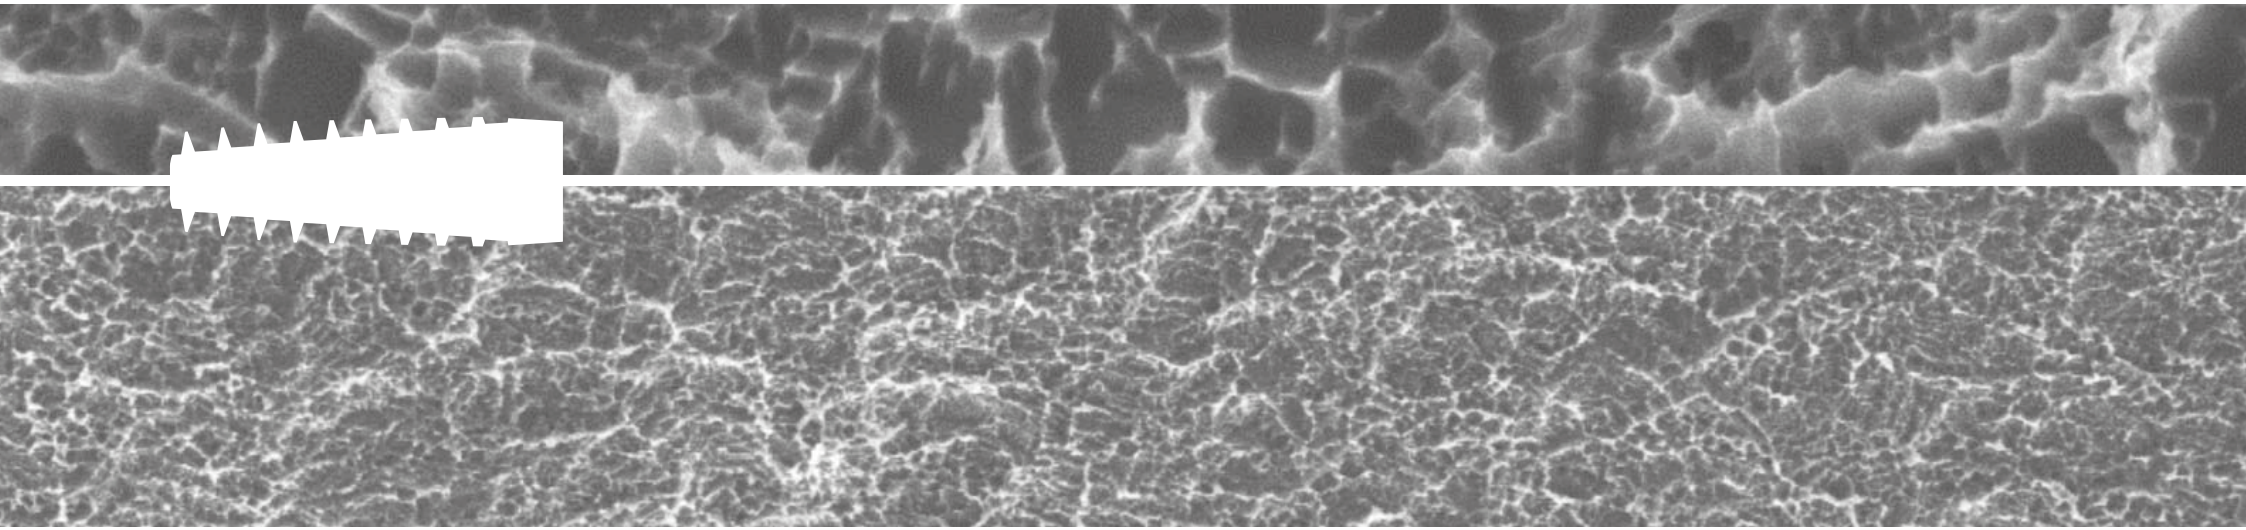

En Gelişmiş Teknoloji ile Yüzey Çalışması (S.L.A.)

S.L.A. yüzeyi büyük kumtaşları kullanılarak kumlama tekniği ile üretilir ve bu teknik ile titanyum yüzeyine makro pürüzlülük verilir. Asit aşındırma işlemi ile mikro pürüzlülük elde edilir. In-vitro çalışmaları artmış hücre aktiviteleri göstermektedir ve daha kısa bir zamanda daha büyük kemik-implant temasını desteklemektedir. In-vivo çalışmalardan elde edilen taşıma tork deneyler ve histolojik analizler S.L.A. yüzeyli implantların daha hızlı osseointegrasyonunu teyit eder.

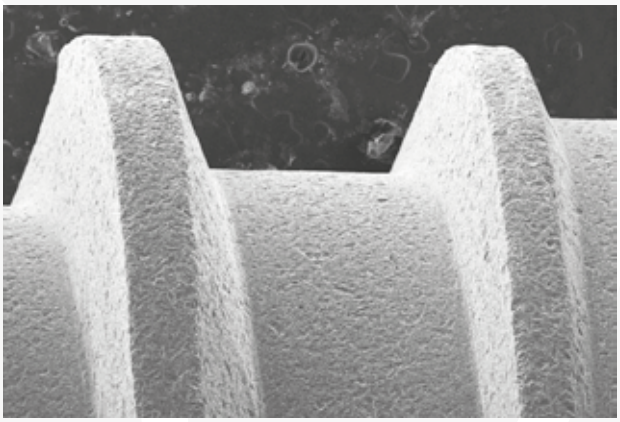

Laboratuvarımızda S.L.A. yüzeyli JDEvolution® implantların yüzey pürüzlülüğün kantitatif değerlendirmesi yapılmıştır ve aşağıdaki tablo literatüründe rapor edilmiştir. Karşılaştırmalar S.L.A. yüzeyli JDEvolution® implantların pürüzlülük profilinin parametreleri örneğin literatürde yayınlanan Straumann SLA® ile benzer olduğunu göstermektedir.

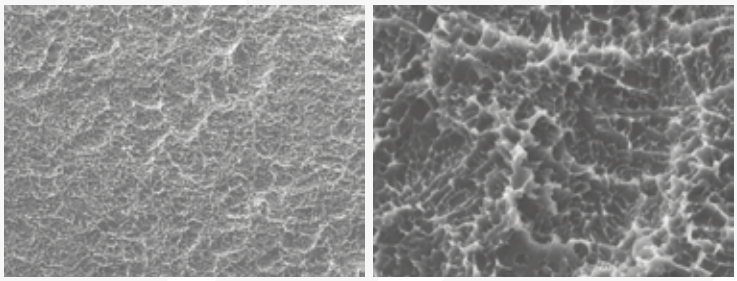

* S.L.A. yüzeyli JDEvolution® implantın SEM görüntüleri. Makro ve mikro pürüzlülük tanımlanabilir.

PARAMETER	JDEVOLOTİON® S.L.A. our measurements	STRAUMANN SLA® our measurements	STRAUMANN SLA® literature[4]	STRAUMANN SLA® literature[5]
Ra	1.37 ± 0.14	1.52 ± 0.19	1.53 ± 0.11	1.19 ± 0.04
Rq	1.58 ± 0.32	1.90 ± 0.41	nr	nr
Rz	9.32 ± 0.54	10.54 ± 0.44	9.19 ± 0.47	10.53 ± 0.72
Rp	5.10 ± 0.42	6.40 ± 0.65	nr	nr
Rv	4.22 ± 0.78	4.13 ± 0.43	nr	nr
Rc	5.41 ± 0.43	5.63 ± 0.67	nr	nr

* Değerler ortalama ve standart sapma olarak, mikrometre cinsinden ifade edilmiştir.

1. Martin JY, Schwartz Z, Hummert TW, Schraub DM, Simpson J, Lankford J Jr, Dean DD, Cochran DL, Boyan BD. Effect of titanium surface roughness on proliferation, differentiation, and protein synthesis of human osteoblast-like cells (MG63). J Biomed Mater Res. 1995 Mar;29(3):389-401.

2. Wong M, Eulenberger J, Schenk R, Hunziker E. Effect of surface topology on the osseointegration of implant materials in trabecular bone. J Biomed Mater Res. 1995 Dec;29(12):1567-75.

3. Buser D, Schenk RK, Steinemann S, Fiorellini JP, Fox CH, Stich H. Infl uence of surface characteristics on bone integration of titanium implants: A histometric study in miniature pigs. J Biomed Mater Res. 1991;25:889-902.

4. Szmukler-Moncler S, Perrin D, Ahossi V, Magnin G, Bernard JP. Biological properties of acid etched titanium implants: effect of sandblasting on bone anchorage. J Biomed Mater Res. 2004; 68B: 149-159.

5. Kim H, Choi SH, Ryu JJ, Koh SY, Park JL, Lee IS. The biocompatibility of SLA-treated titanium implants. Biomed Mater. 2008 Jun;3(2):025011.

J DENTAL CARE
just smile

MADE IN ITALY

Ø 2.75

Dental İmplant

JD ICON® ultra.S

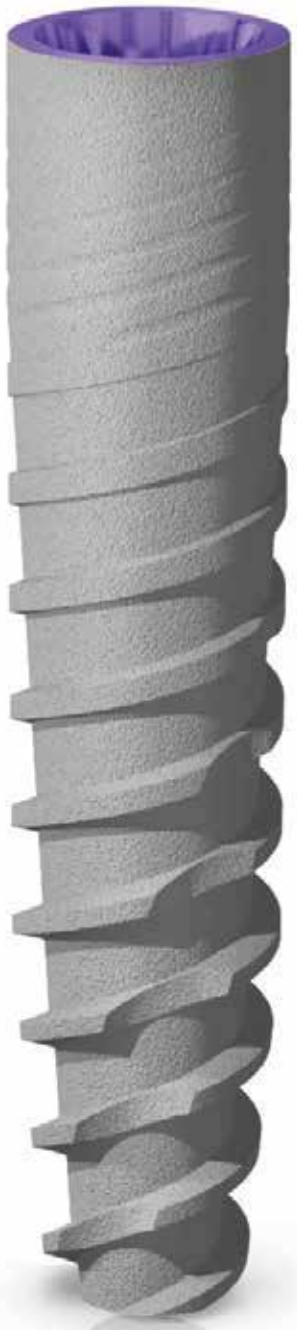

Daha İnce Daha Güçlü

Daha İnce Daha Güçlü

JD ICON®ULTRA.S
Dental İmplant Body

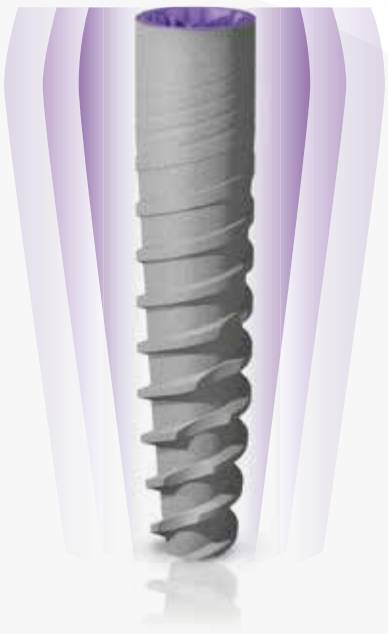

JD Icon Ultra.S 2.75mm çap ve altıgen iç bağlantıya sahip olan çift cerrahi gerektiren implanttır.

Şimdiye kadar iç bağlantılı üretilen en ince implanttır. Küçük çapı olmasına rağmen JD Icon Ultra.S yenilikçi fikstür tasarımı ve sıkı konik bağlantısı ile yüksek implant dayanıklılığı sağlar.

JD Icon Ultra.S implantlar ile yapılan metal yorgunluk/direnç testlerin sonuçları daha büyük çaplara sahip implantlardan daha güçlü olduğunu göstermektedir.

İmplant Konsepti ve Güç Testleri

JD Icon Ultra.S eksik lateral dişler gibi sınırlı alanlar için idealdir. Tek diş restorasyonlarda, lateral, kanin alanlarda ve implant üstü protezlerde (köprü) kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Premolar bölgede hiçbir parafonksiyonel alışkanlıkları olmayan hastalarda implant üstü (köprü) protezlerde kullanılır. Yenilenmiş boyutları ve basitleştirilmiş bir cerrahi protokol ile bu dental implant Alveol kret yetersizliğinde uygulanan ogmentasyon gibi daha zahmetli ve daha yüksek maliyet gerektiren işlemleri ortadan kaldırır.

MAXIMUM FATIGUE STRENGTH (N)

Fatigue Strength is The Maximum Force An Implant / Abutment Structure Can Survive For At Least Five Million Cycles. JDIcon Ultra.s Has Been Tested According To Iso 14801 That is Accepted By Many Regulatory Agencies Including FDA And Notified Bodies (Ce)

All Tests On JDIcon Ultra S Were Conducted By Politecnico Di Milono University

Values Declared By Straumand
Values Declared By Nobel Biocare

Ürün Ölçüleri

JD Icon® Ultra.S dental implant tabloda gösterilen boylarda mevcuttur:

İMPLANT GÖVDE ÇAPI	İMPLANT APEKS ÇAPI	ABUTMENT İÇ BAĞLANTI	İMPLANT BOYUN ÇAPI	İMPLANT BOYLARI
Ø 2,75	Ø 2,0	Ø 2,3	Ø 2,7	8 | 10 | 11,5 | 13 | 15

Tüm ölçüler milimetre cinsinden ifade edilmiştir.

Frezleme Protokolü

Uygun primer stabilizasyon sağlamak için aşağıdaki frezleme tablosuna uyulması tavsiye edilir.

İMPLANT ÇAPI	YUMUŞAK KEMİK TYPE IV	ORTA KEMİK TYPE II-III	SERT KEMİK TYPE I
Ø 2,75	1,5 2,0	2,0 2,4	2,0 2,4 2,8*

* İlk lazer işaretine kadar

Not: Tüm ölçüler milimetre cinsinden ifade edilmiştir.

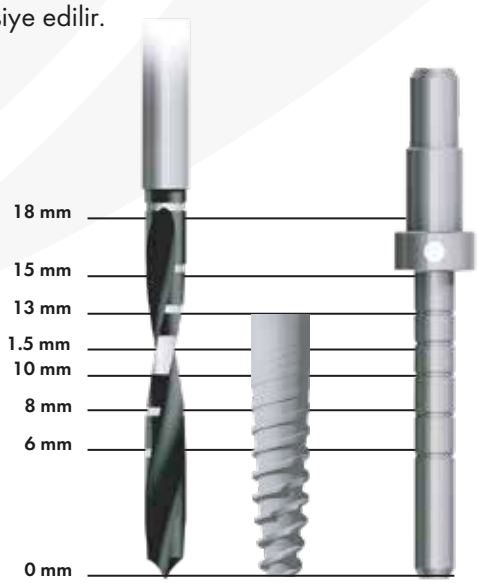

Önemli Not:

JD Icon® Ultra.S implant maksimum 60 Ncm tork ile yerleştirilebilir.

JD Icon® Ultra.S protetik vida maksimum 20 Ncm tork ile uygulanmalıdır.

Ürün Kodları

IMPLANT

Ø 2.75

IC27080	JDIcon Ultra.S	Ø2.75	L 8
IC27100	JDIcon Ultra.S	Ø2.75	L 10
IC27115	JDIcon Ultra.S	Ø2.75	L 11.5
IC27130	JDIcon Ultra.S	Ø2.75	L 13
IC27150	JDIcon Ultra.S	Ø2.75	L 15

Kapama Vidasi

ISCS	Cover screw JDIcon Ultra.S

İyileşme Başliği

ISHA323	Healing Abutment Ø 3.2 H3.0 JDIcon Ultra.S
ISHA325	Healing Abutment Ø 3.2 H5.0 JDIcon Ultra.S
ISHA327	Healing Abutment Ø 3.2 H7.0 JDIcon Ultra.S
ISHA403	Healing Abutment Ø 4.0 H3.0 JDIcon Ultra.S
ISHA405	Healing Abutment Ø 4.0 H5.0 JDIcon Ultra.S
ISHA407	Healing Abutment Ø 4.0 H7.0 JDIcon Ultra.S

Ölçü Parçalari

Açık Kaşık

ISICOT32C	Impression coping open tray Ø3.2 JDIcon Ultra.S
ISICOT40C	Impression coping open tray Ø4.0 JDIcon Ultra.S

Kapali kaşik

ISICCT32C	Impression coping closed tray Ø3.2 JDIcon Ultra.S
ISICCT40C	Impression coping closed tray Ø4.0 JDIcon Ultra.S

Protez Vidasi

ISS	Abutment screw JDIcon Ultra.S
ISSA	Abutment screw angulated JDIcon Ultra.S

Geçici Abutment

ISTAEC	Temporary abutment engaging JDIcon Ultra.S

Basamaksiz (Gp) Abutment

ISGP32C	GP abutment Ø3.2 JDIcon Ultra.S
ISGP40C	GP abutment Ø4.0 JDIcon Ultra.S
IS15GPA40C	GP abutment 15° Ø4.0 JDIcon Ultra.S

Kobalt-krom Abutment

ISCCEC	Cobalt-Chrome abutment engaging JDIcon Ultra.S

Ürün Kodları

Torque recommend 20 NCM

Dökülebilir Abutment

ISWAEC	Wax up abutment engaging JDIcon Ultra.S

Basamaklı Abutment

ISSA4020C	Straight abutment Ø 4.0 H 2.0 JDIcon Ultra.S
ISSA4040C	Straight abutment Ø 4.0 H 4.0 JDIcon Ultra.S

Konik Abutment

ISCA15	Straight conical abutment Ø2.75 H 1.5 JDIcon Ultra.S
ISCA1725C	Angulated conical abutment 17 ° Ø2.75 H 2.5 JDIcon Ultra.S
ISCASA	Inclined screw Ø 2.75 for conical abutment JDIcon Ultra.S



Tibase, Scanbody ve Analog CAD CAM

ISSBCCEC	JDScanbody for JDIcon Ultra.S
ISTIBC	Tibase engaging Ø 4.25 H 0.5 C 4.7 JDIcon Ultra.S
ISTIBN	New Tibase engaging Ø 3.5 H 0.5 C7.7 JDIcon Ultra.S
ISTIB15N	New Tibase engaging Ø 3.5 H 1.5 C7.7 JDIcon Ultra.S
ISTIB30N	New Tibase engaging Ø 3.5 H 3.0 C7.7 JDIcon Ultra.S
EVSCBOW	Scanbody for Tibase
ISANCN	DAS* İmplant replica CAD CAM for JDIcon Ultra.S
ISPMNC	JD Pre-milled blanks and abutment screw JDIcon Ultra.S

Ball Abutment

ISBA15	Ball Abutment H 1.5 JDIcon Ultra.S
ISBA30	Ball Abutment H 3.0 JDIcon Ultra.S
ISBA50	Ball Abutment H 5.0 JDIcon Ultra.S

Analog

ISAN	Implant Replica JDIcon Ultra.S

İmplant ve Protez Adaptörleri

ISID	Implant driver JDIcon Ultra.S
ISIDL	Implant driiver long JDIcon Ultra.S
EVSDPF15	Screwdriver hex 1.20 for torque wrech L15
EVSDPF20	Screwdriver hex 1.20 for torque wrech L20
EVSDPF25	Screwdriver hex 1.20 for torque wrech L25
EVSDPF35	Screwdriver hex 1.20 for torque wrech L30
EVSDCAF	Screwdriver torque wrech conical abutment
EVSDP20	Screwdriver hex 1.20 machine prosthetic L20
EVSDP25	Screwdriver hex 1.20 machine prosthetic L25
EVSDP30	Screwdriver hex 1.20 machine prosthetic L30
EVSDCA	Screwdriver machine conical abutment
EVSDPF25A	Screwdriver screw angulated for torque wrech L25
EVSDPF30A	Screwdriver screw angulated for torque wrech L30

J DENTAL CARE
just smile

MADE IN ITALY

3.2

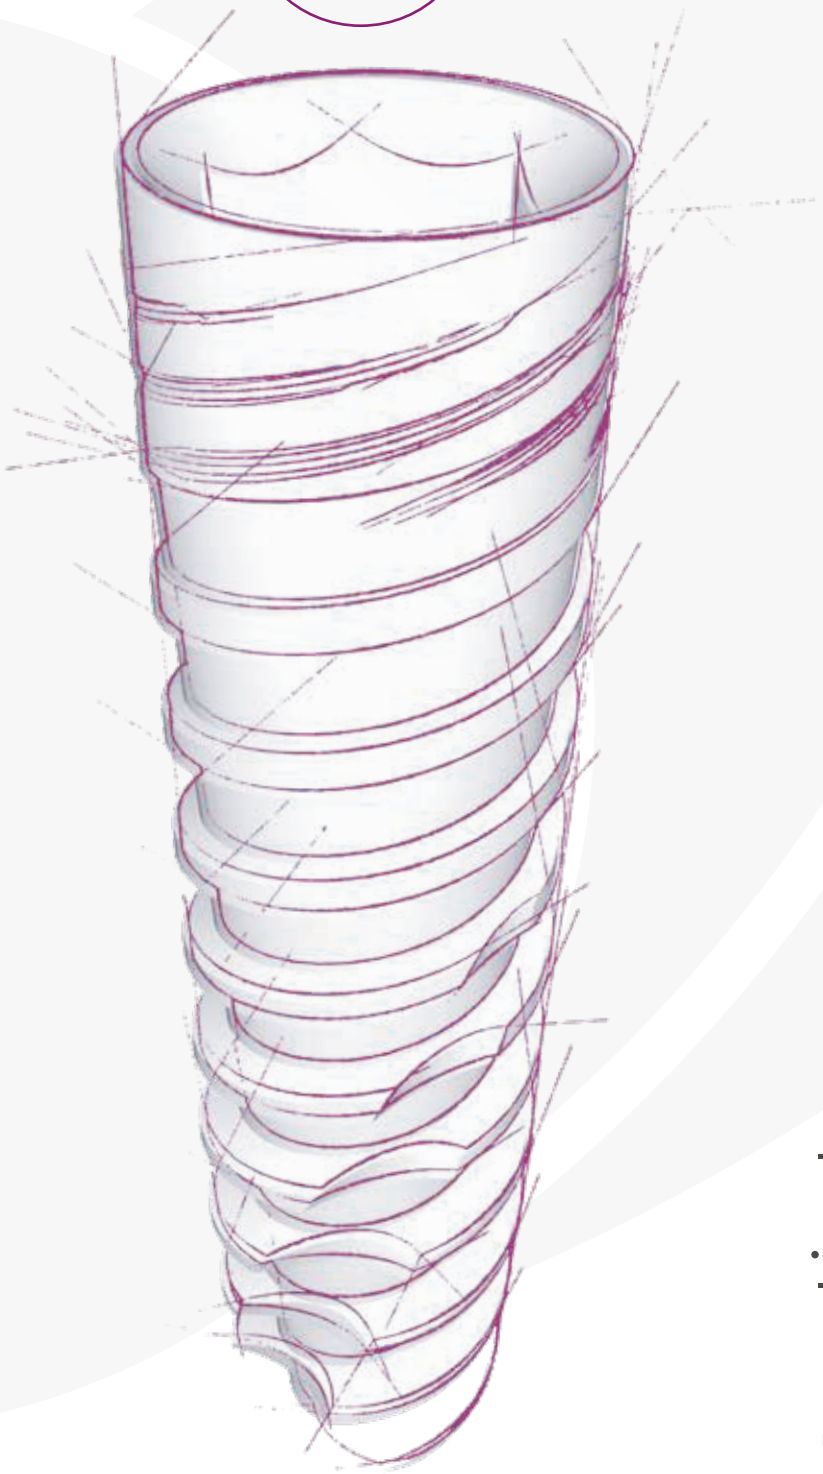

Dental İmplant JD EVOLUTION® S

Her Zaman Olduğu Gibi Güvenli

Her Zaman Olduğu Gibi Güvenli

JD EVOLUTION® S
Dental İmplant Body

AVANTAJLAR

- Tip 4 kemikte dahi yüksek primer istikrar sağlar.
- En iyi yerleşim için yönlendirme yeteneği
- İmmediat özelliği
- Yerleşik Platform Switching
- Dar aralık problemlerini çözer.
- Estetik bölgeler için özel olarak tasarlanmıştır.

Ürün Ölçüleri

JDEvolution S dental implant tabloda gösterilen boylarda mevcuttur.

İMPLANT GÖVDE ÇAPI	İMPLANT APEKS ÇAPI	ABUTMENT İÇ BAĞLANTI	İMPLANT BOYUN ÇAPI	İMPLANT BOYLARI
Ø 3.2	Ø 2,7	Ø 3.0	Ø 3.2	8 | 10 | 11,5 | 13 | 1



Frezleme Protokolü

Uygun primer stabilizasyon sağlamak için aşağıdaki frezleme tablosuna uyulması tavsiye edilir.

İMPLANT ÇAPI	YUMUŞAK KEMİK TYPE IV	ORTA KEMİK TYPE II-III	SERT KEMİK TYPE I
Ø 3.2	1,5 (2)	2 2,4	2 2,4 2,8

Tüm ölçüler milimetre cinsinden ifade edilmiştir.

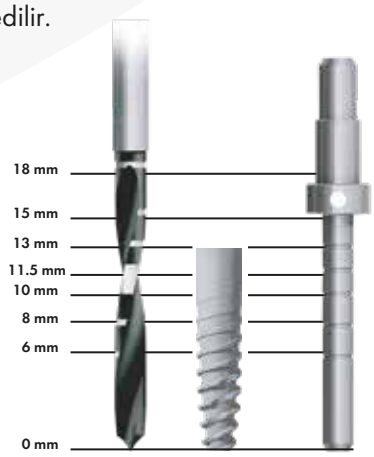

Ürün Kodları

IMPLANT

Ø3.2

EV32080	JDEvolution S	Ø3.2	L 8
EV32100	JDEvolution S	Ø3.2	L 10
EV32115	JDEvolution S	Ø3.2	L 11.5
EV32130	JDEvolution S	Ø3.2	L 13
EV32150	JDEvolution S	Ø3.2	L 15

Kapama Vidası

ESCS	Cover screw JDEvolution S

İyileşme Başlığı

ESHA323	Healing Abutment Ø 3.2 H3.0 JDEvolution S
ESHA325	Healing Abutment Ø 3.2 H5.0 JDEvolution S
ESHA327	Healing Abutment Ø 3.2 H7.0 JDEvolution S
ESHA403	Healing Abutment Ø 4.0 H3.0 JDEvolution S
ESHA405	Healing Abutment Ø 4.0 H5.0 JDEvolution S
ESHA407	Healing Abutment Ø 4.0 H7.0 JDEvolution S

Ölçü Parçaları

Açık Kaşık

ESICOT32C	Impression coping open tray Ø3.2 JDEvolution S
ESICOT40C	Impression coping open tray Ø4.0 JDEvolution S

Kapalı Kaşık

ESICCT32C	Impression coping closed tray Ø4.0 JDEvolution S
ESICCT40C	Impression coping closed tray Ø3.2 JDEvolution S

Geçici Abutment

ESTAEC	Temporary abutment engaging JDEvolution S
ESTANEC	Temporary abutment non engaging JDEvolution S

İmmediat geçici abutment

ESIT15C	İmmediat temporary abutment H 1.5 JDEvolution S
EVITC	Healing cap

Basamaksız (GP) Abutment

ESGPAE32C	GP abutment Ø3.2 JDEvolution S
ESGPAE40C	GP abutment Ø4.0 JDEvolution S
ES15GPA40C	GP abutment 15° Ø4.0 JDEvolution S

Anatomik Abutment

ESAA15C	Anatomic abutment Ø 4.0 H 1.5 JDEvolution S
ESAA30C	Anatomic abutment Ø 4.0 H 3.0 JDEvolution S

Dökülebilir Abutment

ESWAEC	Wax up abutment engaging JDEvolution S
ESWANEC	Wax up abutment non engaging JDEvolution S

Kobalt-Krom Abutment

ESCCEC	Cobalt-Chrome abutment engaging JDEvolution S
ESCCNEC	Cobalt-Chrome abutment non engaging JDEvolution S

Konik Abutment

ESCA15C	Straight conical abutment H 1.5 JDEvolution S
ESCA30C	Straight conical abutment H 3.0 JDEvolution S
ESCA1725C	17° Angulated conical abutment H 2.5 JDEvolution S
ESCA1735C	17° Angulated conical abutment H 3.5 JDEvolution S
ESCA3025C	30° Angulated conical abutment H 2.5 JDEvolution S
ESCA3035C	30° Angulated conical abutment H 3.5 JDEvolution S
ESCASA	Screw for angulated conical abutment JDEvolution S
EVCAPS	Prostetic screw conical abutment
EVCASA	Screw for angulated conical abutment JDEvolution
EVCAPSA	Prostetic screw angulated for conical abutment
EVCAICOTEC	Impression coping open tray conical abutment engaging JDEvolution
EVCAICOTC	Impression coping open tray conical abutment JDEvolution
EVCAICOTLC	Impression coping open tray H 12 conical abutment JDEvolution
EVCAICCTC	Impression coping closed tray conical abutment JDEvolution
EVCAHCL	Healing cap conical abutment H 6.0
EVCAHC	Healing cap conical abutment H 3.5
EVCAHCB	Healing cap peek conical abutment H 3.5

Torque recommended 15 Ncm

Torque recommended 30 Ncm

Torque recommended 15 Ncm



Ürün Kodları

EVCAGPAEC	GP for conical abutment engaging
EVCAGPANEC	GP for conical abutment non engaging
EVCATANEWSC	Temporary abutment smooth for welding conical abutment JDEvolution
EVCATANEC	Temporary cylinder non engaging conical abutment
EVCATANEWC	Temporary cylinder non engaging conical abutment for welding
EVCAWANEC	Wax up cylinder conical abutment non engaging
EVCAAR	Abutment replica conical abutment

Ball Abutment

ESBA15	Ball abutment H 1.5 JDEvolution S
ESBA30	Ball abutment H 3.0 JDEvolution S
ESBA50	Ball abutment H 5.0JDEvolution S
EVBAA	Ball abutment replica JDEvolution S
EVBAHC	Cap attachment housing and elastic retentive cap Ball abutmnet
EVBAN	Elastic retentive cap Ball abutment

Locator (Emi) Abutment

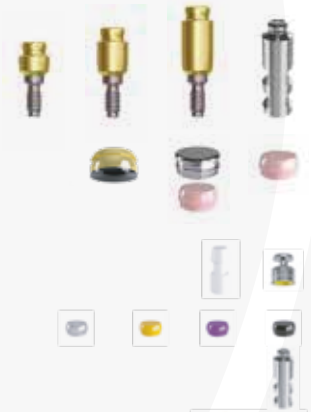

ESEMI15	Emı abutment H 1.5 JDEvolution S
ESEMI30	Emı abutment H 3.0 JDEvolution S
ESEMI50	Emı abutment H 5.0 JDEvolution S
EVEMIA	Emı abutment replica JDEvolution S
EVEMISCK	Smart cap attachment housing Emı abutment
EVEMIHC	Cap attachment housing and elastic retentive cap Emı abutment
EVEMIN	Elastic retentive cap Emı abutment – Retention 1,2 Kg
EVEMIH	Cap attachment housing Emı abutment
EVEMIIC	Impression coping plastic for Emı abutment
EVEMIICS	Impression coping steel for Emı abutment
EVEMINT	Elastic retentive cap white Emı abutment – Retention 1,8 Kg
EVEMINY	Elastic retentive cap yellow Emı abutment – Retention 0,6 Kg
EVEMINP	Elastic retentive cap purple Emı abutment – Retention 2,5 Kg
EVEMINB	Elastic retentive cap for laboratory Emı abutment
EVEMIA	Emı abutment replica
EVEMIET	Insertion and extractor tool for caps Emı abutment

Protez Vidası

ESS	Abutment screw JDEvolution S
ESSA	Abutment screw angulated JDEvolution S

Tibase, Scanbody ve Analog CAD CAM

ESSBCCEC	JDScanbody for JDEvolution S
ESTIBC	Tibase engaging Ø 4.25 H 0.5 C 4.7 JDEvolution S
ESTIBNEC	Tibase non engaging Ø4.25 H 0.5 C 4.7 JDEvolution S
ESTIB15C	Tibase engaging Ø4.25 H 1.5 C 4.7 JDEvolution S
ESTIB15NEC	Tibase non engaging Ø4.25 H 1.5 C 4.7 JDEvolution S
ESTIB30C	Tibase engaging Ø4.25 H 3.0 C 4.7 JDEvolution S
ESTIB30NEC	Tibase non engaging Ø4.25 H 3.0 C 4.7 JDEvolution S
ESTIBNC	Tibase engaging long Ø 3.5 H 0.5 C 7.7 JDEvolution S
ESTIBNENC	Tibase non engaging long Ø 3.5 H 0.5 C 7.7 JDEvolution S
ESTIB15NC	Tibase engaging long Ø 3.5 H 1.5 C 7.7 JDEvolution S
ESTIB15NENC	Tibase non engaging long Ø 3.5 H 1.5 C 7.7 JDEvolution S
ESTIB30NC	Tibase engaging long Ø 3.5 H 3.0 C 7.7 JDEvolution S
ESTIB30NENC	Tibase non engaging long Ø 3.5 H 3.0 C 7.7 JDEvolution S
EVSCBOW	ScanBody for Tibase
ESANCN	DAS* Implant replica CAD CAM for JDEvolution S
ESPMNC	JD Pre-milled blanks and abutment screw JDEvolution S

*Direct Analog Screw

Analog

ESAN	Implant replica JDEvolution S

Kemik Açıcı

JDBMNC	Bone mill Ø 5.0 and bone mill guide
JDBM6NC	Bone mill Ø 6.0 and bone mill guide
JDBM3	Bone mill guide JDEvolution

İmplant ve Protez Adaptörleri

ESID	Implant driver JDEvolution S
ESIDL	Implant driiver long JDEvolution S
EVSDPF15	Screwdriver hex 1.20 for torque wrech L15
EVSDPF20	Screwdriver hex 1.20 for torque wrech L20
EVSDPF25	Screwdriver hex 1.20 for torque wrech L25
EVSDPF35	Screwdriver hex 1.20 for torque wrech L30
EVSDCAF	Screwdriver torque wrech conical abutment
EVSDP20	Screwdriver hex 1.20 machine prosthetic L20
EVSDP25	Screwdriver hex 1.20 machine prosthetic L25
EVSDP30	Screwdriver hex 1.20 machine prosthetic L30
EVSDCA	Screwdriver machine conical abutment
EVSDPF25A	Screwdriver screw angulated for torque wrech L25
EVSDPF30A	Screwdriver screw angulated for torque wrech L30

J DENTAL CARE
just smile

MADE IN ITALY

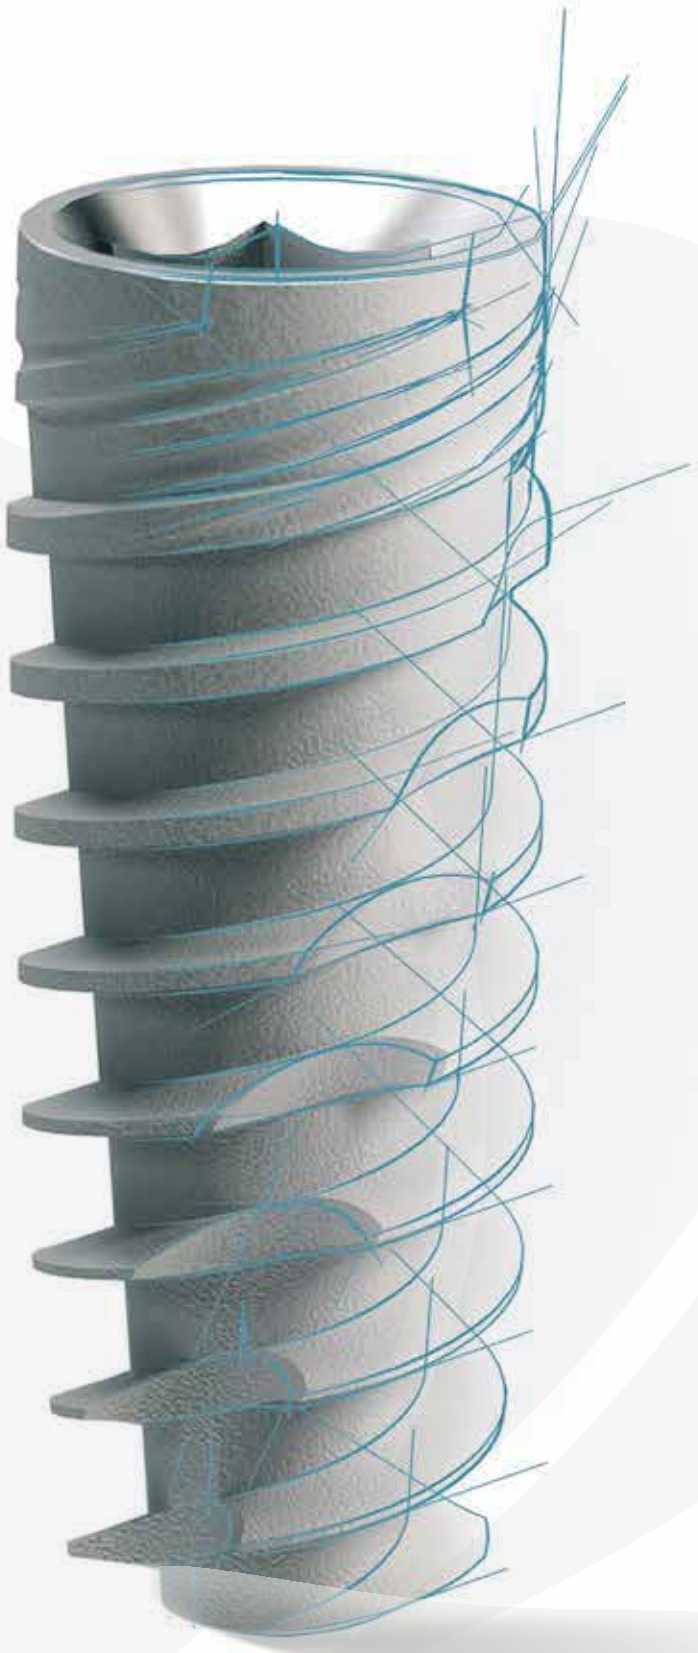

Tüm ihtiyaçlarınız için tasarlanmış implant sistemi

JD EVOLUTION

JD EVOLUTION

BASİT UYGULAMA, YÜKSEK STABİLİTE

AVANTAJLAR | **ÖZELLİKLER**

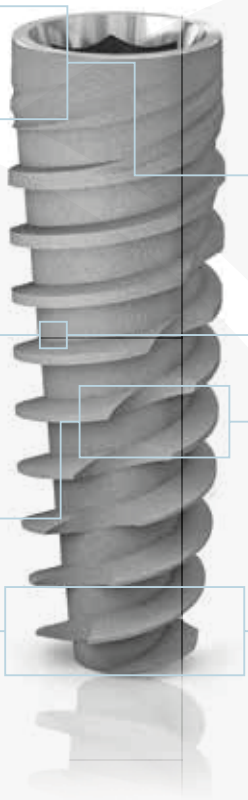

Boyun bölgede ters yivler

Kortikal kemik üzerinde stres konsantrasyonunu azaltır ve implant boynunda kemik hacmini çoğaltır, sert ve yumuşak dokuda istikrar sağlar.

Genişleyen konik gövde

Özellikle riskli kemik durumlarında kemik yoğunluğu ve yüksek primer stabilizasyon sağlar.

Her iki yöne kolay kesme ve sıkıştırma kapasitesi

Düşük tork ile yüksek primer stabilizasyon sağlar.

Apekste keskin yivler ve kolay yerleşim

Osteotom vazifesi görür.

Ürün Ölçüleri

JDEVOLUTION® implantlar tedavi ve klinik prosedürleri kolaylaştırmak için renk kodlaması kullanarak kolayca tanımlanabilen çap ve boylarda mevcuttur

İMPLANT GÖVDE ÇAPI	İMPLANT APEKS ÇAPI	ABUTMENT İÇ BAĞLANTI	İMPLANT BOYUN ÇAPI	İMPLANT BOYLARI
Ø 3,7	2,4	3,4	3,7	8 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 18
Ø 4,3	2,8	3,4	4,0	6 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 18
Ø 5,0	3,2	3,4	4,0	6 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 15
Ø 6,0	4,8	3,4	5,0	6 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 15

Tek Protetik Bağlantı

AVANTAJLAR

- Tüm çaplar için tek protetik bağlantı, Ø3.7, Ø4.3, Ø5.0, Ø6.0
- Dual system ile internal hexagon bağlantı.
- Platform Switching.
- Geniş abutment seçenekleri.
- Klinik sürecin basitliği.

ÖZELLİKLER

- Azaltılmış envanter gelişmiş çalışma esnekliği.
- Mükemmel bağlantı.
- Sızdırmaz bağlantı, özel bir bağlantı tasarım implant abutment microgap ortadan kaldırılır.
- Üstün mekanik kuvvet.
- Daha iyi sert ve yumuşak doku istikrarı.

JD EVOLUTION

FREZLEME PROTOKOLÜ

İmplantın Optimal Primer Stabilitesine Sağlamak İçin Aşağıdaki Frezleme Protokolüne Uyulması Tavsiye Edilir

IMPLANT DIAMETER	SOFT BONE TYPE IV	MEDIUM BONE TYPE II-III	DENSE BONE TYPE I
Ø 3,7	2.0 2.4	2.0 2.4 2.8	2.0 2.4 2.8 3.2 (3.6)
Ø 4,3	2.0 2.4 2.8	2.0 2.4 2.8 3.2 (3.6)	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 (4.0)
Ø 5,0	2.0 2.4 2.8 3.2	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 (4.0)	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 (4.4)
Ø 6,0	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 (4.4)	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 (4.8)

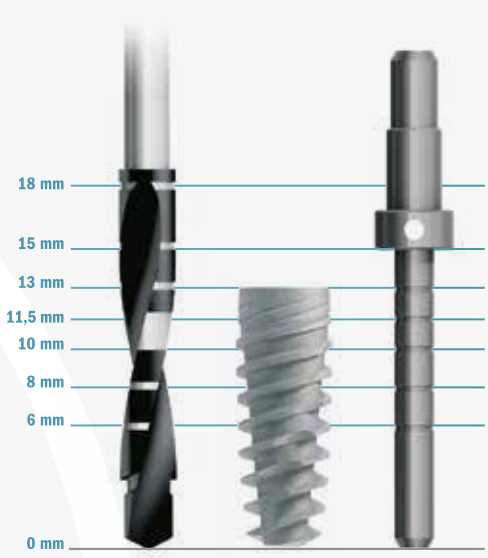

Note: All dimensions are expressed in millimetres

İMPLANT SLA

Ø3,7		
EV37080	JDEvolution	Ø3.7 L 8
EV37100	JDEvolution	Ø3.7 L 10
EV37115	JDEvolution	Ø3.7 L 11,5
EV37130	JDEvolution	Ø3.7 L 13
EV37150	JDEvolution	Ø3.7 L 15
Ø4,3		
EV43060	JDEvolution	Ø4.3 L 6
EV43080	JDEvolution	Ø4.3 L 8
EV43100	JDEvolution	Ø4.3 L 10
EV43115	JDEvolution	Ø4.3 L 11,5
EV43130	JDEvolution	Ø4.3 L 13
EV43150	JDEvolution	Ø4.3 L 15
Ø5,0		
EV50060	JDEvolution	Ø5.0 L 6
EV50080	JDEvolution	Ø5.0 L 8
EV50100	JDEvolution	Ø5.0 L 10
EV50115	JDEvolution	Ø5.0 L 11,5
EV43130	JDEvolution	Ø5.0 L 13
EV43150	JDEvolution	Ø5.0 L 15
Ø6,0		
EV60060	JDEvolution	Ø6.0 L 6
EV60080	JDEvolution	Ø6.0 L 8
EV60100	JDEvolution	Ø6.0 L 10
EV60115	JDEvolution	Ø6.0 L 11,5
EV60130	JDEvolution	Ø6.0 L 13
EV60150	JDEvolution	Ø6.0 L 15

Ürün Kodları

İyileşme Başliği :

EVHA43	Healing abutment Ø4.0 H 3.0 JDEvolution
EVHA45	Healing abutment Ø4.0 H 5.0 JDEvolution
EVHA47	Healing abutment Ø4.0 H 7.0 JDEvolution
EVHA53	Healing abutment Ø5.0 H 3.0 JDEvolution
EVHA55	Healing abutment Ø5.0 H 5.0 JDEvolution
EVHA57	Healing abutment Ø5.0 H 7.0 JDEvolution
EVHA63	Healing abutment Ø6.0 H 3.0 JDEvolution
EVHA65	Healing abutment Ø6.0 H 5.0 JDEvolution
EVHA67	Healing abutment Ø6.0 H 7.0 JDEvolution

Ölçü Parçaları :

Açık Kaşık

EVICOT4C	Impression coping open tray Ø 4.0 JDEvolution
EVICOT5C	Impression coping open tray Ø 5.0 JDEvolution

Kapalı Kaşık

EVICCT4C	Impression coping closed tray Ø 4.0 JDEvolution
EVICCT5C	Impression coping closed tray Ø 5.0 JDEvolution

Rapid Abutment :

EVRA15C	Rapid Abutment H 1.5 JDEvolution
EVRA30C	Rapid Abutment H 3.0 JDEvolution
EVRAHC	Healing cap Rapid Abutment JDEvolution
EVRAIC	Coping Rapid Abutment JDEvolution
EVRAAR	Abutment replica rapid abutment JDEvolution

Zirconia Abutment :

EVZA15C	Zirconia Abutment H 1.5 JDEvolution
EVZA30C	Zirconia Abutment H 3.0 JDEvolution
EV15ZA15C	15° Zirconia Abutment H 1.5 JDEvolution
EV15ZA30C	15° Zirconia Abutment H 3.0 JDEvolution

Geçici Abutment :

EVTAEC	Temporary Abutment engaging JDEvolution
EVTANEC	Temporary Abutment non engaging JDEvolution
EVTAEPC	Temporary Abutment engaging peek JDEvolution



GP Abutment :

EVGPA40EC	Gp Abutment engaging Ø 4.0 JDEvolution
EVGPA40NEC	Gp Abutment non engaging Ø 4.0 JDEvolution
EVGPAEC	Gp Abutment engaging Ø 5.0 JDEvolution
EVGPA50NEC	Gp Abutment non engaging Ø 5.0 JDEvolution
EVGPA60E	Gp abutment engaging Ø 6.0 JDEvolution

Straight Abutment :

EVNSA4520C	Straight Abutment Ø4.5 H 2.0 JDEvolution
EVNSA4540C	Straight Abutment Ø4.5 H 4.0 JDEvolution
EVNSA5020C	Straight Abutment Ø5.0 H 2.0 JDEvolution
EVNSA5040C	Straight Abutment Ø5.0 H 4.0 JDEvolution
EVNSA6020C	Straight Abutment Ø6.0H 2.0 JDEvolution
EVNSA6040C	Straight Abutment Ø6.0H 4.0 JDEvolution

Ürün Kodları

Anatomik Abutment :

EVEA15	Anatomic Abutment H 1.5 JDEvolution
EVEA30	Anatomic Abutment H 3.0 JDEvolution
EV15A15N	15° Angulated Anatomic Ø 4.5 H 1.5 JDEvolution
EV15A30N	15° Angulated Anatomic Ø 4.5 H 3.0 JDEvolution
EV15A15	15° Angulated Anatomic Abutment Ø 5.5 H 1.5 JDEvolution
EV15A30	15° Angulated Anatomic Abutment Ø 5.5 H 3.0 JDEvolution
EV25A15	25° Angulated Anatomic Abutment Ø 5.5 H 1.5 JDEvolution
EV25A30	25° Angulated Anatomic Abutment Ø 5.5 H 3.0 JDEvolution

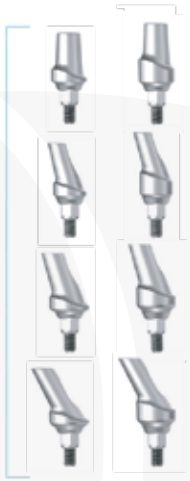

Dökülebilir Abutment :

EVWAEC	Wax-up Abutment engaging JDEvolution
EVWANEC	Wax-up Abutment non engaging JDEvolution



Kobalt Krom Abutment :

EVCCEC	Cobalt-Chrome Abutment engaging JDEvolution
EVCCNEC	Cobalt-Chrome Abutment non engaging JDEvolution

Konik Abutment :

EVNCA15C	Straight Conical Abutment H 1.5 JDEvolution
EVNCA30C	Straight Conical Abutment H 3.0 JDEvolution
EVNCA15TSC	Tissue Lovers Straight Conical Abutment H 1.5 JDEvolution
EVNCA30TSC	Tissue Lovers Straight Conical Abutment H 3.0 JDEvolution
EVNCA40TSC	Tissue Lovers Straight Conical Abutment H 4.0 JDEvolution
EVNCA50TSC	Tissue Lovers Straight Conical Abutment H 5.0 JDEvolution
EVCA1725C	17° angulated Conical Abutment H 2.5 JDEvolution
EVCA1735C	17° angulated Conical Abutment H 3.5 JDEvolution
EVCA3025C	30° angulated Conical Abutment H 2.5 JDEvolution
EVCA3035C	30° angulated Conical Abutment H 3.5 JDEvolution
EVCAPS	Prosthetic screw Conical Abutment
EVCASA	Screw for angulated Conical Abutment JDEvolution
EVCAPSA	Prosthetic screw angulated for Conical Abutment JDEvolution
EVCAICOTEC	Impression coping open tray Conical Abutment engaging JDEvolution
EVCAICOTC	Impression coping open tray Conical Abutment JDEvolution
EVCAICOTLC	Impression coping open tray H12 Conical Abutment JDEvolution
EVCAICCTC	Impression coping closed tray Conical Abutment
EVCAHCL	Healing cap Conical Abutment H 6.0
EVCAHC	Healing cap Conical Abutment H 3.5
EVCAHCB	Healing cap peek Conical Abutment H 3.5
EVCAGPAEC	Gp for Conical Abutment engaging
EVCAGPANEC	Gp for Conical Abutment non engaging
EVCATANEWC	Temporary cylinder Conical Abutment non engaging
EVCAAR	Abutment replica Conical Abutment

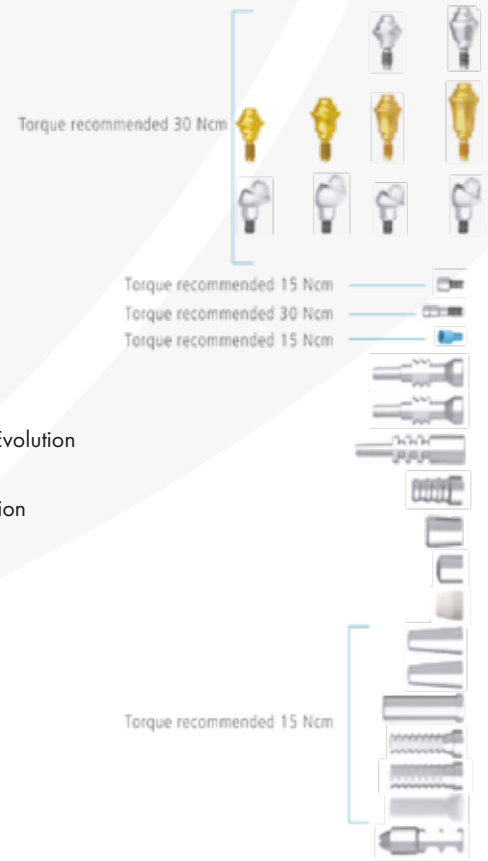

Ürün Kodları

TiBase, ScanPost, JDScanBody and Implant Replica CAD CAM :

EVSBCEC	JDScanBody for JDEvolution
EVCASBCEC	JDScanBody for Conical Abutment
EVTIBC	TiBase engaging JDEvolution
EVTIBNEC	TiBase non engaging JDEvolution
EVSCPC	ScanPost JDEvolution
EVTIB15C	TiBase engaging H 1.5 JDEvolution
EVTIB15NEC	TiBase non engaging H 1.5 JDEvolution
EVTIB30C	TiBase engaing H 3.0 JDEvolution
EVTIB30NEC	TiBase non engaing H 3.0 JDEvolution
EVSCBOW	ScanBody for TiBase
EVCAITEC	Interface CAD CAM engaging for Conical Abutment H 7.5
EVCAITC	Interface CAD CAM for Conical Abutment H 7.5
EVCATIBC	Interface CAD CAM for Conical Abutment H 5.0
EVANCN	DAS* Implant Replica CAD CAM for JDEvolution
EVCAARCN	DAS* Abutment Replica CAD CAM for Conical Abutment
EVPMNC	JD Pre-milled blanks and abutment screw JDEvolution

Interfaces :

70286C	Interface engaging for JDEvolution
70550C	Interface non engaging for JDEvolution
70287C	Interface non engaging for Conical Abutment

Ball Abutment :

EVBA15	Ball abutment H 1.5 JDEvolution
EVBA30	Ball abutment H 3.0 JDEvolution
EVBA50	Ball abutment H 5.0 JDEvolution
EVBAA	Ball abutment replica
EVBAHC	Cap attachment housing and elastic retentive cap Ball Abutment
EVBAN	Elastic retentive cap Ball Abutment

Locator (Emi) Abutment :

EVEMI15	Emi Abutment H 1.5 JDEvolution
EVEMI30	Emi Abutment H 3.0 JDEvolution
EVEMI50	Emi Abutment H 5.0 JDEvolution
EVEMISCK	Smart cap attachment housing Emi Abutment
EVEMIHC	Cap attachment housing Emi Abutment
EVEMIN	Elastic retentive cap standard Emi Abutment – Retention 1,2 Kg
EVEMIH	Cap attachment housing Emi Abutment
EVEMIIC	Impsression coping plastic for Emi Abutment
EVEMIICS	Impsression coping Steel for Emi Abutment
EVEMINT	Elastıc retentive cap White Emi Abutment – Retention 1,8 Kg
EVEMINY	Elastıc retentive cap yellow Emi Abutment – Retention 0,6 Kg
EVEMINP	Elastıc retentive cap purple Emi Abutment – Retention 2,5 Kg
EVEMINB	Elastic retentive cap for laboratory Emi Abutment
EVEMIA	Emi Abutment Analog
EVEMIET	Insertion and Extractor Tool for Caps Emi Abutment

İMPLANT VE PROTEZ ANAHTARLARI :

EVID	Implant driver JDEvolution
EVIDL	Implant driver long JDEvolution
EVSDPF15	Screwdriver hex 1.20 prosthetic for torque wrench L15 JDEvolution
EVSDPF20	Screwdriver hex 1.20 prosthetic for torque wrench L20 JDEvolution
EVSDPF25	Screwdriver hex 1.20 prosthetic for torque wrench L25 JDEvolution
EVSDPF35	Screwdriver hex 1.20 prosthetic for torque wrench L30 JDEvolution
EVSDCAF	Screwdriver torque wrench Conical Abutment
EVSDP20	Screwdriver hex 1.20 machine prosthetic L20 JDEvolution
EVSDP25	Screwdriver hex 1.20 machine prosthetic L25 JDEvolution
EVSDP30	Screwdriver hex 1.20 machine prosthetic L30 JDEvolution
EVSDCA	Screwdriver machine Conical Abutment
EVSDPF25A	Screwdriver screw angulated for torque wrench L25
EVSDPF30A	Screwdriver screw angulated for torque wrench L30

Analog :

EVAN	Implant replica JDEvolution

JD EVOLUTION

Ürün Kodları

Cerrahi setler ve aksesuarlar:

JDBMNC	Bone mill Ø 5.0 and bone mill guide JDEvolution
JDBM6C	Bone mill Ø 6.0 and bone mill guide JDEvolution
JDBMGN	Bone mill guide JDEvolution
JDTP35	JD Tissue punch Ø 3.5
JDTP42	JD Tissue punch Ø 4.2
JDTP50	JD Tissue punch Ø 5.0
EVSUD	JD Surgical Driver
JDG	JD Guide for the full arch implant surgery
EVSTRAYC	Aliminium surgical and prosthetic kit
EVPS	JDPAD surgical and prosthetic kit
EVPCN	JDPAD surgical and prosthetic kit with drill stops
JDGSK	JD Guided surgery kit
ZSKIT	JD Zygoma surgery kit

JDPAD surgical and prosthetic kit with drill stops

JD Guided Surgery Kit

JD Zygoma Surgical Kit

Aluminium surgical and prosthetic kit

J DENTAL CARE
just smile

MADE IN ITALY

Kemik Seviyesi İmplant Sistemi

JD ICON PLUS

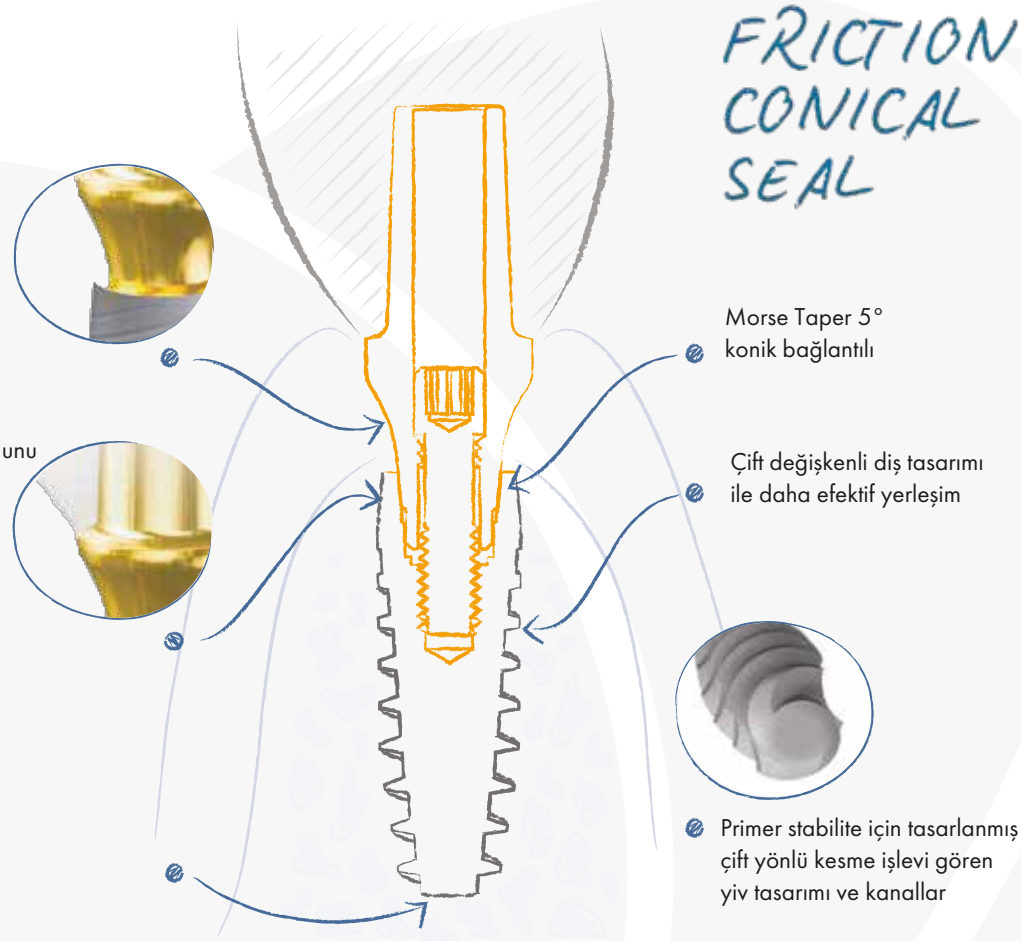

YÜZEY ÖZELLİĞİ

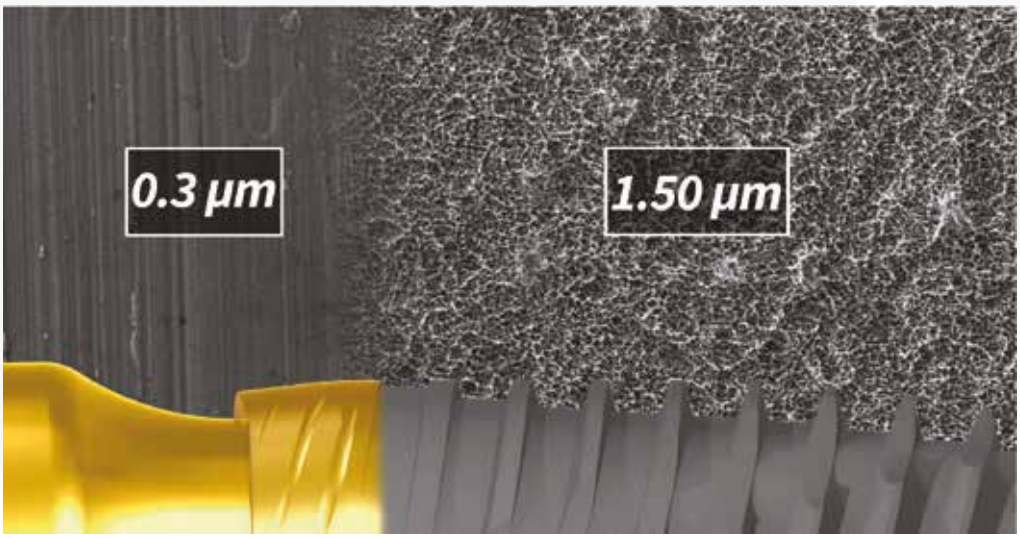

JDICON Plus diş implantının iki versiyonu mevcuttur:
1. Tam S.L.A yüzeyli
2. H1,5 mm anodize yüzeyli, S.L.A yüzey

S.L.A yüzeyi, titanyum yüzeyine makro bir pürüzlülük veren büyük taneli bir kumlama tekniği kullanılarak üretilir. Asitle aşındırma prosedürü ile de mikro pürüzlülük katılır.

Not: Yukarıdaki görsel, Taramalı elektron mikroskobu (SEM) tarafından oluşturulmuştur. SLA ve Anodizasyon ile işlenmiş iki yüzeyin Ra cinsinden ifade edilen pürüzlülük değerlerini göstermektedir.

Ürün Ölçüleri

IDICON Plus implant, bu çizelgede gösterilen çaplarda ve uzunluklarda mevcuttur.

IMPLANT GÖVDE ÇAPI	UÇ ÇAPI	ABUTMENT İÇ BAĞLANTI	PLATFORM ÇAPI	UZUNLUK						
Ø 3,7	2.4	3.1	3.7		8	10	11,5	13	15	18
Ø 4,3	2.8	3.1	4.0	6	8	10	11,5	13	15	18
Ø 5,0	3.2	3.1	4.8	6	8	10	11,5	13		

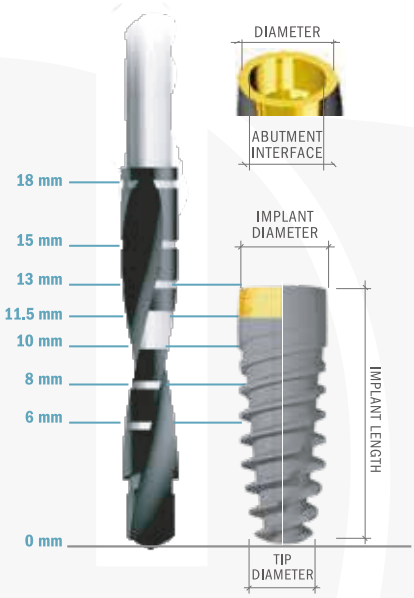

Not: Tüm ölçüler mm cinsindendir

Ürün Kodları

JDICON Plus

Ø 3,7

IC37080.	JDIcon Plus Ø3.7 L8
IC37100.	JDIcon Plus Ø3.7 L10
IC37115.	JDIcon Plus Ø3.7 L11.5
IC37130.	JDIcon Plus Ø3.7 L13
IC37150.	JDIcon Plus Ø3.7 L15
IC37180,	JDIcon Plus Ø3.7 L18

04,3

IC43060.	JDIcon Plus Ø4.3 L6
IC43080.	JDIcon Plus Ø4.3 L8
C43100.	IDIcon Plus Ø4.3 L10
IC43115.	JDIcon Plus Ø4.3 L11.5
IC43130,	JDIcon Plus Ø4.3 L13
IC43150.	JDIcon Plus Ø4.3 L15
IC43180,	JDIcon Plus Ø4.3 L18

05,0

IC50060.	JDIcon Plus Ø5.0 L6
IC50080.	JDIcon Plus Ø5.0 L8
IC50100.	JDIcon Plus Ø5.0 L10
IC50115.	JDIcon Plus Ø5.0 L11.5
IC50130.	JDIcon Plus Ø5.0 L13

JDICON Plus (anodize yaka)

İmplant

Ø3,7

IC37080,	JDIcon Plus anodised collar Ø3.7 L8
IC37100,	JDIcon Plus anodised collar Ø3.7 L10
IC37115,	JDIcon Plus anodised collar Ø3.7 L11.5
IC37130,	JDIcon Plus anodised collar Ø3.7 L13
IC37150,	JDIcon Plus anodised collar Ø3.7 L15
IC37180,	JDIcon Plus anodised collar Ø3.7 L18

Ürün Kodları

04,3

IC43060,	JDIcon Plus anodised collar Ø4.3 L6
IC43080,	JDIcon Plus anodised collar Ø4.3 L8
IC43100,	JDIcon Plus anodised collar Ø4.3 L10
IC43115,	JDIcon Plus anodised collar Ø4.3 L11.5
IC43130,	JDIcon Plus anodised collar Ø4.3 L13
IC43150,	JDIcon Plus anodised collar Ø4.3 L15
IC43180,	JDIcon Plus anodised collar Ø4.3 L18

Ø 5,0

IC50060,	JDIcon Plus anodised collar Ø5.0 L6
IC50080,	JDIcon Plus anodised collar Ø5.0 L8
IC50100,	JDIcon Plus anodised collar Ø5.0 L10
IC50115,	JDIcon Plus anodised collar Ø5.0 L11.5
IC50130,	JDIcon Plus anodised collar Ø5.0 L13

Cover screw

ICCS.	Cover screw JDIcon Plus

Healing Abutment

ICHA43.	Healing Abutment Ø 4.0 H 3.0 JDIcon Plus
ICHA45.	Healing Abutment Ø 4.0 H 5.0 JDIcon Plus
ICHA47.	Healing Abutment Ø 4.0 H 7.0 JDIcon Plus
ICHA53.	Healing Abutment Ø 5.0 H 3.0 JDIcon Plus
ICHA55.	Healing Abutment Ø 5.0 H 5.0 JDIcon Plus
ICHA57.	Healing Abutment Ø 5.0 H 7.0 JDIcon Plus
ICHA63.	Healing Abutment Ø 6.0 H 3.0 JDIcon Plus
ICHA65.	Healing Abutment Ø 6.0 H 5.0 JDIcon Plus
ICHA67.	Healing Abutment Ø 6.0 H 7.0 JDIcon Plus
ICHA753.	Healing Abutment Ø 7.5 H 3.0 JDIcon Plus
ICHA755.	Healing Abutment Ø 7.5 H 5.0 JDIcon Plus

Impression Coping

OPEN TRAY

ICICOT4C.	Impression Coping open tray Ø 4.0 JDIcon Plus
ICICOT5C,	Impression Coping open tray Ø 5.0 JDIcon Plus
ICICOT6C.	Impression Coping open tray Ø 6.0 JDIcon Plus

CLOSED TRAY

ICICCT4C.	Impression Coping closed tray Ø 4.0 JDIcon Plus
ICICCT5C.	Impression Coping closed tray Ø 5.0 JDIcon Plus
ICICCT6C.	Impression Coping closed tray Ø 6.0 JDIcon Plus
ICICCT1C.	Impression Coping closed tray direct press fit JDIcon Plus

Temporary Abutment

ICTAEC.	Temporary Abutment engaging JDIcon Plus
ICTANEC.	Temporary Abutment non engaging JDIcon Plus

Ürün Kodları

Straight Abutment

ICSA4520C.	Straight Abutment Ø 4.5 H 2.0 JDIcon Plus
ICSA4520NEC.	Straight Abutment non engaging Ø 4.5 H 2.0 JDIcon Plus
ICSA4540C.	Straight Abutment Ø 4.5 H 4.0 JDIcon Plus
ICSA4540NEC.	Straight Abutment non engaging Ø 4.5 H 2.0 JDIcon Plus
ICSA5020C.	Straight Abutment Ø 5.0 H 2.0 JDIcon Plus
ICSA5020NEC.	Straight Abutment non engaging Ø 5.0 H 2.0 JDIcon Plus
ICSA5040C.	Straight Abutment Ø 5.0 H 4.0 JDIcon Plus
ICSA5040NEC.	Straight Abutment non engaging Ø 5.0 H 4.0 JDIcon Plus
ICEXA5520C.	Straight Extra Abutment 05.5 H 2.0 JDIcon Plus
ICEXA5540C.	Straight Extra Abutment Ø5.5 H 4.0 JDIcon Plus
ICSA6020C.	Straight Abutment Ø 6.0 H 2.0 JDIcon Plus
ICSA6040C.	Straight Abutment Ø 6.0 H 4.0 JDIcon Plus

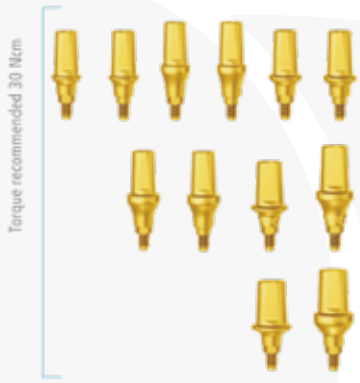

GP Abutment

ICGP40C.	GP Abutment Ø 4.0 JDIcon Plus
ICGP50C.	GP Abutment Ø 5.0 JDIcon Plus
ICGP60C.	GP Abutment Ø 6.0 JDIcon Plus
IC15GPAEC.	GP Abutment 15° JDIcon Plus
IC25GPAEC.	GP Abutment 25° JDIcon Plus

Anatomik Abutment

IC15A15C.	Anatomic Abutment angulated 15° H 1.5 JDIcon Plus Anatomic
IC15A30C.	Abutment angulated 15° H 3.0 JDIcon Plus
IC25A15C.	Anatomic Abutment angulated 25° H 1.5 JDIcon Plus
IC25A30C.	Anatomic Abutment angulated 25° H 3.0 JDIcon Plus

Cobalt-Chrome Abutment

ICCCEC.	Cobalt-Chrome Abutment engaging JDIcon Plus
ICCCNEC.	Cobalt-Chrome Abutment non engaging JDIcon Plus
EVCACCNEC	Cobalt-Chrome Conical Abutment Non Engaging

Prosthetic Screw

ICS.	Abutment Screw JDIcon Plus
ICSA.	Abutment Screw angulated channel JDIcon Plus

Octa Abutment:

ICOA15.	Octa Abutment H 1.5 JDIconPlus
ICOA30.	Octa Abutment H 3.0 JDIcon Plus
ICOA40.	Octa Abutment H 4.0 JDIcon Plus
ICOA50.	Octa Abutment H 5.0 JDIcon Plus
ICOA60.	Octa Abutment H 6.0 JDIcon Plus
ICOAHC.	Healing cap Octa Abutment JDIcon Plus
ICOAHC54.	Healing cap Octa Abutment Ø5.0 H 4.0 JDIcon Plus
ICOAICOTC.	Impression coping non engaging open trayOcta Abutment JDIcon Plus
ICOAR.	Implant Replica Octa Abutment JDIcon Plus
ICOAPS.	Prosthetic screw Octa Abutment JDIcon Plus
ICOAPSA.	Prosthetic screw angulated channel Octa Abutment JDIcon Plus
ICOAWANEC.	Wax up non engaging Octa Abutment JDIcon Plus
ICOATANEC.	Temporary non engaging Octa Abutment JDIcon Plus
ICOATAEC.	Temporary engaging Octa Abutment JDIcon Plus
ICOASBCEC.	JDScanBody for Octa Abutment JDIcon Plus
ICOARC.	Implant Replica CAD CAM for JDIcon Plus
ICOAITEC.	Interface CAD CAM engaging Octa Abutment JDIcon Plus
ICOAITC.	Interface CAD CAM non engaging Octa Abutment JDIcon Plus
ICOATIBC.	Interface CAD CAM short Octa Abutment JDIcon Plus

Ürün Kodları

Conical Abutment

ICCA15C.	Straight Conical Abutment H 1.5 JDIcon Plus
ICCA30C.	Straight Conical Abutment H 3.0 JDIcon Plus
ICCA40C.	Straight Conical Abutment H 4.0 JDIcon Plus
ICCA1725C.	Conical Abutment angulated 17° H 2.5 JDIcon Plus
ICCA1735C.	Conical Abutment angulated 17° H 3.5 JDIcon Plus
ICCA3025C.	Conical Abutment angulated 30° H 2.5 JDIcon Plus
ICCA3035C.	Conical Abutment angulated 30° H 3.5 JDIcon Plus
EVCAPS	Prosthetic screw Conical Abutment
ICCASA.	Screw for angulated Conical Abutment JDIcon Plus
EVCAPSA	Prosthetic screw angulated channel for Conical Abutment
EVCAICOTEC	Impression coping open tray Conical Abutment engaging
EVCAICOTC	Impression coping open tray Conical Abutment
EVCAICOTLC	Impression coping open tray H12 Conical Abutment
EVCAICOT02	Screw for Conical Abutment Impression Coping Open Tray
EVCAICOT04	Screw for Conical Abutment Impression Coping Open Tray Long
EVCAICCTC	Impression coping closed tray Conical Abutment
EVCAHCB	Healing cap peek Conical Abutment H 3.5
EVCAHC	Healing cap Conical Abutment H 3.5
EVCAHCL	Healing cap Conical Abutment H 6.0
EVCAHC9	Conical Abutment Healing Cap H 9.0
EVCAGPAEC	GP for Conical Abutment engaging
EVCAGPANEC	GP for Conical Abutment non engaging
EVCATANEWSC	Temporary Abutment smooth for welding Conical Abutment Temporary
EVCATANEC	cylinder non engaging Conical Abutment Wax up cylinder Conical
EVCATANEWC	Abutment non engaging
EVCAWANEC	Temporary cylinder non engaging Conical Abutment for welding
EVCAAR	Abutment Replica Conical Abutment

Conical Abutment

ICSBCEC.	JDScanBody for JDIcon Plus
EVCASBCEC	JDScanBody for Conical Abutment
ICTIBC.	TiBase engaging Ø4.25 H 0.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIBNEC.	TiBase non engaging Ø4.25 H 0.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIB15C.	TiBase engaging Ø4.25 H 1.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIB15NEC.	TiBase non engaging Ø4.25 H 1.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIB30C.	TiBase engaging Ø4.25 H 3.0 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIB30NEC.	TiBase non engaging Ø4.25 H 3.0 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIBNC.	TiBase engaging long Ø4.4 H 0.5 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIBNENC.	TiBase non engaging long Ø4.4 H 0.5 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB 15NC.	TiBase engaging long Ø4.4 H 1.5 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB15NENC.	TiBase non engaging long Ø4.4 H 1.5 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB30NC.	TiBase engaging long Ø4.4 H 3.0 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB30NENC.	TiBase non engaging long Ø4.4 H 3.0 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB40NC.	TiBase engaging long Ø4.4 H 4.0 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB40NENC.	TiBase non engaging long Ø4.4 H 4.0 C 7.7 JDIcon Plus

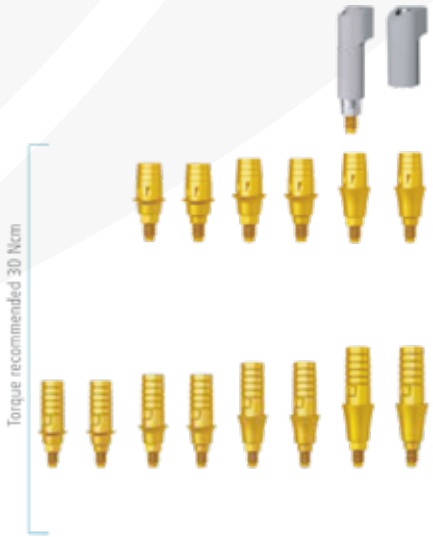

Ürün Kodları

Conical Abutment

ICEXTIBC.	TiBase Extra Engaging Ø4.25 H 0.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIBNEC.	TiBase Extra Non Engaging Ø4.25 H 0.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIB15C.	TiBase Extra Engaging Ø4.25 H 1.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIB15NEC.	TiBase Extra Non Engaging Ø4.25 H 1.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIB30C.	TiBase Extra Engaging Ø4.25 H 3.0 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIB30NEC.	TiBase Extra Non Engaging Ø4.25 H 3.0 C 4.7 JDIcon Plus
ICANC.	DAS*Implant Replica CAD CAM for JDIcon Plus
EVCAARCN	DAS*Abutment Replica CAD CAM for Conical Abutment
EVSCBOW	ScanBody for TiBase
EVCAITEC	Interface CAD CAM engaging for Conical Abutment H 7.5
EVCAITC	Interface CAD CAM non engaging for Conical Abutment H 7.5
EVCATIBC	Interface CAD CAM for Conical Abutment H 5.0
ICPMNC.	JD Pre-Milled blanks and abutment screw JDIcon Plus

*Directed Analog Screw

Ball Abutment

ICBA15.	Ball Abutment H 1.5 JDIcon Plus
ICBA30.	Ball Abutment H 3.0 JDIcon Plus
ICBA50,	Ball Abutment H 5.0 JDIcon Plus
EVBAA	Ball Abutment replica
EVBAHC	Cap attachment housing and elastic retentive cap Ball Abutment
EVBAN	Elastic retentive cap Ball Abutment

Emi Abutment

ICEMI15.	Emi Abutment H 1.5 JDIcon Plus
ICEMI30.	Emi Abutment H 3.0 JDIcon Plus
ICEMI50.	Emi Abutment H 5.0 JDIcon Plus
EVEMISCK	Smart cap attachment housing Emi Abutment
EVEMIHC	Cap attachment housing and elastic retentive cap Emi
EVEMIN	Elastic retentive cap standard Emi Abutment - Retention 1,2 Kg
EVEMIH	Cap attachment housing Emi Abutment
EVEMIIC	Impression coping Plastic for Emi Abutment
EVEMIICS	Impression coping Steel for Emi Abutment
EVEMINT	Elastic retentive cap white Emi Abutment - Retention 1,8 Kg
EVEMINY	Elastic retentive cap yellow Emi Abutment - Retention 0,6 Kg
EVEMINP	Elastic retentive cap purple Emi Abutment - Retention 2,5 Kg
EVEMINB	Elastic retentive cap for laboratory Emi Abutment

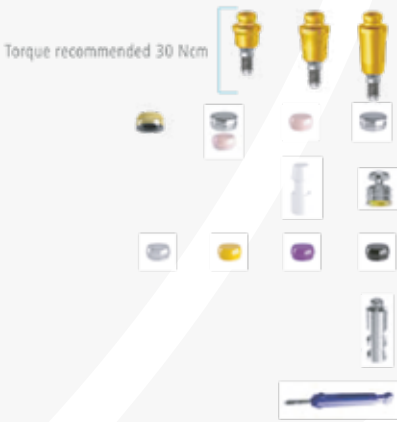

Implant replica

ICAN.	Implant replica JDIcon Plus

Short Drill

JDDICS4	Short Drill Ø 4mm L6 JDIcon Plus
JDDICS4D	Short Drill Ø 4mm L6 Dense Bone JDIcon Plus
JDDICS5	Short Drill Ø 5mm L6 JDIcon Plus

Implant Driver and Abutment removal drivers

ICID.	Implant driver JDIcon Plus
ICIDL.	Implant driver long JDIcon Plus
ICATR27.	Abutment Removal Driver 27 JDIcon Plus
ICATR34.	Abutment Removal Driver 34 JDIcon Plus
ICGMC.	Implant Mounter Guided Surgery for JDIcon Plus

Bone Mill

ICBMSC.	Bone Mill Ø 5.0 and Bone Mille guide JDIcon Plus
ICBM6C.	Bone Mill Ø 6.0 and Bone Mille guide JDIcon Plus
ICBMG.	Bone Mill guide JDIcon Plus

İmplantın primer stabilitesini sağlamak için aşağıdaki frezleme protokolüne uyulması önerilir.

Maksillada Kavite Hazırlığı

IMPLANT DIAMETER	HEALED BONE		POST EXTRACTIVE BONE	
	SOFT BONE	MEDIUM-DENSE BONE	SOFT BONE	MEDIUM-DENSE BONE
Ø 3,7	2.0 2.4 2.8 up to the first laser mark L6mm	2.0 2.4 2.8 3.2 up to the first laser mark L6mm	2.0 2.4 2.8 at the entrance	2.0 2.4 2.8 at the entrance
Ø 4,3	2.0 2.4 2.8 3.2 at the entrance	2.0 2.4 2.8 3.2 up to the first laser mark L6-8mm 3.6 at the entrance	2.0 2.4 2.8 3.2 at the entrance	2.0 2.4 2.8 3.2 at the entrance
Ø 5,0	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 up to the first laser mark L6mm	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 up to the first laser mark L6mm 4.0 at the entrance	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 at the entrance up to the first laser mark L6mm	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 at the entrance up to the first laser mark L6mm

Special SPECIAL SHORT DRILLS Short Drills

Short Implant L6mm JDIcon Plus insertion in maxilla

Short Ø 4,3 L6	Use the Ø4mm L6 JDIcon Plus+ drill JDDICS4
Short Ø 5,0 L6	Use the Ø4mm L6 JDIcon Plus+ drill JDDICS4D

Mandibulada Kavite Hazırlığı

IMPLANT DIAMETER	HEALED BONE		POST EXTRACTIVE BONE	
	SOFT BONE	MEDIUM-DENSE BONE	SOFT BONE	MEDIUM-DENSE BONE
Ø 3,7	2.0 2.4 2.8 3.2 at the entrance 3.6 at the entrance up to the first laser mark L6mm	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 up to the first laser mark L6mm	2.0 2.4 2.8 3.2 at the entrance	2.0 2.4 2.8 3.2 at the entrance
Ø 4,3	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 at the entrance 4.0 at the entrance up to the 2nd laser mark L8mm	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 up to the 2nd laser mark L8mm 4.4 up to the first laser mark L6mm	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 at the entrance	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 at the entrance
Ø 5,0	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 at the entrance 4.8 at the entrance	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 at the entrance	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 at the entrance	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 at the entrance

Special SPECIAL SHORT DRILLS Short Drills

Short Implant L6mm JDIcon Plus insertion in mandible

Short Ø 4,3 L6	Start the osteotomy with standard twist drill Ø2.0mm, Ø2.4mm and Ø2.8mm. Complete with the Ø4mm L6 JDIcon Plus+ drill JDDICS4D
Short Ø 5,0 L6	Start the osteotomy with standard twist drill Ø2.0mm, Ø2.4mm and Ø2.8mm. Complete with the Ø5mm L6 JDIcon Plus+ drill JDDICS5

J DENTAL CARE
just smile

MADE IN ITALY

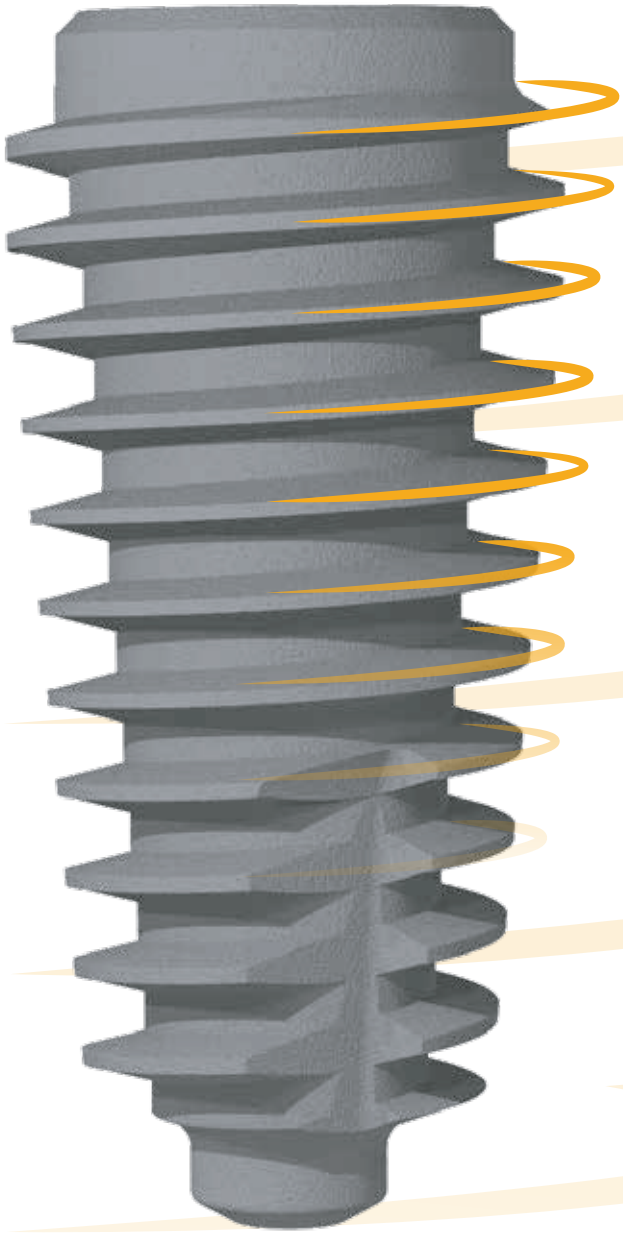

Kemik Seviyesi İmplant Sistemi

JD ICON PLUS T

Kemik Seviyesi İmplant Sistemi

JD ICONPLUS T

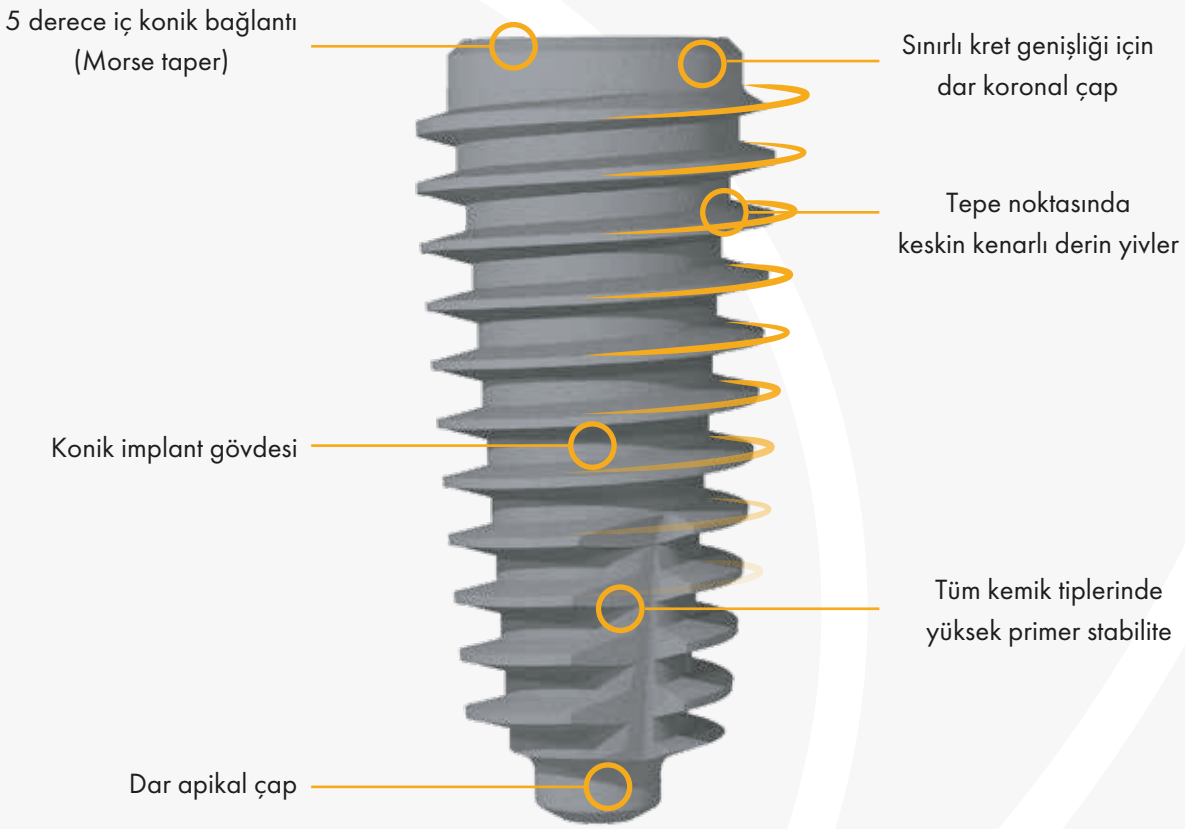

Ürün Ölçüleri

İmplantın primer stabilitesine sağlamak için aşağıdaki frezleme protokolüne uyulması tavsiye edilir

IMPLANT GÖVDE ÇAPI	UÇ ÇAPI	ABUTMENT İÇ BAĞLANTI	PLATFORM ÇAPI	KONİK PLATFORM	EN GENİŞ DİŞ ÇAPI	UZUNLUK			
Ø 3,5	1,6	3,1	3,4	3,8	4,0		10	11,5	13
Ø 4,0	1,75	3,1	3,6	4,0	4,4	8,5	10	11,5	13
Ø 4,5	1,75	3,1	3,6	4,0	4,9	8,5	10	11,5	13

Not: Tüm ölçüler mm cinsindendir

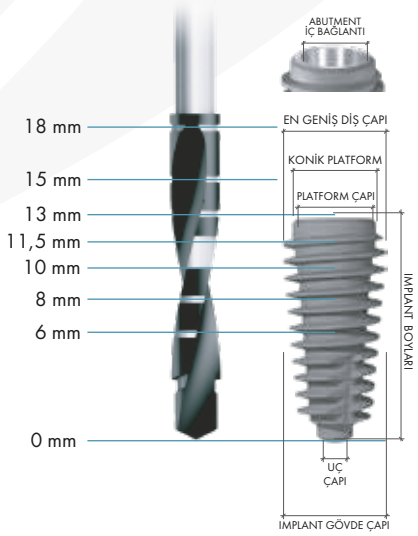

Ürün Kodları

İMPLANT

IM37100-0	JDIcon Plus Ø 3.5 L 10
IM37115-0	JDIcon Plus Ø 3.5 L 11.5
IM37130-0	JDIcon Plus Ø 3.5 L 13
ICT40080.	JDIcon Plus Ø 4.0 L 8.5
ICT40100.	JDIcon Plus Ø 4.0 L 10
ICT40115.	JDIcon Plus Ø 4.0 L 11.5
ICT40130.	JDIcon Plus Ø 4.0 L 13
ICT45080.	JDIcon Plus Ø 4.5 L 8.5
ICT45100.	JDIcon Plus Ø 4.5 L 10
ICT45115.	JDIcon Plus Ø 4.5 L 11.5
ICT45130.	JDIcon Plus Ø 4.5 L 13

Not: Tüm protez bileşenleri, JDIcon Plus implant serisi ile aynıdır

Frezleme Protokolü

İmplantın primer stabilitesini sağlamak için aşağıdaki frezleme protokolüne uyulması önerilir.

maksillada kavite hazırlığı

IMPLANT DIAMETER	HEALED BONE		POST EXTRACTIVE BONE	
	SOFT BONE	MEDIUM-DENSE BONE	SOFT BONE	MEDIUM-DENSE BONE
Ø 3,5	2,0 2,4 2,8 up to the 1st laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 1st laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 1st laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 at the entrance
Ø 4,0	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 1st laser mark L 6-8mm 3,6 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance
Ø 4,5	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 up to the 1st laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 up to the 1st laser mark L 6mm 4,0 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance 3,6 up to the 1st laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance 3,6 up to the 1st laser mark L 6mm

mandibulada kavite hazırlığı

IMPLANT DIAMETER	HEALED BONE		POST EXTRACTIVE BONE	
	SOFT BONE	MEDIUM-DENSE BONE	SOFT BONE	MEDIUM-DENSE BONE
Ø 3,5	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 1st laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 up to the 2nd laser mark L 8mm 3,6 up to the 1st laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance
Ø 4,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 up to the 2nd laser mark L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 up to the 2nd laser mark L 8mm 4,4 up to the 1st laser mark L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 at the entrance
Ø 4,5	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 at the entrance 4,0 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 at the entrance	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 at the entrance

Not: Tüm ölçüler mm cinsindendir

J DENTAL CARE

just smile

MADE IN ITALY

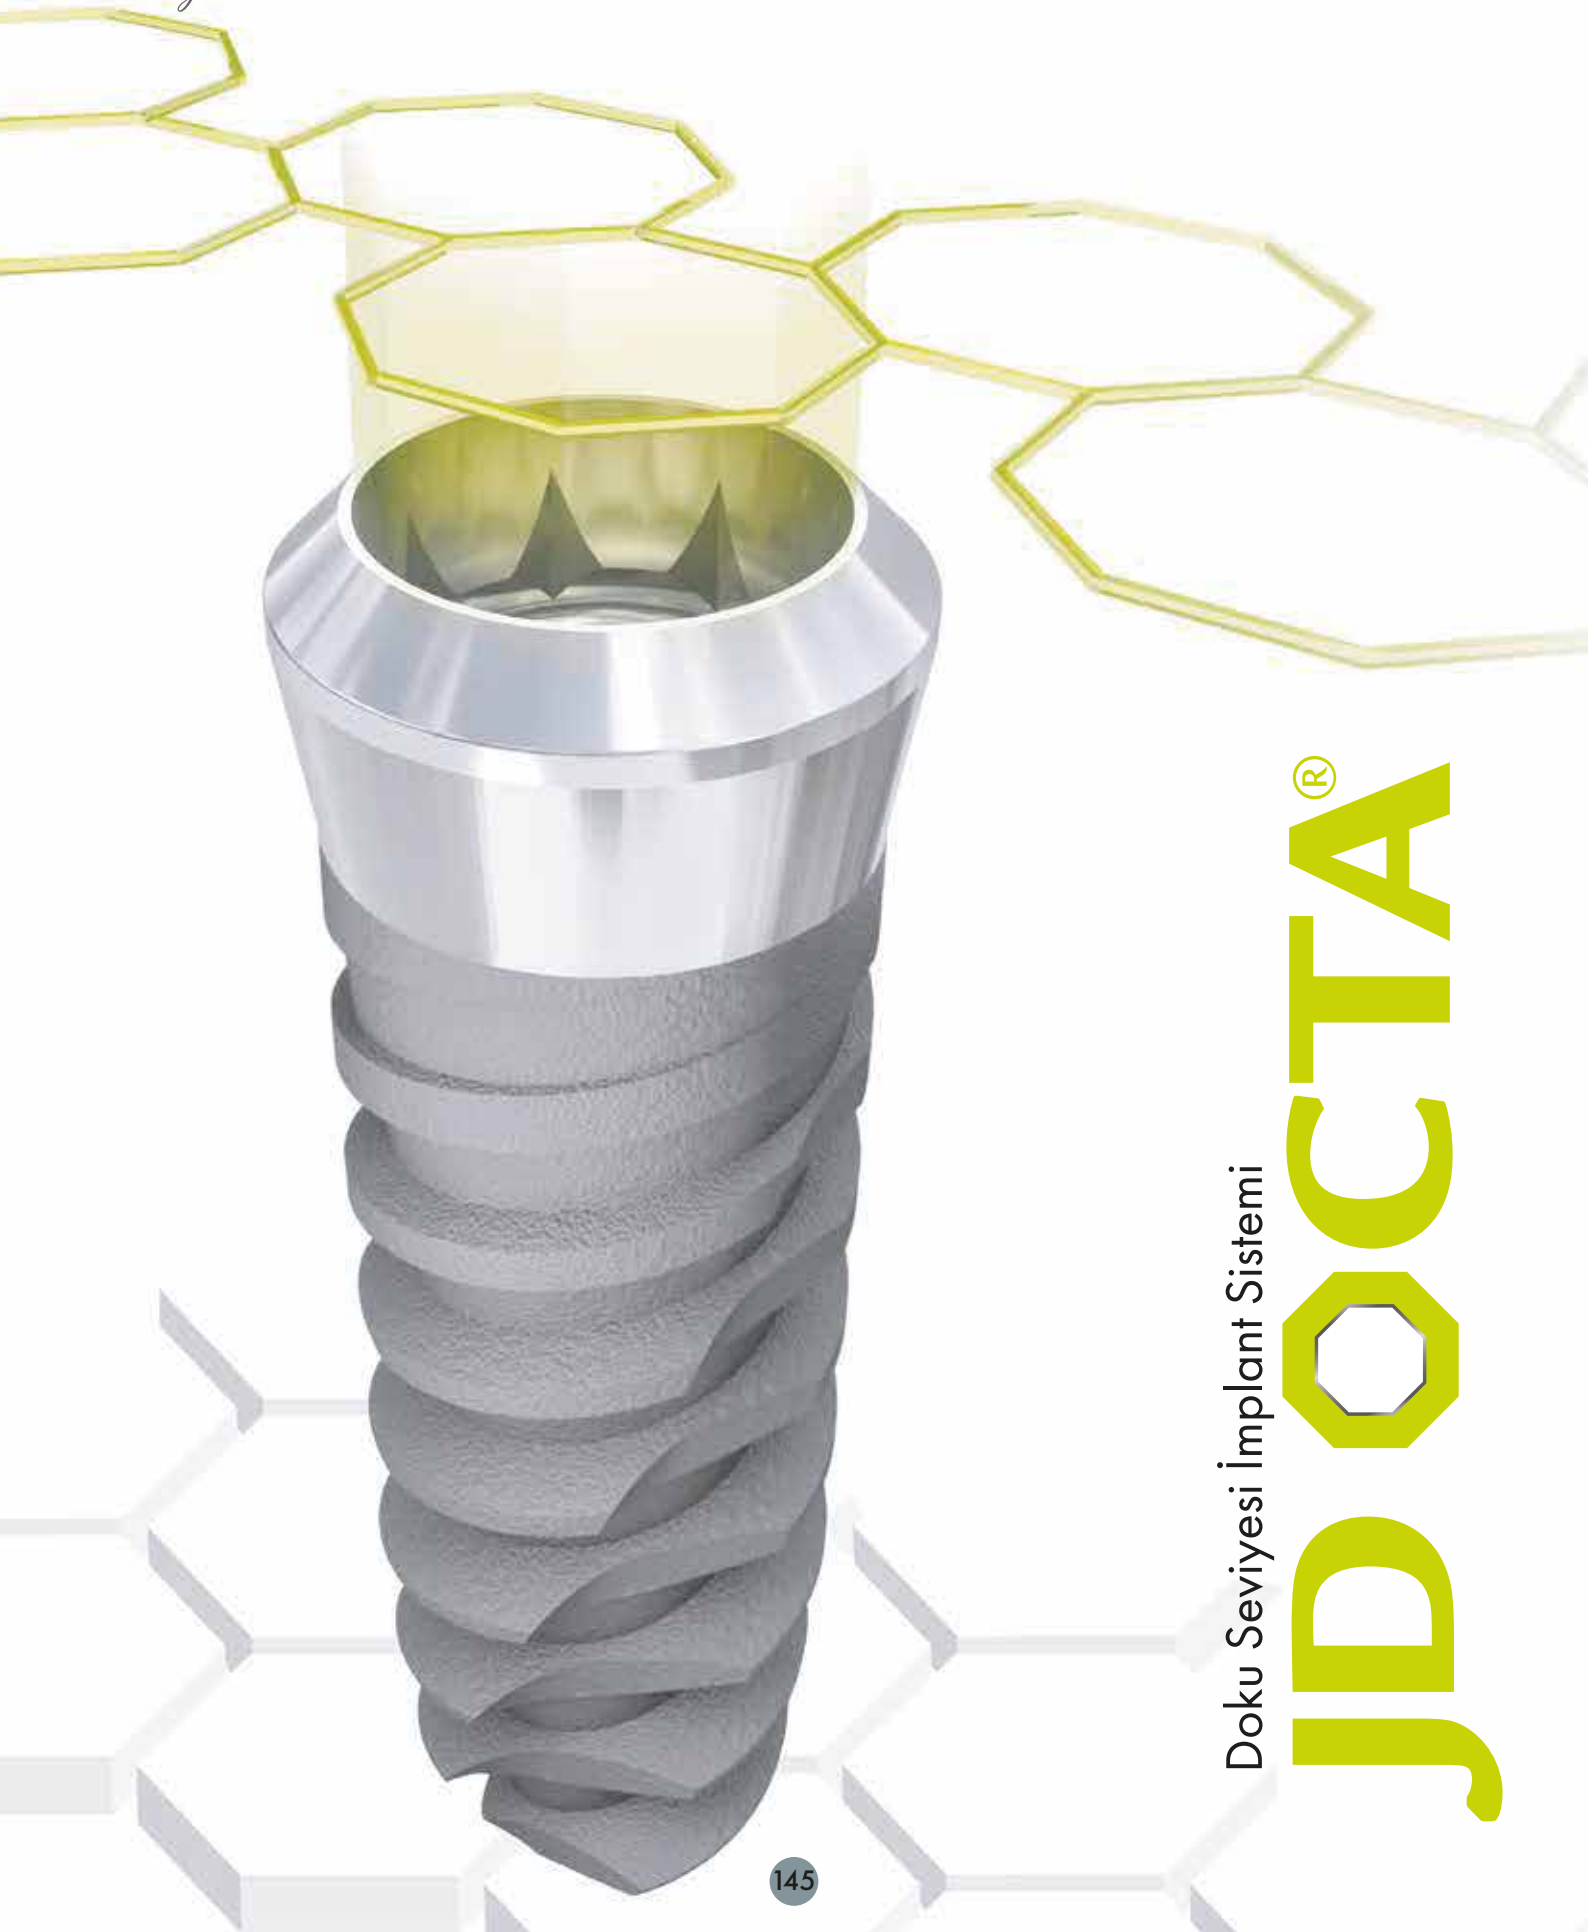

JD OCTA®

Doku Seviyesi İmplant Sistemi

Doku Seviyesi İmplant Sistemi

JDOCTA® dental implant tedaviyi basitleştirmek için tasarlanmıştır. Tek aşamalı cerrahi prosedür, uygulamanızda zamandan tasarruf etmenizi ve verimliliği artırmanızı sağlar. Yumuşak doku seviyesinde çalışarak implantın kolay erişilebilirliğinden yararlanabilirsiniz.

AVANTAJLAR	ÖZELLİKLER
İç sekizgen artı konik bağlantı	İç sekizgen bağlantı, implanttaki bireysel abutmentlerin güvenli ve esnek bir şekilde yerleştirilmesini sağlar. Konik bağlantı düzgün yük dağılımı sağlar ve güvenilir, stabiliteyi sağlayarak rotasyonu önler.
1.8 mm işlenmiş implant boynu	Peri implantitis riskini azaltın. İmplantın parlak yüzeyini Alveolar kreti üzerinde bırakın ve Abutment - Fikstür arası mikro boşluk ve kemik azalması/kaybı önleyin.
Saf Titanyum 4. Sınıf	Daha iyi bir Osseointegrasyon için kanıtlanmış.
SLA Yüzey	Öngörülebilir uzun vadeli klinik verilerle güvenilir ve bilimsel olarak iyi belgelenmiş bir yüzey.
Genişleyen konik iç gövde	Kemiğin aşamalı yoğunlaşmasını sağlar ve özellikle riskli kemik durumlarında yüksek primer stabilite sağlar.
Her iki yöne kesme kabiliyeti	Düşük tork ile yüksek primer stabilite elde etmeyi mümkün kılar.
Apekste keskin yivler	Daha küçük osteotomi yapmasına izin verir.

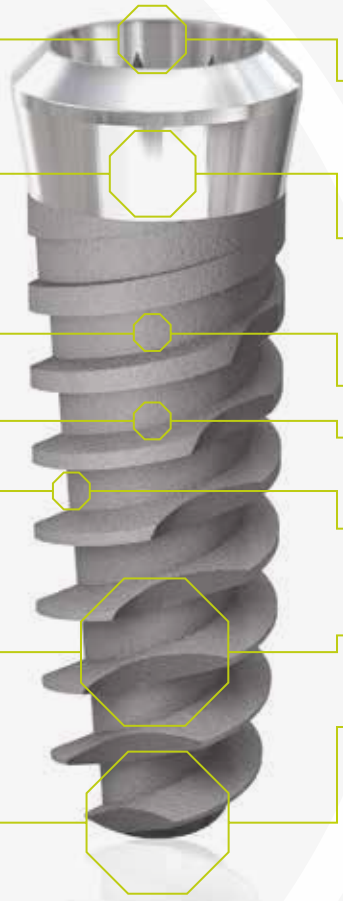

JDOcta® Ürün Ölçüleri

JDOCTA® dental implant tabloda gösterilen çap ve boylarda mevcuttur:

İMPLANT GÖVDE ÇAPI	İMPLANT APEKS ÇAPI	İMPLANT BOYUN ÇAPI	İMPLANT BOYLARI
3,7	2,7	4,8	8 10 11,5
Ø 4,3	3,2	4,8	8 10 11,5
Ø 5,0	3,9	6,5	8 10 11,5

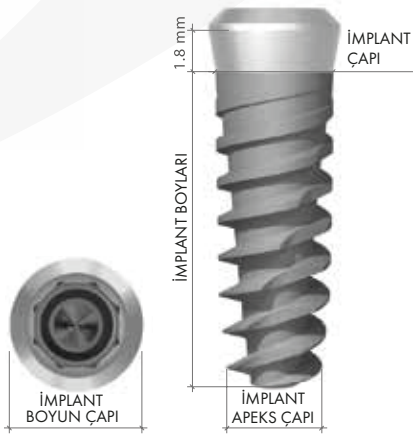

Frezleme Protokolü

İmplantlar tedavi ve klinik prosedürleri kolaylaştırmak için renk kodlaması kullanarak kolayca tanımlanabilen çap ve boylarda mevcuttur

İMPLANT ÇAPI	YUMUŞAK KEMİK TYPE IV	ORTA KEMİK TYPE II-III	SERT KEMİK TYPE I
Ø 3,7	2,0	2,0	2,0
	2,4	2,4	2,4
		2,8	2,8
			3,2
			(3,6)
Ø 4,3	2,0	2,0	2,0
	2,4	2,4	2,4
	2,2	2,8	2,8
		3,2	3,2
		(3,6)	3,6
			(4, 0)
Ø 5,0	2,0	2,0	2,0
	2,4	2,4	2,4
	2,8	2,8	2,8
	3,2	3,2	3,2
		3,6	3,6
		(4,0)	4,0
			(4,4)

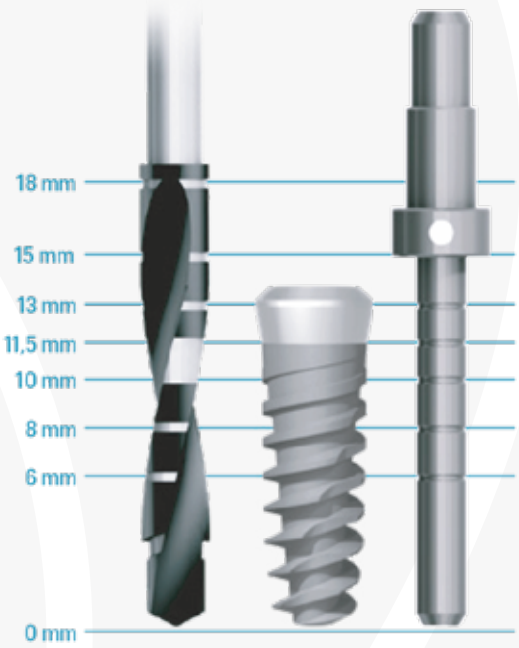

Note: All dimensions are expressed in milimetres.

JDOcta® Hepsi bir arada

JDOCTA® dental implant, H 3.0mm kapama vida + kapalı kaşık ölçü postu / GP abutment + protez vidası ile paketlenmiştir.

Abutment hazırlığında restorasyon limitinin Abutmentin kendisi ile veya yumuşak doku kalınlığına bağlı olarak implant platformu ile pozisyonlandırmada büyük esneklik sağlar.

Geleneksel doku seviyesi protezlerinin aksine, bu akıllı ve benzersiz tasarım, klinisyenin gerekli görüldüğünde derin restorasyon marjları koymasından kaçınmasına yardımcı olur.

Platform düzeyinde restorasyon istendiğinde, çapını azaltmayı amaçlayan bir abutment hazırlığı implant platformunu ortaya çıkarır ve restorasyonun üzerinde oturmasına izin verir.

Ürün Kodları

Implant

Ø 3.7

OC37080	JDOcta RN Ø 3.7 L 8
OC37100	JDOcta RN Ø 3.7 L 10
OC37115	JDOcta RN Ø 3.7 L 11.5

Ø 4.3

OC43080	JDOcta RN Ø 4.3 L 8
OC43100	JDOcta RN Ø 4.3 L 10
OC43115	JDOcta RN Ø 4.3 L 11.5

Ø 5.0

OC50080	JDOcta WN Ø 5.0 L 8
OC50100	JDOcta WN Ø 5.0 L 10
OC50115	JDOcta WN Ø 5.0 L 11.5

Kapama Vidası

OCCS	Cover screw H 3.0 JDOcta RN
OCCSW	Cover screw H 3.0 JDOcta WN

Protez Vidası

OCS	Prosthetic screw JDOcta

Ölçü parçaları Kapalı Kaşık / GP Abutment

OCICCTC	Impression coping closed tray / GP abutment JDOcta RN
OCICCTWC	Impression coping closed tray / GP abutment JDOcta WN

Dökülebilir Abutment

OCWAEC	Wax up abutment engaging JDOcta RN
OCWAEWC	Wax up abutment engaging JDOcta WN

TiBase

EVSCBOW	ScanBody for TiBase
OCTIBC	TiBase engaging JDOcta RN
OCTIBWC	TiBase engaging JDOcta WN

Analog

OCAN	Implant replica JDOcta RN
OCANW	Implant replica JDOcta WN

İmplant Anahtarı

OCID	Implant driver JDOcta
OCIDL	Implant driver long JDOcta



Protez Anahtarı

OCSDPF20	Prosthetic driver L 20 JDOcta
OCSDPF25	Prosthetic driver L 25 JDOcta

J DENTAL CARE
just smile

MADE IN ITALY

JD PTERYGO®

Dental İmplant

Atrofik posterior maksillada
minimal invaziv bir çözüm

MİNİMAL BİR İNVAZİV YAKLAŞIM

4 mm anodize implant boynu her seviyede dokular ile entegrasyonunu kolaylaştırır, klinisyenler implantı transmukozal bir konumda bırakmaya karar verse bile

Saf Titanyum Sınıf 4, Ø 4 mm implant. Özel mikro tasarımı implant primer stabilitesini arttırır.

Bilgisayar destekli cerrahi ile de minimal invaziv bir yaklaşım mevcut.

Pterygoid kemikte mükemmel bir ankraj elde etmek için tasarlanmıştır.

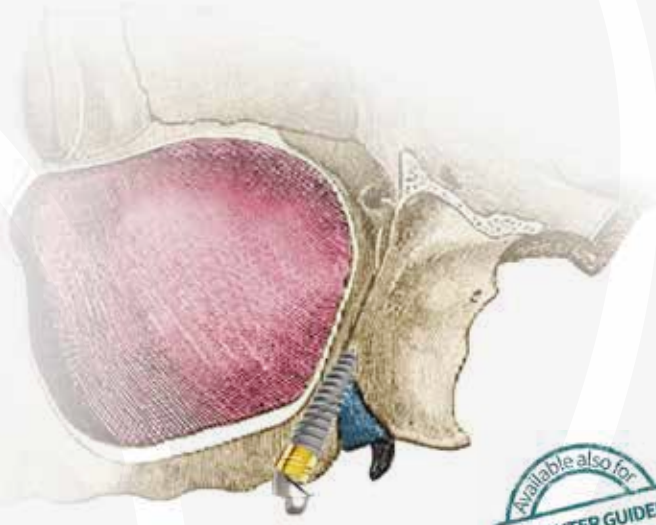

Available also for COMPUTER GUIDED surgery

Yerleşim Yeri Hazırlama

- JDPterygo® implant bölgesi hazırlığı hem kılavuzsuz hem de kılavuzlu cerrahi protokolü takiben yapılabilir.
- İmplantın optimum primer stabilitesini sağlamak için aşağıdaki frezleme protokolüne uymanız önerilir.

Kılavuzsuz protokol

Açıklama : Ø2.00 mm JDPterygo frezini kullanarak uygulanacak implant boyuna göre osteotomiyi başlatın.

Açıklama: Ø2.4 mm JDPterygo frezini kullanarak uygulanacak implant boyuna göre osteotomiye devam edin.

Açıklama: Osteotomiyi Ø3.2 JDPterygo frez ile 6mm uygulayarak bitirin.

Açıklama: Yeni dizayna sahip olan JDPterygo frezler güçlü ve uzun ayrıca yalnızca iki lazer işareti ile arka bölgeler için ideal çözüm.

Bilgisayar Destekli (Kılavuzlu) protokol

1. Ø 2.4 x L 6 mm JDGuided frezeyi kullanarak osteotomiyi başlatın.
2. Ø 2.4 mm JDPterygo® Guided frezeyi kullanarak uygulanacak implant boyuna göre osteotomiye devam edin. (JDPterygo® Guided frezeler L 13-15-18-20 mm arasından seçim yapın)
3. Ø 2.8 x L 8 mm JDGuided freze ile osteotomiye devam edin.
4. Ø 3.2 x 6 mm JDGuided freze ile osteotomiyi bitirin.

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

JDPterygo® dental implant tabloda gösterilen çap ve boylarda mevcuttur.

İMPLANT ÇAPI	İMPLANT APEKS ÇAPI	İMPLANT BOYLARI			
Ø 4.0	Ø 2.4	13	15	18	20

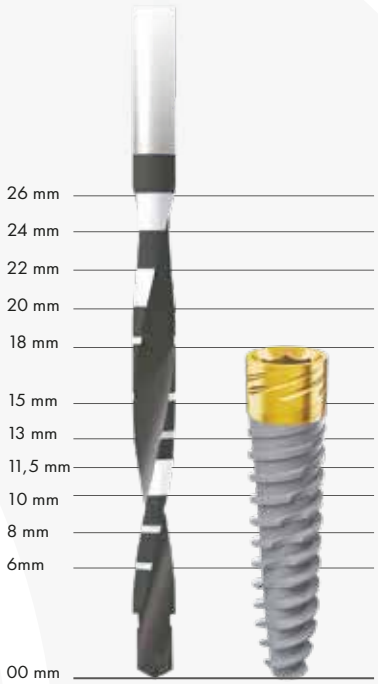

Not: Tüm ölçüler milimetre cinsinden ifade edilmiştir.

Ürün Kodları

İmplant

PT40130:	JDPterygo Ø 4.0 L 13
PT40150:	JDPterygo Ø 4.0 L 15
PT40180:	JDPterygo Ø 4.0 L 18
PT40200:	JDPterygo Ø 4.0 L 20

Kılavuzsuz protokol için (Non Guided) Frezler

JDDRPT20	JDPterygo Drill Ø 2.0
JDDRPT24	JDPterygo Drill Ø 2.4
JDDRPT32	JDPterygo Drill Ø 3.2

Kılavuzlu Protokol (Guided) için Frezler

JDGD20-130	Guided Drill Ø 2.0 L 13 JDPterygo
JDGD24-130	Guided Drill Ø 2.4 L 13 JDPterygo
JDGD20-150	Guided Drill Ø 2.0 L 15 JDPterygo
JDGD24-150	Guided Drill Ø 2.4 L 15 JDPterygo
JDGD20-180	Guided Drill Ø 2.0 L 18 JDPterygo
JDGD24-180	Guided Drill Ø 2.4 L 18 JDPterygo
JDGD20-200	Guided Drill Ø 2.0 L 20 JDPterygo
JDGD24-200	Guided Drill Ø 2.4 L 20 JDPterygo

J DENTAL CARE
just smile

MADE IN ITALY

Dental Implant JD NASAL®

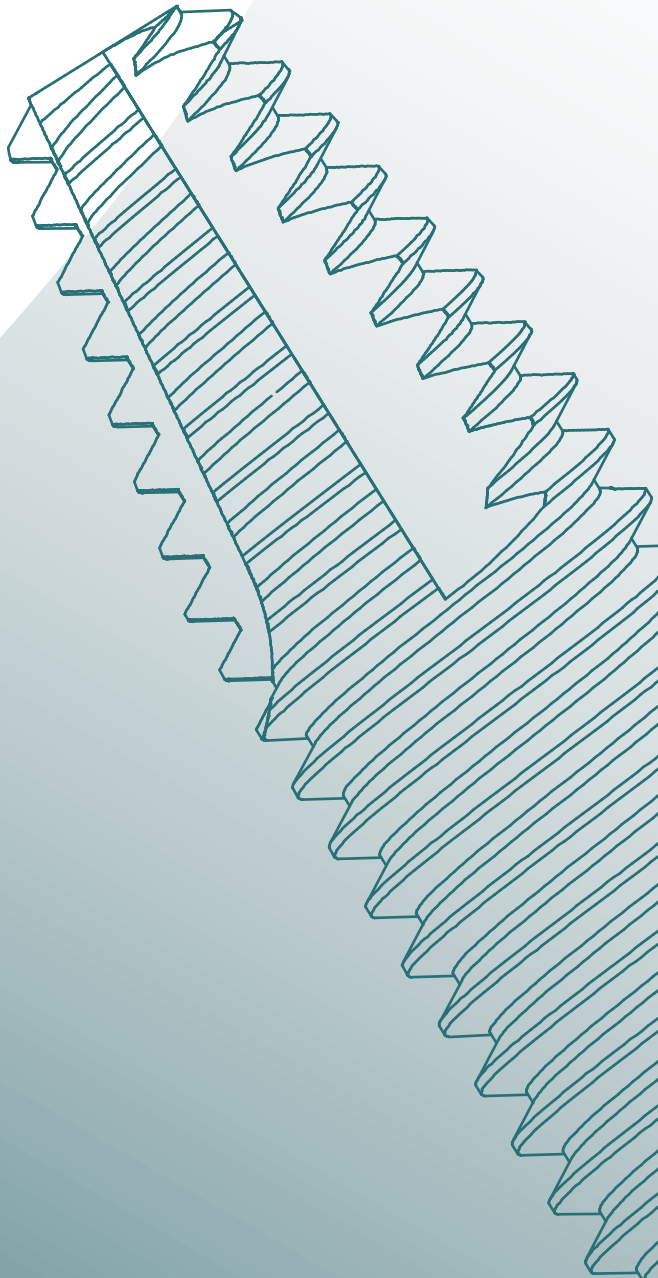

NASAL ANKRAJ

NASAL ANKRAJ

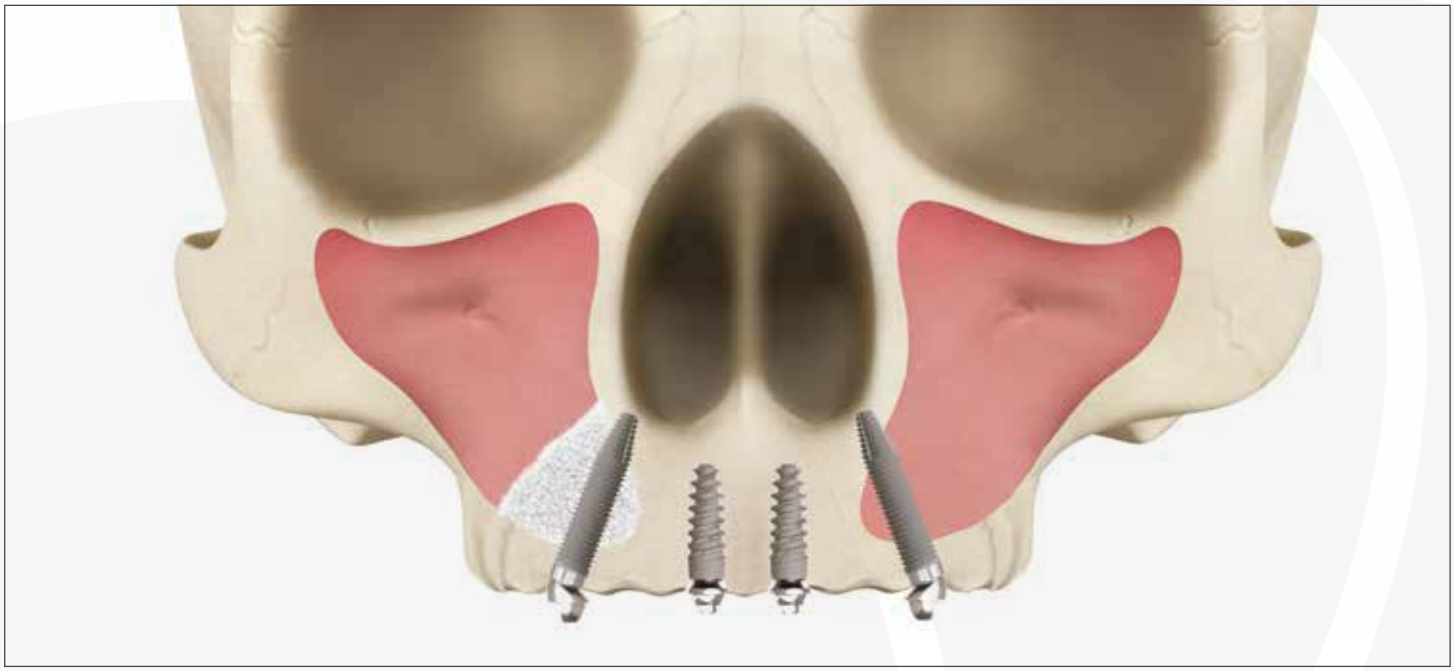

Aşırı derecede rezorbe olan bir maksillada JDNasal® İmplantlar, nazal kemiği kullanmak için kullanılabilir. JDNasal® İmplantları burnu çevreleyen maksiller kemiğin kullanımını sağlar. İmplant bölgesi, ön molardaki alveolar kemikte başlar ve maksiller sinüsü burun boşluğundan ayıran kemikte sona erer. Özelleşmiş implantların sinüs boyunca yayılması için ekstra uzun olması ve açılı yerleştirilmesi gerekir. JDNasal® Implant 26 mm uzunluğa kadar mevcuttur. Alveolar kemik kalınlığı 3 mm'den az olduğunda kemik grefti kullanımı önerilir

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

Nasal implant için implant çapı ve implant boyu bilgileri aşağıdaki tablodo verilmiştir.

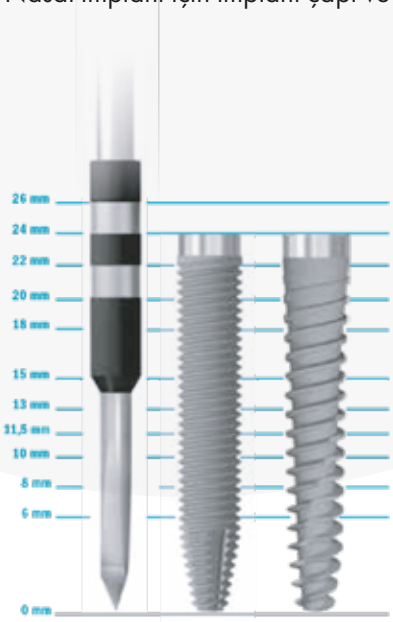

IMPLANT DIAMETER	TIP DIAMETER	LENGTH			
Ø 4.0	2.4	20	22	24	26

Not: Tüm ölçümler mm cinsindendir

REHBERSİZ PROTOKOL

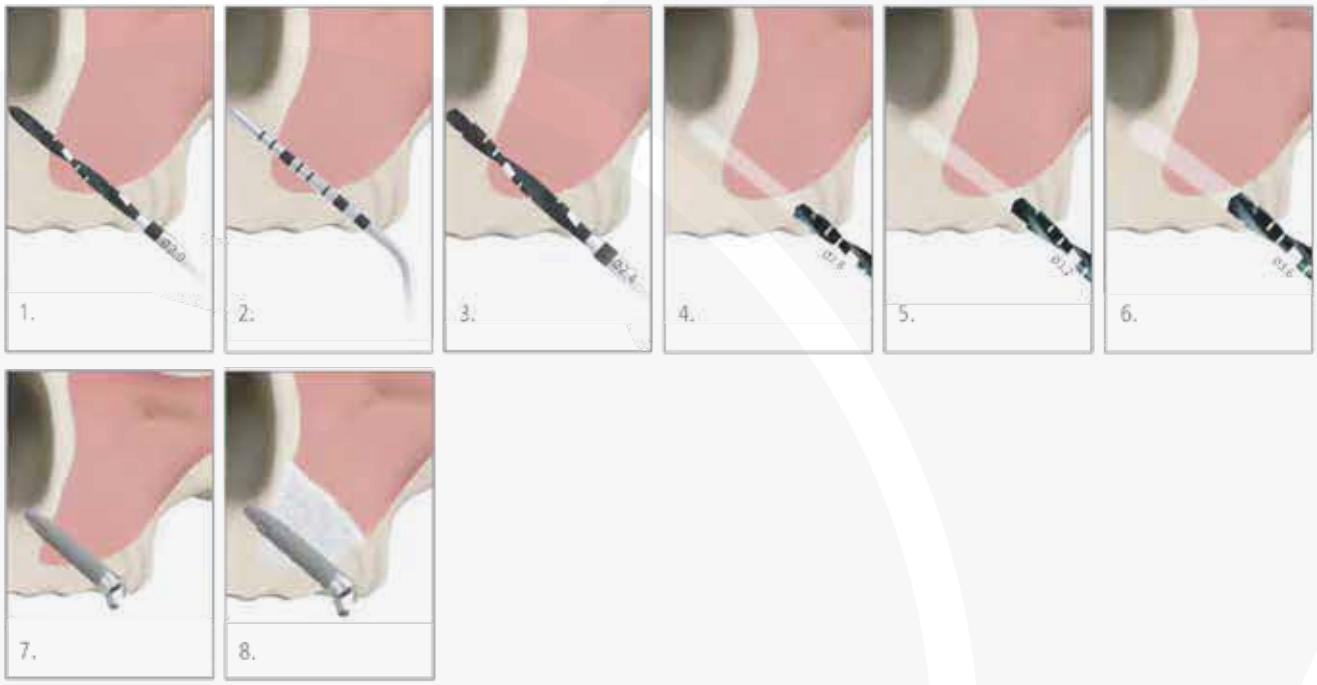

1.Açıklama: alveolar kemiğin içinden Ø2mm JDnasal ile yer hazırlığını başlatın. Lateral sinüs duvarında bir pencere açılması ve Schneiderian membranı perfore etmeden hafifçe yansıtması önerilir.

2. Açıklama: Alveolar kemik 3mm'den kalın ise Ø2 mm JDnasal frez kullanılarak alveolar kemikten sinüs içine ve boyunca lateral burun duvarını tutturun.

3. Açıklama: İmplant seçimi için derinliğini ölçmek için 26mm derinlik göstergesi kullanılabilir.

4. Açıklama: Ø2.4 JDnasal frez ile nihai derinliği girin.

5. Açıklama: Standart Ø2.8 mm frez ile 6mm'e kadar ilerleyin.

6. Açıklama: Standart Ø3.2 mm frez ile 6mm'e kadar ilerleyerek osteotomiye devam edin.

7. Açıklama: Standart Ø3.6 mm frez ile 6mm'e kadar ilerleyerek osteotomiyi bitirin.

8. Açıklama: İmplantı final pozisyonuna yerleştirin.

ÖNEMLİ NOT: Alveolar kemik kalınlığı 3m'den az veya kalitesizse, kemik grefti uygulanmalıdır. Lateral sinüs duvarına bir pencere açın. Schneiderian zarına yavaşça yansıtın ve kemik greftini sinüse yerleştirin.

REHBERSİZ PROTOKOL

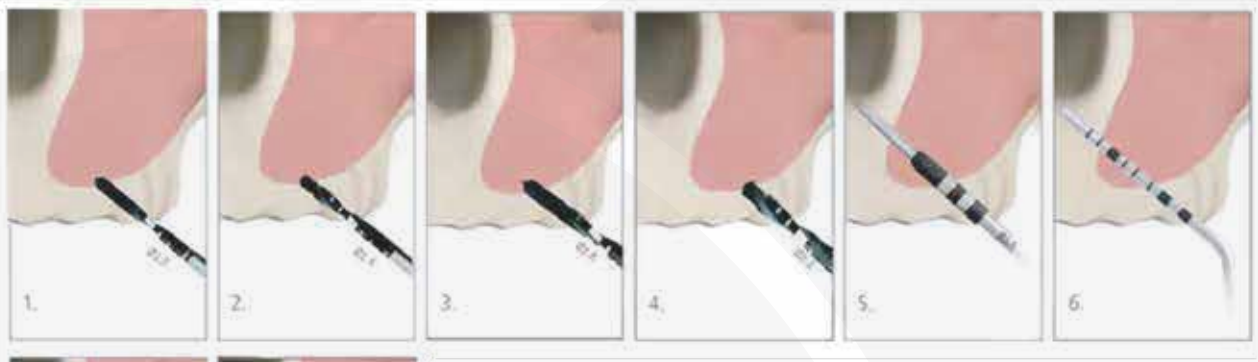

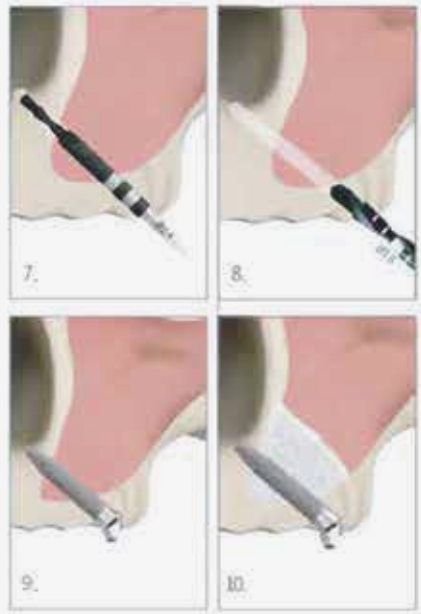

1. İmplant yerinin hazırlanmasını standart Ø2 mm'lik frez ile başlatın.
Maksiller sinüsün tabanına ulaşın ve delin. Her zaman bir pencere açmanız tavsiye edilir lateral sinüs duvarında ve Schneiderian membranını delmeden nazikçe yansıtın.
Matkabı kanin sütununa doğru bir eğimle tutun.
2. Maksiller sinüsün tabanına ulaşana ve delinene kadar Ø2,4 mm standart frez ile devam edin
3. Maksiller sinüsün tabanına ulaşana ve delinene kadar Ø2.8 mm standart frez ile devam edin.
4. Maksiller sinüsün tabanına ulaşana ve delinene kadar Ø3,2 mm standart frez ile devam edin.
5. Ø1,5 mm JDNasal® matkabı daha önce oluşturulan kemik kanalına yerleştirin. Alveolar süreçten, sinüsün içine ve içinden geçerek burun kemiğini kanin direğine uygun olarak birleştirin.
6. 26 mm derinlik probu, implant seçimi için sesi ve derinliği kontrol etmek için kullanılabilir.
7. Ø2,4 mm JDNasal® frez alveolar süreç boyunca, sinüsün içine ve içinden geçerek, burun kemiğini kanin sütunu ile uyum içinde son derinliğe kadar geçirerek delmek için kullanın.
8. Osteotomiyi alveolar proseste Ø3,6 mm standart frez ile tamamlayın.
9. İmplantı yerleştirin ve final konuma gelin.
Not: Cerrah lateral sinüs duvarında bir pencere açmayı seçebilir. Schneiderian membranını nazikçe yansıtın ve sinüse kemik grefti yerleştirin.
Burun implantları için Ø 2 mm ve Ø2,4 mm'lik uzun frezler, delme adımlarını azaltarak doğrudan burun kemiğine ulaşmak için mevcuttur. Kanin sütununa doğru doğru eğimi koruyabildiğinizden emin olun.

Bilgisayar destekli protokol.

1. İlk JDGuided Drill Ø 2,4 x L 6 mm'yi kullanarak osteotomiyi başlatın.
2. JDNasal Kılavuzlu Matkap Ø 2.0'ı yerleştirilecek aynı implant uzunluğunda kullanmaya devam edin (JDNasalKılavuzlu matkaplar L 20-22-24-26 mm arasından seçim yapın).
3. JDNasal Kılavuzlu Matkap Ø 2.4'ü yerleştirilecek aynı implant uzunluğunda kullanmaya devam edin (JDNasal Kılavuzlu matkaplar L 20-22-24-26 mm arasından seçim yapın).
4. JDGuided Drill Ø2.8 x L 6 mm ile devam edin.
5. Osteotomiye JDGuided Drill Ø3,2 x L 6 mm ile devam edin.
6. Osteotomiyi JDGuided Drill Ø3.6 x L 6 mm ile tamamlayın

Ürün Kodları



İmplant

NA40200:	JDNasal Ø 4.0 L 20
NA40220:	JDNasal Ø 4.0 L 22
NA40240:	JDNasal Ø 4.0 L 24
NA40260:	JDNasal Ø 4.0 L 26
NAE40200:	JDNasal Ø 4.0 L 20
NAE40220:	JDNasal Ø 4.0 L 22
NAE40240:	JDNasal Ø 4.0 L 24
NAE40260:	JDNasal Ø 4.0 L 26

Frezler ve Derinlik Probu

JDPNR	26 mm depth probe JDNasal
JDDR20L	Long Twist Drill Ø 2.0 JDNasal
JDDR24L	Long Twist Drill Ø 2.4 JDNasal
JDDINA	Initial Drill JDNasal Ø 1.5
JDDRNA24	Drill Ø 2.4 JDNasal
JDDR20	Twist Drill Ø 2.0
JDDR24	Twist Drill Ø 2.4
JDDR26	Twist Drill Ø 2.6
JDDR28	Twist Drill Ø 2.8
JDDR32	Twist Drill Ø 3.2

GUİDE (Kılavuz) Frezleri

JDGD20-200	Guided Drill Ø 2.0 L 20 JDNasal
JDGD24-200	Guided Drill Ø 2.4 L 20 JDNasal
JDGD20-220	Guided Drill Ø 2.0 L 22 JDNasal
JDGD24-220	Guided Drill Ø 2.4 L 22 JDNasal
JDGD20-240	Guided Drill Ø 2.0 L 24 JDNasal
JDGD24-240	Guided Drill Ø 2.4 L 24 JDNasal
JDGD20-260	Guided Drill Ø 2.0 L 26 JDNasal
JDGD24-260	Guided Drill Ø 2.4 L 26 JDNasal

J DENTAL CARE
just smile

MADE IN ITALY

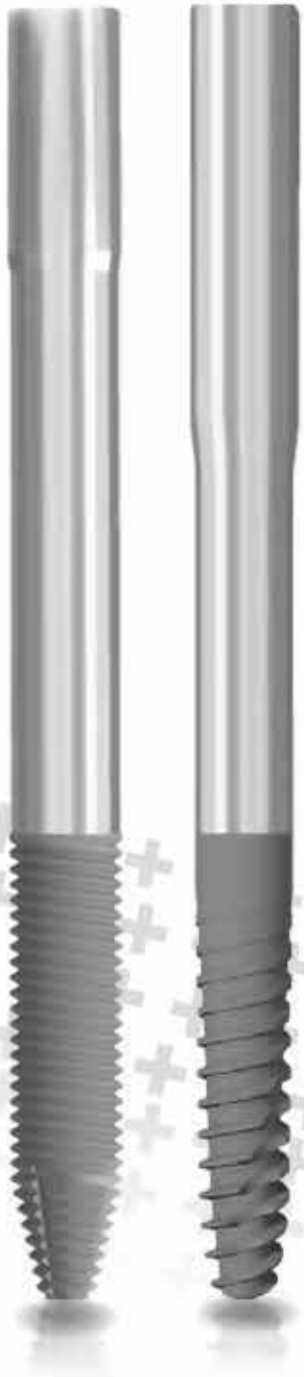

Greftsiz çözüm

Maksiller kemikte şiddetli rezorpsiyon
için greftsiz implant çözümü

Dental Implant

JD ZYGOMA®

GREFTSİZ ÇÖZÜM

Titanyum 4. Sınıf

Daha Fazla Protez ve Cerrahi Esneklik

Daha Fazla Protez ve Cerrahi Esneklik
Düz ve cilalı boyunlu gelişmiş implant gövde tasarımından yararlanın. Implant boyları 30 mm ila 60 mm arasındadır ve JDEvolution Plus iç altıgen bağlantıya uyumludur.

İmmediate Uygulama İçin Yüksek Primer Stabilite

İmmediate Uygulama İçin Yüksek Primer Stabilite
Cerrahiden hemen sonra hastalarınıza geçici bir protez uygulayın. Çoklu kortikal ankraj ve implantın özel apeks tasarımı sayesinde kolayca yüksek primer stabilite elde edilir. edilebilir.

Greftsiz Bir Tedavi Çözümü

Kompleksli kemik grefti prosedürlerinden yeni JDZygoma implantı ile kaçının. Bu gelişmiş implant konsepti Zigomatik kemiğinden mükemmel bir ankraj elde etmek için tasarlanmıştır.

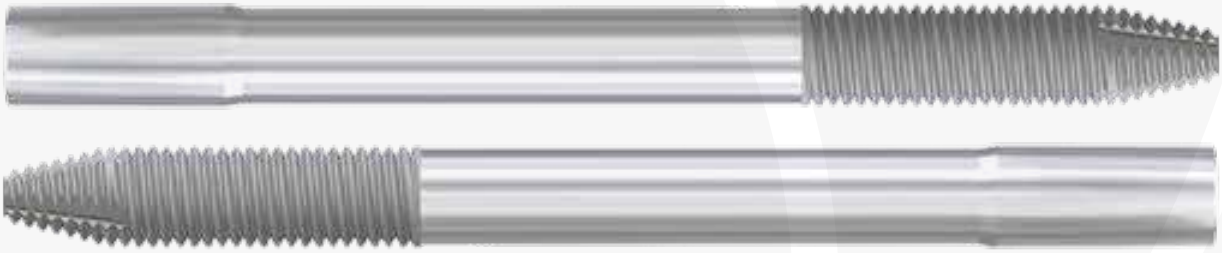

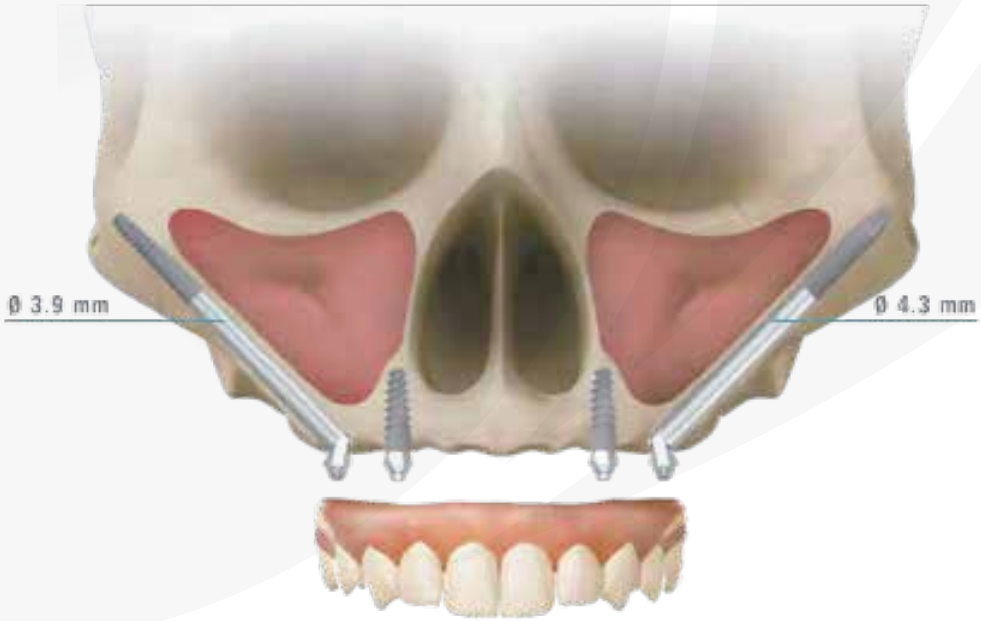

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

MAX IMPLANT DIAMETER	MAIN IMPLANT DIAMETER	TIP DIAMETER	IMPLANTABLE LENGTH	IMPLANT LENGTH
Ø 4.3	Ø 3.9	2.70	18.0	30
				35
				37.5
				40
				42.5
				45
				47.5
				50
				52.5
				55
				57.5
Ø 4.5	Ø 4.3	2.15	18.0	30
				35
				37.5
				40
				42.5
				45
				47.5
				50
				52.5
				55
				57.5
				60

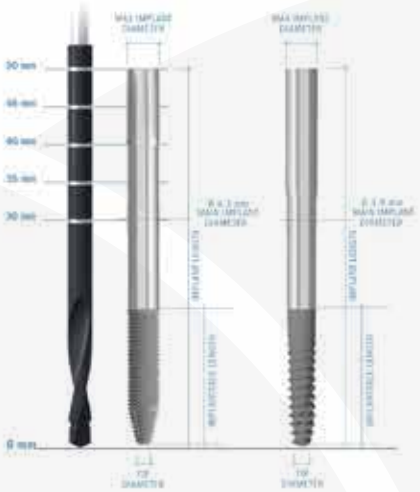

Note:
All dimensions are expressed in millimetres.

FREZLEME PROTOKOLÜ

Round frez ile giriş işareti yapın ve zigomatik kemiğin dış kortikal tabakasına girene kadar Ø 2,8 mm frez ile devam edin. Ø 3,2 mm frez ile devam edin. Yoğun kemik durumunda Ø3.6 mm Twist Drill ile girişteki osteotomiyi sonlandırın.

Ürün Kodları

İmplant

Ø 3.9

ZY39300:	JDZygoma Ø 3.9 L 30
ZY39350:	JDZygoma Ø 3.9 L 35
ZY39375:	JDZygoma Ø 3.9 L 37.5
ZY39400:	JDZygoma Ø 3.9 L 40
ZY39425:	JDZygoma Ø 3.9 L 42.5
ZY39450:	JDZygoma Ø 3.9 L 45
ZY39475:	JDZygoma Ø 3.9 L 47.5
ZY39500:	JDZygoma Ø 3.9 L 50
ZY39525:	JDZygoma Ø 3.9 L 52.5
ZY39550:	JDZygoma Ø 3.9 L 55
ZY39575:	JDZygoma Ø 3.9 L 57.5

Ø 4.3

ZY43300:	JDZygoma Ø 4.3 L 30
ZY43350:	JDZygoma Ø 4.3 L 35
ZY43375:	JDZygoma Ø 4.3 L 37.5
ZY43400:	JDZygoma Ø 4.3 L 40
ZY43425:	JDZygoma Ø 4.3 L 42.5
ZY43450:	JDZygoma Ø 4.3 L 45
ZY43475:	JDZygoma Ø 4.3 L 47.5
ZY43500:	JDZygoma Ø 4.3 L 50
ZY43525:	JDZygoma Ø 4.3 L 52.5
ZY43550:	JDZygoma Ø 4.3 L 55
ZY43575:	JDZygoma Ø 4.3 L 57.5
ZY43600:	JDZygoma Ø 4.3 L 60

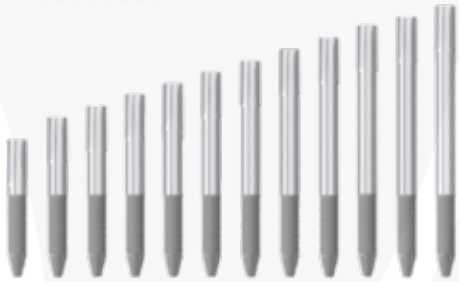

Frezler ve Derinlik Probu

ZJDDRID50	Round Bur drill Ø 2.8 JDZygoma
JDDRZSF28	Diamond drill for JDZygoma
JDDIADR	Long Diamond drill for JDZygoma
JDDIADRL	Drill Ø 2.8 JDZygoma
ZJDDR28	Long Drill Ø 2.8 JDZygoma
ZJDDR28L	Drill Ø 3.2 JDZygoma
ZJDDR32	Long Drill Ø 3.2 JDZygoma
ZJDDR32L	Drill Ø 3.6 JDZygoma
ZJDDR36	Long Drill Ø 3.6 JDZygoma
ZJDDR36L	Zygomatic Drill 1 L 50 - 3 Flutes
ZJDDREXS150N	Zygomatic Drill 1 L 70 - 3 Flutes
ZJDDREXS170N	Zygomatic Drill 2 L 50 - 3 Flutes
ZJDDREXS250N	Zygomatic Drill 2 L 70 - 3 Flutes
ZJDDREXS270N	Zygomatic Drill 3 L 50 - 3 Flutes
ZJDDREXS350N	Zygomatic Drill 3 L 70 - 3 Flutes
ZJDDREXS370N	60mm depth probe JDZygoma
JDZPR	

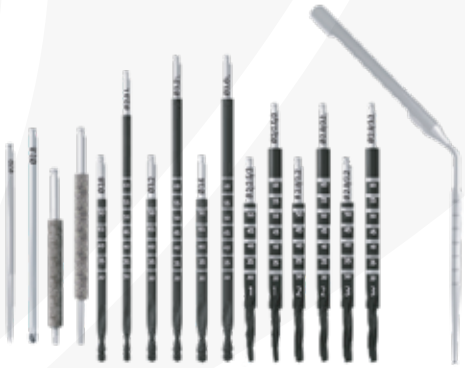

Konikal Abutment

EVCA4545C:	Conical Abutment Angulated 45° H 4.5 JDEvolution Plus
EVCA4560C:	Conical Abutment Angulated 45° H 6.0 JDEvolution Plus
EVCA5250C:	Conical Abutment Angulated 52.5° H 5.0 JDEvolution Plus
EVCA6050C:	Conical Abutment Angulated 60° H 5.0 JDEvolution Plus
EVCAPS:	Prosthetic screw Conical Abutment JDEvolution Plus+
EVCASA:	Screw for angulated Conical Abutment JDEvolution Plus+
EVCAPSA	Prosthetic screw angulated for Conical Abutment

Ürün Kodları

EVCAICOTC:	Impression coping open tray Conical Abutment
EVCAHCL:	Healing cap conical abutment H 6.0 JDEvolution Plus+
EVCAHC:	Healing cap conical abutment H 3.5 JDEvolution Plus+
EVCAHCB:	Healing cap peek conical Abutment H 3.5 JDEvolution Plus+
EVCAGPAEC:	GP engaging conical abutment JDEvolution Plus+
EVCAGPANEC:	GP non engaging conical abutment JDEvolution Plus+
EVCATANEC :	Temporary cylinder non engaging conical abutment JDEvolution Plus+
EVCATANEWC:	Temporary cylinder non engaging for welding Conical Abutment JDEvolution Plus+
EVCAWANEC:	Wax up cylinder non engaging Conical Abutment JDEvolution Plus+
EVCAAR	Abutment replica Conical Abutment

Scanbody, Interface ve Analog CAD CAM

EVCASBCEC:	JDScanBody for Conical Abutment JDEvolution Plus+
EVCAITEC:	Interface CAD CAM engaging for Conical Abutment H 7.5
EVCAITC:	Interface CAD CAM for Conical Abutment H 7.5
EVCATIBC:	Interface CAD CAM for Conical Abutment H 5.0
EVCAARC	Abutment Replica CAD CAM for Conical Abutment

İyileşme Başlığı

EVHA43:	Healing Abutment Ø 4.0 H 3.0 JDEvolution Plus+
EVHA45:	Healing Abutment Ø 4.0 H 5.0 JDEvolution Plus+
EVHA47:	Healing Abutment Ø 4.0 H 7.0 JDEvolution Plus+
EVHA53:	Healing Abutment Ø 5.0 H 3.0 JDEvolution Plus+
EVHA55:	Healing Abutment Ø 5.0 H 5.0 JDEvolution Plus+
EVHA57:	Healing Abutment Ø 5.0 H 7.0 JDEvolution Plus+

İmplant ve Protez Anahtarları

EVID:	Implant driver JDEvolution Plus+
EVIDL:	Implant driver long JDEvolution Plus+
EVSDPF15:	Screwdriver hex 1.27 for torque wrench L15 JDEvolution Plus+
EVSDPF20:	Screwdriver hex 1.27 for torque wrench L20 JDEvolution Plus+
EVSDPF25:	Screwdriver hex 1.27 for torque wrench L25 JDEvolution Plus+
EVSDPF35:	Screwdriver hex 1.27 for torque wrench L35 JDEvolution Plus+
EVSDCAF	Screwdriver torque wrench Conical Abutment
EVSDP20:	Screwdriver hex 1.27 machine prosthetic L20 JDEvolution Plus+
EVSDP25:	Screwdriver hex 1.27 machine prosthetic L25 JDEvolution Plus+
EVSDP30:	Screwdriver hex 1.27 machine prosthetic L30 JDEvolution Plus+
EVSDCA	Screwdriver machine Conical Abutment
EVSDPF25A	Screwdriver screw angulated for torque wrench L25
EVSDPF30A	Screwdriver screw angulated for torque wrench L30
EVSUD	JD Surgical Driver

BIOTECK®

doğal kemik ikameleri

BIOTECK Academy

- Bilgi Ve inovasyon Paylaşımı
- Yüksek Başarı Oranları
- Mükemmel Sonuçlar
- 25 Yıllık Tecrübe
- 300 üzeri bilimsel çalışma
- Eğitim Programları
- Basb Bioteck Akademi Bülteni

Zymo-Teck® PROCESS

ZYMO-TECK®

KALİTELİ GREFTLERİN ve MEMBRANLARIN SIRRI

Bioteck, Zymo-Teck teknolojisi ile işlenmiş at kemik dokusundan doğal kemik ikameleri ve perikardiyum/ kollajen zarları elde eder. Bu özel tescilli ve patentli işlem, kontrollü sıcaklıklarda litik enzimlerin kullanımına dayanmaktadır.
Çeşitli işlem aşamalarında dikkatli enzim seçimi ve agresif kimyasal maddelerin veya fiziksel koşulların olmaması sayesinde, kolajen bileşeni ve kaynak dokuların mekanik direnci değişmeden korunur. Mineral fazı herhangi bir değişikliğe uğratmadan, dokunun antijen bileşenlerinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.

Enzymatic İşlem

Beta Ray Sterilizasyon

Güvenli ve Kaliteli

Total Biyouyumluluk

Tamamen Şekillenme

Değiştirilmemiş kemik mineral bileşeni, osteoklastlar tarafından endojen olarak kabul edilir, böylece fizyolojik zamanda hastanın hayati kemik dokusu ile tamamen değiştirilen greftin tamamen yeniden şekillenmesine izin verir. Osseointegre implant için mümkün olan en iyi durum.

ZYMO – TECK® Süreci :
Doğal kaynaklı doku ikamelerinin üretiminde lider olan Bioteck® özel deantigenation Zymo-Teck® sürecini geliştirdi. Yüksek sıcaklığa dayalı ve kimyasal çözücüler kullanarak diğer süreçlerin aksine Zymo-Teck® süreci enzimler kullanılır ve doğal proteinler çeşitli istenmeyen maddeleri hassas ve seçici bir şekilde uzaklaştırarak dokuların tamamen biyolojik olarak uyumluluğunu sağlar ve tedavi kalıntıları içermez. Zymo-Teck® ayrıca kollajen gibi faydalı molekülleri doğal yapısında muhafaza eder ve kontrollü sıcaklıklarda çalışmak dokuların yapısal özelliklerini değiştirmez.

Bioteck® tarafından tüm aşamalarında uygulanan kalite kontrolleri, en iyi cerrahi sonucu elde etmek için en yüksek greft kalitesini garanti eder.

BİO-GEN Granül Greftler (Kemik Tozu)

BIO-GEN granülleri komple osteoklastik yeniden şekillendirmeli At orijinli kemik ikamesidir ve her tür kemik defektleri için kullanılabilir.

Klinik Endikasyon :

- Küçük dört duvar kemik defektler için önerilir (cancellous)
- Büyük kemik defektler için önerilir (cortical)

İyileşme Süresi :

- 4 - 6 Ay (cancellous)
- 8 - 12 Ay (cortical)

BGS-15	Bio-Gen cancellous granules	1 adet / 0.5 g ≈ 1 cc	250 – 1000 µm
BGS-05	Bio-Gen cancellous granules	6 adet / 0.5 g ≈ 1 cc	500 – 1000 µm
BGS-10	Bio-Gen cancellous granules	1 adet / 0.5 g ≈1 cc	1000 – 2000 µm
BGS-09	Bio-Gen cancellous granules	6 adet / 0.5 g ≈1 cc	1000 – 2000 µm
BGS-11	Bio-Gen cancellous granules	6 adet / 1g ≈ 2 cc	1000 – 2000 µm
BGS-23	Bio-Gen cancellous granules	6 adet / 1 g ≈ 2 cc	2000 – 3000 µm
BGS-21	Bio-Gen cancellous granules	1 adet / 2 g ≈ 4 cc	250 – 1000 µm
BGS-22	Bio-Gen cancellous granules	1 adet / 2 g ≈4 cc	1000 – 2000 µm
BGC-05	Bio-Gen cortical granules	6 adet / 0.5 g ≈1 cc	500 – 1000 µm
BGC-05n	Bio-Gen cortical granules	1 adet / 0.5 g ≈ 1 cc	500 – 1000 µm
BGM-10	Bio-Gen cancellous/cortical granules	6 adet / 0.25 g ≈ 0.5 cc	500 – 1000 µm
BGM-05	Bio-Gen cancellous/cortical granules	6 adet / 0.5 g ≈1 cc	500 – 1000 µm
BGM-05n	Bio-Gen cancellous/cortical granules	1 adet / 0.5 g ≈1 cc	500 – 1000 µm
BGM-100	Bio-Gen cancellous/cortical granules	6 adet / 1 g ≈ 2 cc	500 – 1000 µm
BGM- 20	Bio-Gen cancellous/cortical granules	1 adet / 2 g ≈ 4 cc	500 – 1000 µm

BİO-GEN Jel Greftler (Şırınga)

BIO-GEN Mix Gel, Cortical-Cancellous granüller ve su bazlı jelden oluşan bir karışımdır. Son derece pratik ve kullanımı kolaydır. Doğrudan greft bölgesine uygulanabilir ve her tür kemik defektleri için kullanılabilir.

Klinik Endikasyon :

- Tüm kemik defektler için önerilir
- Maksiller sinüs lift için mükemmel (Summers)
- Büyük Periodontal defektler için mükemmel

İyileşme Süresi :

- 4 - 6 Ay (cancellous)
- 8 - 12 Ay (cortical)

BGM-GEL05	Bio-Gen mix gel cancellous/cortical granules	3 şırınga 0.5 ml	500 – 1000 µm
BGM-GEL05n	Bio-Gen mix gel cancellous/cortical granules	1 şırınga 0.5 ml	500 – 1000 µm
BGM-GEL1	Bio-Gen mix gel cancellous/cortical granules	3 şırınga 1 ml	500 – 1000 µm
BGM-GEL1n	Bio-Gen mix gel cancellous/cortical granules	1 şırınga 1 ml	500 – 1000 µm
BGM-GEL2	Bio-Gen mix gel cancellous/cortical granules	1 şırınga 2 ml	500 – 1000 µm

ACTİVAGEN ve ANGİOSTAD - Demineralize Kemik Matriksi (DBM)

BİOTECK Activagen ve Angiostad, DBM içeren osteopromotif kemik greftleridir.
Demineralizasyon işlemi, tip 1 kollajeni ve organik hücre dışı matriksi tamamen açığa çıkarır ve böylece kemik iyileşme sürecini geliştirir.

Klinik Endikasyon :

- Kemik rejenerasyonunu destekleyen biyolojik koşulları iyileştirmek için Bioteck kemik greftleri ile kombinasyon halinde kullanılır.

OGS-AC5	Activagen DBM granules	3 adet	0.5 cc
OGS-ACM500	Activagen DBM moldable paste	3 şırınga	0.5 ml
OGS-ACM600	Activagen DBM moldable paste	3 şırınga	1 ml
OGS-GEL1	Angiostad DBM gel	3 şırınga	1 ml

BİO-GEN Putty

BIO-GEN Putty, Cancellous Bio-Gen granüllerinden ve At tendonundan elde edilen kolajenden yapılan kalıplanabilir bir macundur. Kolayca şekillendirilebilir, hemostatiktir ve kemik duvarlarına iyi yapışır.

Klinik Endikasyon :

- Küçük dört duvar kemik defektler için önerilir
- Çekim soketler/boşluklar için mükemmel

İyileşme Süresi :

- 4 - 6 Ay

BGP-01	Bio-Gen Putty dry (lyophilized) bone paste	6 adet 0.5 cc	0.5 cc
BCP-01n	Bio-Gen Putty dry (lyophilized) bone paste	1 adet 0.5 cc	0.5 cc

BİOCOLLAGEN Kollajen Membranlar

Biocollagen, kılavuzlu kemik rejenerasyonu için At tendonu kollajeninden yapılmış bir zardır. Koruma süresi 4-6 haftadır ve bu nedenle sadece küçük greft bölgeleri kapsayacak şekilde kullanılabilir.

Klinik Endikasyon :

- Greft alanları korumak için
- Greftleri stabilize etmek için

İyileşme Süresi :

- 4 - 6 Hafta

BCG-02	Biocollagen collagen membrane	6 adet	15 x 20 x 0.2 mm
BCG-01	Biocollagen collagen membrane	6 adet	25 x 25 x 0.2 mm
BCG-01n	Biocollagen collagen membrane	1 adet	25 x 25 x 0.2 mm

OSTEOPLANT - Cortical Membranlar

Osteoplant kortikal membran uzun ömürlü (6 ay) emilebilir membran olarak çalışan esnek bir kortikal kemik tabakasıdır.

Klinik Endikasyon :

- Rejenerasyonun yavaş olması beklenen greft bölgesini korumak için (yatay ve dikey ogmentasyonlar)
- Kemik profillerini korumak için (vestibüler kret rekonstrüksiyonu)

İyileşme Süresi :

- 6 Ay (koruma)
- 8-14 Ay (toplam yeniden modelleme)

OTC-CE	Osteoplant cortical membrane	1 adet	25 x 25 x 0.2 mm
OTC-CE2	Osteoplant cortical membrane	1 adet	50 x 25 x 0.2 mm

OSTEOPLANT - Esnek Cancellous veya Cortical Kemik Tabakaları

Osteoplant Flex ürünleri esnek, kullanımı kolay, cortical veya cancellous kemik tabakalarıdır. Esneklikleri göz önüne alındığında, kusurlu anjiyogenez riskini en aza indirerek alıcı bölgeye mükemmel uyum sağlarlar. Vida veya benzeri ile sabitlemek gerek.

Klinik Endikasyon :

- Dikey kret ogmentasyon beraberinde implant yerleşimi (cortical kemik tabakası)
- Yatay kret ogmentasyon (cancellous kemik tabakası)
- Sinüs lift, Schneiderian membranı korumak için (Tulasne tekniği)

İyileşme Süresi :

- 4-6 Ay (cancellous)
- 8-12 Ay (cortical)

OTC-C1	Osteoplant flex cortical sheets	1 adet	25 x 25 x 2-2.5 mm
OTC-S1	Osteoplant flex cancellous sheets	1 adet	25 x 25 x 3 mm

BİO-GEN - Cancellous Blok Greftler

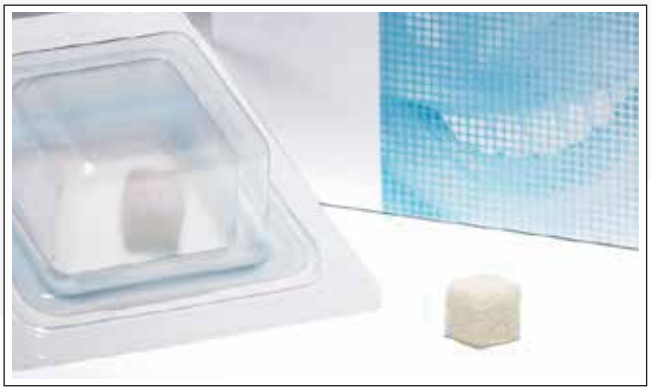

Bio-Gen cancellous bloklar sağlam, sert bloklardır. Doğal kemiğin sıkışmasına ve elastik deformasyonuna karşı aynı mekanik dirence sahiptirler. Döner aletlerle şekillendirilebilir veya kırılmadan freze edilebilir. Yerinde, vida veya benzeri ile sabitlenmeleri gerekir.

Klinik Endikasyon :

- Yatay veya dikey/yatay kret ogmentasyon (onlay) sadece Maksilla Yatay kret
- İnlay greftleme

İyileşme Süresi :

- 6-12 Ay

BGB-11	Bio-Gen cancellous block	1 adet	10 x 10 x 10 mm
BGB-12	Bio-Gen cancellous block	1 adet	10 x 10 x 20 mm
BGB-30	Bio-Gen cancellous wedge	1 adet	25 x 10 x 5 mm (final 2 mm)

Perikard Membran (Doğa ve Biyoteknoloji arasındaki mükemmel denge)

HEART

Heart Perikard membranı yüksek gerilme mukavemeti sayesinde sorunsuz dikilebilir.

Sütür çekilme testi. Brescia University, Department of Mechanical and Industrial Engineering

Özellikler

- Yavaşça emilebilir
- Dayanıklı ve elastik
- Uzun süre bariyer etkisi
- Pratik ve kullanımı kolay
- Kolayca dikilebilir
- Koruma süresi: 3-4 Ay

CE 0477

Heart®, litik enzimlerin kullanımına dayalı özel deantigenasyon işlemi olan Zymo-Teck ile muamele edilmiş at kökenli bir perikardiyum zarıdır. Özellikle uzun koruma süresi (3-4 ay), dokulara yüksek yapışkanlık ve mükemmel gerilme mukavemeti, üç boyutlu yapının ve doğal dokunun kolajen lifleri arasındaki bağların korunmasının sonucudur. Bu özellikler sayesinde, Heart® en fazla sayıda cerrahi uygulama için ideal çözümdür. Heart®, rejeneratif tıpta, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Maksillofasiyal, Ortopedi ve Nöroşirürjide kullanılmaktadır.



Elektronik Mikroskop Tarama (SEM) altında gözlemlenen Heart® membranı, birbirine sıkı sıkıya bağlı kolajen lifleri örgüsü ile kompakt görünümlü karakterize edilen çok katmanlı bir yapıya sahiptir.

Padua University, Biology Department, Electronic Microscopy Service.

HRT-003	Pericardium Membrane 2 adet	15 x 20 x 0.2 mm
HRT-005	Pericardium Membrane 2 adet	20 x 20 x 0.2 mm
HRT-001	Pericardium Membrane 1 adet	30 x 25 x 0.2 mm
HRT-002	Pericardium Membrane 1 adet	50 x 30 x 0.2 mm

Calcitos®

Cancellous granules

Cancellous granules 0,25-1 mm

OMC-029n Cancellous Granules - 1 btl / 0.25g 0.25-1 mm
OMC-030n Cancellous Granules - 1 btl / 0.5g 0.25-1 mm
OMC-031n Cancellous Granules - 1 btl / 1g 0.25-1 mm

Collagen Hydrogel

H42-304 Hydrogel Oral - 3 syrs 0.4 cc/syr

Kullanım Endikasyonu
H42, periodontal ve peri - implant ceplerinin tedavisine yardımcı olan yenilikçi kollajen bazlı hidrojeldir.

MULTİMEDİA MEDİKAL EKRAN - KAMERA

Ekran Boyutu	: 19'' inc
Pixel Boyutu	: 1600x900 px
Kamera	: 8 Megapixel
Bağlantı	: PC ve Mobil Cihaza Bağlantı
Dahili Bağlantı	: Hdmı,Vga,Usb,TV Girişi,Ses Çıkışı
Dahili Bağlantı	: Unite Monte Edilebilir.

KAMERA USB - TV - VGA - KABLOLU - KABLOSUZ

Ekran Boyutu	: 18'' inc
Pixel Boyutu	: 1300x700 px
Kamera	: 4 Megapixel
Bağlantı	
Dahili Bağlantı	: Hdmı,Vga,Usb,TV Girişi,Ses Çıkışı
Dahili Bağlantı	: Unite Monte Edilebilir.

CMAX - BEYAZLATMA CİHAZI

Işık Kaynağı	: 3 Farklı LED (Mavi,Kırmızı,Mavi & Kırmızı)
Işık Nm	: Mavi Işık: 430-490 - Kırmızı Işık: 640-650
Işik Enerji Çikişi	: 2,327
Kontrol Paneli	: Dijital Göstergeli Hafızalı Ekran
Cihaz Başlığı	: Hafızalı Kontrol Paneli
Beyazlatma Materyali	: Tüm Beyazlatma Jelleriyle Kullanıma Uygundur
Hareket Kabiliyeti	: Mobil Cihaz,Hareketli Başlık ve Z Tipi Gövde



CMAX ELEKTRİKLİ MİKROMOTOR

Güç Adaptörü	: AC100 - 240V
Ana Ünite	: AC 24V
Motor Hızı	: 40,000 rpm
Motor Torku	: 3.0 N.cm
Motor Dış Çapı	: 20.6 mm
Parlaklık	: 25,000 lux
Elektrikli Mikro Motor	: 1:5 Kırmızı Kuşak Anguldurva
Endo Motor	: 6:1 Anguldurva

BAŞLIK YAĞLAMA CİHAZI

Yüksek basınçlı yağlama cihazına universal piyasemenler, anguldurvalar, başlıklar, havalı mikromotorlar, havalı scalerlar temizleme aparatlarına takılarak yağlama işlemi gerçekleştirilir. Başlıkların tüm bakımını yapar ve sterilizasyona hazır hale getirir. El aletlerinizin ömrünü uzatır, verimini arttırır.

***Görseldeki cuplingler opsiyoneldir.**

AP-H AP-H PLUS

- Air Flow havalı parlatma, biyofilm, pigment, sofr, kir ve benzeri gibi diş yüzeyinde oluşmuş yüzeysel lekelerin toz ve su püskürtülerek basınçlı hava ile temizleme işlemidir.
- Her marka unite uyumlu tasarlanmış AP-H AP-H PLUS
- kullanıcı dostudur.
- Şeffaf yanal toz haznesi daha kolay gözlem yapılmasını saglar.
- 360 derece dönebilen 0.7 mm küçük kalibreli önceden bükülebilir subgingival meme 3 yönlü toz çıkışı,
- Tek yönlü su çıkışı biyofilmleri verimli bir şekilde ortadan kaldırır.
- Su ölçümleri için nozul kalibresi 1.4 mm'dir
- Ergonomik dizaynı daha esnek ve hafif (ağırlık 125 gr) olması tutuş yorgunluğunu azaltır.
- Sökülüp takılabilen parçalar daha kolay temizlenmesini sağlar.

TPC AMALGAMATOR

- 2 farklı hız ayarı sessiz ve sabit çalışma.
- Kuvvetli kapsül tutacağıyla kolay çalışma.
- Güvenli karıştırma alanı.
- Ergonomik dizayn.
- Kaliteli ve kolay kullanım.

Karıştırma Frekansı	: Saniyede 4400 salınım +/- %5 (yüksek)
Karıştırma Zamanı	: 1-99 saniye arasında ayarlanabilir
Çalışma Sıcaklığı	: 5-40 °C
Giriş Voltajı	: 200-240 Volt, 50Hz / 60 Hz
Giriş Gücü	: 30W
Boyutlar	: 192x205x115 (Güç Kablosuz)

MOTION ALJİNAT MİKSER

Tam otomatik ve 3 ayrı zaman ayarı olan programı sayesinde karışımlarınızda baloncuk ve kabarcık oluşumunu engeller. Çalışma esnasında rahatsız edici gürültü ve titreşim yapmaz.

Ölçüler (mm)	: 205x310x245
Ağırlık	: 8 Kg.
Güç	: 400 W
Zamanlayıcı	: 1-16 sn, zamanla ayarlanabilir
Hafıza	: 3 (Yüklenmiş ayarlar: 8.10.12)
Devir	: 3,600

GM-50 KAPSÜL MİKSER

Aerodinamik tasarım,sağlam taban sayesinde karıştırma sırasında cihazın hareket etmesi önlenir. 9 farklı ayarlanabilen hız modu, kullanıcı dostu arayüz, kullanımı ve temizliği kolaylaştırır.

Ölçüler (mm)	: 220x150x190
Ağırlık	: 2.2 Kg.
Güç	: 400 W
Zamanlayıcı	: 1-30 sn,
Hafıza	: 9 Hız modu
Devir	: 4800 rpm (maks.)

- Matrix Systems
- Abrasives
- Clamps

TOR VM
Dental Manufacturing Company

ONUR DENTAL

TOR - KOMPOZİT PARLATMA DİSKİ



1075

1071

Diski Set : 10/14 mm 48'lik kutularda

TOR - KOMPOZİT PARLATMA DİSKİ

10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

1121 Tor Disk Mandren

Parlatma Diski Refil
12/16 mm 40 adet

TOR - MANDRENLİ ZIMPARA SETİ

1600

1620



TOR - AĞAÇ KAMA

1181

1182

1183

1184

1185

1186

TOR - KAMA

1840

1820

Şeffaf Kama / Anatomik ,İnce ve orta set / 80'lik

TOR - MOLAR / PREMOLAR MAT

1194

1195



TOR - KLEPSLİ BARİYER MATRİX

1398



No:1.022
1022

TOR - KLEPSLİ YAYLI MATRİX REFİL

1311

1312

1313

TOR - KLEPSLİ YAYLI MATRİX

1310

TOR - KLEPSLİ YAYLI MATRİX REFİL

1002

1005

1301 1302 1303

TOR - STRIPS BANT (ŞEFFAF)

1040

1041

TOR - KOMPOZİT ARAYÜZ ZIMPARASI

1055

TOR - KOMPOZİT ARAYÜZ ZIMPARASI

1051

1050

1052

TOR - YAYLI STRİPT BANDI

1340

TOR - ANOTOMİK MATRİX

1531

1531-2

1531-3

1531-4

1531-5

TOR - MATRİX SET

1358





1351

1352

1353

1198

TOR - PROXİCUT KİTLERİ

1109

1107

1107

1109

NAIS / CİLA LASTİKLERİ

SARF MALZEMESİ / Restoratif Yardımcı Ekipman

	W1	W2	W7	Ec3kf	Ec6f	Ec7f
Madde	12201	12202	12211	12204	12205	12206
Boyutlar	5,5 X 15 / IIa	5x10 / IIa	5x10 / IIa	5x16 / IIa	9 x 8,5 / IIa	8 x 6 / IIa
Madde Numarası	658 204 243 523 055	658 204 243 523 045	658 204 243 523 050	658 204 243 523 050	658 204 243 523 090	658 204 243 523 080

	RS2	R27	R12	RS2/6	RS17/6	122
Madde	11111	11112	1113	11114	11115	11121
Boyutlar	22x3/-	17x2,5/-	12x2/IIa	22x6/-	17x6/-	22x1/-
Madde Numarası	658 900 372 533 220	658 900 372 533 170	658 900 372 533 120	658 900 374 533 220	658 900 374 533 170	658 900 371 533 220

	LS2	L18	L15	L13	L11
Madde	11151	11152	11153	11154	11156
Boyutlar	22x4/-	18X3,5/-	15X2,5/IIa	13x2,5/IIa	11x2/IIa
Madde Numarası	658 900 303 533 220	658 900 303 533 180	658 900 303 533 150	658 900 303 533 133	658 900 303 533 110

Madde	W11D	W16D	W2D	W17D	W18D	W8D	FG1D
Boyutlar	15011	15016	150110	15017	15018	15109	15101
Madde Numarası	3x7,5/IIa	4x10/IIa	4x13/IIa	6x7,5/IIa	10x2,5/IIa	11x2/IIa	3x6,5/IIa

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Yenilikçi şirketimiz her zaman müşterinin beklentilerini ve memnuniyetini karşılayacak ürünler geliştirmek için çaba göstermektedir.

Diğer ürün çeşitlerimiz için **www.onurdental.com.** adresimizi ziyaret ediniz.

ONUR DENTAL

WP Dental

C - BOND BONDİNG / SELF - ETCH (5 mg)

C - Bond Self - Etch

- Asit Primer,ve adazivin bir arada olduğu tek bir şişe halinde 7. jenarasyon bonding sistemidir.
- İstenildiğinde minede asitleme özelliğine sahiptir.
- Işınla Polimerize olan kompozit ve kompomerlerin altında kullanılabilinir.
- Ph değeri 2,3' den azdir MDP VE SR Monomer fosforik asit ester monomerleri içerir içeriğinde TEGDMA bulunur,Gluteraldehit içermez.
- Bondinggin bağlanma (gerilme kopma) gücü en az 28-32 Mpa arasındadir.
- 25 gr'lik ana pasta ve 25 gr'lik katalizör pastadan oluşur.(Baz kahverengi katalizör macunu beyaz renktir.) Ürünün saklama derecesi 0-22 derecedir.

DENT - A - CAV

- Dent-a-cav, mine ve dentine yapışan, çok iyi kenar uyumu gösteren ve bir probla kolay çıkarılabilme özelliğine sahip üründür
- Dent-A-Cav, öjenol içermediğinden, sonraki kompozit dolguları engellemez.
- Materyal kendi kendine sertleşir ve boşluk içinde hızlı sertleşme garanti edilir.
- Ürün içeriği 30 gr X 2 şeklindedir.
- Ürünün saklama derecesi 0-22 derecedir.

PRO CROWN

- Pro Crown, geçici kuron, köprü, inley, onley ve veneer uygulaması için üretilmiş kendi kendine sertleşen bir üründür.
- Pro Crown, 10 : 1'lik bir baz ve katalizör macunu karışım oranına sahiptir.
- Pro Crown, ağızda çok düşük polimerizasyon sıcaklığına sahip olduğu için pulpaya karşı hassastır.
- Geçici 5 dakika sonra son işlem için hazırdır.

Geçici restorasyon sadece 1 dakika... cilalamadan bile estetik restorasyonlar sağlar.

AİRFLOW TOZU

- Prophy Powder, piyasada bulunan tüm toz püskürtme cihazlarıyla kullanıma uygun profilaktik bir tozdur.
- Prophy Powder, her türlü air-polishing cihazı ile kullanılabilen profilasi-pudrasıdır.
- 500 gr.

P - CEM / GEÇİCİ SİMAN

- P-Cem tüp ojenol içermeyen geçiçi kron - köprü yapıştırıcısı
- P-Cem hidroksi apatit -kalsiyum hidroksit içerikli olup elastik ve esnek bir yapıya sahiptir.
- Kolayca sökülebilir

Teknik Bilgi

Çalişma Süresi : 1-2 dk

Sertleşme Süresi: 3-6 dk

- Ürünün saklama derecesi 0-22 derecedir.
- Tüp Ağırlığı: 1x25 gr tube base paste, 1x25 g tube katalist paste

GLASS LINER

- Glass liner, yüksek mukavametli ve dentine iyi adezyon olma özelliği bulunan radyo opak ve ışıkla sertleşen örtücü kavite malzemesidir.
- Glass liner tiksotropiktir , akışkan cam iyonomer olması dolayısıyla kullanımı kolaydır. Fluroit ihtiva eder.
  Tüm dolgu malzemelerinin altında kullanılabilir.
- Aynı zamanda, diş minesini remineralize eden florürler içerir.
- Ürünün saklama derecesi 0-22 derecedir.
- Ürün içeriği: 1x2,0 ml syringe + cannulas, 2x2,0 ml syringe + cannulas

RE - CORD

- % 100 pamuk - yün ile üretilmiş olup birbiri ile bağlantılı binlerce küçük
  ilmeye sahip boru şeklinde geri çekme kordonudur
- Kullanımı kolay yüksek emme kapasitesine sahiptir.
- Sulkusa en iyi şekilde baskı uygular.

PLAQUE PHOTO KAŞIK (IŞIKLA SERTLEŞEN FOTO PLAK)

- Hibrit kompozit temeline dayalı ışıkla sertleşen foto plak.
- Yüksek krosling içerikli olması temiz yüzeyli çabuk iş elde etmeyi sağlar.
- Artan malzemeleri tekrar kullanılabilir.
- Işınlı foto plaklar ultraviyole ve halojen ışıkla çok çabuk tepkimeye girerek sertleşirler.

ONUR DENTAL

MaxFill

MÜKEMMEL RESTORASYON

KOMPOZİTLER

ADHESİVE

YAPAY DİŞLER

CAD/CAM

Turkey
Discover
the potential

ISO 13485 2016

MaxFill +® Universal

NANOHİBRİT KOMPOZİT DİŞ DOLGUSU

NANO HYBRID RESTORATIVE COMPOSITE

Doğal dişlerin ışık iletimi ve yansıtma özelliklerini dolguya entegre eder, böylece tek bir tabaka ile neredeyse doğal dişe eşdeğer restorasyonlar elde edilir.
Maxfill hammadde olarak kullanılan cam doldurucular doğal mineye eşdeğer sertliği sağlar ki bu da dişin doğal dokularıyla uyumlu ve dosttur. Bu nedenle materyal hem anterior hem de posterior dişler için uygundur.

• Bükülme mukavemeti



• Basınç dayanımı



• Polimerizasyon büzülmesi



AVANTAJLARI

- Doğal diş gibi ışık geçirgenliği ve yansıması
- Renk uyumluluğu ve sürekliliği
- Anti plak etkisi
- Doğal diş gibi foresan özelliği
- Olağanüstü radyoopasite
- Güvenilir dayanma gücü ve uzun kullanım ömrü

ENDİKASYONLARI

- Sınıf I – V kavitelerin restorasyonları
- Servikal erezyon ve kök üzeri çürük restorasyonları
- Kırık insizal kenarların onarılması
- Veneer ve post uygulamarında
- Doğrudan diş şekillerini düzeltme

MaxFill +® Anterior

NANOHİBRİT KOMPOZİT DİŞ DOLGUSU

NANO HYBRID RESTORATIVE COMPOSITE

Anterior bölgede estetik sonuçlar elde edilmek üzere geliştirilen nano hibrit kompozit materyaldir. Diş minesinin translüsentliğini taklit ederek mükemmel estetik sonuçlar doğurur. İçerdiği inorganik doldurucu partiküller 0.02 mikrondan başlayarak kademeli olarak büyür ve bu sayede ideal parlatılabilir özellik kazanmıştır.

AVANTAJLARI

- Doğal diş gibi ışık geçirgenliği ve yansıması
- Renk uyumluluğu ve sürekliliği
- Anti plak etkisi
- Doğal diş gibi foresan özelliği
- Olağanüstü radyoopasite
- Güvenilir dayanma gücü ve uzun kullanım ömrü

ENDİKASYONLARI

- Sınıf I – V kavitelerin restorasyonları
- Servikal erezyon ve kök üzeri çürük restorasyonları
- Kırık insizal kenarların onarılması
- Veneer ve post uygulamarında
- Doğrudan diş şekillerini düzeltme

MaxFill +® Posterior

NANOHİBRİT KOMPOZİT DİŞ DOLGUSU

NANO HYBRID RESTORATIVE COMPOSITE

Maxfill hammadde olarak kullanılan cam doldurucular doğal mineye eşdeğer sertliği sağlar ki bu da dişin doğal dokularıyla uyumlu ve dosttur. İdeal aşınma direnci sağlar. Okluzal streslere yüksek dayanım sunar. Böylece uzun süreli dayanıklı posterior restorasyonlar elde edilebilir. Direkt ve indirekt posterior restorasyonlarda endikedir. Maxfill Bond Adeziv Sistemi ile kullanım için idealdir. İdeal kullanım vadederken, hızlı uygulama tekniği ve üstün fiziksel özellikler sunan bir posterior restoratiftir.

AVANTAJLARI

- Posterior bölgede kullanılır. Sınıf I ve II restorasyonlar için ideal akışkanlık ve viskozite sunar.
- Kullanımı kolaydır, el aletlerine yapışmaz.
- Kıvamının yoğun olması okluzal yüzeyin şekillendirilmesinde ve kontakt noktalarının oluşturulmasında kolaylık sağlar.
- Diş hekimlerinin kolay uygulama yapabilmesi için mükemmel tepilebilme özelliği vardır.
- Düşük polimerizasyon büzülmesi ile dişe tam adaptsyon
- sağlayarak mikrosızıntı oluşumunu engeller. El aletlerine yapışmaz.
- Hızlı uygulama tekniği zaman kazandırır.
- 2mm'lik tabakalar için 20 saniye ışınlama yeterlidir

MaxFill® Universal

MİKRO HİBRİT KOMPOZİT DİŞ DOLGUSU

MICRO HYBRID RESTORATIVE COMPOSITE

Doğal dişlerin ışık iletimi ve yansıtma özelliklerini dolguya entegre eder, böylece tek bir tabaka ile neredeyse doğal dişe eşdeğer restorasyonlar elde edilir.
Maxfill hammadde olarak kullanılan cam doldurucular doğal mineye eşdeğer sertliği sağlar ki bu da dişin doğal dokularıyla uyumlu ve dosttur. Bu nedenle materyal hem anterior hem de posterior dişler için uygundur.

AVANTAJLARI

- Sınıf I- V kavitelerde
- Travma görmüş anterior dişlerin rekonstrüksiyonunda
- Renklenmiş dişlerin fasetlenmesinde
- Form ve rengin estetik düzeltilmesinde
- Mobil dişlerin splintlenmesinde
- Veneer tamirinde
- Zarar görmüş dişlerin tamamlamasında
- Kron yapılacak dişlerin tamamlanmasında
- Kompozit inlaylerde

ENDİKASYONLARI

- Yüksek doldurucu oranı
- Mükemmel fziksel özellikler
- Dişe benzer termal davranış
- Minimal büzülme
- El aletine yapışmaz
- Adapte edilebilen kıvam/ basit şekillendirme
- Çok iyi estetiğe sahip restorasyonlar
- Çok iyi renk stabilitesi

MaxFill® Flow

FLOW KOMPOZİT DİŞ DOLGUSU

FLOWABLE COMPOSİTE RESİN

Maxfill kompozitlerinin ideal tamamlayıcısı olan bu akışkan kompozit; düşük viskozitesi ve mükemmel tiksotropisiyle pek çok endikasyon için ideal seçenektir.
Düşük büzülme stresi ve yüksek bükülme dayanımı çok iyi cilalanabilme özellikleriyle kullanışlı bir akışkan kompozittir.

AVANTAJLARI

- Mükemmel mekanik dayanıklılık ve azalmış polimerizasyon büzülmesi.
- Kolaylıkla şekil verilebilen, akışkan ancak kaymayan viskozite.
- Mükemmel çürük tespiti.
- Üniversal kullanım için estetik restoratif materyal.
- Baz/kaide materyalleri, sealant da dahil olmak üzere anterior ve posterior uygulama endikasyonları.
- Doğal ışık yansımaları.

• Bükülme mukavemeti



• Basınç dayanımı



• Polimerizasyon büzülmesi



ENDİKASYONLARI

- Küçük ve derin olmayan kavite restorasyonlarında (Sınıf I, II, III ve V kavitelerde)
- Süt dişi restorasyonlarında
- Dolgu / kaide olarak
- Porselen kırıkları ve kompozit restorasyonlarının onarımı
- Fissür örtücü olarak
- Undercut işlemlerinde

MaxFill® Bulk-Flow

BULK FLOW KOMPOZİT DİŞ DOLGUSU

BULK FLOWABLE COMPOSİTE RESİN

Bulk Fill sisteminin geliştirilmesiyle diş hekimleri 4 mm kalınlığa kadar rahatça tek tabaka kompozit uygulayabilir hale geldiler. Bu sistem sadece düşük büzülme stresi değil, aynı zamanda üstün renk uyumu ve estetiği için etkili optik ışık yansımaları sağlar. Özel tasarımlı ve cam doldurucu malzemeleri doğal ışık iletimi ve yansıması ile dentin ve minede bukalemun etkisi ile doğallık sağlar.

AVANTAJLARI

- Düşük polimerizasyon büzülmesi ve büzülme stresi
- 4 mm kalınlığa kadar mükemmel sertleşme derinliği
- En doğru renk uyumu (bukalemun Etkisi)
- Yüksek radyoopasite

ENDİKASYONLARI

- Maxfll Bulk Flowable, doğrudan şırıngadan kolayca ve hassas
- bir şekilde uygulanabilir. Sınıf I ve II kaviteler için taban astarı
- (kaide maddesi) veya küçük arka kaviteler için astar ve dolgu
- malzemesi olarak çok uygundur.
- Mükemmel bir gövde üretme malzemesidir ve yüksek oklüzal
- mukavemete sahiptir. Akıcı kıvamında, yapışkan olmayan
- yapısı onu doğrudan posterior restorasyonlar için de ideal hale
- getirir.
- Tek aşamalı uygulama, ilave üst son tabaka gerektirmez.
- Pahalı uygulama cihazları gerektirmeden mükemmel
- adaptasyon, manipülasyon ve şekillendirilebilirlik sunar.

MaxFill® Ortodontic Flow

FLOW KOMPOZİT DİŞ DOLGUSU

FLOWABLE COMPOSİTE RESİN

Maxfill ortodontic fow; ortodontik bant ve braket yapıştırmak üzere geliştirilmiş, Nano hibrit kompozit esaslı, viskozitesi braketin adezyon yüzeyi gözeneklerine kolayca yayılabilecek ve dişe yerleştirilme esnasında kaymayı önleyecek şekilde ayarlanmıştır. Ortodontik kullanım için braketlerin adezyon noktalarına uygulanan ve ışıkla sertleşen (light-curing) bir adezivdir.

AVANTAJLARI

- Self adeziv özelliği yoktur , rutin braket yapıştırma protokolleri ile uyumludur.
- Dişin minesine zarar vermeyen özel bağlanma sağlar
- Hızlı ve yeterli bağlanma gücü
- Doğal diş rengindedir

ENDİKASYONLARI

- Metal braketler, seramik braketler, ana yüzeye mekanik tutunmalı kompozit braketler üzerinde uygulanabilir.
- Polikarbonat braketler, ana yüzeyi PMMA veya diğer primerlerle astarlanmış preprimed braketler, ana yüzeye mekanik tutunmasız kompozit braketler üzerinde uygulanamaz.

MaxFill +® Kids

NANOHİBRİT KOMPOZİT DİŞ DOLGUSU

NANO HYBRID RESTORATIVE COMPOSITE

Maxfill Kids süt dişlerinde uygulanmak üzere tasarlanan ışınla sertleşen nanohibrit restoratif dental kompozittir.
Diğer kompozitlerden farkı, içerdiği renk ve sim pigmentleri ile diş renklerinden farklı renklerde hazırlanmış olmasıdır.
Halojen ve led ışık kaynakları ile polimerize olabilmektedir.

AVANTAJLARI

- 6 farklı renk seçeneği,4 gr'lık tüpler sayesinde basit ve pratik uygulama
- Ekonomiktir
- Çok iyi cilalanabilme,
- Orijinal ürünle yapılmış renk skalası.
- Dolgusunun rengine karar veren çocuk hastalar için diş hekimine gitmeyi eğlenceli kılar hekim ile kooperasyon kolaylığı sağlar,
- Çocukların kolayca korkularının üstesinden gelmelerine yardımcı olur,4 gr lık 6 adet tüp ile setler hazırlanmıştır.

ENDİKASYONLARI

- Süt dişi restorasyonları

MAX Bond

IŞIK İLE POLİMERİZE OLAN
TEK KOMPONENTLİ UNİVERSAL ADEZİVE

ONE COMPONENT LIGHT CURED UNIVERSAL ADHESİVE

Çok fonksiyonlu ışıkla aktive olan üniversal Bonding sistemidir.
Özel kimyasal yapısı sayesinde üstün yapışma direnci ,tek komponentli olması ve kolay uygulanması öne çıkan özelliğidir.
Doğrudan kompozit restorasyonlarında kullanılabileceği gibi ağız içinde tamir işlemlerine de uygundur. Üniversal, tek aşamalı, kendinden asitli, adeziv ve bondingin birlikte olduğu sistemdir. 5mikron kalınlığında ince bir film tabakası oluşturarak etki eder. İnce film tabakası anterior bölgede de başarıyla kullanılabil mesini sağlar.
Mine , dentin , zirkon, metal ve alümina seramiklere güçlü bağlanma sağlar.

AVANTAJLARI

- Mine ve dentine yüksek bağlanma mukavemeti
- HEMA ve doldurucu içermeyen formülasyon sayesinde en aza indirilmiş hassasiyet
- Estetik restorasyonlar için görünmez kenar çizgileri ile çok ince film (5 mm) kalınlığı
- Rezin siman ve rezin kor malzemeleri ile kullanıma uygun üniversal yapıştırma sistemi

ENDİKASYONLARI

- Işıkla sertleşen kompozitler ile doğrudan restorasyonlar
- Ağız içinde ışıkla sertleşen kompozitlerin kırık restorasyonların tamiri
- Işıkla veya dual kürlenmiş rezin simanların endirekt restorasyonlarının simantasyonu
- Işıklı ve dual kürlenmiş rezin materyal ile kor yapımı

ÇAPRAZ BAĞLI AKRİLİK DİŞLER

CROSSLINKED ACRYLIC TEETH

Sefa; estetiği, pratikliği ve çok yönlülüğü ile geçici hareketli ve sabit protezlerin üretimi için ideal olan akrilik reçine ile polimetilmetakrilat içeren iki kromatik katmandan üretilmiş akrilik diş grubudur. 20 renk tonu, 21 üst ön, 7 alt ön ve 5 arka model sizlere sunulmaktadır

- Uyumlu katman geçişleri ve pürüzsüz kenarlar ile yüksek estetik etki
- Özel kimyasal ve fiziksel direnç nedeniyle kullanılan yüksek moleküler ağırlıklı reçine
- Her türlü protez ihtiyacına uygun geniş model ve renk yelpazesi

ÇİFT ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ AKRİLİK DİŞLER

DOUBLE CROSSLINKED ACRYLIC TEETH

Starlux; çıkarılabilir protezler için polimetilmetakrilat içeren üç kromatik katmandan üretilmiş akrilik diş grubudur. Dayanıklı, estetik ve doğal görünüm için üretilmiştir. 20 renk tonu, 21 üst ön, 7 alt ön ve 5 arka model sizlere sunulmaktadır.

- Uyumlu katman geçişleri ve pürüzsüz kenarlar ile yüksek estetik etki
- Özel kimyasal ve fiziksel direnç nedeniyle kullanılan yüksek moleküler ağırlıklı reçine
- Her türlü protez ihtiyacına uygun geniş model ve renk yelpazesi

IPN AKRİLİK DİŞLER

IPN ACRYLIC TEETH

Starplus ıpn dişler, teknolojisi ile mesleğinizi geleceğe taşıyacak yenilikçi bir akrilik sistemdir. Benze siz renk karışımı her seferinde en iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacak
tır. Çok çeşitli estetik formlara sahip olan star plus akrilik protez dişler hasta memnuniyeti ile uzun yıllardır kullanılmaktadır. 20 renk tonu, 21 üst ön, 7 alt ön ve 5 arka model sizlere sunulmaktadır.

- Tam, parsiyel ve implant destekli protezler için
- Mükemmel aşınma direnci
- Mükemmel renk kararlılığı
- Maksimum bağ gücü
- Yüksek kaliteli, uzun ömürlü

DuoCad

PMMA CAD TEMP BLOCK

Pmma bloklar geçici (temporary) kron köprü yapmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda labaratuvarlar döküm için altyapı olarak işleyip döküm öncüsü olarak dakullanıla-bilmektedir.

CAD/CAM ve konvansiyonel yöntemler (döküm, press ve overpress) için uygundur.
Şeffaf olanlar kalıntı bırakmaz.

- Döküm, press ve overpress teknikleri oturuş ve fonksiyonu ağız içinde kontrol etme imkanı sağlar.
- Doğal olarak yüksek translüsentliğe sahip sistem
- Servikal bölgeden insizal bölgeye kadar gerçekçi ve pürüzsüz geçişler
- Mükemmel işlenebilirlik
- Ufalanma veya çatlaklar hakkında endişelenmeden ince marjlar işlenebilir

VERICOM
UNIVERSAL
REÇİNE SİMANI
Kendinden Yapışkanlı
U-Cem™
Premium
MDP
MONOMER
No primer
U-Cem Premium

KOMPOZİT SET (5 ve 8' li)

- Polimerizasyon büzülmesini en aza indirmek için tasarlanmıştır.
- Nano hibrit partiküller içerir
- Optimum Tutarlılık Gösterir.
- Tüm mine,dentin,bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk gösterir.
- Posterior ve Anterior bölgelerde kullanıma uygundur.
  (5x 4 gr + 1 BC Plus bonding + 1 Etching + aksesuar)
- Kullanım şekli Şırıngadır.

Öncesi Sonrası

KOMPOZİT FLOW SET (4' lü)

- Denfil Flow ışıkla polimerize olan, radyopak ve akışkan yapıya sahip bir kompozittir.
- Ürün içeriğinde ortalama 0.01 - 2.5 mm büyüklüğünde baryum cam, silika zirkonyum dondurucular ile Bis-GMA,TEGDMA,UDMA pigmentler bulunmaktadir
- Denfil FLOW universal teknolojisi sayesinde mükemmel estetiğe ulaşılır.
- Ergonomik şırınga yapısı sayesinde kolay uygulanabilir.
  A1 - A2 - A3 - A3,5 ve B1 Renk seçenekleri mevcuttur.

Diğer Marka

KOMPOZİT FLOW REFİL 2 gr

- Denfil Flow ışıkla polimerize olan, radyopak ve akışkan yapıya sahip bir kompozittir.
- Ürün içeriğinde ortalama 0.01 - 2.5 mm büyüklüğünde baryum cam, silika zirkonyum dondurucular ile Bis-GMA,TEGDMA,UDMA pigmentler bulunmaktadır.
- Denfil FLOW universal teknolojisi sayesinde mükemmel estetiğe ulaşılır.
- Ergonomik şırınga yapısı sayesinde kolay uygulanabilir.

KOMPOZİT HİBRİT REFİL 4 gr

- Polimerizasyon büzülmesini en aza indirmek için tasarlanmıştır.
- Nano hibrit partiküller içerir
- Optimum Tutarlılık Gösterir.
- Tüm mine,dentin,bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk gösterir.
- Posterior ve Anterior bölgelerde kullanıma uygundur.
- Kullanım şekli Şırıngadır.

KOMPOZİT FLOW VARNISH / FLORÜR VERNİK SET

- Ml. başına 50 mg sodyum florür,TCP ve ksilitol içerir.
- Bu flor tedaviye aşırı duyarlılık verilmesi amacıyla dişlere uygulanır.
- Çilek, kavun ve nane gibi dört çeşide sahiptir.



Öncesi Sonrası



DENFİL N / KOMPOZİT SETİ

- Polimerizasyon büzülmesini en aza indirmek için tasarlanmiştir.
- Nano hibrit (MPNT) partiküller içerir
- Optimum Tutarlılık Gösterir.
- Tüm mine,dentin,bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk gösterir.
- Posterior ve Anterior bölgelerde kullanıma uygundur.
- Kullanım şekli Şırıngadır.

Öncesi

Sonrası

DUAL CORE

- Çift çekirdekli kompozit reçine radyo opak özelliği ile ışık kürlemesinde başarılı sertleşme sağlar
- Kimyasal içeriği sayesinde ışın dolgu cihazına ihtiyaç duymaksızın sertleşebilen bir yapıya sahiptir.
- Dual core tiksotropik özelliği diş tedavisi için uygundur.
- Kaviteyi boşluk bırakmadan tamamen doldurabilen bir yapıya sahiptir.
- 2x9 gr Şırınga karıştırma uçları ve intra oral uçlar

U-BONT ASİTSİZ BONDİNG

- 7. jenerasyon 5 ml self etch. adeziv sistem
- iki farklı monamer'den oluşan ara yüz yapımı ile (nano interaction zone) diş yapısına çift kat bağlanma sağlar. (4.met-ile mineye;fosforig asit ile dentine)
- Hafif asit içerir. (ph-0.2)
- Post operatif hassasiyet riski minimumdur.
- Kolojen fibrillerini bozmaz
- Islak kuru kullanım kolaylığı sağlar



WELL - PEX- PASTE

- Well - Pex enfekte olmuş kök kanallarının tedavisinde kullanılan kanal dolgu malzemesidir.
- İçeriğinde esas olarak Calsium - Hydroxide ve iyodoform olması sebebiyle radiopak ve antibakteriyel özelliğe sahiptir.
- Enfekte olmuş süt dişlerinin kanal tedavisinde geçici kanal dolgusu olarak kullanılır.
- 2 gr'lik Tek tüp şırınga formundadır.

- Well - Paste Enfekte kök kanal ve pulpa kaplaması için kullanılan geçici kök kanal dolgu malzemesidir
- Well - Paste Su bazlı kalsiyum hidroksit ve baryum sülfat içerir. Radiopak ve antibakteriyel özellik sağlamalıdır.
- 2 gr'lik Tek tüp şırınga formundadır.

DENFIL BONDING

1. Aşama

2. Aşama

3. Aşama

- BC - Plus 5. Jenerasyon tek bileşenli
- Dentine direkt uygulanan kompozit, porselen ve amalgamları yapıştırmak için kullanılan ışıkla sertleşen restorasyon yapıştırıcı sistemidir.

DENFIL BONDING ORTHO

- U — Bond Ortho, bir dişe seramik ve metal braketi yapıştırmak için tasarlanmış ışıkla sertleşen renk değişimi özelliği sayesinde, diş çevresinde görülüp kolayca çıkartılabilen ortodontik yapıştırma malzemesidir.

WELL - ROOT - ST / KANAL PATI

Seramik Esaslı

1. Aşama

2. Aşama

3. Aşama

- Well - Root ST, kök kanallarının daimi olarak kapatılması için geliştirilmiştir.
- Kullanıma hazır, enjekte edilebilir biyo - aktif kalsiyum silikat kökenli bir kanal patıdır.
- Well - Root ST, sertleşmesi için suyun varlığını gerektiren kalsiyum silikat içeriğine sahiptir.
- Well - Root ST, sertleşme sırasında büzülmez

WELL -ROOT / PT

1. Aşama

2. Aşama

3. Aşama



- Well-Root PT, pulpa kapatması,kalıcı kök kanal onarımı ve dolgusu için geliştirilmiş biyoseramik içerikli kanal dolgu pastadır.

- Well-Root PT, kalsiyum alüminosilikat siman, sıvı ve birkaç bileşik partikül karışımını içeren kapsül yapısına sahiptir.

U - CEM PREMIUM

- U-Cem premium, ön işlem gerektirmeyen, çift yönlü, kendinden yapışkanlı rezin simandır.
- Metallere, porselenlere, seramiklere, güçlendirilmiş kor seramik sistemlerine, tüm CAD/CAM blok materyallerine yüksek tutunma sağlar.
- Akışkan ve kolay karışma özelliğine sahiptir.
- İşlem sonrası hassasiyet riskini çok azaltır.



ECO - S

- Diş çürüğünün önlenmesi, kavite tabanı ve diş fissürünün kapatılması için tasarlanmış hafif kürlenmiş nano teknolojik dolgu maddeleri eklenerek dayanıklılığı arttırılmış doku viskozitisine sahip üründür
- Paket içeriği şırıngadır

1. Aşama

2. Aşama

3. Aşama

SPACER GEÇİCİ DOLGU

- Spacer, nano boyutta içeriği sayesinde ışıkla sertleşen geçici dolgu malzemesidir.
- Spacer, inlay ve Onlay restorasyonların hazırlanmasında kullanılır.
- Spacer,el aletlerine yapışmaz,
- Esnek ve dayanıklıdır.
- Spacer, kolayca hiç kalıntı bırakmadan yerinden çıkartılabilir.

1. Aşama

2. Aşama

3. Aşama

VONFLEX S PUTTY

- Vonflex-S Putty, sabit protezler için (A-Tipi silikon 1. ölçü) malzemesidir.
- Tüm kron, köprü, inley ve onlay için iki aşamalı 1:1 karışım oranı
- Kolay karıştırılabilir ve pürüzsüzlük elde edilebilir
- Yağ içermez ve kabarcık oluşturmaz
- Elastik özelliği %96 sıkıştırma özelliği %2 dir.
- Kutu içeriği

280 ml katalizör x1 kutu
280 ml baz x1 kutu
ölçüm kaşığı X 2 adet



VONFLEX S LIGHT

- Vonflex-S Light, sabit protezler için akışkan kıvamına sahip hidrofilik ve çok düşük viskoziteli bir A- tipi Silikondur.
- Tüm kron, köprü, inley ve onlay için iki aşamalı 1:1 karışım oranı
- Oldukça hidrofilik ve tiksotopik
- Mükemmel akışkanlık ve esneklik

Renk: Açık Pembe
Çalışma süresi: 1 dk 30 sn
Ayarlama süresi: 2 dk 30 sn
Paket İçeriği: 50 ml x 2 6 adet sarı1.1 uygulama uçları

VONFLEX S HEAVY

Vonflex S Heavy

Diğer Firma Ürünü

DENFIL ETCHANT (3 mg - 5 mg)

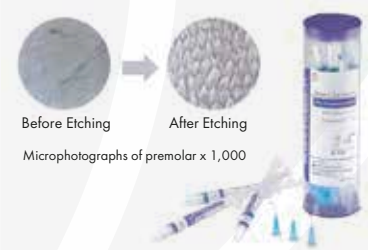

Adeziv restorasyonlar için mine ve dentin asitleme işleminde kullanılır.%37 fosforik asit ihtiva etmekte olup yarı jel tipte tasarlanmıştır. Fosforik asit, saf su, kıvamlaştırıcı ve renklendiriciden oluşur 15 sn süre ile asitleme maddesi ile asitlenir

VONFLEX S MEDIUM

Vonflex S Medium, ilave polimerizasyon silikonu türü olarak, ağız dokusunu tam olarak şekillendiren hidrofilik kauçuk ölçü malzemelerinden oluşur.

VONFLEX S BİTE

Vonflex S Bite, polimerizasyon silikon türü olarak, hassas oklüzal kayıtlar yapmak için tasarlanmış vinil polisiloksan ölçü malzemelerinden üretilmiştir.

PROFESYONELLERİN TERCİHİ

RECIPROCATING HAFIZALI KANAL EĞESİ

Isı işleminden geçirilmiş Ni_Ti alaşımlı hafızalı sistem sayesinde kanal içerisinde uygulanan hareket mesafesine göre rahat ilerler kanalın perfore olmasına izin vermez uzun süreli kullanıma uygundur işlem sırasında kanalın şeklini alır tork direncine karşı güçlüdür.
Kırılmalara karşı mevcut kanal eğelerine göre çok daha performanslı hareket eder. Kanal eğeleri 0.4 Taper'lı olup R25,R40, R50 açılarına sahip olup asorti ve sortie-blister olarak satışa sunulmuştur.

Teknik Bilgi
Kanal eğeleri 150° sol, 30° sağa,180° sol, 60° sağ, 120° sol, 90° sağ harekete kadar esneme ve dönüş kabiliyetine sahiptir.

EX-PRO GOLD HAFIZALI KANAL EĞESİ

Isı işleminden geçirilmiş Ni_Ti alaşımlı hafizalı sistem sayesinde kanal içerisinde uygulanan hareket mesafesine göre rahat ilerler kanalın perfore olmasına izin vermez uzun süreli kullanıma uygundur işlem sırasında kanalın şeklini alır tork direncine karşı güçlüdür.
Kırılmalara karşı mevcut kanal eğelerine göre çok daha performanslı hareket eder. Kanal eğeleri 0.6 Taper'lı olup SX,S1,S2,F1,F2,F3 açılarına sahip olup her marka açılı gutta ile kapatıma uygun olup asorti ve sortie-blister olarak satışa sunulmuştur.

Teknik Bilgi
Kanal eğeteri tork: 1,5-4 nm / cm ve speed 50=400 rpm arasında çalışmaya uygundur. Otoklav ortamında steril edilir.

SOCO HAFIZALI KANAL EĞESİ

Isı işleminden geçirilmiş Ni_Ti alaşım hafızalı sistem sayesinde kanal içerisinde uygulanan hareket mesafesine göre rahat ilerler kanalın perfore olmasına izin vermez uzun süreli kullanıma uygundur işlem sırasında kanalın şeklini alır tork direncine karşı güçlüdür.
Kırılmalara karşı mevcut kanal eğelerine göre çok daha performanslı hareket eder.
Kanal eğeleri x1, x2, x3 kanal eğelerinden oluşup her marka gutta ile kapatıma uygun olup asorti ve sortie-blister olarak satışa sunulmuştur.

Teknik Bilgi
Kanal eğeleri tork: 1,5-4 nm / cm ve speed 50=400 rpm arasında çalışmaya uygundur. Otoklav ortamında steril edilir.

120' LİK TİTANYUM PİVO ÇİVİSİ (IMD)

Kanal Tedavili İşlerde Restorasyonların dişe tutunmasında kullanılan yüksek kaliteli post civisidir

Teknik Bilgi

- %99 titanyum Alaşım
- Paslanma yapmaz
- Kanal ve diş boyutuna göre kısaltılabilir.

120' LİK GOLD PİVO ÇİVİSİ (IMD)

Kanal Tedavili İşlerde Restorasyonların dişe tutunmasında kullanılan yüksek kaliteli post civisidir

Teknik Bilgi

- Altın Kaplama Titanyum Alaşım
- Paslanma yapmaz
- Kanal ve diş boyutuna göre kısaltılabilir.

120' LİK ÇELİK PİVO ÇİVİSİ (IMD)

Kanal Tedavili İşlerde Restorasyonların dişe tutunmasında kullanılan yüksek kaliteli post civisidir

Teknik Bilgi

- %99 Çelik Alaşım
- Paslanma Yapmaz
- Kanal ve diş boyutuna göre kısaltılabilir.

DOUBLE CHECK / DÜZ ve NAL

Ağız içi restorotif işlem sonrasında kapanış yüksekliğinin alınmasında kullanılan, çene yapısına göre dizayn edilmiş. Düz ve nal şekilli artıkülasyon kağıdıdır.

Teknik Bilgi

- Nal 6x12 adettir. 65 mikron mavi ve kırmızı renklidir.
- Düz 12x12 adettir 65 mikron mavi ve kırmızı renklidir.

ENDO BOX / FREZ KUTUSU (IMD)

Kanal eğeleri ve frezlerin birarada karışmadan düzenli bir şekilde saklanması için dizayn edilmiştir. milimetrik cetvele sahip 135 derecede otoklavlanabilen kapaklı kanal eğesi kutusudur.

NAIS / CİLA LASTİKLERİ

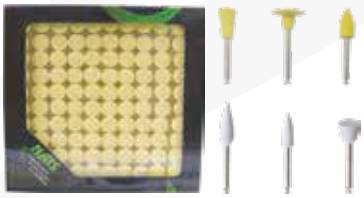

Mikromotor anguldurvasında kompozit şekillendirme ve parlatmasında kullanılan armut, konik,disk şekilli cila lastikleridir.

- 100'lük paketler halindedir.
- 134 derecede otoklovlanabilir.
- Maksimum hız rpm 3000

DETERTRAJ FIRÇALARI (100' LÜK) (TPC)

- Mikromotorda kullanıma uygun ağız içi polishing uygulamasında kullanılan detertraj fırçalarıdır.
- Paket içerisinde 100 adet bulunmaktadır.

MİKSER UÇLARI / TPC

- Universal tüm materyallere uyumludur.

MT200 - MT220 - MT230 - MT240 - MT250
MT210 - MT 270 - MT 280

HAVA / SU SPREY UCU (TPC)

Tek kullanımlık (Disposible) Renkli her marka unite uyumlu hava su sprey ucu
125'lik kutularda satışa sunulmuştur.

TPC BONDİNG FIRÇASI

REGULAR FİNE SUPER FİNE

Dişin restoratif uygulamalarında bonding uygulaması için kullanılan ergonamik fırçalar
Kutu içerisinde 100 adet mevcuttur

SURGISPON® Dental
Absorbable Haemostatic Gelatin Sponge

HEMOSTATİK EMİCİ SÜNGER

SURGISPON®, saf farmasötik jelatinden (liyofilize hidrolize kolajen) ve köpükten yapılmış, homojen gözenek yapısına sahip nötr olarak reaksiyona giren, steril hemostatik emilebilir jelatin süngeridir.
Kurutulan köpük kesilir, paketlenir ve gama radyasyonu kullanılarak sterilize edilir. SURGISPON® ameliyathanede kullanıma hazırdır. Kuru ısı veya otoklavlama ile sterilizasyon gerektirmez.

Ürün Kodu	Ürün	Ölçüsü(mm)	Adet
SSP101010.32	Cube	10x10x10	50

Hızlı ve etkili sonuç
Kendi ağırlığının 40 - 50 katı emici güce sahip
Cerrahi ve anestezik operasyonlarda zaman tassarufu sağlar

SARF MALZEMESİ /Restoratif Yardımcı Ekipmanlar

YANAK EKARTÖRÜ / SİLİKON EKARTÖR (COTISEN)

Sert dayanıklı polikarbonat plastikten yapılmış olup, diş beyazlatma tedavilerinde hastanın maksimum rahatlığı için pürüzsüz kenarlı yanak ekartörüdür
Yüksek fleksibilitesi sayesinde rahat bir şekilde ağıza yerleştirilebilir ve çıkartılabilir.

Çenede takoz görevi yaparak çeneyi rahatlatır ve ağızda rahat tedavi yapılmasına yardımcı olur.
S - M - L seçenekleri mevcuttur.

MİNİ PLASTİK ENDOBLOK (COTISEN)

32 adet kanal aletini muhafaza eder. Aynı zamanda milimetrik cetvel olarak kullanılır. Kanal aletlerinin boylarını 0 mm' den 30 mm' e kadar ölçüm yapabilmenizi sağlar.
Kullanımı kolay ve ergonomiktir.

CAM GODE

Temizliği kolay 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulmuş cam gode.
Not: Otoklav sterilli için uygun değildir.

İSPİRTO OCAĞI

60 ml. kapasiteli Labaratuvar çalışmalarında kullanılan cam ispirto ocağı

BOL KAŞIĞI / BOL

Ergonomik yapıda Plastik materyelden üretilmiş hijyenik bol kaşığı

Algenat ve alçı materyallerini karıştırmak için kullanılan plastik yapımlı bol kasesi.

KOMPOMER TABANCASI

Universal kapsül kompozitlerde kullanılan kompomer tabancası

SİLİKON TABANCASI

Universel A tipi ölçüm maddelerinde kullanılan silikon tabancası
1:1 - 1:4

ONUR DENTAL

PUDRASIZ NİTRİL & LATEX ELDİVEN

PROUD Nitril Latex Muayene Eldivenleri, Extra kalın özelliği ile hastanelerde, olmak üzere bir çok endüstride kullanım için uygundur, Parmak uçlarındaki dokulu yüzey, hem kuru hem ıslak maddelerin daha sıkı kavranabilmesini sağlar. Non - Steril. iki ele uyumludur, elin şeklini alarak kolay hareket imkanı sağlar.

✔ *Kullan at ürünüdür* ✔ *Terleme Yapmaz* ✔ *Ekstra Kalın*

100'lük Tek kullanımlık Nitril & Latex eldiven
XS - S - M - L Boyutları mevcuttur.

Tek Kullanımlıktır!

www.onurdental.com

3 KATLI CERRAHİ MASKE

50'lik paketlerde satışa sunulmuş Cerrahi maske, Nonwomen & Meltblown kumaştan üretilmiş olup Antibakteriyel iç filtresi sayesinde kolay nefes almayı sağlar.

- Alerjik madde içermez
- Tek kullanımlıktır.
- Yüze uyum sağlar.
- Tüylenme yapmaz

OTOKLAV RULOSU

- Maksimum güvenlik sağlar.
- Bütün baskılar, ürüne pigment migrasyonu riskini engellemek için paketleme alanı dışına yerleştirilmiştir.
- Açılırken yırtılma riskini elemine eden güçlendirilmiş film.
- Toksik olmayan, su bazlı kesin işlem indikatörler.

200m X 5cm | 200m x 7,5cm | 200m x 10cm | 200m x 15cm | 200m x 20cm | 200m x 25cm | 200m x 30cm

TABLA ÖRTÜSÜ

- Diş hekimlerinin kullandığı aletlerin konulduğu tablanın hijyenini muhafaza etmek için altı naylon üstü selüloz kağıttan üretilmiş tek kullanımlık çift katlı unit tabla örtüsüdür.

BARİYER FİLMİ

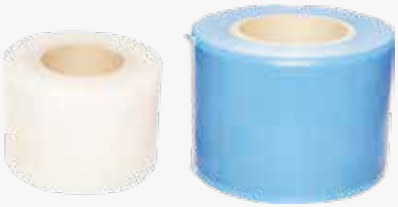

- Anti bakteriyel materyalden yapılmış olan koruma amaçlı bariyer filmi Kolayca elle yırtılabilir özelliğe sahiptir.

CERRAHİ ÖNLÜK

- Tek Kullanımlık (Disposible)
- Hafif ve Giyilmesi Kolaydır
- İki Katlı Kumaş

TÜKÜRÜK EMİCİ / WORD WORK

Toksik madde içermeyen PVC'den üretilen her marka unit aspiratörleri için uygun dizaynlı tek kullanımlık tükürük emicidir.

- Ambalaj şekli 100'lük poşet şeklindedir.

DENTİM PİMİ

Madde kaybı olan dişlerde dentine mekanik tutuculuğu arttırmak için kullanılan Farklı uzunluk, çapta ve renkte bulunur.

Teknik Bilgi
60 - 65 - 70 - 75 mm seçenekleri olup
içerisinde 4 Drill ve 30 Pim bulunmaktadır.

SAFİNA AMALGAM

Ürün Açıklama	Ambalaj	
Ag%42'lik kapsül	1	50'lik
	2	50'lik
	3	50'lik
Ag%69.4	1/2/3	50'lik

500' LÜK PAMUK / PAMUK KUTUSU

%100 yüksek emilimli, esnek uygulaması kolay ve mukozaya yapışmayan kaliteli ağız içi kullanıma göre tasarlanmış rulo pamuk.

WT-2 - ATEŞ ÖLÇER

- Alman HEIMAAN entegre çift prob sensor teknolojisi.
- HD Ekran
- Vücut sıcaklığı için akıllı hassas ölçüm
- Ergonomik dizayn

SAYDAM VE KONİK FİBER POST

- Seramik ve estetik restorasyonlar için uygulama
- Anatomik Yapı
- Radyo-opak
- Işıksız polimerize

Başlangıç	1.25mm	1.45mm	1.65mm	1.85mm
Bitiş	0.8mm	1.0 mm	1.2mm	1.4mm
Renk	Beyaz	Sarı	Mavi	Siyah

KONİK FİBER POST

- Anatomik Yapı
- Konik biçim
- Pürüzlü yüzey
- Esnek elyaf

Başlangıç	1.25mm	1.45mm	1.65mm	1.85mm
Bitiş	0.8mm	1.0 mm	1.2mm	1.4mm
Renk	Beyaz	Sarı	Mavi	Siyah

SİLİNDİRİK FİBER POST

- Silindir paralel Boyut
- Radyo - Opak
- Dayanıklı
- Esnek Elyaf

Çapları
0.8mm - 1.0mm - 1.2mm
1.4mm - 1.7mm - 2.0mm

ASORTİ SİLİNDİR KONİK 40' LIK FİBER POST

Dua Over Post | Endodontic Over Post | Prosthetic Over Post | Polygon Over Post

Siman yapışmasını en üst düzeye çıkarmak için Pürüzlü Yüzey Olarak Üretilmiştir.
Bu sayede tutuculuk üst seviyededir. Over Post, çift kürleme siman aktivasyonunu hızlandırmak için yarı saydamdır.

Polygon Over Post Starter Kit
Prosthetic Over Post Starter Kit
Endodontic Over Post Starter Kit

Polygon Over Post Refill
Prosthetic Over Post Refill
Endodontic Over Post Refill
Duo Over Post Refill

Polygon Drill
Prosthetic Drill
Endodontic Drill

K-FILE (EL UYGULAMASI) KANAL EĞESİ

Kanal eğeleri aslanmaz çelikten üretilmiş 150 06 - 055 / 25mm açılarına sahip olup altılı bilester ambalajlarda satışa sunulmuştur. Eğenin numarası ve uzunluğu bilester üzerinde yazılı olup radyo opak derinlik işaretleri mevcuttur alet gövdesinde silikon stoperler vardır. Kınlmaya karşı maksimum direnç ve esneklik özelliği mevcuttur.

Teknik Bilgi

Kanal eğeleri 006-055 / 25 mm olarak her türlü vakada kullanıma uygundur. Ürünler otoklavlanabilir.
(06-08-10-15-20-25-30-35-40)
(15-40/45 -80)

H-FILE (EL UYGULAMASI) KANAL EĞESİ

Kanal eğeleri paslanmaz çelikten üretilmiş ISO 06 - 055 / 25mm açıya sahip olup altılı bilester ambalajlarda satışa sunulmuştur. Eğenin numarası ve uzunluğu bilester üzerinde yazılı olup radyo opak derinlik işaretleri mevcuttur alet gövdesinde silikon stoperler vardır. Kırılmaya karşı maksimum direnç ve esneklik özelliği mevcuttur.

Teknik Bilgi

Kanal eğeleri 006-055 / 25 mm olarak her türlü vakada kullanıma uygundur. Ürünler otoklavlanabilir.
(06-08-10-15-20-25-30-35-40)
(15-40/45 -80)

BARBED BROACH (TRİNERF) KANAL EĞESİ

Yaklaşık olarak 40 adet esnek barb spiral biçimde koni şeklinde tasarlanmış kanal eğeleri büyüklükleri merkez çapının yarsına karşılık gelecek şekilde dizayn edilmiştir. Basınca karşı dayanıklı olup doğru kullanıldığında kanalda kırılma riski minimaldir.

Teknik Bilgi

Paslanmaz çelikten üretilmiş olup, mor, beyaz, sarı , kırmızı, yeşil, siyah renklerden oluşan 10'lu blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.

PROUD PEESO - GATES ENLOARGERS FREZLERİ

Kanal kuronal bölgesinin 3/1'lik kısmını genişletmek için kullanılır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olup kullanımı için tavsiye edilen hız 800-1200 devirdir. Ucu keskin değildir. Gövdesinde belirlenmiş kırılma kesitleri vardır şayet frez kırılırsa çıkarılması mümkündür.

Teknik Bilgi

001/050 - 19 mm ve 006/ 150 - 19mm
001 / 006 asorti 19 mm ve 001/ 070 - 19 mm ve 006 / 170 - 19 mm serisi halinde 6'lı blister olarak satışa sunulmuştur.

SPREADER

Gutta perka uçlarının yanlardan sıkıştırılması için paslanmaz çelikten hazırlanmış olup uç kısımları özellikle uçları sivriltilmiş yapıdadır. Çalışma uzunluğu 25 mm'dir. Gövde üzerinde alınan ölçüyü sabitlemek için silikon stoper bulunur.

Teknik Bilgi

15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 / 25 mm açı ve boy uzunluğunda olup 6 'lı blester olarak satışa sunulmuştur.

LENTÜLO (PASTE CARERİERS)

Paslanmaz çelikten üretilmiştir. Yivli yapısı sayesinde kanalın iç yapısı ile uyumludur. Kanal içine yerleştirilen restorasyon maddesinin hava kabarcığı olusmadan en iyi şekilde yapışmasını sağlar. Gövde sonundaki güvenlik yivi eğenin kırılma tehlikesini azaltır.

Teknik Bilgi

025 - 25 mm, 030 - 25 mm, 035 - 25 mm , 025 - 040 - 25 mm Asorti

PROUD - GUTTA PERCHA

GUTTA PERCHA POINTS	
Kanal Dolgu Materyali	
Milimetrik işaretli	Size : 15/20/25/30/35/40
Radyo opak	Size : 15/40
Standart (G.P)	Size : 45 /80
Kutu içeriği : 120 ad.	

PROUD - PAPER POINTS

PAPER POINTS	
Kanal Kurutma Kağıdı	
Milimetrik işaretli	Size : 15/20/25/30/35/40
Standart (G.P)	Size : 15/40
Kutu içeriği : 200 ad.	Size : 45 /80

GUTTA PERCHA POINTS

GUTTA PERCHA POINTS
Kanal Dolgu Materyali
Milimetrik işaretli
Radyo opak
0.4 Açılı (G.P)
0.6 Açılı (G.P)
Kutu içeriği : 100 ad.

F1 / F2 / F3 GUTTA PERCHA POINTS

Kanal Dolgu Materyali
Milimetrik işaretli
Radyo opak
F1/F2/F3
Kutu içeriği : 100 ad.

PAPER POINTS

Kanal Kurutma Kağıdı
Milimetrik işaretli
0.4 Açılı (P.P)
0.6 Açılı (P.P)
Kutu içeriği : 60 ad.

F1 / F2 / F3 PAPER POINTS

Kanal Kurutma Kağıdı
Milimetrik işaretli
F1/F2/F3
Kutu içeriği : 60 ad.

ONUR DENTAL

WOODPECKER®

HP 33-B2

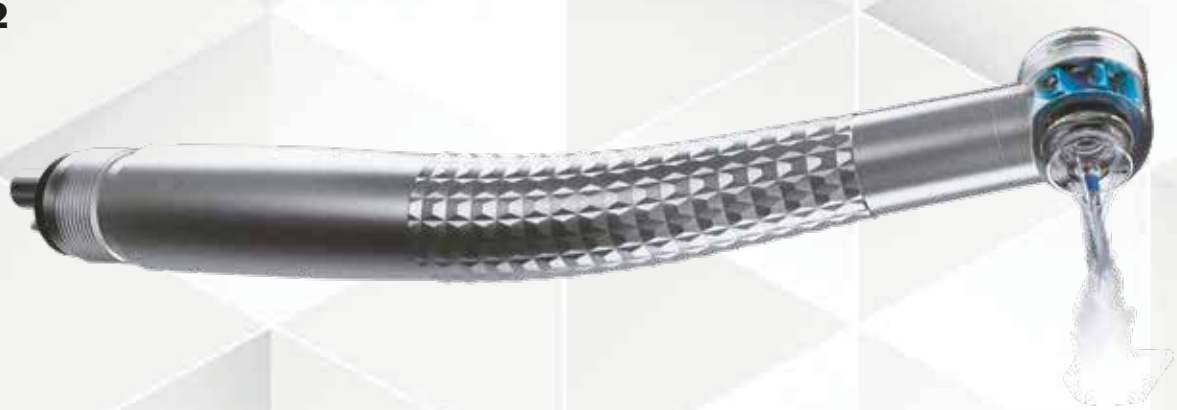

Geri Emme Önleyici Başlık Sistemi

Özel rulman sistemi ve başlık tasarımı, yabancı maddelerin başlığın içersine girmesini önleyerek çalışma ömrünü uzatır.

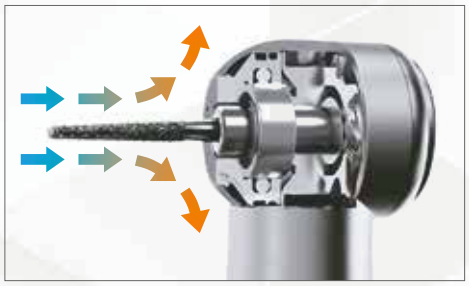

Güçlü Sıkıştırma Kuvveti

Yaysız eksenel yapıda çalışan tasarım
Güçlü sıkıştırma kuvveti (35N'ye kadar) daha sıkı frez kavrama sağlar. Yoğun kesimden sonra bush button özelliği ile frez takıp çıkarmayı daha kolay hale getirir.

Aşağıdaki bilgiler, ölçüm aletindeki üç farklı kuvvet ölçeğini gösterir. Kırmızı
derecelendirme : 16N
Sarı derecelendirme : 20N
Yeşil derecelendirme : 24N

Seramik Yatak

Aşınmaya dayanıklı, daha uzun kullanım ömrü sağlar.

Ürün Açıklaması	
Model	: Standart push buton
Tip	: > Yüksek Çıkışlı Standart kafa
	: > Anti Retraction
Hava Basıncı	: 0.15~0.25 MPa
Su Basıncı	: 0.2 MPa(2.0bar)
Dönüş Hızı	:280,000~400,000rpm
Başlık Uzunluğu	:13.1 mm
Kafa Çapı	:11.2mm
Ses	: < 70db
Güç	: 22 W

001
(801)

OAL 19mm												
314.001.504	801EF FG				012	014	016	018				
314.001.514	801F FG	007	008	010	012	014	016	018	021	023	025	035
314.001.524	801 FG	007	008	010	012	014	016	018	021	023	025	035
314.001.534	801G FG			010	012	014	016	018	021	023	025	
314.001.544	801SG FG				012	014	016	018	021	023	025	

697
(801L)

OAL 22 mm							
314.697.524	801L FG	010	012	014	016	018	025
314.697.534	801LG FG	010	012	014	016	018	025
314.697.544	801LSG FG		012	014	016	018	025

002
(802)

L mm		3,5	3,5	3,5
OAL 19 mm				
314.002.524	802 FG	014	016	018
314.002.534	802G FG	014	016	018
314.002.544	802SG FG	014	016	018

012
(805)

L mm		1,0	1,5	1,5	1,5	2,3	2,3
OAL 19mm							
314.012.514	805F FG	010	012	014	016		
314.012.524	805 FG	010	012	014	016	018	021
314.012.534	805G FG			014	016	018	
314.012.544	805SG FG			014	016	018	021
OAL 16,5mm							
313.012.524	805 FG SHORT	010		014			

388
(388)

Safe End

L mm		8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm					
314.388.524	388 FG	010	012	014	016
314.388.534	388G FG	010	012	014	016
314.388.544	388SG FG	010	012	014	016

032
(870)

L mm		1,5	1,9
OAL 19 mm			
314.032.524	870 FG	014	018
314.032.534	870G FG	014	018
314.032.544	870SG FG	014	018

038
(811)

L mm		4,0
OAL 19 mm		
314.038.514	811F FG	033
314.038.524	811 FG	033
314.038.534	811G FG	033
314.038.544	811SG FG	033

108
(835)

L mm		3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
OAL 19 mm							
314.108.504	835EF FG				012	014	016
314.108.514	835F FG	006	008	010	012	014	
314.108.524	835 FG	006	008	010	012	014	016
314.108.534	835G FG	006	008	010	012	014	016
314.108.544	835SG FG			010	012	014	016

109
(835L)

L mm		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
OAL 19 mm							
314.109.514	835LF FG		010	012	014	016	018
314.109.524	835L FG	008	010	012	014	016	018
314.109.534	835LG FG	008	010	012	014	016	018
314.109.544	835LSG FG		010	012	014	016	018

110
(837)

L mm		6,0	6,0	6,0	6,0
OAL 19 mm					
314.110.504	837EF FG	010	012	014	
314.110.514	837F FG	010	012	014	016
314.110.524	837 FG	010	012	014	016
314.110.534	837G FG	010	012	014	016
314.110.544	837SG FG		012	014	016

111
(837L)

L mm		8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm					
314.111.504	837LEF FG	010	012	014	
314.111.514	837LF FG	010	012	014	016
314.111.524	837L FG	010	012	014	016
314.111.534	837LG FG		012	014	016
314.111.544	837LSG FG		012	014	016
OAL 22 mm					
294.111.524	837L RA			014	

112
(837XL)

L mm		10,0	10,0
OAL 24 mm			
314.111.514	837XLF FG	012	014
314.111.524	837XL FG	012	014
314.111.534	837XLG FG	012	014

113
(891)

L mm		12,0
OAL 26 mm		
314.113.514	891F FG	014
314.113.524	891 FG	014
314.113.534	891G FG	014
314.113.544	891SG FG	014

130
(885)

L mm		8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm					
314.130.504	885EF FG	010	012	014	
314.130.514	885F FG	010	012	014	016
314.130.524	885 FG	010	012	014	016
314.130.534	885G FG		012	014	016
314.130.544	885SG FG		012	014	016

131
(886)

L mm		10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm				
314.131.504	886EF FG	012	014	016
314.131.514	886F FG	012	014	016
314.131.524	886 FG	012	014	016
314.131.534	886G FG	012	014	016
314.131.544	886SG FG		014	016

140
(838L)

L mm		6,0	6,0	6,0
OAL 19 mm				
314.140.504	838LEF FG	010	012	014
314.140.514	838LF FG	010	012	014
314.140.524	838L FG	010	012	014
314.140.534	838LG FG	010	012	014

141
(881)

L mm		8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm					
314.141.514	881F FG	010	012	014	016
314.141.524	881 FG	010	012	014	016
314.141.534	881G FG	010	012	014	016
314.141.544	881SG FG		012	014	016

142
(882)

L mm		10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm				
314.142.514	882F FG	012	014	016
314.142.524	882 FG	012	014	016
314.142.534	882G FG	012	014	016
314.142.544	882SG FG	012	014	016

158
(837KR)

L mm		8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm				
314.158.504	837KREF FG		014	
314.158.514	837KRF FG	012	014	016
314.158.524	837KR FG	012	014	016
314.158.534	837KRG FG	012	014	016
314.158.544	837KRSG FG	012	014	016

160
(890)

L mm		4,0	4,0
OAL 22 mm			
314.160.514	890F FG	008	010
314.160.524	890 FG	008	010

164
(898)

L mm		6,0	6,0	6,0	6,0
OAL 22 mm					
314.164.504	898EF FG	010	012	014	016
314.164.514	898F FG	010	012	014	016
314.164.524	898 FG	010	012	014	016
314.164.534	898G FG		012	014	016
314.164.544	898SG FG			014	016

165
(858)

L mm		8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 24 mm					
314.165.504	858EF FG	010	012	014	016
314.165.514	858F FG	010	012	014	016
314.165.524	858 FG	010	012	014	016
314.165.534	858G FG	010	012	014	016
314.165.544	858SG FG			014	016
OAL 24 mm					
314.165.514	858F RA			014	
314.165.524	858 RA			014	

166
(859)

L mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm						
314.166.504	859EF FG	010	012	014	016	018
314.166.514	859F FG	010	012	014	016	018
314.166.524	859 FG	010	012	014	016	018
314.166.534	859G FG	010	012	014	016	018
314.166.544	859SG FG			014	016	018
OAL 24 mm						
314.166.524	859 RA	010		014		

167
(859L)

L mm		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
OAL 26 mm						
314.167.504	859LEF FG	010	012	014	016	018
314.167.514	859LF FG	010	012	014	016	018
314.167.524	859L FG	010	012	014	016	018
314.167.534	859LG FG	010	012	014	016	018
314.167.544	859LSG FG			014	016	018

168
(845)

L mm		3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
OAL 19 mm								
314.168.524	845 FG	007	008	009	010	012	014	016
314.168.534	845G FG					012	014	
314.168.544	845SG FG						014	

171
(846)

L mm		6,0	6,0	6,0	6,0
OAL 22 mm					
314.171.514	846F FG	012	014	016	018
314.171.524	846 FG	012	014	016	018
314.171.534	846G FG	012	014	016	018
314.171.544	846SG FG		014	016	018

172
(847)

L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm						
314.172.514	847F FG	012	014	016	018	023
314.172.524	847 FG	012	014	016	018	023
314.172.534	847G FG	012	014	016	018	023
314.172.544	847SG FG	012	014	016	018	023

173
(848)

L mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm							
314.173.504	848EF FG	012	014	016	018		
314.173.514	848F FG	012	014	016	018	021	023
314.173.524	848 FG	012	014	016	018	021	023
314.173.534	848G FG	012	014	016	018	021	023
314.173.544	848SG FG	012	014	016	018		

174
(848L)

L mm		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
OAL 26 mm						
314.174.504	848LEF FG	014	016	018		
314.174.514	848LF FG	014	016	018		
314.174.524	848L FG	014	016	018	021	023
314.174.534	848LG FG	014	016	018	021	
314.174.544	848LSG FG	014	016	018	021	023

198
(850)

L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm									
314.198.514	850F FG	010	012	014	016	018	021	023	025
314.198.524	850 FG	010	012	014	016	018	021	023	025
314.198.534	850G FG	010	012	014	016	018	021	023	025
314.198.544	850SG FG		012	014	016	018	021	023	025

199
(852)

L mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24mm						
314.199.504	852EF FG	010	012	014	016	018
314.199.514	852F FG	010	012	014	016	018
314.199.524	852 FG	010	012	014	016	018
314.199.534	852G FG		012	014	016	018
314.199.544	852SG FG		012	014	016	018

219
(219)

L mm		8,0
OAL 22 mm		
314.219.534	219G FG	014

220
(857)

L mm		10,0
OAL 24 mm		
314.220.514	857F FG	014
314.220.524	857 FG	014
314.220.534	857G FG	014

225
(807)

L mm		3,5	3,5	4,0	4,0
OAL 19mm					
314.225.514	807F FG	012	014	016	018
314.225.524	807 FG	012	014	016	018
314.225.534	807G FG	012	014	016	018
314.225.544	807SG FG		014	016	018
OAL 22mm					
264.225.524	807 RA				018

232
(809)

L mm		2,0	2,0
OAL 19mm			
314.232.524	809 FG	008	009

238
(808R)

L mm		5,0	5,0	5,0	5,0
OAL 19mm					
314.238.514	808RF FG	010	012	014	016
314.238.524	808R FG	010	012	014	016
314.238.534	808RG FG			014	016

243
(860)

L mm		3,0	3,0	5,0	5,0	5,0
OAL 19 mm						
314.243.504	860EF FG	010	012	018	023	025
314.243.514	860F FG	010	012	018	023	025
314.243.524	860 FG	010	012	018	023	025
314.243.534	860G FG	010	012	018	023	025
314.243.544	860SG FG		012	018	023	025
OAL 16,5 mm						
313.243.524	860 FG SHORT		012			

249
(862)

L mm		8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm					
314.249.504	862EF FG	010	012	014	016
314.249.514	862F FG	010	012	014	016
314.249.524	862 FG	010	012	014	016
314.249.534	862G FG		012	014	016
314.249.544	862SG FG		012	014	016

250
(863)

L mm		10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm					
314.250.504	863EF FG	012	014	016	018
314.250.514	863F FG	012	014	016	018
314.250.524	863 FG	012	014	016	018
314.250.534	863G FG	012	014	016	018
314.250.544	863SG FG	012	014	016	018

251
(863L)

L mm		11,5	11,5	11,5
OAL 26 mm				
314.251.504	863LEF FG	014	016	018
314.251.514	863LF FG	014	016	018
314.251.524	863L FG	014	016	018
314.251.534	863LG FG	014	016	018
314.251.544	863LSG FG	014	016	018

254
(831)

L mm		4,0	4,0	4,0	4,0	5,0
OAL 19 mm						
314.254.504	831EF FG	014	016	018	021	023
314.254.514	831F FG	014	016	018	021	023
314.254.524	831 FG	014	016	018	021	023
314.254.534	831G FG	014	016	018	021	023
314.254.544	831SG FG	014	016	018	021	023

257
(830)

L mm		4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0
OAL 19 mm							
314.257.504	830EF FG	012	014	016	018	021	023
314.257.514	830F FG	012	014	016	018	021	023
314.257.524	830 FG	012	014	016	018	021	023
314.257.534	830G FG	012	014	016	018	021	023
314.257.544	830SG FG	012	014	016	018	021	023

277
(833)

L mm		2,8	2,8	3,4	3,4	4,1	4,2	4,6
OAL 19 mm								
314.277.504	833EF FG	012	014	016	018	021	023	025
314.277.514	833F FG	012	014	016	018	021	023	025
314.277.524	833 FG	012	014	016	018	021	023	025
314.277.534	833G FG	012	014	016	018	021	023	025
314.277.544	833SG FG	012	014	016	018	021	023	025
OAL 22 mm								
204.277.514	833F RA				018		023	
204.277.524	833 RA				018		023	

288
(867)

L mm		6,0	6,0
OAL 22 mm			
314.288.514	867F FG	010	012
314.288.524	867 FG	010	012
314.288.534	867G FG	010	012
314.288.544	867SG FG	010	012

289
(868)

L mm	8,0	8,0
OAL 22 mm		
314.289.514	868F FC	010	012
314.289.524	868 FC	010	012
314.289.534	868G FG	010	012
314.289.544	868SG FG	010	012

290
(869)

L mm	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm				
314.290.514	869SF FC	010	012	014	016
314.290.524	869F FC	010	012	014	016
314.290.534	869 FC	010	012	014	016
314.290.544	869G FC		012	014	016
314.290.554	869SG FC			014	016

291
(869L)

L mm	11,5	11,5	11,5
OAL 26 mm			
314.291.514	869LF FC	010	014	016
314.291.524	869L FC	012	014	016
314.291.534	869LG FC	012	014	016

298
(878)

L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm						
314.298.514	878F FC	012	014	016	018	021	
314.298.524	878 FC	012	014	016	018	021	023
314.298.534	878G FC	012	014	016	018	021	023
314.298.544	878SG FG	012	014	016	018	021	023

299
(879)

L mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 26 mm						
314.299.514	879F FC	012	014	016	018		
314.299.524	879 FC	012	014	016	018	021	023
314.299.534	879G FC	012	014	016	018	021	023
314.299.544	879SG FG	012	014	016	018	021	

464
(827)

L mm	4,0
OAL 19 mm	
314.464.514	827F FC	018
314.464.524	827F FG	018

465
(820)

L mm	5,0	5,0
OAL 19 mm		
314.465.514	820F FC	016	018
314.465.524	820 FC	016	018

507
(893)

L mm	5,8	5,8
OAL 22 mm		
314.507.514	893F FC	018	023
314.507.524	893 FC	018	023
314.507.534	893G FG	018	023
314.507.544	893SG FG	018	023

508
(509)

L mm	8,0	8,0
OAL 24 mm		
314.508.514	508F FG	018	021
314.508.524	508 FC	018	021
314.508.534	508G FC	018	021
314.508.544	508SG FG	018	021

539
(888L)

L mm	3,0
OAL 22 mm	
314.539.514	888L FC	010
314.539.524	888L FG	010
314.539.534	888LG FG	010

540
(889L)

L mm	4,0	4,0
OAL 22 mm		
314.540.514	889LF FC	009	010
314.540.524	889L FC	009	010
314.540.534	889LG FG	009	010

699
(890L)

L mm	4,0
OAL 22 mm	
314.699.514	890LF FC	008
314.699.524	890L FC	008

834
(934)

L mm	5,0	7,0	1,0
OAL 22 mm			
314.834.524	934 FC	016	018	021

868A
(868A)

L mm	7,0
OAL 22 mm	
314.868.524	868A FC	018

697
L mm	0,7
OAL 19 mm	
314.697.514	801F FC	007
314.697.524	801 FC	007

698
L mm	3,0
OAL 19 mm	
314.698.514	838F FC	007
314.698.524	838 FC	007

277
L mm	1,1
OAL 19 mm	
314.277.514	833F FC	009
314.277.524	833 FC	009

138
L mm	3,6
OAL 19 mm	
314.138.514	880F FC	007
314.138.524	880 FC	007

194
L mm	2,3
OAL 19 mm	
314.194.514	889F FC	007
314.194.524	889 FC	007

540
L mm	3,6
OAL 19 mm	
314.540.514	890F FC	007
314.540.524	890 FC	007

271
L mm	2,1
OAL 19 mm	
314.271.514	895F FC	007
314.271.524	895 FC	007

295
L mm	3,6
OAL 19 mm	
314.295.514	896F FC	007
314.295.524	896 FC	007

ID 212 El Aleti Dezenfektanı

- Üstün materyal uyumuyla konsantre dezenfeksiyon kimyasalı
- Bakterisidal, fungisidal, kısıtlı virüsidal(zarfsız; adenovirüs, norovirüs)
- Genel, cerrahi ve dönen aletler ile uyumlu
- Hızlı etki (imersiyon banyosu)
- Silikon ve kauçuk (lastik) materyallerle çok iyi uyum

Aktif bileşenler : QAC

Paketleme : 2,5 L Konsantre Şişe

ID 213 El Aleti Dezenfektanı

- Genel, cerrahi ve dönen aletler için tam virüsidal konsantre temizleme ve dezenfeksiyon kimyasalı
- Bakterisidal (TB dahil), fungisidal, virüsidal (EN 14476 göre test edildi)
- Olağanüstü temzileme etkisi – En inatçı kirleri bile çıkarır
- 14 günlük servis ömrü sayesinde oldukça ekonomik
- Korozyon inhibitörleri sayesinde mükemmel materyal uyumluluğu

Tek şişeyle 125 litre çözelti

Aktif bileşenler : Alkilaminler, QAC

Paketleme : 2,5 L Konsantre Şişe

ID 212 Forte El Aleti Dezenfektanı

- Üstün materyal uyumuyla konsantre dezenfeksiyon kimyasalı Ultrasonik banyoda hızlı etki
- Bakterisidal, maya öldürücü, kısıtlı virüsidal (zarfsız; adenovirüs, norovirüs)
- Genel, cerrahi ve dönen aletler ile uyumlu
- Hızlı etki (ultrasonik banyo)

Tek şişeyle 125 litre çözelti

Aktif bileşenler : Alkilaminler, QAC

Paketleme : 2,5 L Konsantre Şişe

FD 300 Yüzey Dezenfektanı

- Tam virüsidal, alkolsüz yüzey ve obje dezenfektanı
- Bakterisidal (TB dahil), fungisidal, virüsidal (DVV/RKI ve EN 14476 ya uyumluluk testi)
- Çok hızlı etki, iyi materyal uyumu
- Yüksek verim: 250 l %1 lik çözelti hazırlanabilir

Aktif bileşenler : Alkilaminler, QAC

Paketleme : 2,5 L Konsantre Şişe

FD 333 Yüzey Dezenfektanı

- Aldehitsiz, kullanıma hazır, hızlı etkili yüzey dezenfektanı; Medikal cihaz yüzeyleri için
- Bakterisidal (TB dahil), fungisidal, kısıtlı virüsidal ve zarfsız virüsler (adenovirüsler, norovirüsler)
- Mükemmel materyal uyumluluğu
- Taze limon kokulu
- Hızlı kuruma

Aktif bileşenler : Alkoller, QAC

Paketleme : 750 ml Kullanıma hazır şişe, 1 L Kullanıma hazır şişe, 2,5 L Kullanıma hazır şişe, 10 L Kullanıma hazır şişe

FD 333 Wipes Hızlı Dezenfeksiyon Mendili

- Küçük yüzeyler için alkollü,Parfümsüz, kullanıma hazır dezenfeksiyon ve temizleme mendilleri
- Bakterisidal (TB dahil), fungisidal, kısıtlı virüsidal ve zarfsız virüsler (adenovirüsler, norovirüsler)
- Hızlı etkili dezenfektan
- Kalıntı olmadan kuruma

Aktif bileşenler : Alkoller, QAC

Paketleme :1 kutuda 110 adet mendil

Mendil Boyutu : 14 x 22 cm

MD 555 Özel Temizleyici

Tek şişeyle 50 litre çözelti

- Her tür separatör için köpüksüz temizleme konsantrasyonu
- Kireç çözücü – kireç ölçekli koruyucu tozlar dahil çökeltileri çözer
- Oldukça yoğun temizleme etkisi ile depozit ve çamursu yapıyı çözer
- Sertifikalı materyal uyumu – Lider ekipman üreticilerinin tavsiyesi
- Orotol® Plus veya Orotol® Ultra ile ideal kullanım

Aktif bileşenler : Organik ve inorganik asitler, fosforik asit, köpüksüz yüzey etken maddeler

Paketleme : 2,5 L şişe

Orotol® Plus

- Dezenfeksiyon, temizleme, hoş koku sağlama ve tüm aspirasyon sistemlerinde separatörlerin / amalgam separatörlerin bakımı için köpüksüz, konsantre kimyasal
- Bakterisidal (TB dahil), fungisidal, kısıtlı virüsidal ve zarfsız virüsler (adenovirüsler, norovirüsler)
- Biyofilmi çözer ve dezenfekte eder. Ayrıca çamursu formun oluşmasını engeller (kan ve proteinler)
- Sertifikalı materyal uyumluluğu – Lider ekipman üreticilerinin tavsiyesi

Aktif bileşenler : QAC

Paketleme : 2,5 L şişe

OroCup

Tek şişeyle 50 litre çözelti

- Dezenfeksiyon ve temizleyici uygulama kabı
- Hava ve sıvıyı birlikte karışım olarak iletir. Bu da etkin ıslatma ve temizleme sağlar.
- Kolay solüsyon hazırlama ve uygulama
- Her aspirasyon hortumunun uyacağı adaptör

TEKNOLOJİNİN İLERİSİNDE

www.onurdental.com

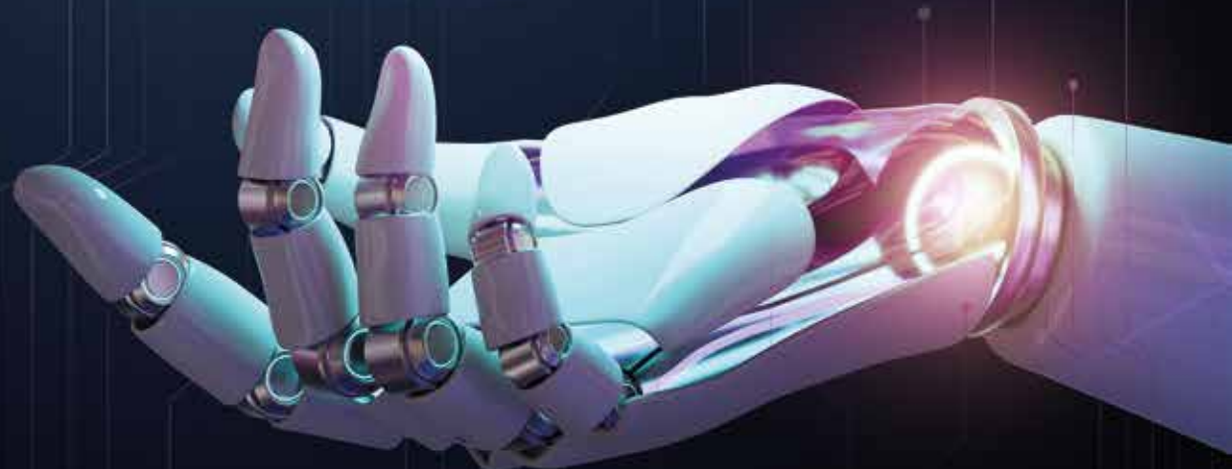

- Türkiye'de ilk ve tek dental cerrahi el aleti yerli üretim
- 81 ilde satış ve teknik servis hizmeti
- Satış öncesi satış süresince ve satış sonrasında yüksek hizmet kalitesi
- Global piyasalarda lider pozisyonlarda güçlü uluslararası ortaklıklara sahibiz.

ERSOY DENTAL / ODC SURGICAL INSTRUMENT

FC 100

2
FC002
Üst Kesici
Upper İncisors

7
FC007
Üst Küçük Azı
Upper Premolar

17
FC017
Üst Büyük Azı Sağ
Upper Molar Right

18
FC018
Üst Büyük Azı Sol
Upper Molar Left

13
FC013
Alt Küçük Azı
Lower Premolar

22
FC022
Alt Büyük Azı
Lower Molar

33
FC033
Alt Kesici ve Kök
Lower İncisors and Roots

51A
FC51A
Üst Kök
Upper Roots

67
FC067
Üst Üçüncü Azı
Lower Third Molar

79
FC079
Alt Üçüncü Azı
Lower Third Molar

FC 200

37
FC037
Üst Kesici
Upper İncisors

159
FC159
Üst Küçük Azı
Upper Premolar

39R
FC39R
Üst Büyük Azı Sağ
Upper Molar Right

39L
FC39L
Üst Büyük Azı Sol
Upper Molar Left

51S
FC51S
Üst Kök
Upper Roots

33S
FC33S
Alt Dişler ve Kök
Lower Theeth and Roots

13S
FC13S
Alt Küçük Azı
Lower Premolar

22S
FC22S
Alt Büyük Azı
Lower Molar

KÖK ELEVATÖRLERİ

CRYER

RT01C
155 mm
SOL

RT02C
155 mm
SAĞ

FLOHR

RT01F
SOL
150 mm
3 mm

RT02F
SAĞ
150 mm
3 mm

APİCAL

RT02A
SOL
155 mm / 2,5 mm

RT03A
SAĞ
155 mm / 2.5 MM

HEİDBRİNK

RT02H
2.5 mm

KÖK ELEVATÖRLERİ

BEİN

RT02B
2 mm

RT03B
3 mm

RT04B
4 mm

BARRY

RT06B
SOL
115 mm

RT05B
SAĞ
115 mm

KÖK ELEVATÖRLERİ

LUSSATORE

RT10L
2 mm

RT04L
3 mm

RT05L
3 mm

RT07L
4 mm

RT06L
4 mm

PERİOST ELEVATÖR

MENEGHINI
PR008
180 mm

FREER
PR012
180 mm

MOLT
PR013
170 mm

MAKASLAR

CS009
145 MM
CASTROVIEJO

CS011
185 mm
CASTROVIEJO

CS018
185 mm
CASTROVIEJO

IRIS

CS020
115 mm

CS021
115 mm

LA GRANGE

CS022
115 mm

GOLDMAN-FOX

CS023
130 mm

CS024
130 mm

PORTEGÜLLER

CASTROVIEJO

PT007
180 mm

PT008
180 mm

MAYO-HEGAR

PT018
160 mm

PT019
180 mm

CRILE WOOD

PT020
150 mm

MATHIEU

PT023
170 mm

PT038
140 mm

BABY-CRILE-WOOD

PT026
150 mm

MAYO-HEGAR

PT028
160 mm

KLEMPLER

MICRO-HALSTED

KL005
125 mm

KL006
125 mm

BABY-CRILE

KL011
140 mm

PENSETLER

DE BAKEY

PN001
150 mm

PN003
150 mm

PN007
120 mm

MICRO ADSON

PN008
120 mm

PN009
150 mm

PN010
150 mm

PENSETLER

SEMKEN

PN015
125 mm

COLLEGE

PN016
150 mm

PN021
150 mm

MERİAM

PN022
160 mm

EKARTÖRLER

JOSEPH

EK001
165mm

EK002
165mm

EK003
165mm

EK004
165mm

SEAN-MILLER

EKO18
155mm

EKARTÖRLER

Çoçuk
For Children

EK049
100 mm

MOLT

Yetişkin
For Adults

EK050
120 mm

MOLT
DOYEN COLLIN

Yetişkin
For Adults

EK051
140 mm

MOLT
DOYEN JANSEN

DİL BASACAĞI

EK044
140mm

EK0 45
150mm

ROUX SET

EK066
165 mm

CAWOOD-MINNESOTA

EK094
155 mm

BRUENINGS

EK105
190 mm

BUCHWALD

EK106
180 mm

KEMİK PENSLERİ

FRIEDMANN

KP001
145 mm

KP002
140 mm

MEAD

KP010
165 mm

KEMİK KÜRETLERİ

HEMINGWAY

KK011
180 mm

KK012
180 mm

KK013
180 mm

KK014
180 mm

LUCAS

KK019
180 mm

KK020
180 mm

KK021
180 mm

KK022
180 mm

KEMİK EĞELERİ

HOWARD

KE001
180 mm

MILLER

KE003
180 mm

PERİODONTAL KÜRETLER

2R/2L
PR024
COLUMBIA
170 mm

4R / 4 L
PR025
COLUMBIA
170 mm

PERİODONTAL BIÇAKLAR

15K/16K
KIRKLAND
KN001

1/2
ORBAN
KN002

GRACEY KÜRETLER

Rigid
1/2
PRO40

Rigid
13/14
PR064

Rigid
11/12
PR060

Rigid
3/4
PR044

Rigid
7/8
PR052

Rigid
9/10
PR056

Rigid
5/6
PR048

TİTANYUM İMPLANT

1/2 Gracey PR080 | 3/4 Gracey PR081 | 5/6 Gracey PR082 | 7/8 Gracey PR083 | 11/12 Gracey PR084 | 13/14 Gracey PR085 | U15/30 Gracey PR086 | H6/H7 Gracey PR087

PERİDONTAL SONDLAR

PS008 WILLIAMS | NABER PS006 160 mm | CP-15UNC PS003 160 mm | PS014

KRETUARLAR

U15/J30
KT001

KT008

U15/J33
TOWNER
JAQUETTE
KT015

H5/J33
TOWNER
JAQUETTE
KT016

H6/H7
TOWNER
JAQUETTE
KT017

AYNA

AY001
18 mm

SONDLAR

PB001

PB004

CERRAHİ SURGICAL

SİNÜSLİFT KÜRETLERİ

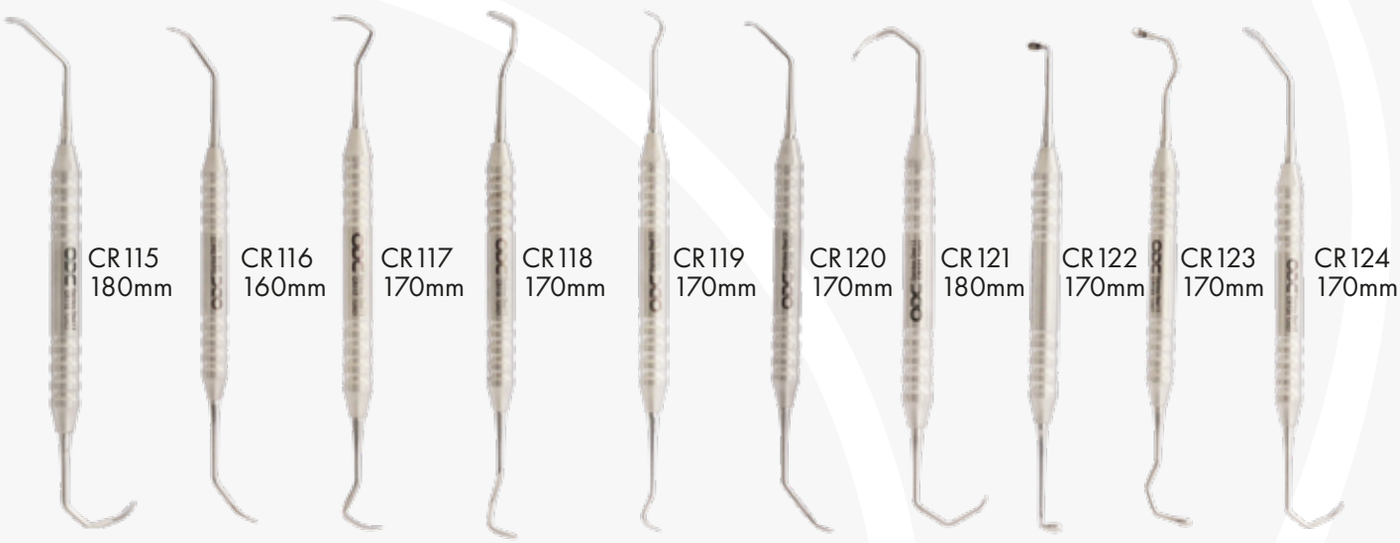

CR115 180mm | CR116 160mm | CR117 170mm | CR118 170mm | CR119 170mm | CR120 170mm | CR121 180mm | CR122 170mm | CR123 170mm | CR124 170mm

CR182

CR212
155 mm

CR238
145mm

CERRAHİ SURGICAL

CASTROVIEJO
CR214
90 mm

CR220
60 mm

MEAD
CR081
200 mm

CR261
175 mm

CR130
175 mm

CR131
175 mm

CR132
175 mm

CR133
175 mm

ONUR DENTAL

YEDEK PARÇALAR

www.onurdental.com

Yedek Parçalar

WOODPECKER®

Otoklavlanabilir Kavitron Standı

HW-3H,HW-5L El aletleri için mevcut olan farklı konektörlere sahip HW-3H HW-5L

Ayrılabilir Kablo

TW-1L Tork Anahtarı

TW-1 Tork Anahtarı

TW-2L Tork Anahtarı

TS-1L Tork Anahtarı

TW-5L Tork Anahtarı
TS-5L Tork Anahtarı
Sironaya Uygundur
TK-5L Tork Anahtarı

TW-E1 Endo Anahtarı
Ultrosonik U dosyasını değiştirmek ve endo aynayı vidalamak / sökmek için kullanılır.

TW-A Anahtarı
Diş Frezleri ve diş frezelerinin değişimi için

Güç Girişi
AC100V-240V 50/60 Hz

Güç Çıkışı
DC5.0V/1.0A
Applicable for:
LED.B,LED. C,LED. D LED.F, LED.H

LED Lamba
3W- 5W

1# 2# 3#

Işık Koruyucu

1: ICR18490A Pil Voltajı:3.7 V LED.C
2: ICR18490B Pil Voltajı:3.7 V LED.D
3: ICR18650A Pil Voltajı:3.7 V LED.F
4: ICR18650B Pil Voltajı:3.7 V LED.H
5: ICR18650C Pil Voltajı:3.7 V LED.B

Pil

TW-3 Anahtarı

1# Metal Uç Stand

2# Metal Uç Stand

Ayak Pedalı

Hızlı Bağlayıcı

Dil Standı

Peristaltik Pompa

Ayak Pedalı

LED Lamba

HP13-M4/B2 Kartuş

HP11-M4/B2 Kartuş

Rulman A (Çelik Top)

Rulman B
(Seramik koruyuculu Top)

Apex Kancası

Apex Kablosu

Apex Ölçüm Kablosu

Otoklav Kaseti

Endo Radar Test Aparatı

Adaptör 5V/1A
Woodpex III Gold

Batarya ICR 14500
Woodpex III Gold

Kanal Eğesi Ölçüm Cetveli

Diyafram Pompası

El Parçası US I/II

Metal Surgery Uç Stand

TU-1 Torklu Anahtarı

US I/ III Ayak Pedalı

Pompa Hortumu

El Parça Tutucusu

Su Tank Tutucusu

Işık Ölçer

LED F Fiber Ucu

RULMAN
35.000 Ve 50.000 Devir Rulmanları



FARO SM3
6 Fonksiyonlu / Hava & Su Şırıngası

FARO SYR3
6 Fonksiyonlu / Hava & Su Şırıngası

STRONG
Forte 200 M.Motor 4 Pimli Kablo

STRONG

PNOMATİK SİVİÇ

6 KÖŞE VALF
Tablet Içi Su Valfi

TAKOZ SİVİÇ
Rulo Siviç Askılı

DAĞITICI BLOK
3 Çıkışlı Hava Su Bloğu

REGÜLATÖR
Hava Filtresi

ALET TEPSİSİ

DUVARA ASKI APARATI

ÜNİT EKRAN KOLU
Çok Yönlü Hareket Özelliğine Sahip

ÜNİT EKRAN KOLU
Ünit Koluna Sabitlenen Ekran Kolu

Yedek Parçalar

FARO-ALYA
50.000 LUX

FARO-MAİA
35.000 LUX

CMAX REFLEKTÖR
60.000 LUX

CMAX-REFLEKTÖR
35.000 LUX

CMAX-REFLEKTÖR
35.000 LUX

PULPTESTER
Diş Sağlığı cihazı

FONKSİYONLU PEDAL

ADAPTÖR ÇEŞİTLERİ
2'den 4'e ve 4'den 2'ye çevirici

SÖKME APARATI
Kartuş ve rulman

ANGULDURVA KARTUŞU

EMİCİ T'LERİ
Havalı & Su'lu Emici T' si

ASPİRATÖR HORTUMU

HAVA & SU ŞIRINGASI (Kamşılı)

HAVA & SU ŞIRINGASI (Askılı)

BORDEN AERATÖR HORTUMU

EL PARÇASI
Plastik Emici Uçları

EL PARÇASI
Metal Emici Uçları

BARDAK SU ISITICISI

TEKLİ TABLET TAKOZU

SU TANKI
Ydek su tankı ve bağlantı aparatı

ASPİRATÖR FİLTRESİ

PEDAL JOYSTİCK

FİBER OPTİK UÇ

REFLEKTÖR KOLU

TETİYER MEKANİZMASI

KESİCİ VALF

KESİCİ VALF DEVRESİ

KOLÇAK
Ünit sağ ve sol kolçak

IŞIKLI BAŞLIK DEVRESI

IŞIKLI AERATÖR HORTUMU

Yedek Parçalar

TABURE JKS-01

TABURE JKS-02

TABURE JKS-018

TABURE JKS-020

TABURE JKS-024

TABURE JKS-025

TABURE JKS-035

TABURE JKS-046

TABURE JKS-047

TABURE JKS-048

TABURE JKS-049

TABURE JKS-050

TABURE JKS-051

TABURE JKS-052

HEKİM TABURESİ

ONUR DENTAL

KLİNİK KURULUM ŞEMALARI

Cerrahi Aspiratör Planlama Bilgileri

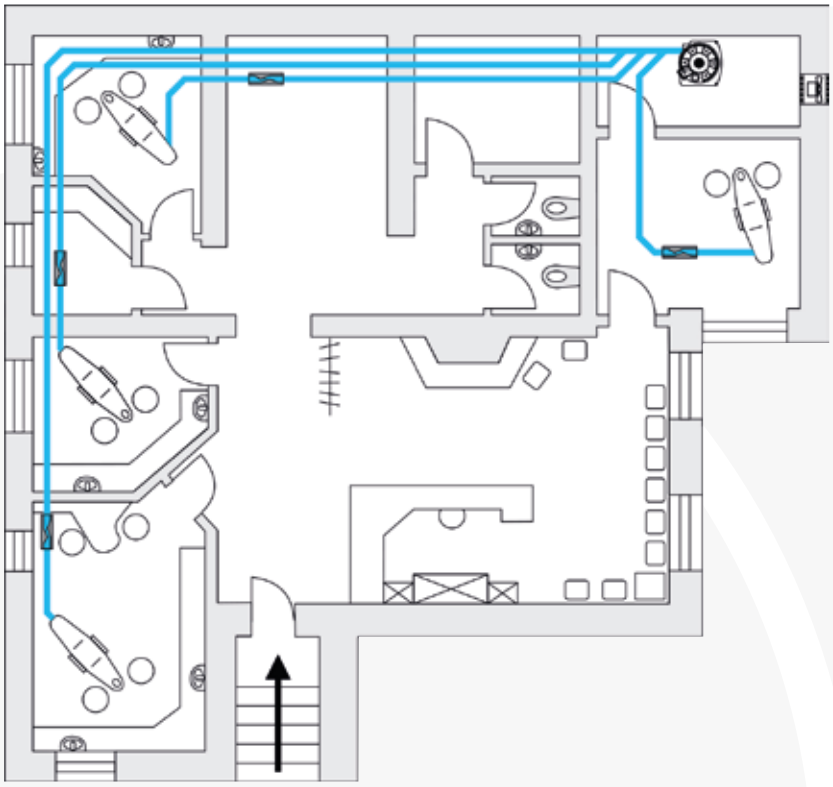

Kompresör Planlama Bilgileri

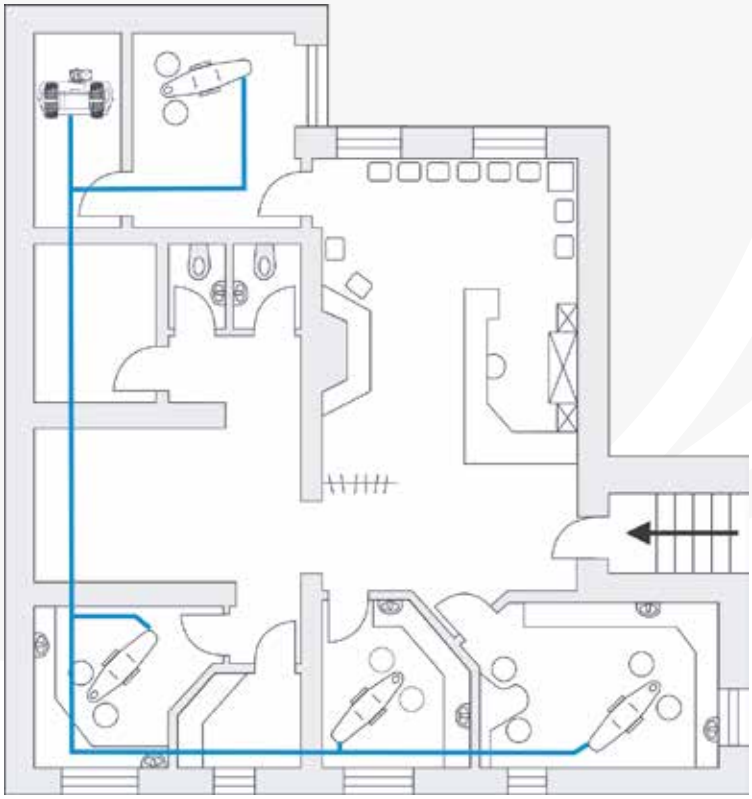

Boyutlar (mm)

Önerilen Çalişma Alanı	Ön Görünüm	Ön Görünüm



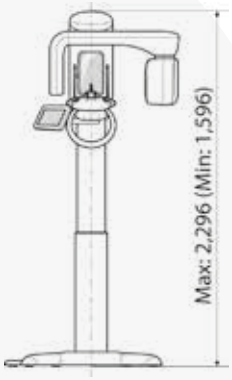

Rayscan a-p (Pano) / Rayscan a-3D (Pano+ CT)



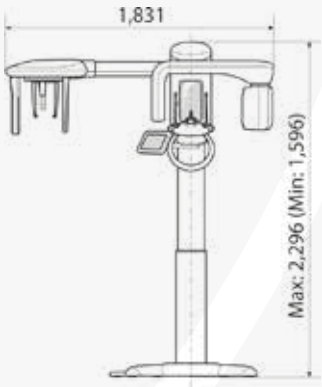

Rayscan a SC (Pano + Scan ceph) RAYSCAN a-SM3D (Pano+CT+ ceph)

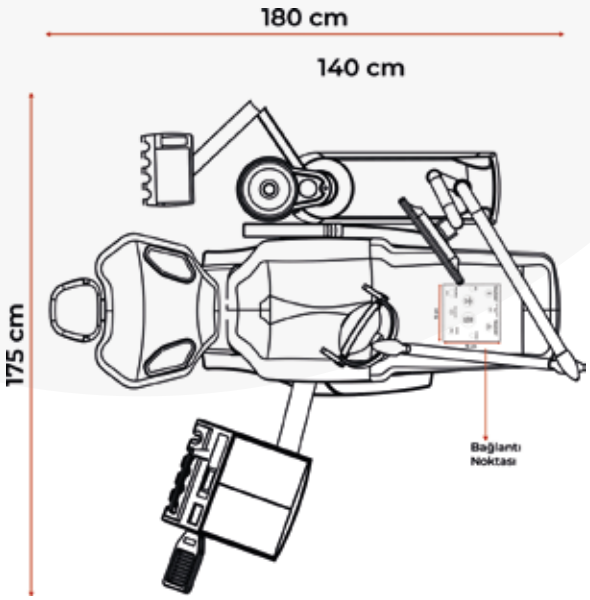

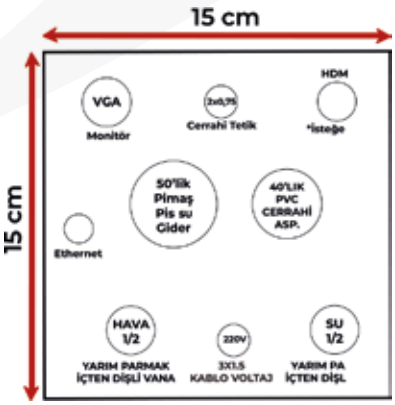

ONUR DENTAL

ÜRÜN GRUPLARI

Chirana

Chirana Cheese E Effective 05
Chirana Cheese L Effective 07
Chirana Cheese Unı 09
Chirana Cheese Easy 11

SINOL

S 2322 Diş Ünitesi 15
S 2321 Diş Ünitesi 17
S 2319 Diş Ünitesi 19
S 2318 Diş Ünitesi 21
S 2316 Diş Ünitesi 23
S 2313 Diş Ünitesi 25
S 2308 Eversun 27
S 2305 29
S 2300 Pedodonti 31
Oral Dental Suction Unit 28

WOODPECKER

Hava Arıtıcısı (Q7- Q3) 32
PC 2930 Portable Dental Unit / Yardimci Ekipmanlar 33

Chirana

TG 656 Easy / Aeratör Baslıgı 34
TGL 656 Easy 34
TGL 637 A /Small / Aeratör Baslıgı 34
TG 656 / Ts 655 / Aeratör Baslıgı 34
168 T / Anguldurva Başlığı 34
168 T / Anguldurva Başlığı 34
120 / Anguldurva Başlığı 34
120 D / Anguldurva Başlığı 34
120 L / Anguldurva Başlığı 35
120 Lr / Anguldurva Başlığı 35
Elektrikli Mikromotor 35
Proud 3'lü Set 35
110 D / Piyaseman / İçten Sulu 35
Ch 660 Led/B Less Elektrikli Mikromotor – Kömürsüz 35
Ch 660 Kömürlü Elektrikli Mikromotor 35
Ch 660 Led Elektrikli Mikromotor 35
Ch 660 / Model 460 35

SINOL

0222 / Havalı Mikromotor 37
058 /Angulduruva Baslıgı 37
058x / Angulduruva Baslıgı 37
058i /Angulduruva Baslıgı 37
Aeratör Başlığı / Coupling (Azl - 4 / Adl – 4) 37
45°açılı Aeratör Başlığı / Coupling (Adz-4) 37
Aeratör Başlığı / Coupling (Adt – 4) 37
Aeratör Başlığı / Coupling (Azf-4) 37
Aeratör Başlığı / Coupling (Ads – 4) 38
Aeratör Başlığı / Coupling (Azs-4) 38
BD -2 / Aeratör Başlığı 38
Eversun / Aeratör Başlığı 38
043 / Piyasemen Başlığı 38
043i / Piyasemen Başlığı 38
043x / Piyasemen Başlığı 38
0224 / Havalı Mikromotor 38

ONUR DENTAL

ÜRÜN GRUPLARI

C Max Kompresör 39
C-max Kompresör 50 Lt. / 65 Lt. / 100 Lt / 200 Lt 40

DÜRR DENTAL

Tornado 1 - 2 / Kurutuculu Kurutucusuz 41
Cerrahi Aspiratör VS 300 S / VS 600 /VS 900 S/ VS 1200 S 42

DMEGA

Teravac Serisi 43
Cerrahi Aspiratör S 101 / Teravac 3000 / Teravac 5000 / Teravac 6000 44

Mocom

Mocom Futura / Otoklav (18 - 23 Lt.) 45
Paketleme Cihazi 45
Distile Su Cihazi 45
Ultra Sonic Cleaner 45
Paketleme Cihazi Joident 46
Distile Su Cihazi 46
P&t / Otoklav (18 - 23 Lt.) 46

Cmax

Cmax Strong 210-108E 47

MICRO NX

BL-T&K / BL-F 48
300D / 300B 48
Electrrikli Mikromotor EL-B40L 49

SAESHIN

B135 /105 L 49

RAYSCAN

Rayscan Sefalometrikli Panoromik Cihazi 50-58
Raydent Studio 59-60
Fosfor Plak 61
Ray – Nanoray 65
Maestro Rx-7 (Yeni Nesil Portatif Intraoral X- Ray) 65

MEDIT

Medit I700 66-67
Medit I700 wireless 68-69
Medit I600 70-71

WOODPECKER

İ-scan Kablosuz Fosfor Plak Tarayıcı 72-73
İ Sensor 74-75
Mt2 76
Fizyodispenser Implant Motoru (Işıklı - Işıksız) 77-78
Surgıc Touch / Surgic Smart 79-80
Woodpecker Endo Radar Pro 81-82
Woodpecker Motopex 83
Woodpecker Apex Locater Gold Plus / Woodpecker Apex Locater V 84
K-Po 85
Fi - P / Gutta Cut / Fi - G /Sıcak Gutta Dolum Cihazı 86
Endo 3 / Gutta Cutter 87
Ap-h Ap-h Plus 88
Diode Lazer Lx 16/ Lx 16 Plus 89-90
Pt-a Dental Kavitron & Air Flow 91-92
Piezoelektrik Seramik Sistemli Ağrısız Periodontal Tedavi Cihazı 93
U600 Ultrasonic Scaler / U6 Yeni Nesil Kavitron (Işıklı - Işıksız) 94
Uds - E Led / Uds - A Led (Işıklı - Işıksız) 95
Uds - K / Uds – J 96
Iled II / Iled Plus 97

ONUR DENTAL

ÜRÜN GRUPLARI

Ünite Monte Led G / Led C/ Mini S 98
X-Cure / Led F 99
Led B / Led D / Led C / Led H 100-101
One Cure Led Işınlı Dolgu Cihazı / Led H Ortho 102
Kavitron Uds N2 Led/ Uds N2 / Uds N3/ Uds N1/ Uds N6 103
El Parçasi Hw-5l/ Hw-3h/ Dte /hw-7l Hw-1 104
Woodpecker Kavitron Uçları 105-111
Piezo Surgery Uçlar 112-113

J DENTAL CARE just smile

J Dental Care 114-117
Jd Icon Ultra.s 118-122
Jd Evolution S 123-126
Jd Evolution 127-133
Jd Icon Plus 134-141
Jd Icon Plus T 142-144
Jd Octa 145-148
Jd Pterygo 149-151
Jd Nasal 152-156
Jd Zygoma 157-161

BIOTECK

Bioteck /Biomateryalla 162-167

Cmax

Multimedia Medikal Ekran – Kamera 168
Kamera Usb - Tv - Vga - Kablolu – Kablosuz 168
Cmax - Beyazlatma Cihazi 168
Cmax – 1-2 / Cmax Elektrikli Mikromotor 153

TPC

Tpc Amalgamator 154
Motion Aljinat Mikser / Gm-50 Kapsül Mikser 154

TOR VM

Tor - Kompozit Parlatma Diski 171
Tor - Kompozit Parlatma Diski 171
Tor - Mandrenli Zimpara Seti 171
Tor - Agaç Kama 171
Tor - Kama 171
Tor - Molar / Premolar Mat 172
Tor - Klepsli Bariyer Matris 172
Tor - Yayli Stript Bandi 172
Tor - Klepsli Yayli Matris 172
Tor - Klepsli Yayli Matris Refil 172
Tor - Strips Bant (Seffaf) 172
Tor - Kompozit Arayüz Zimparasi 173
Tor - Kompozit Arayüz Zimparasi 173
Tor - Anotomik Matris 174
Tor - Matris Set 174
Tor - Proxicut Kitleri 174

Cmax

C Max Sarf Malzeme (Cmax Cila Lastikleri) 175

ONUR DENTAL

ÜRÜN GRUPLARI

Wp Dental 176
C - Bond Bonding / Self - Etch (5 Mg) 177
Dent - A – Cav 177
Pro Crown 177
Airflow Tozu 177
P - Cem / Geçici Siman 178
Glass Liner 178
Re - Cord 178
Plaque Photo Kaşık 178

MaxFill

Maxfill Universal Nano Hibrit 180
Maxfill Anterior Nano Hibrit 180
Maxfill Posterior Nano Hibrit 180
Maxfill Universal Mikro Hibrit 181
Maxfill Flow 181
Maxfill Bulk-Flow 181
Maxfill Ortodontic Flow 182
Maxfill Kids 182
Max Bond 182
Akrilik Dişler 183
DuoCad 183

VERICOM

Kompozit Set (5 ve 8'li) 185
Kompozit Flow Set (4'lü) 185
Kompozit Flow Varnish / Florür Vernik Set 185
Denfil N / Kompozit Seti 186
Dual Core 186
U-Bont Asitsiz Bonding 186
Well - Pex- Paste 187
Denfil Bonding 187
Denfil Bonding Ortho 187
Well - Root / Kanal Pati 187
Well -Root / Pt 187
U - Cem Premium 188
Eco – S 188
Spacer Geçici Dolgu 188
Vonflex S Putty 189
Vonflex S Light 189
Vonflex S Heavy 189
Denfil Etchant (3 Mg - 5 Mg) 189
Vonflex S Medium 189
Vonflex S Bite 189

Cmax

C-max Kanal Egesi 191
Reciprocating Hafizali Kanal Egesi 191
Ex-pro Gold Hafizali Kanal Egesi 191
Soco Hafizali Kanal Egesi 191

TORVM

120'lik Titanyum Pivo Çivisi (Imd) 192
120'lik Gold Pivo Çivisi (Imd) 192
120'lik Çelik Pivo Çivisi (Imd) 192
Double Check / Düz Ve Nal) 192
Endo Box / Frez Kutusu (Imd) 192
Nais / Cila Lastikleri) 192

ONUR DENTAL

ÜRÜN GRUPLARI

TPC

Detertraj Fırçalari (100'lük) (Tpc) 193
Mikser Uçlari / Tpc 193
Hava / Su Sprey Ucu (Tpc) 193
Tpc Bonding Fırçasi 193
Hemostatik Emici Sünger 193

Yanak Ekartörü / Silikon Ekartör (Cotisen) 194
Mini Plastik Endoblok (Cotisen) 194
Cam Gode / Bol Kasigi 194
Ispirto Ocagi / Bol 194
Kompomer Tabancasi 194
Silikon Tabancasi 194

Proud

Pudrasiz Nitril Eldiven 196

3 Katli Cerrahi Maske 196
Otoklav Rulosu 196
Tabla Örtüsü 196
Bariyer Filmi 196
Cerrahi Önlük 196

Tükürük Emici / Word Work 197
Dentim Pimi 197
Safina Amalgam 197
500'lük Pamuk / Pamuk Kutusu 197
Wt-2 - Ateş Ölçer 197

Saydam Ve Konik Fiber Post 198
Konik Fiber Post 198
Silindirik Fiber Post 198
Asörti Silindir Konik 40'lik Fiber Post 198

Proud Endodonti Yardimci Ekipman 199
K-file (El Uygulamasi) Kanal Eğesi 199
H-file (El Uygulamasi) Kanal Eğesi 199
Barbed Broach (Trinerf) Kanal Eğesi 199
Cmax Sonic Irrigasyon Pro 199

Proud Peeso - Gates Enloargers Frezleri 200
Spreader 200
Lentülo (Paste Careriers) 200

Proud - Gutta Percha 201
Paper Points 201
Gutta Percha Points 201
F1 / F2 / F3 Gutta Percha Points 201
Paper Points 201
F1 / F2 / F3 Paper Points 201

ONUR DENTAL

ÜRÜN GRUPLARI

Hp 33-B2 202

VERDENT DENTAL BURS MANUFACTURER

Frez Uçları 203-206

DÜRR DENTAL

ID 212 El Aleti Dezenfektanı 207
ID 212 Forte El Aleti Dezenfektanı 207
ID 213 El Aleti Dezenfektanı 207
FD 300 Yüzey Dezenfektanı 207
FD 333 Yüzey Dezenfektanı 208
FD 333 Wipes Hızlı Dezenfeksiyon Mendili 208
Orotol® Plus 208
OroCup 208
MD 555 Özel Temizleyici 208

ODC CERRAHİ ALETLER

ERSOY DENTAL EL ALETLERİ 210-224
YEDEK PARÇALAR 225-230
KLİNİK KURULUM ŞEMALARI 232

SATIŞ VE GARANTİ KOŞULLARI

ÜRÜN BEDELİ ve KAMPANYALAR:

1.Fiyatlar ürünlerin ithal edildikleri ülkelere göre EURO ve USD cinsinden düzenlenmiştir. Tavsiye edilen satış fiyatıdır. Tavsiye edilen satış fiyatına KDV ve sair vergiler dahil değildir.

2. TL cinsi üzerinden yapılacak satış bedeli, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden ödeme günü Merkez Bankası efektif satış EURO/USD satış kuru üzerinden hesaplanır.
Onur Dental'in dilediği takdirde kur sabitleme hakkı saklıdır.

3. Onur Dental katalog, web sayfası, ilanlar vb. mecralarda ilan ettiği fiyatları önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

4. Onur Dental basılı ilan, katalog ve fiyat listelerindeki tipografik hatalardan sorumlu değildir. Hata halinde Onur Dental kayıtları geçerlidir.

5. Onur Dental dilediği takdirde kampanya düzenler. Kampanya koşulları ve süresini belirleme hakkı Onur Dental'e aittir. Güncel kampanyalar www.onurdental.com/ sitesinde ilan edilir.

ÖDEME YÖNTEMİ:

1. Satış işlemlerinde kapalı hesap çalışılması esastır.

2. Ödemeler nakit, havale, kredi kartı, çek, senet veya leasing yoluyla kabul edilir. Başkaca ödeme şekli kabul edilemez.

3. Ürün bedelinde taksitlendirme yapılabilir. Taksit bedelini ve sayısını belirleme hakkı Onur Dental'e aittir.

4. Havale ücretinden alıcı sorumludur. Havale ile ödeme yapılması halinde, satıcının teslim yükümlülüğü bedelin satıcının hesabına geçmesi ile birlikte doğar.

5. Cihaz siparişlerinde alıcının talebi ve satıcının kabulü halinde leasing uygulanabilir. Alıcı tarafından herhangi bir leasing firması ile çalışma talebi satıcıya iletilmedi ise, satıcı leasing firmasını belirleme hakkına sahiptir. Leasing işleminde yapılacak her türlü masraf ve devir bedeli alıcıya aittir. Leasing yoluyla ödeme işleminin satıcı tarafından kabulü için ürün teslim tarihinden en az onbeş gün önce leasing sözleşmesinin alıcının imzası ile satıcıya teslim edilmiş olması gerekir. Leasing
belgelerindeki herhangi bir eksiklik veya aksaklıktan doğan gecikme veya satış iptalinden Onur Dental sorumlu değildir.

TESLİMAT:

1. Ürün siparişi saat 16.00'dan önce verilmiş ise satıcının anlaşmalı olduğu nakliye şirketi tercih edildiği takdirde, alıcı aynı gün nakliye firmasına ürünü/ürünleri teslim eder. Alıcının başkaca bir nakliye şirketi talep etmesi halinde günün durum ve koşullarına göre alıcı ürün/ürünleri nakliye şirketine teslim eder.

2. Nakliye şirketinin kusuruyla meydana gelen gecikmelerden satıcı sorumlu değildir.

3. Teslimat adresi İstanbul il sınırları içerisinde olması halinde, nakliye bedeli satıcı tarafından karşılanır.

4. Ürün/ürünlerin nakliye şirketi tarafından alıcıya teslimi esnasında alıcı ürün/ürünleri kontrol etmekle yükümlüdür. Alıcı ürün/ürünlerin ayıplı olması halinde teslim almaktan imtina eder ve nakliye görevlisine ayıba ilişkin tutanak düzenletir. Aksi davranış halinde, alıcı ürünü ayıbı ile kabul etmiş sayılır.

İADE ve DEĞİŞTİRME:

1. Alıcı satın aldığı sarf malzemelerini orijinal ambalajı açılmamış, herhangi bir zarar görmemiş ve kullanılmamış olması kaydıyla teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde iade etme hakkına sahiptir. Ayıplı mallara ilişkin hükümler saklıdır.

2. Kurulumu yapılmış cihazların iade edilemez ve değiştirilemez. Alıcı bu hususta satış esnasında bilgilendirildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

GARANTİ KOŞULLARI:

1. Sarf malzemesi dışındaki ürünler aksi satıcı tarafından ilan edilmedikçe garantilidir. Garanti sözleşmesine ilişkin hükümler saklıdır.

2. Alıcının garanti sözleşmesinden faydalanabilmesi için ürünün faturasını ibraz etmesi zorunludur.

3. Cihazların bakımı ve onarımı Onur Dental tarafından yapılır.

4. Aşağıdaki durumların herhangi birinin varlığı halinde cihaz garanti kapsamı dışında kalır:

4.1. Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler sonucunda cihazların zarar görmesi.

4.2. Cihazın kullanma talimatına aykırı kullanımı.

4.3. Cihazların kullanma talimatında belirtilen bakımlarının eksik veya zamanında yapılmaması

4.4. Şebeke veya binanın tesisatından kaynaklanan her türlü elektriksel arıza nedeni ile cihazın zarar görmesi.

4.5. Cihazların kullanım kılavuzuna aykırı temizlik malzemesi kullanılması

4.6. Cihazların Onur Dental yetkili servisi dışında başkaca servis veya kişide işlem görmesi

4.7. Cihazlara kullanma kılavuzuna aykırı yazılım veya donanım yüklenmesi.

İşbu metin alıcının bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Taraflar arasındaki hukuki ilişkinin tüm detayları karşılıklı imzalanan satış sözleşmesinde düzenlenir.

KATEGORİSİNDE DÜNYA LİDERİ

Üniversite, Diş Hastaneleri, Özel Diş Klinikleri ve Diş Hekimlerimizin vazgeçilmez çözüm ortağı

İstanbul Şube Merkez / Head Office
Millet Cd. Lütufpaşa Sk. No: 50/1
34093 Fatih / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 635 78 84/85/86
Fax: +90 212 635 78 90

Üretim / Manufacture
İlkadım Sanayi Bölgesi İstiklal Mah. 53 Sk.
No:39 Tekkeköy / Samsun / Türkiye
Tel: +90 212 231 34 34
Fax: +90 212 231 34 33